


ACO Multiline Seal In V100 BP - A pente N°5 Avec feuillure acier inox - 1000MM - Joint intégré

Informations produit

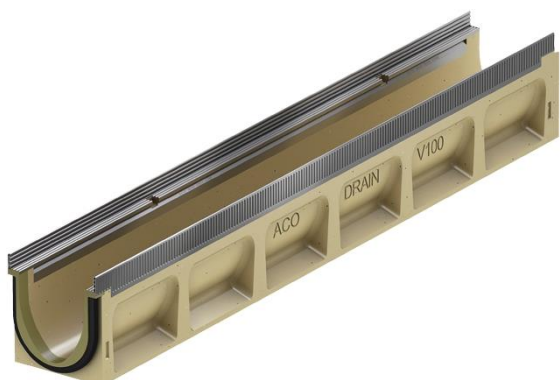


Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Feuillures en acier inoxydable robustes intégrées
- Système de joint d'étanchéité EPDM intégré : Technologie Seal In
- Facile à poser
- Jusqu'à classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose

Données techniques

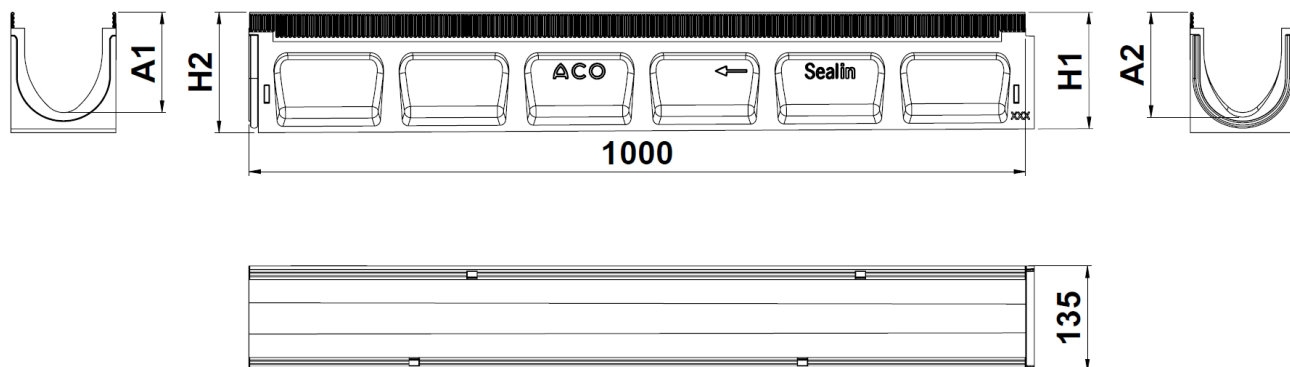

| Article | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur H1 (mm) | Hauteur sortie H2 (mm) | Fil d'eau A1 (mm) | Fil d'eau sortie A2 (mm) | Poids (kg) |
|---------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 132405 | 1000 | 135 | 100 | 175 | 180 | 150 | 155 | 18,3 |