

ACO PowerDrain Seal In V200G - BP - 20.0.2 Fonte - 1000MM - Joint intégré H365 - Sortie DN160

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Système de verrouillage Powerlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Adapté aux applications nécessitant une résistance aux charges exceptionnelles, à un trafic lourd et intense.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système de joint d'étanchéité EPDM intégré : Technologie Seal In
- Permet de concilier esthétique et robustesse
- Classe F900

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose

Données techniques

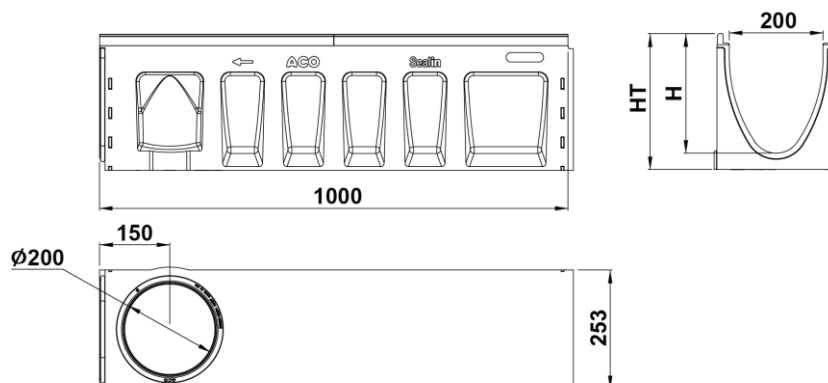

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
152474		F900	1000	253	200	360	335	62,0