

## Informations produit




### Avantages

- Polyéthylène : résistant aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace, adapté à chaque contrainte de chantier pour une durée de vie supérieure à 25 ans
- Finition discrète et esthétique : couverture compatibles avec un revêtement asphalte, béton, pierre naturelle, ...
- Manuportable par une personne seule
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Produit recyclable et réalisé à partir de matériaux recyclés
- Large choix de couvertures en fonte, en acier galvanisé ou composite
- Montage en cascade possible
- Classe F900

## Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton ou armature) sous la feuillure
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement de type mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une parfaite adaptation aux différentes problématiques de chantier
- Encombrement de la feuillure : 65mm
- Section hydraulique 308.6 cm<sup>2</sup>

## Données techniques

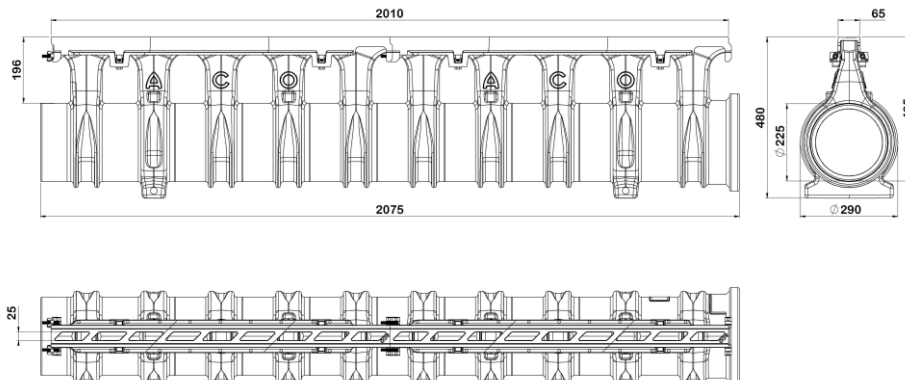

Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
186	F900	2075	290	225	480	425	15,8