

## ACO PowerDrain Seal In V150G - BP - A pente N°2 Avec feuillure fonte - 1000MM - Joint intégré

## Informations produit




## Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Adapté aux applications nécessitant une résistance aux charges exceptionnelles, à un trafic lourd et intense.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système de joint d'étanchéité EPDM intégré : Technologie Seal In
- Permet de concilier esthétique et robustesse
- Classe F900

## Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose

## Données techniques

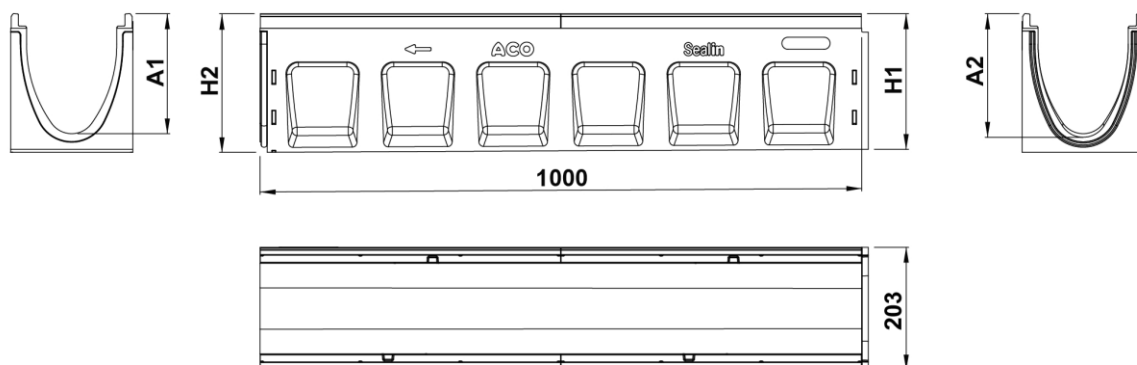

| Article | Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 152202  |   | F900   | 1000          | 203                     | 150          | 210          | 190            | 36,8       |