

### **ECO FPI<sup>®</sup>,** **séparateur avec couvercle pour charges lourdes, classes B et D**

#### *Une nouvelle génération de séparateurs de graisses*

Avec le séparateur de graisses ECO FPI<sup>®</sup> en PE-HD, classes B et D pour installation enterrée, ACO *passavant* propose un système qui réduit le coût d'installation et simplifie la manutention.

#### Avantages ECO FPI<sup>®</sup>

- *Faible encombrement*  
*Débourbeur, chambre de séparation et chambre d'échantillonnage intégrés.*
- *Ensemble compact.*
- *Montage facile*  
*Aucun problème pour décharger, déplacer et positionner le séparateur dans la fosse.*
- *Le matériau (PE-HD), robuste, résistant à la corrosion, aux agressions du sol et aux infiltrations.*
- *Coût d'installation réduit*  
*Evacuation et déplacement de terre limités.*  
*Pas besoin de grosse grue.*
- *Résistance aux charges*  
*Avec couvercle en fonte classe B 125 ou D 400.*
- *Résiste à des charges de 40 tonnes (SLW60 selon DIN 1072)*
- *Ne nécessite pas une dalle de répartition autour du couvercle.*



*Séparateur de graisses ECO FPI en PE-HD, selon la norme pr EN1825, avec couvercles classe B 125 et D 400*



*Livraison sur chantier.*



*Mise en place du corps avec un mini tractopelle.*





*Remplissage de la fosse.*




*Mise en place du dispositif de couronnement en béton.*

## ECO FPI®


### Dimensions des appareils

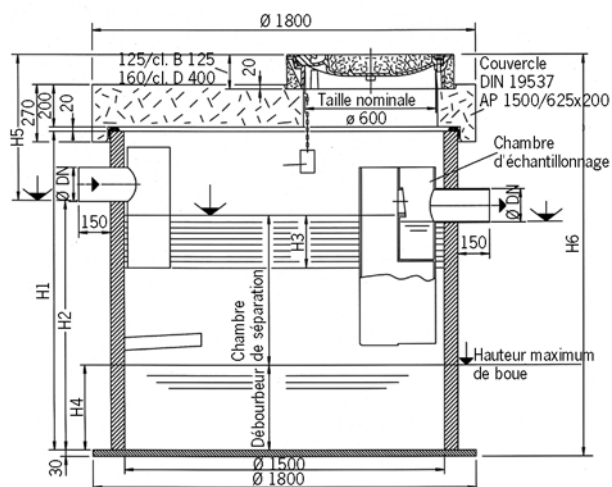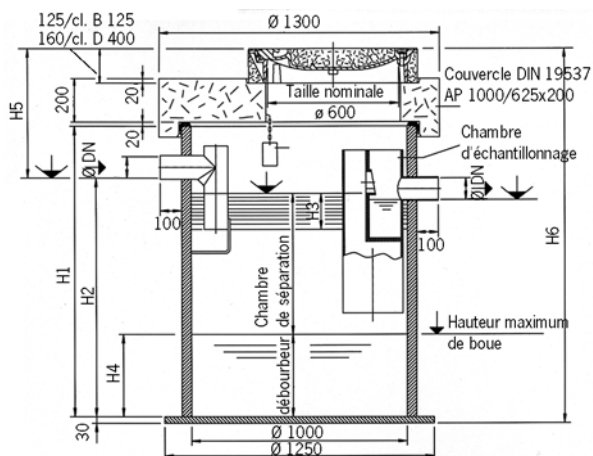

Taille 1, 2, 3, 4

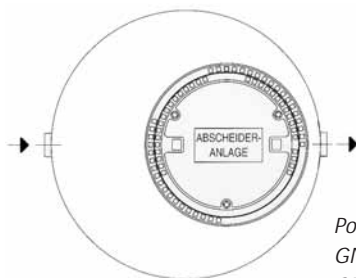

Taille 7 et 10

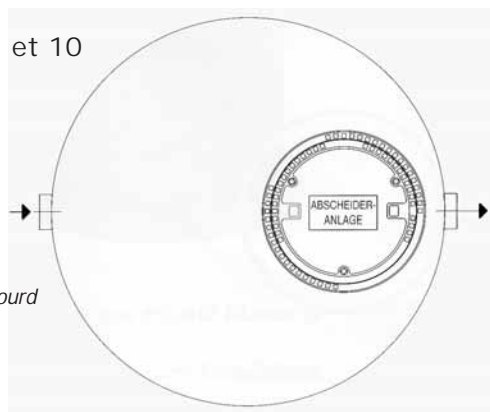

Poids du composant le plus lourd  
GN 1 au 4 : 450 kg  
GN7 et 10 : 1070 kg

GN	Vol. déboubr. litres	Vol. total litres	Vol. graisse litres	L	Dimensions en mm								Poids kg	N° Article	Classes Couvert.		
					Ø DN	H1	H2	H3	H4	H5		H6					
											Clas. B125	Clas. D400	Clas. B125	Clas. D400			
1	100	616				1225	885		130	695	730	1580	1615	770	692740	B 125	
	200	714				1225	980		255	570	605	1580	1615	770	692741	D 400	
2	400	915	120			1470	1235	168	510	560	595	1825	1860	785	693078	B 125	
	200	714				1470	1110		385	685	720	1825	1860	785	692745	B 125	
3	600	1115		100	100	1980	1490		765	815	850	2335	2370	820	692744	D 400	
	300	816				1980	1745		1020	560	595	2335	2370	820	693120	B 125	
4	800	1315	160			1980	1745	225	1020	560	595	2335	2370	820	693119	D 400	
	400	915				1470	1235		510	560	595	1825	1860	785	692746	B 125	
7	1400	2658				1900	1575	245	800	650	685	2225	2290	1670	692747	D 400	
	700	1952				1500	1175		400	650	685	1855	1890	1600	692748	B 125	
10	2000	3248	400	150	150	2250	1909		1134	666	701	2605	2640		693122	B 125	
	1000	2247				1700	1342		567	683	718	2055	2090	1635	692750	B 125	
															692751	D 400	
															707998	B 125	
															707999	D 400	