

Protections d'angles

Les protections d'angles se présentent sous la forme de profilés cornières en acier inoxydable. Elles protègent efficacement contre les chocs les arêtes des murs ou des plans de travail.

Description

Les profilés sont fabriqués en acier inoxydable qualité Z6 CN 18-09 (ASI 304).

La surface visible est polie par brossage et protégée par un film plastique à retirer à la fin des travaux. Les protections d'angles sont livrées en longueur de 3 mètres avec, au choix :

- profil à l'équerre
- profil arrondi.

Elles peuvent être fixées de deux manières :

- par scellement
- par collage


Les protections d'angles à sceller sont fournies avec 6 ancres de fixation.

Les protections d'angles à coller s'appliquent directement sur des surfaces déjà carrelées.

Elles sont particulièrement adaptées à la rénovation.


Si nécessaire, le collage peut être remplacé par un vissage.

Sur demande, les protections sont alors fournies percées.

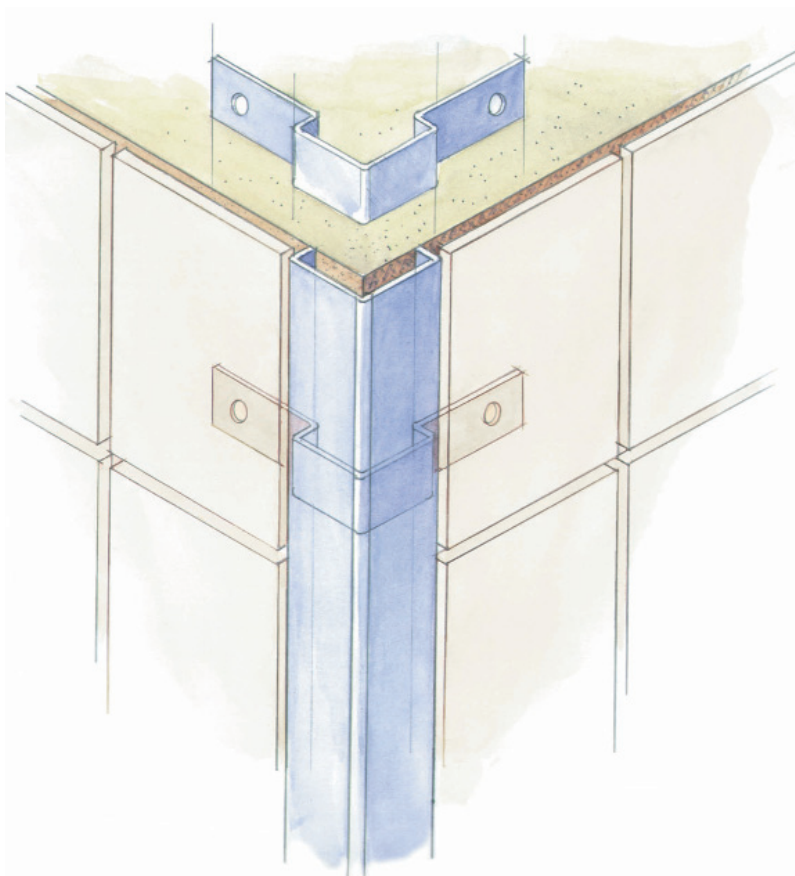


Domaines d'application


- *hôpitaux*
- *cuisines collectives*
- *abattoirs*
- *industries agro-alimentaires*
- *piscines*
- *écoles*



Type 2



Type 4



Type 6

Protections d'angles à sceller, longueur 3 m

	Type	Dimensions A x A mm	Epaisseur du profilé mm	Poids kg	Article N°
Profil à l'équerre pour angle sortant	1	25 x 25	1,25	2,1	4001
	1	40 x 40	1,25	3,2	4002
	2	25 x 25	1,50	2,4	4003
	2	40 x 40	1,50	3,5	4004
	2	50 x 50	1,50	4,2	4005
	3	40 x 40	3,00	6,4	4006
	3	50 x 50	3,00	7,8	4007
Profil arrondi r = 28,5 mm pour angle sortant pour angle rentrant	4	45 x 45	1,50	3,2	4008
	5	45 x 45	1,50	3,2	4009

Protections d'angles à coller, longueur 3 m

	Type	Dimensions A x A mm	Epaisseur du profilé mm	Poids kg	Article N°
Profil à l'équerre pour angle sortant	6	20 x 20	1,50	1,3	4010
	6	30 x 30	1,50	2,1	4011
	6	40 x 40	1,50	2,7	4012
	6	50 x 50	1,50	3,5	4013

