

Informations produit




Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau et feuillure composite
- Grille passerelle fonte 20 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN63
- Sortie verticale prémarquée DN100 / 110
- Surface d'absorption : 420 cm²/m
- Section hydraulique : 69,28 cm²

Données techniques

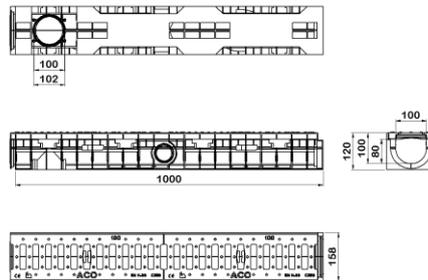

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307737	420	C250	1000	158	100	121	80	8,8