


Informations produit

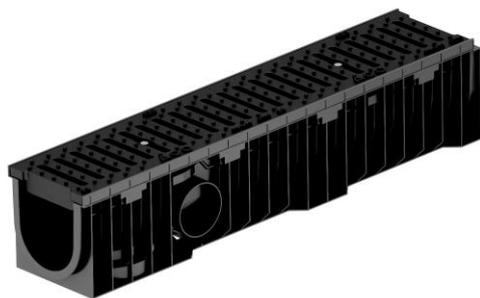


Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe B125

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau et feuillure PEHD
- Grille passerelle polyamide 16 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110 / DN160
- Surface d'absorption : 420 cm²/m
- Section hydraulique : 213,04 cm²

Données techniques

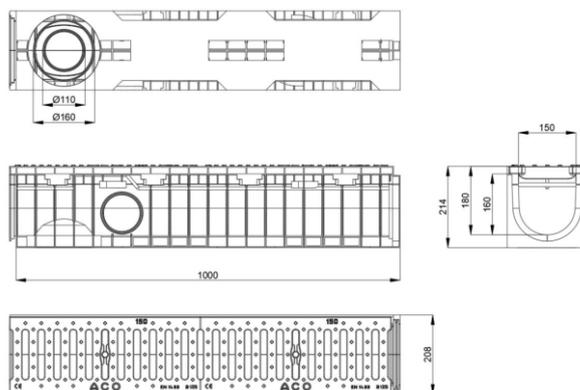

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 307751 | 420 | B125 | 1000 | 208 | 150 | 214 | 160 | 7 |