

Informations produit




Avantages

- Caniveau conçu en PEHD et en acier galvanisé : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure en acier galvanisé
- Grille passerelle en fonte 20 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN160 / DN200
- Sortie verticale prémarquée DN160 / DN200
- Surface d'absorption : 864 cm<sup>2</sup>/m
- Section hydraulique : 430 cm<sup>2</sup>

Données techniques

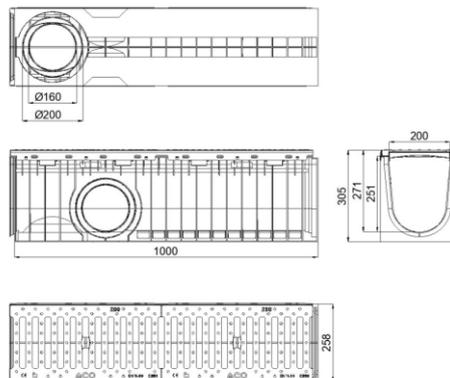

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307765	864	C250	1000	258	200	304	250	19,94