



5

ACO Xtraline C / S

Drainage urbain et esthétique

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



ACO Xtraline C – Caniveaux en PEHD avec feuillure intégrée en PEHD

ACO Xtraline C100	Largeur 100 mm, 1000 mm	150
ACO Xtraline C150	Largeur 150 mm, 1000 mm	153
ACO Xtraline C200	Largeur 200 mm, 1000 mm	156
ACO Xtraline C300	Largeur 300 mm, 1000 mm	158

ACO Xtraline S – Caniveaux en PEHD avec feuillure en acier galvanisé

ACO Xtraline S100	Largeur 100 mm, 1000 mm	162
ACO Xtraline S150	Largeur 150 mm, 1000 mm	165
ACO Xtraline S200	Largeur 200 mm, 1000 mm	168
Éléments de connexion spéciaux pour ACO Xtraline C et ACO Xtraline S		170



Déclaration de conformité selon
la directive DPC : www.aco.fr




ACO Xtraline C, une gamme complète en PEHD

ACO Xtraline C, une large gamme de caniveaux légers et solides. Le corps du caniveau et sa feuillure intégrée sont en polyéthylène haute densité, ce qui assure une protection totale de la grille sans matériau supplémentaire. Les grilles fonte ou polyamide, supportant des classes de charge C250, s'adaptent parfaitement aux applications civiles, aux zones piétonnes, aux zones à faible trafic accessibles aux véhicules et aux zones de stationnement privées. ACO Xtraline C300, avec une largeur intérieure de 300 mm et une longueur de 1500 mm, est la solution optimale pour drainer de grandes superficies.

- Disponible en 3 hauteurs : 100, 150 et 200 mm
- Disponible en version basse hauteur : 80 mm pour la largeur 100 mm.

Types d'applications

- Zones résidentielles
- Zones piétonnes
- Zones de stationnement à faible trafic
- Terrains de football
- Terrains d'athlétisme

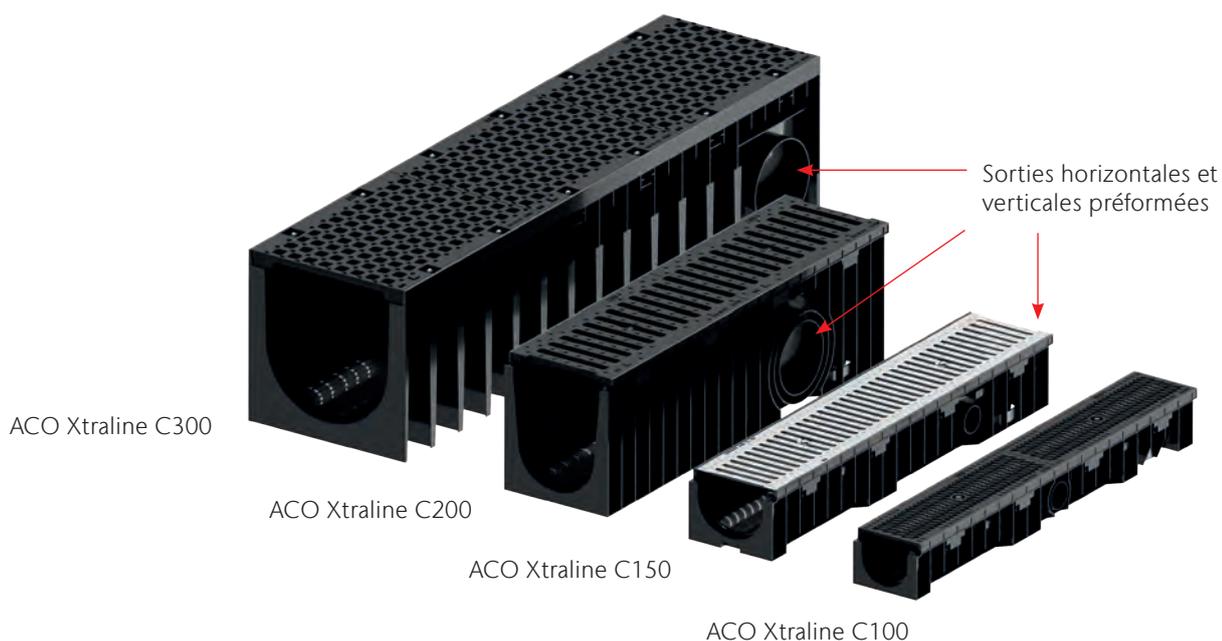



Avantages produits

- Corps du caniveau intégralement conçu en PEHD, certifié classe C250 selon la norme NF EN 1433
- Feuillure en PEHD
- Disponible en largeurs 100, 150, 200, 300 mm
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Avaloir siphonoïde disponible
- Fixation des grilles par clavette sauf en largeur 300 mm

La feuillure de 2,5 mm d'épaisseur et 20 mm de haut protège la grille du transit et des charges environnantes. La feuillure participe au maintien de la grille ainsi qu'à la facilité de pose.



Vue d'ensemble du caniveau

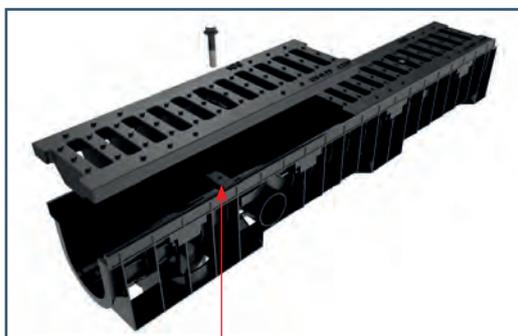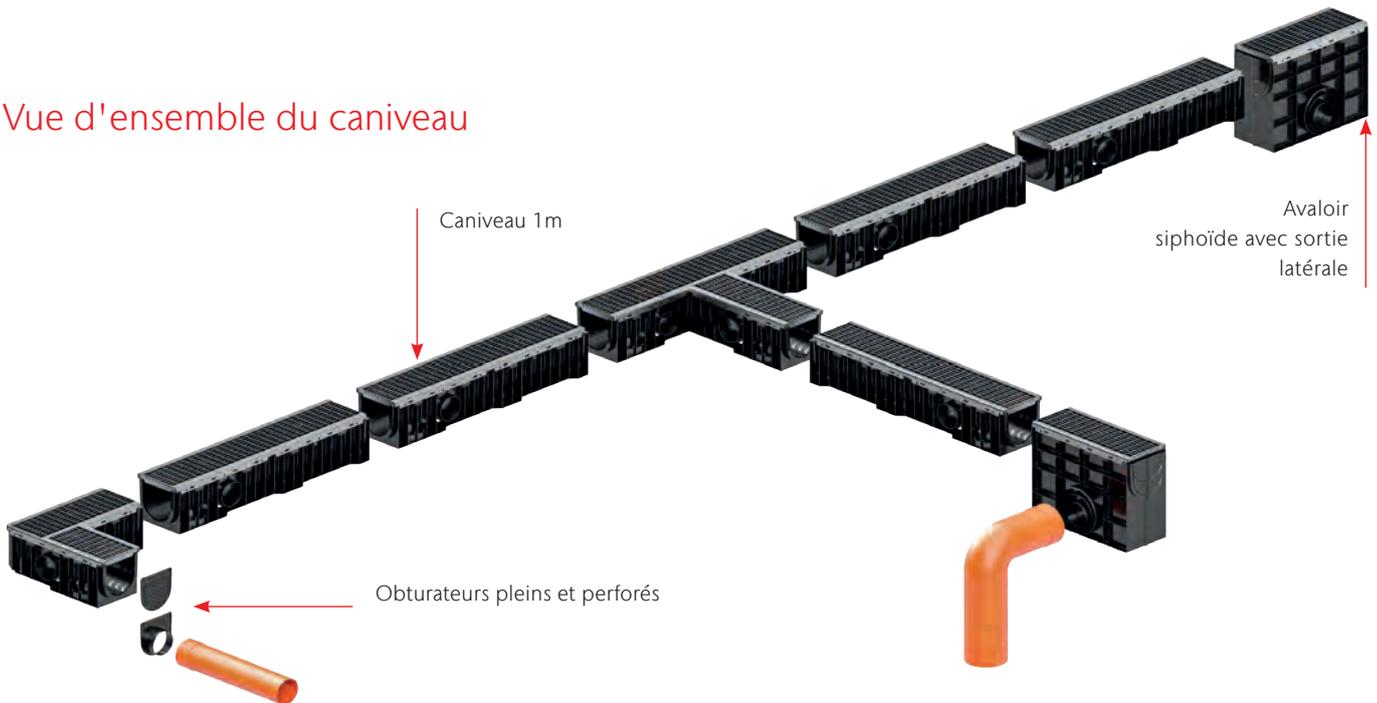

Pour les largeurs 100, 150 et 200 mm, les grilles sont fixées par une clavette.
Pour la largeur 300 mm, la grille est fixée avec 4 boulons.

ACO Xtraline C100




B125




Avantages produits

- Caniveau en PEHD largeur intérieure : 100 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : B125, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sortie verticale et horizontale préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde

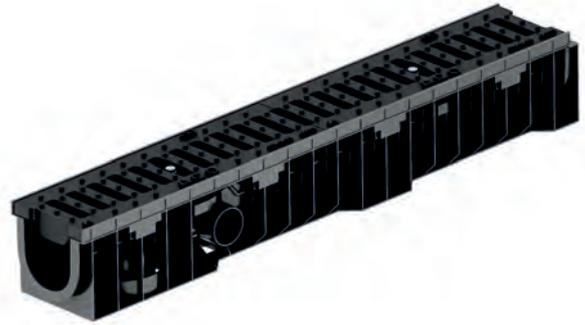

Caniveau ACO Xtraline C100 avec feuillure intégrée en PEHD

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 158 mm

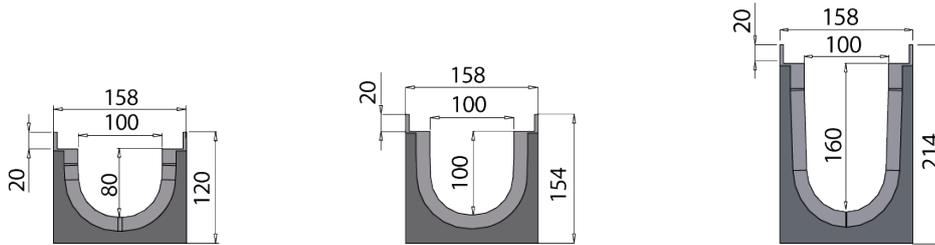

Dimensions

Visuel	Hauteur totale	Hauteur de fil d'eau	Double sortie latérale DN	Sortie Verticale DN	Poids	Unité par palette	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Pce]	
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - B125 - Sortie verticale DN 100 / 110							
	120	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	3,6	40	307731
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	4,05	30	307733
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	4,55	25	307735

ACO Xtraline C100



C250


Avantages produits

- Caniveau en PEHD largeur intérieure : 100 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sortie verticale et horizontale préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonide



Caniveau ACO Xtraline C100 avec feuillure intégrée PEHD

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 158 mm

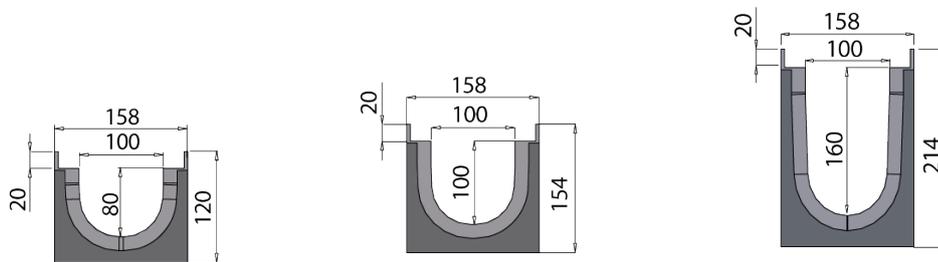




Dimensions

Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 18 mm - C250 - Sortie verticale DN 100 / 110							
	120	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	9,0	40	307737
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	9,4	30	307738
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	9,9	25	307739
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 7 mm - Accès PMR - C250 - Sortie verticale DN 100 / 110							
	120	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	7,8	40	309982
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	8,25	30	309983
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	8,75	25	309984
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - C250 - Sortie verticale DN 100 / 110							
	120	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	4,2	40	307732
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	4,65	30	307734
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	5,15	25	307736

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline C100

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	80	PEHD	840905
		100	PEHD	840906
		160	PEHD	840907
	Obturbateur perforé DN 50	80	PEHD	840946
	Obturbateur perforé DN 75	100	PEHD	840947
		160	PEHD	840948
	Connecteur pour montage en cascade de 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840908

Avaloir siphonide ACO Xtraline C100



Description	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Ø sortie latérale [mm]	Poids [kg/pc]	Matériau	Article N°
Avaloir siphonide avec grille passerelle Fonte C250 Fentes 18mm Sortie horizontale DN 80 - 200	428,5	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	6,2	PEHD	308250
Avaloir siphonide avec grille passerelle Polyamide B125 Fentes 16mm Sortie horizontale DN 80 - 200	428,5	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	3,6	PEHD	308252
Avaloir siphonide avec grille passerelle Polyamide C250 Fentes 16mm Sortie horizontale DN 80 - 200	428,5	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	3,9	PEHD	308251

ACO Xtraline C150



B125





Avantages produits

- Caniveau en PEHD, largeur intérieure : 150 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : B125 selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde

5

Caniveau ACO Xtraline C150 avec feuillures intégrées en PEHD

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 208 mm



Dimensions

Visuel	Hauteur totale	Hauteur de fil d'eau	Double sortie latérale DN	Sortie Verticale DN	Poids	Unité par palette	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Pce]	
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - B125 - Sortie verticale DN 110 / 160							
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	6,45	24	307749
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	7,0	20	307751

ACO Xtraline C150



C250





Avantages produits

- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 150 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : C250 selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonide *



Caniveau ACO Xtraline C100 avec feuillure intégrée en PEHD avec grille passerelle fonte

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 208 mm



Dimensions




Visuel	Hauteur totale	Hauteur de fil d'eau	Double sortie latérale DN	Sortie Verticale DN	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - C250 - Sortie verticale DN 110 / 160							
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	13,8	24	307753
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	14,2	20	307730
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - C250 - Sortie verticale DN 110/160							
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	7,15	24	307750
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	7,7	20	307752

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline C150

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	100	PEHD	840912
		160	PEHD	840913
	Obturbateur perforé DN 75	100	PEHD	840949
	Obturbateur perforé DN 110	160	PEHD	840916
	Connecteur pour montage en cascade de 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840911

5

Avaloir siphonide ACO Xtraline C150 avec feuillure intégrée en PEHD



Description	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Ø sortie latérale [mm]	Poids [kg/pc]	Matériau	Article N°
Avaloir siphonide avec grille passerelle Fonte Fentes 18mm Classe C250 - Sortie horizontale DN80 - 200	428,5	208	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	8,3	PEHD	308253
Avaloir siphonide avec grille passerelle Polyamide Fentes 16mm Classe B125 - Sortie horizontale DN80 - 200	428,5	208	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	5,0	PEHD	308255
Avaloir siphonide avec grille passerelle Polyamide Fentes 16mm Classe C250 Sortie horizontale DN80 - 200	428,5	208	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	5,2	PEHD	308254

ACO Xtraline C200



C250



5




Avantages produits

- Caniveau en PEHD largeur intérieure : 200 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde *



Caniveau ACO Xtraline C200 avec feuillure intégrée en PEHD

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 258 mm



Dimensions

Visuel	Hauteur totale	Hauteur de fil d'eau	Double sortie latérale DN	Sortie Verticale DN	Poids	Unité par palette	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Pce]	
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 18 mm - Accès PMR - Classe C250 - Sortie verticale DN 160 / 200							
	154	100	2 x Ø63	1 x Ø200/160	16,8	18	307760
	214	160	2 x Ø110	1 x Ø200/160	17,5	15	307761
	304	250	2 x Ø160/200	1 x Ø200/160	18,3	9	307762


* Non disponible pour ACO Xtraline C200 hauteur 250 mm

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline C200

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	100	PEHD	840919
		160	PEHD	840920
	Obturbateur perforé DN 75	100	PEHD	840950
	Obturbateur perforé DN 110	150	PEHD	840923
	Obturbateur plein préformé DN160	250	PEHD	840924
	Connecteur pour montage en cascade de 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840917
	Connecteur pour montage en cascade de 160 mm à 250 mm	-	PEHD	840918

5

Avaloir siphonide ACO Xtraline C200 avec feuillure intégrée en PEHD

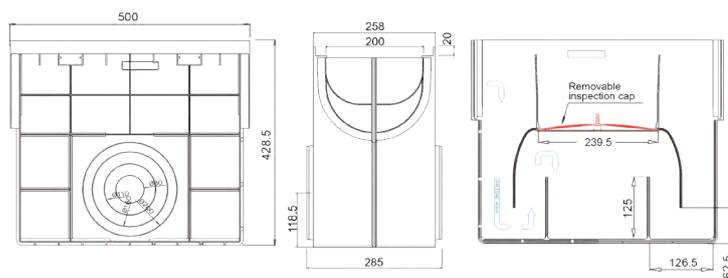

Description	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Ø sortie latérale [mm]	Poids [kg/pc]	Matériau	Article N°
Avaloir siphonide avec grille passerelle Fonte Fentes 18mm Classe C250 Sortie horizontale DN80 - 200	428,5	258	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	9,9	PEHD	308256

ACO Xtraline C300



C250


Avantages produits

- Caniveau en PEHD, largeur intérieure : 300 mm
- Feuillure en PEHD
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation : 4 boulons type M10 par grille
- Idéal pour le drainage de grandes superficies



Caniveau ACO Xtraline C300 avec feuillure intégrée en PEHD


- Longueur 1500 mm
- Largeur extérieure : 390 mm

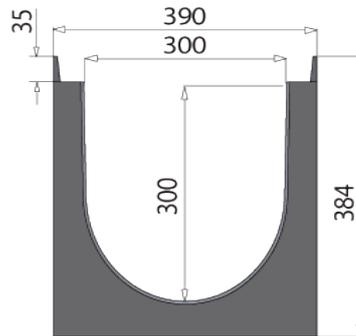

Dimensions

Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
--------	------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	------------

Caniveau avec grille Passerelle en Fonte - Fentes 7 mm - Accès PMR - C250 - Sortie verticale DN 160 / 200



	384	300	2 x Ø200	1 x Ø160 1 x Ø200	67,89	6	307766
--	-----	-----	----------	----------------------	-------	---	--------

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline C300

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	300	Acier Galvanisé	840926
	Obturbateur perforé DN 200	300	Acier Galvanisé	840925

5

ACO Xtraline S, la feuillure en acier galvanisé

ACO Xtraline S est la solution idéale pour les applications civiles.

L'avantage de ces caniveaux vient de sa feuillure en acier galvanisé qui lutte efficacement contre les contraintes issues du trafic et du terrain.

La feuillure de 2,5mm d'épaisseur permet d'atteindre la classe C250 selon la norme NF EN 1433.

Les grilles sont solidement fixées sur le caniveau par deux clavettes au mètre.

Types d'applications

- Parkings privés
- Bordures de trottoirs
- Zones de transit souterraines
- Drainage en bordure de route
- Aires de stationnement
- Stations service
- Autres applications nécessitant une classe de résistance C250





Avantages produits

- Le corps du caniveau est conçu en PEHD, certifié classe C250 selon la norme NF EN 1433
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Disponible en largeurs 100, 150, 200 mm
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Avaloir siphonoïde disponible
- Fixation des grilles par clavette

5

Vue d'ensemble du caniveau

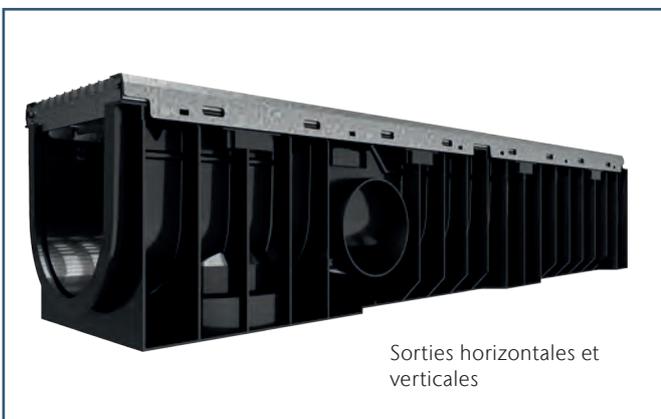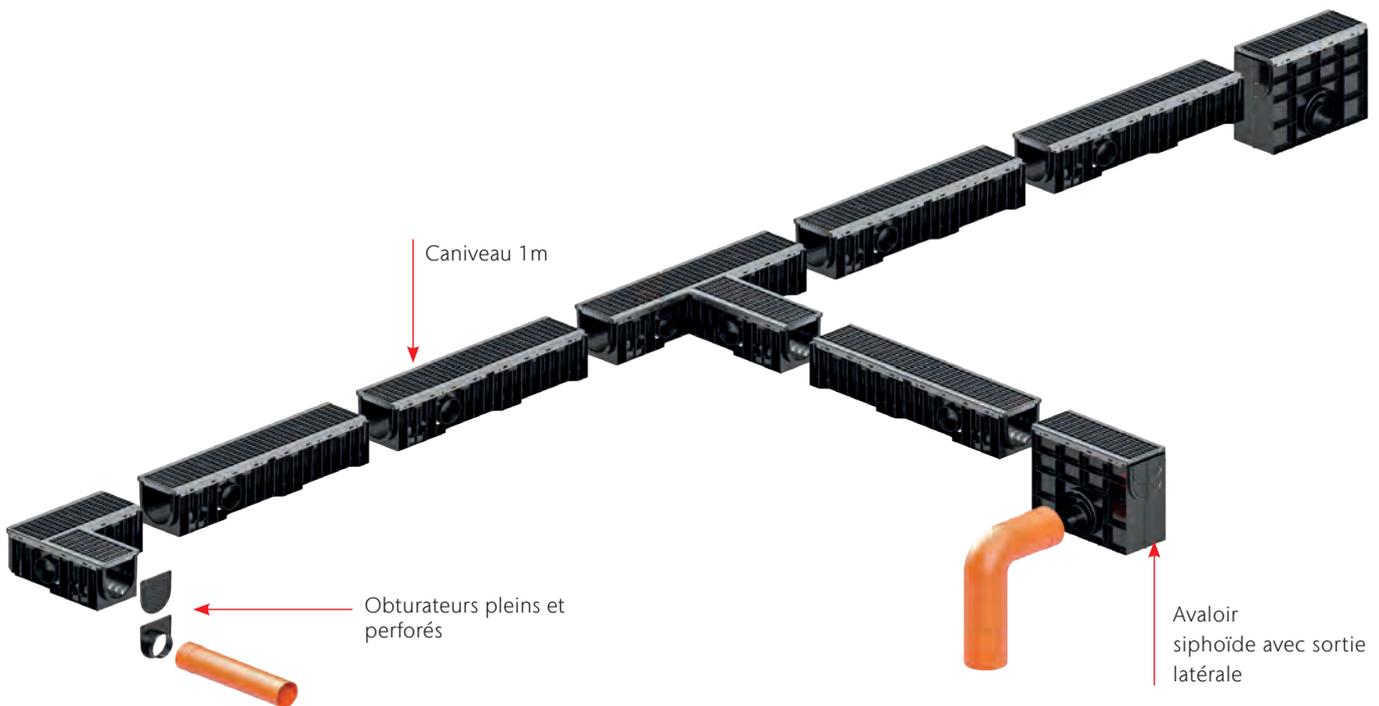

- Disponible en 3 hauteurs : 100, 150 et 200 mm
- Disponible en version basse hauteur : 80 mm pour la largeur 100 mm.

ACO Xtraline S100




B125






Avantages produits

- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 100 mm
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Classe de résistance : B125, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonide

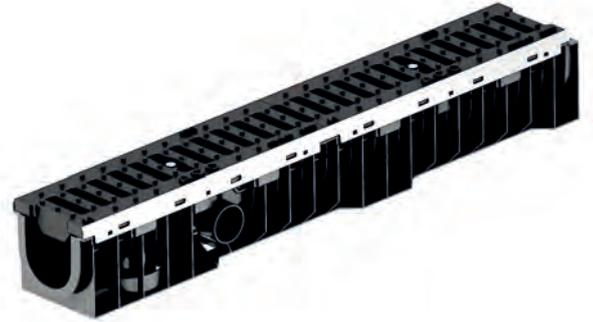


Caniveau Xtraline S100 avec feuillure en acier galvanisé - Classe B125

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 158 mm



Dimensions

Visuel	Hauteur totale	Hauteur de fil d'eau	Double sortie latérale DN	Sortie Verticale DN	Poids	Unité par palette	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Pce]	
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - B125 - Sortie verticale DN 100 / 110							
	121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	5,3	40	307740
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	5,6	30	307742
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	6,1	25	307744

ACO Xtraline S100



C250






Avantages produits

- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 100 mm
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Accès PMR
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonide



Caniveau Xtraline S100 avec feuillure en acier galvanisé - Classe C250

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 158 mm




Dimensions

Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 18 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 100 / 110							
	121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	10,9	40	307746
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	11,4	30	307747
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	12,1	25	307748
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 7 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 100 / 110							
	121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	9,5	40	309985
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	9,8	30	309986
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	10,3	25	309987
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 100 / 110							
	121	80	2 x Ø63	1 x Ø100/110	5,9	40	307741
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø100/110	6,2	30	307743
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø100/110	6,7	25	307745

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline S100

Image	Description	Hauteur intérieure	Matériau	Article N°
		[mm]		
	Obturbateur plein	80	PEHD	840905
		100	PEHD	840906
		160	PEHD	840907
	Obturbateur perforé DN50	80	PEHD	840946
	Obturbateur perforé DN75	100	PEHD	840947
		160	PEHD	840948
	Connecteur pour montage en cascade de 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840908

Avaloir siphonoïde ACO Xtraline S100 avec feuillure en acier galvanisé

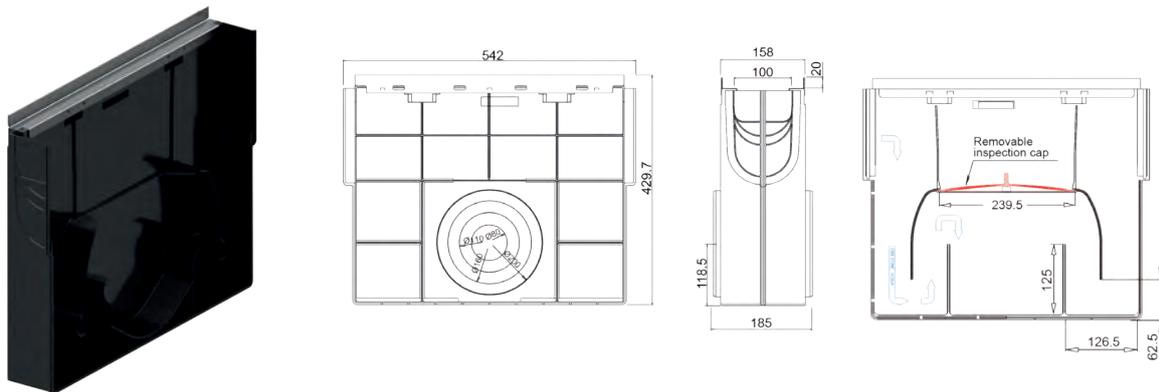

Description	Hauteur	Largeur	Longueur	Ø sortie latérale	Poids	Matériau	Article N°
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pc]		
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Fonte Fentes 18 mm - C250 Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	6,95	PEHD	308257
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Polyamide - Fentes 16mm B125 - Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	4,35	PEHD	308259
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Polyamide - Fentes 16mm C250 - Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	4,35	PEHD	308258

ACO Xtraline S150



B125



Avantages produits



- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 150 mm
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Classe de résistance : B125, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde



5

Caniveau ACO Xtraline S150 avec feuillure acier galvanisé - classe B125

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 208 mm



Dimensions

Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
--------	------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------	----------------------------	------------

Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 18 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 100 / 110

	155	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	4,0	24	307754
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	4,55	20	307756

ACO Xtraline S150



C250



Avantages produits

- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 150 mm
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde



Caniveau ACO Xtraline S150 avec feuillure acier galvanisé - Classe C250

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 208 mm



Dimensions


Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 16 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 110 / 160							
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	15,1	24	307758
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	16,2	20	307759
Caniveau avec grille Passerelle Polyamide - Fentes 16 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 110 / 160							
	155	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	8,7	24	307755
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	9,25	20	307757

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline S150

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	100	PEHD	840912
		160	PEHD	840913
	Obturbateur perforé DN 75	100	PEHD	840949
	Obturbateur perforé DN 110	160	PEHD	840916
	Connecteur pour montage en cascade 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840911

5

Avaloir siphonoïde ACO Xtraline S150 avec feuillure en acier galvanisé

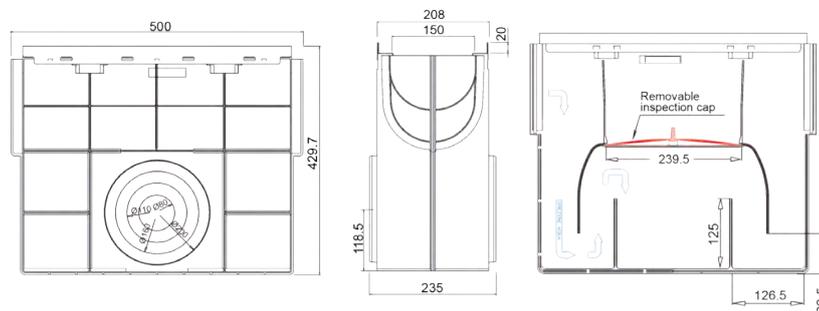

Description	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Ø sortie latérale [mm]	Poids [kg/pc]	Matériau	Article N°
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Fonte Fentes 18mm - Classe C250 Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	9,15	PEHD	308260
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Polyamide Fentes 16mm - Classe B125 Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	6,05	PEHD	308262
Avaloir siphonoïde avec grille passerelle Polyamide Fentes 16mm - Classe C250 Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	158	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	6,5	PEHD	308261

ACO Xtraline S200



C250




Avantages produits

- Caniveau en PEHD
largeur intérieure : 200 mm
- Feuillure en Acier Galvanisé
- Classe de résistance : C250, selon la norme NF EN 1433
- Accès PMR
- Sorties verticales et horizontales préformées
- Fixation de la grille par clavette
- Avaloir siphonoïde *



Caniveau Xtraline S200 avec feuillure acier galvanisé - Classe C250

- Longueur 1000 mm
- Largeur extérieure : 258 mm



Dimensions

Visuel	Hauteur totale [mm]	Hauteur de fil d'eau [mm]	Double sortie latérale DN [mm]	Sortie Verticale DN [mm]	Poids [kg]	Unité par palette [Pce]	Article N°
--------	------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	------------

Caniveau avec grille Passerelle Fonte - Fentes 18 mm - Accès PMR - Sortie verticale DN 160 / 200

	155	100	2 x Ø63	1 x Ø160/200	18,3	18	307763
	215	160	2 x Ø110	1 x Ø160/200	18,7	15	307764
	304	250	2 x Ø160/200	1 x Ø160/200	20,1	9	307765


* Non disponible pour la hauteur 250 mm

Accessoires pour caniveau ACO Xtraline S200

Image	Description	Hauteur intérieure [mm]	Matériau	Article N°
	Obturbateur plein	100	PEHD	840919
		160	PEHD	840920
	Obturbateur perforé DN 75	100	PEHD	840950
	Obturbateur perforé DN 110	150	PEHD	840923
	Obturbateur plein préformé DN160	250	PEHD	840924
	Connecteur pour montage en cascade 100 mm à 160 mm	-	PEHD	840917
	Connecteur pour montage en cascade 160 mm à 250 mm	-	PEHD	840918

5


Avaloir siphonide ACO Xtraline S200 avec feuillure en acier falvanisé

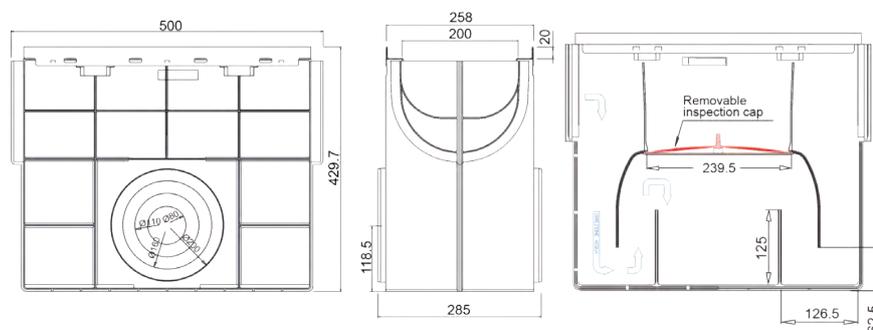


Description	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Ø sortie latérale [mm]	Poids [kg/pc]	Matériau	Article N°
Avaloir siphonide avec grille passerelle Fonte Fentes 18mm Classe C250 - Sortie horizontale DN80 - 200	429,7	258	500	2 x Ø80 2 x Ø110 2 x Ø160 2 x Ø200	10,67	PEHD	308263

* Non disponible pour la hauteur 250 mm


Éléments de connexion spéciaux - ACO Xtraline C / S *



Coude à 90°



Élément de connexion en T




Élément de connexion en croix




Avantages produits


- Éléments spéciaux disponibles pour ACO Xtraline C, S
- Avec feuillures en PEHD, Acier Galvanisé et Fonte ductile
- Coude 90° à gauche ou à droite
- Élément en T avec raccordement à gauche ou droite
- Élément en + avec raccordement à gauche ou droite
- A commander avec un kit de verrouillage
- Dimensions sur-mesure
- Élément de connexion mâle-mâle / femelle-femelle sur demande

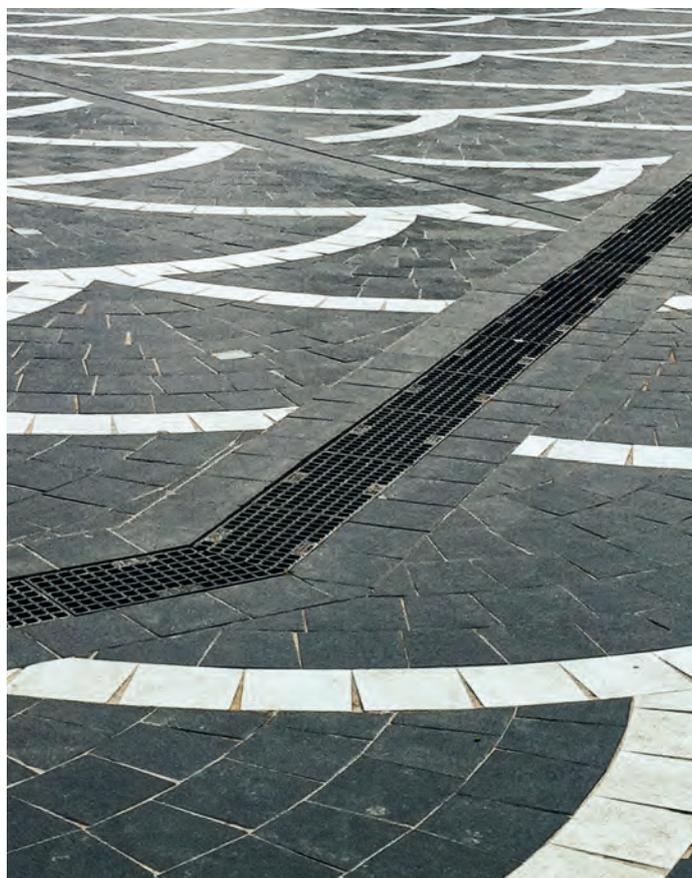

* Codes articles et prix sur demande

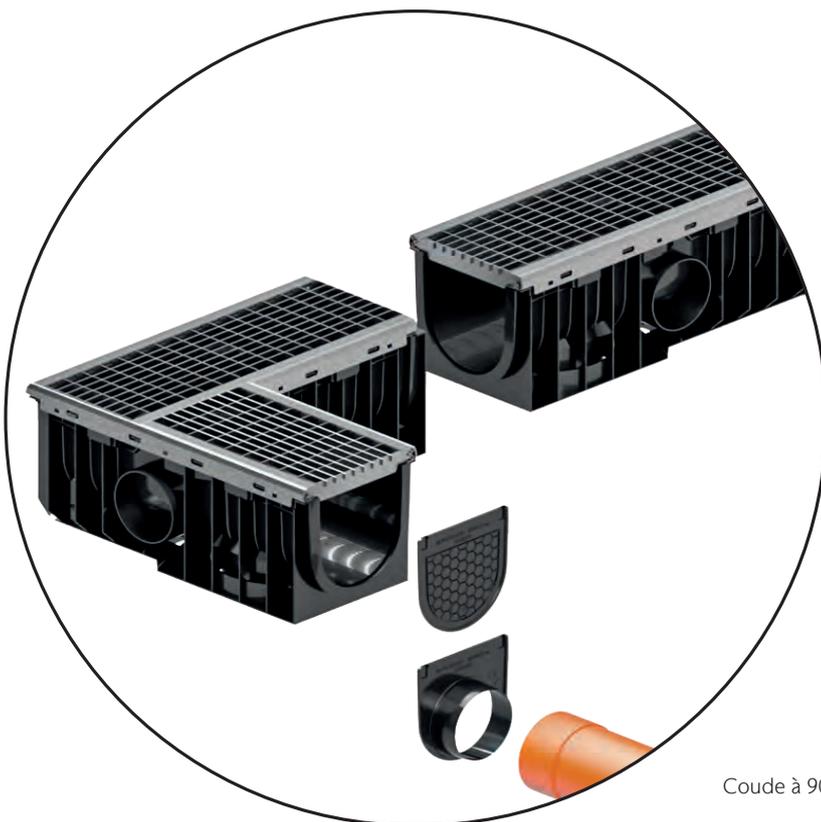

Coude à 90°

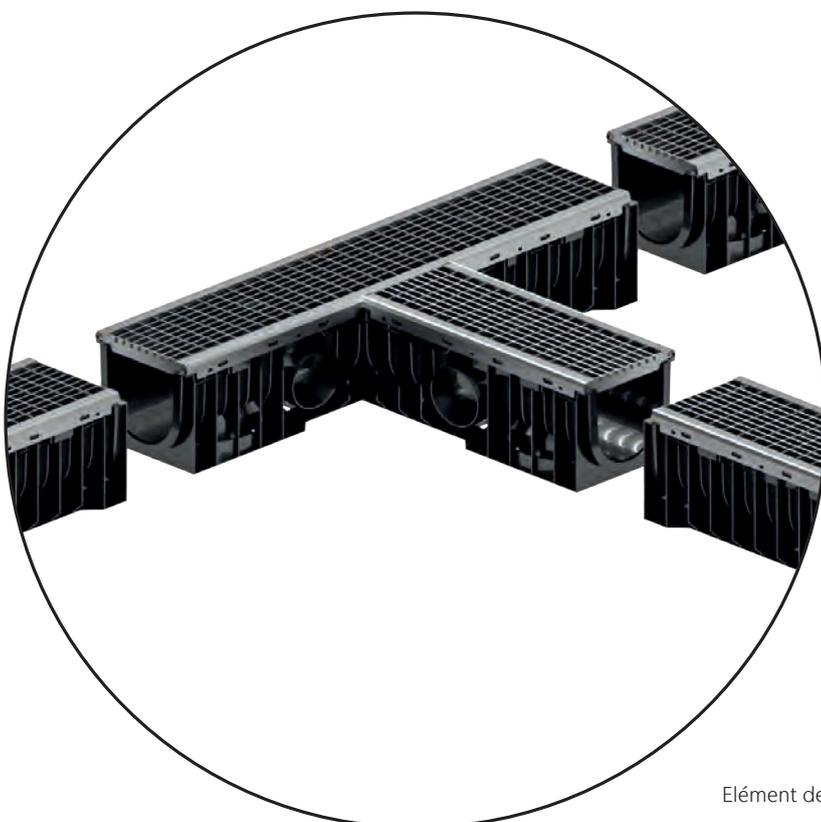

Élément de connexion en T