

Caniveau Eskis Kompakt inox complet / 400x1200 caillebotis / horizontale DN110 / télesc / platine

Informations produit




Avantages

- Acier Inoxydable AISI 304 décapé par immersion et passivé au bain.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Cuve basse hauteur de conception "Box", angles non rayonnés.
- Solution entièrement inspectable, absence de zone de rétention.
- Système télescopique avec platine de reprise d'étanchéité sur dalle.
- Couverture caillebotis antidérapante R12 avec bords non coupants, conforme accès PMR.
- Classe L15 conformément à la norme NF EN 1253.
- Livré complet avec protection chantier bois et accessoires de pose.

Description produit

- Couverture caillebotis antidérapante R12 avec crantage double, maille de sécurité 19x19 mm et finition décapée, passivée. Anti-coupure, elle assure la protection du personnel lors des manipulations à la main.
- Cloche siphonoïde inversée électropolie ACO EasyCare avec panier amovible, démontable pour un entretien aisé et rapide.
- Cuve profondeur 45 mm idéale pour la rénovation avec chape faible épaisseur.
- Feuillure de cuve avec remplissage sous bordure en EPDM posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
- Fond de cuve comportant 4 pentes pour un ruissellement optimal des eaux usées.
- Anneau de drainage et de désaccouplement phonique.
- Boîtier siphon télescopique diamètre 157 mm et équipé d'une platine de reprise d'étanchéité sur dalle.
- Evacuation horizontale centrée en sortie DN 110 mm pour un débit d'environ 3,3 l/s.
- Pieds de réglage pour une mise à niveau rapide par rapport au sol fini et une installation aisée.
- Tous les composants sont démontables rapidement et lavables en lave-vaisselle.
- Recommandé pour les applications à débit standard en sol carrelé ou sol en résine.

Données techniques

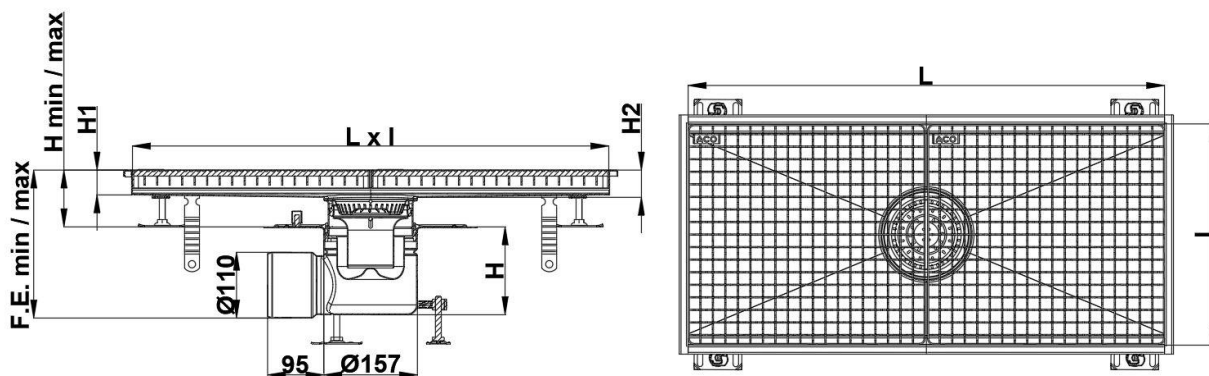

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur L (mm)	Largeur I (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	Fil d'eau F.E. Min/Max (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
307585	L15	50	110	3,3	1200	370	40	45	147	202/242	55/95	33,3