

## Informations produit




## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants
- Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite
- Durée de vie supérieure à 50 ans
- Pose possible en présence de nappe phréatique
- Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse, dalle de répartition)
- Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur

## Description produit

- Volume du déboureur : 1065L
- Volume de graisse : 230L
- Entrée/Sortie DN150
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

## Données techniques

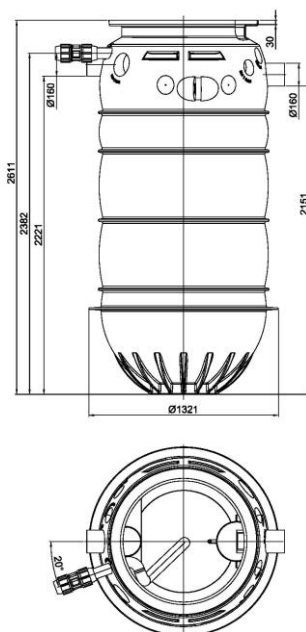

| Article    | Taille Nominale | Diamètre de sortie (mm) | Volume du déboureur (l) | Volume de graisses (l) | Volume total (l) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids vide (kg) |
|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3205.81.10 | NS 5.5          | DN 150                  | 1065                    | 230                    | 1960             | 1321          | 2611         | 111             |