

## Informations produit




## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants
- Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite
- Durée de vie supérieure à 50 ans
- Pose possible en présence de nappe phréatique
- Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse, dalle de répartition)
- Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur

## Description produit

- Volume du déboureur : 1005L
- Volume de graisse : 415L
- Entrée/Sortie DN150
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

## Données techniques

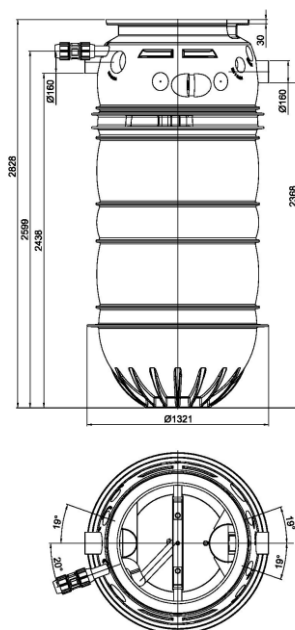

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume de graisses (l)	Volume total (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
3210.83.00	NS 10	DN 150	1005	415	2170	1321	2828	185