

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Système de verrouillage Powerlock
- Prémарques latérales pour connexion en "T" ou en "L"
- Facile à poser
- Accès PMR
- Classe F900

Description produit

- Couleur naturelle
- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Grille passerelle fonte
- Pour connexion aux caniveaux 0.0
- Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 150
- Sortie verticale avec joint DN 110
- Surface d'absorption : 497 cm²/m

Données techniques

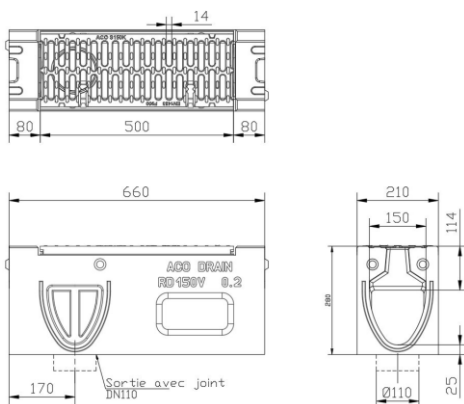

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
130079	497	F900	660	210	150	280	255	35,5