

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Système de verrouillage Powerlock
- Prémарques latérales pour connexion en "T" ou en "L"
- Facile à poser
- Accès PMR
- Classe F900

Description produit

- Couleur noire
- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Pour connexion aux caniveau 0.0
- Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 150
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale avec joint DN 110
- Surface d'absorption : 497 cm²/m

Données techniques

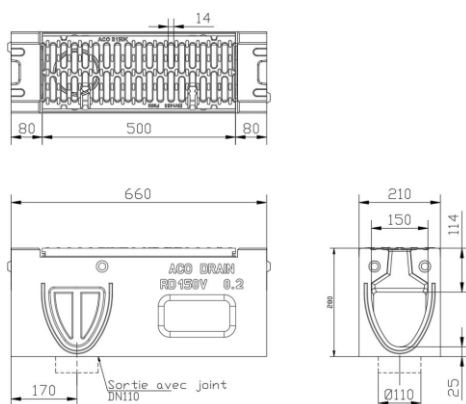

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 130129 | 497 | F900 | 660 | 210 | 150 | 280 | 255 | 35,5 |