

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Système de verrouillage Powerlock
- Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
- Facile à poser
- Accès PMR
- Classe F900
- Pour caniveaux avec une ouverture d'admission plus grande au raccordement entre caniveaux

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Pour connexion aux caniveaux 20.0
- Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 200
- Sortie horizontale prémarquée DN 160
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Grille passerelle fonte
- Surface d'absorption : 935 cm²/m

Données techniques

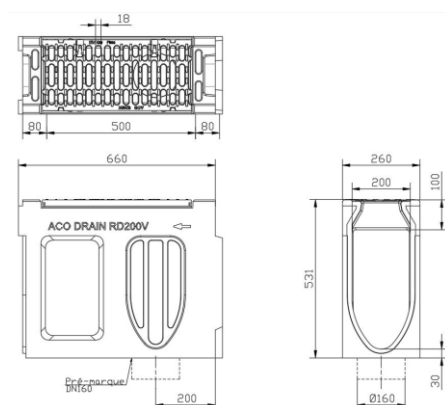

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 10921 | 935 | F900 | 660 | 260 | 200 | 530 | 500 | 67,6 |