

## Informations produit




## Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Système de verrouillage Powerlock
- Prémarques latérales pour connexion en "T" ou en "L"
- Facile à poser
- Accès PMR
- Classe F900
- Pour caniveaux avec une ouverture d'admission plus grande au raccordement entre caniveaux

## Description produit

- Couleur naturelle
- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de la gamme Infra 200
- Pour connexion au caniveau 0.0
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Grille passerelle fonte
- Sortie horizontale avec joint DN 160
- Surface d'absorption : 935 cm<sup>2</sup>/m

## Données techniques

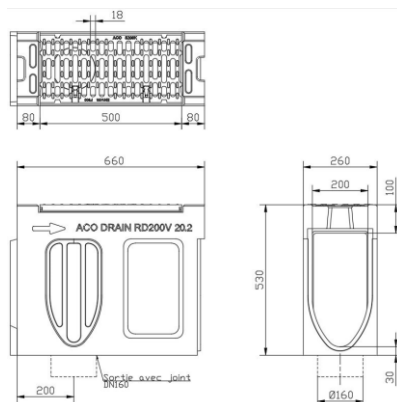

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
10937	935	F900	660	260	200	530	500	67