

## SEP HYDRO - OLEOCIDO GHS - TN 10 - HORS SOL

## Informations produit


## Avantages

- Conception en Polyester Renforcé de fibres de Verre  
- Haute résistance mécanique, à la corrosion et aux produits chimiques
- Installation très rapide : les anneaux de levage fixés sur la cuve facilitent la pose
- 2 trous d'homme, pour une inspection complète de l'appareil
- Pose hors-sol

## Description produit

- Débit traité 10 L/s
- Volume du déboureur : 2000L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 1945L
- Entrée/Sortie DN160
- 1 évent DN200
- Trous d'homme D567mm avec couvercles
- Conforme à la norme EN 858

## Données techniques

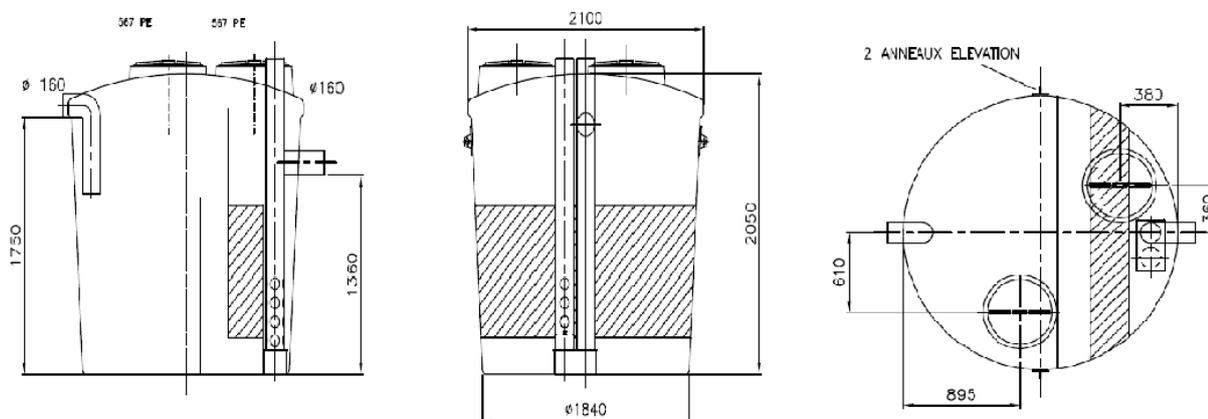

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
PA02339	10	DN 160	2000	1945	5000	2100	D2100	2050	215