

ACO SERIE S500 / BASSE HAUTEUR A PENTE N°6 / GRILLE FONTE BOULONNEE / 400KN

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélf, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Adapté aux applications nécessitant une résistance aux charges exceptionnelles, à une trafic lourd et intense.
- Grille passerelle fonte solidement fixée par 8 boulons au mètre.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système d'emboîtement de type "mâle-femelle" pour faciliter la pose et améliorer l'étanchéité
- Permet de concilier esthétique et robustesse
- 400KN

Description produit

- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Section hydraulique 1192,8 / 1217,8 cm<sup>2</sup>

Données techniques

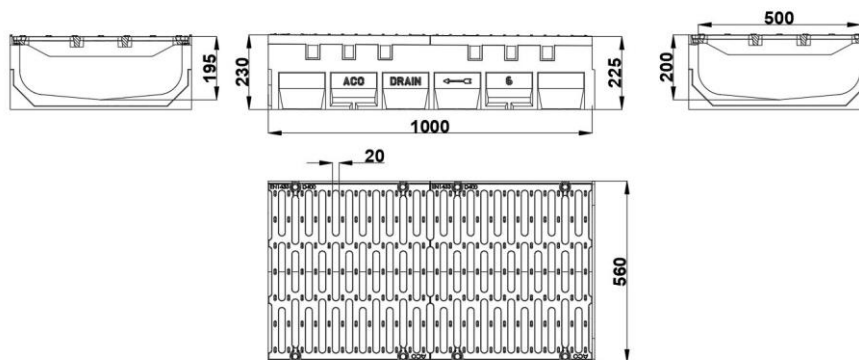

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
301836	2271	400Kn	1000	560	500	225-230	195-200	153,74