

Informations produit




Avantages

- Structure inspectable et hydrocurable à tous les niveaux
- Montage imbriqué unique, juxtaposable et empilable
- Empreinte carbone réduite pour le transport grâce aux modules emboîtables : 337 m³ / camion
- Grande résistance mécanique : installation sous espaces verts comme sous parking pour véhicules légers.
- Polypropylène recyclable
- Conception modulaire permettant de s'adapter aux contraintes topographiques et géotechniques ainsi qu'à l'encombrement du sous-sol
- Léger et manuable pour faciliter la mise en œuvre sur site

Description produit

- Structure Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) pour le stockage et/ou la rétention des eaux pluviales
- 97 % du volume total est destiné au stockage
- Couverture de surface permettant de garantir une bonne tenue du géotextile et de la geomembrane à la charge
- Verrouillage mâle/femelle des demi-modules empilés
- Faible masse volumique
- Poids 9.5 kg

Données techniques

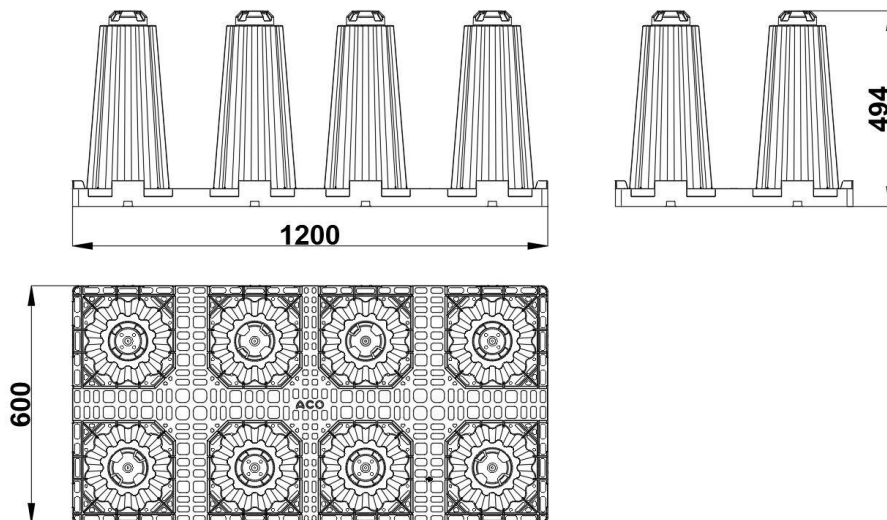

Article	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
314090	1205	600	494	9,5

