

TRAPPE ACO PAVING ACIER GALVANISE 1000X1000MM H80MM C250 / 900KN

Informations produit




Avantages

- Matière : acier galvanisé
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Robuste et fiable : assemblage des angles avec soudure continue
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Version acier inoxydable sur demande
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle à paver pour installer le revêtement de votre choix
- Structure renforcée - supports de renfort soudés sous le couvercle
- Aucun béton ou autre remplissage structural supplémentaire n'est nécessaire
- Système de levage 4 points avec clés fournies
- Charge : C250 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 900 kN et 5000 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec 4 clés de levage, pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr)

Données techniques

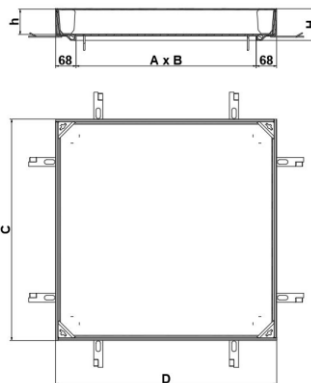

Article	Classe	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m ² (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Hauteur de remplissage h (mm)	Poids (kg)
406584	C250	900	5000	1000x1000	1136x1136	104	80	135,9