


## TRAPPE ACO PAVING ASSIST ACIER GALVANISE - 500X500MM H80MM A15 / 50KN

## Informations produit

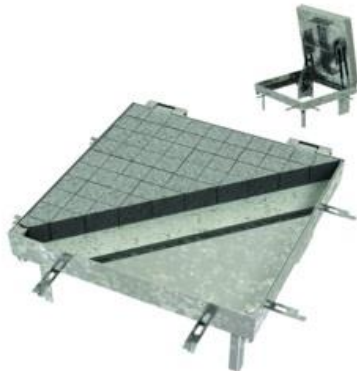


## Avantages

- Matière : acier galvanisé
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Robuste et fiable : assemblage des angles avec soudure continue
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Version acier inoxydable sur demande
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

## Description produit

- Couvercle à paver pour installer le revêtement de votre choix
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérins à gaz pour ouverture assistée, à monter après remplissage béton
- Structure renforcée - supports de renfort soudés sous le couvercle
- Aucun béton ou autre remplissage structural supplémentaire n'est nécessaire
- Sécurisé dans le cadre par son propre poids
- Système de verrouillage en 2 points
- Charge : A15 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 50 kN et 300 kN en charge répartie au m<sup>2</sup>
- Livré complet avec 2 clés de levage, pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur [aco.fr](http://aco.fr))

## Données techniques

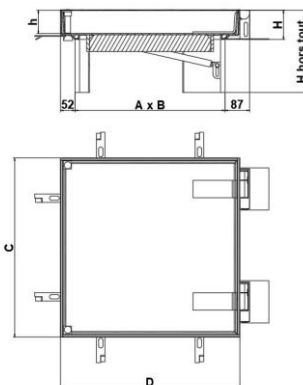

| Article | Classe | Charge répartie (kN) | Charge répartie au m <sup>2</sup> (kN) | AxB (mm) | CxD (mm) | Hauteur du cadre H (mm) | Hauteur de remplissage h (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Poids (kg) |
|---------|--------|----------------------|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 414505  | A15    | 50                   | 300                                    | 500x500  | 636x670  | 104                     | 80                            | 292                    | 34,4       |