


TRAPPE ACO PAVING ASSIST ACIER GALVANISE 900X900MM H80MM D400/ 900KN

Informations produit

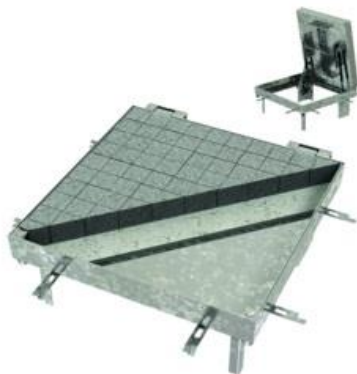


Avantages

- Matière : acier galvanisé
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Robuste et fiable : assemblage des angles avec soudure continue
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Version acier inoxydable sur demande
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle à paver pour installer le revêtement de votre choix
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérins à gaz pour ouverture assistée, à monter après remplissage béton
- Structure renforcée - supports de renfort soudés sous le couvercle
- Aucun béton ou autre remplissage structural supplémentaire n'est nécessaire
- Sécurisé dans le cadre par son propre poids
- Système de verrouillage en 2 points
- Charge : D400 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 900 kN et 8100 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec 2 clés de levage, pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr)

Données techniques

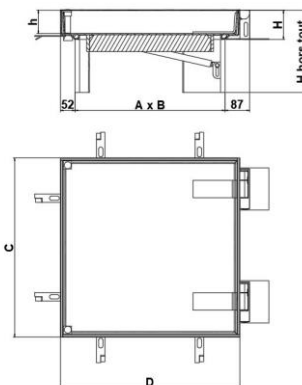

| Article | Classe | Charge répartie (kN) | Charge répartie au m ² (kN) | AxB (mm) | CxD (mm) | Hauteur du cadre H (mm) | Hauteur de remplissage h (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Poids (kg) |
|---------|--------|----------------------|--|----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 445629 | D400 | 900 | 8000 | 900x900 | 1036x1036 | 104 | 80 | 292 | 153,2 |