


Informations produit

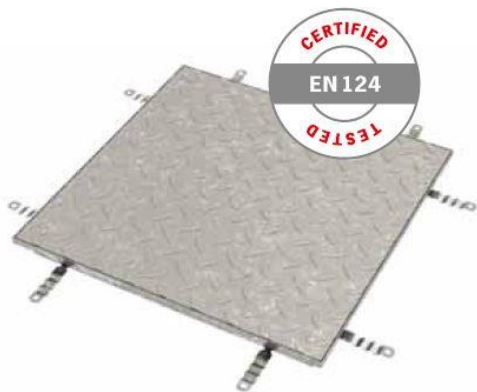


Avantages

- Couverture tôle larmé, avec renfort
- La classe de résistance est certifiée classe A15 selon EN 124
- Sans risque : certifié à la tenue à la charge sans aucun béton de remplissage.
- Etanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement.
- Verrouillage 4 points
- Sans Assistance
- Très esthétique et robuste

Description produit

- Dispositif de fermeture SOLID COVER sans ouverture assistée.
- Le cadre et le couvercle antidérapant, en tôle larmée de 8 mm,
- Economique, léger et résistant à la corrosion (saline ou chlorée) : aluminium 6063, profils extrudés haute qualité
- Tenue à la charge A15 selon la norme NF EN 124 et certificat disponible sur demande
- Charge répartie 125 kN surface côtes de passage et 300 kN au m<sup>2</sup>
- Verrouillage en 4 points avec vis CHC inox A2 protégés par cache plastique
- Couvercle disposant d'un joint d'étanchéité : axes horizontaux
- Trappe livrée complète avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr), caches plastiques dont quatres en suppléments

Données techniques

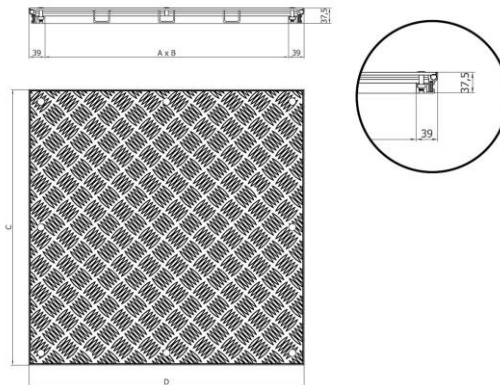

Article	Classe de résistance	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m <sup>2</sup> (kN)	Côte de passage (mm)	Côtes extérieures (mm)	Hauteur du couvercle (mm)	Hauteur de remplissage (mm)	Poids (kg)
408990	A15	125	300	800x800	878x878	37,5	-	17