

TRAPPE ACO SOLID ASSIST ACIER INOXYDABLE - 700X700MM H59.5MM B125 / 900KN

Informations produit




Avantages

- Matière : acier inoxydable
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistance à la corrosion
- Durabilité : soudure continue
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Couverture antidérapante en tôle larmée
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle pour application industrielle nécessitant un couvercle simple et léger
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérin à gaz pour ouverture assistée, vérin à gaz préinstallé
- Verrouillage en 2 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- Charge : B125 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 900 kN et 2500 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément

Données techniques

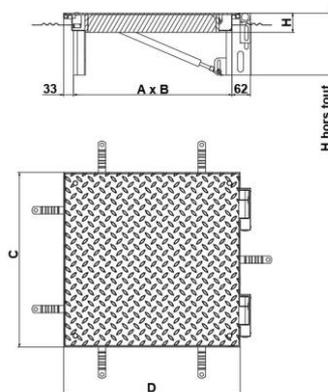

| Article | Classe | Charge répartie (kN) | Charge répartie au m ² (kN) | AxB (mm) | CxD (mm) | Hauteur du cadre H (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Poids (kg) |
|---------|--------|----------------------|--|----------|----------|-------------------------|------------------------|------------|
| 415225 | B125 | 900 | 2500 | 700x700 | 830x796 | 59,5 | 210 | 53,4 |