


## TRAPPE ACO UNIFACE SMART ALUMINIUM - 400X400MM H50MM L15 / 50KN

## Informations produit

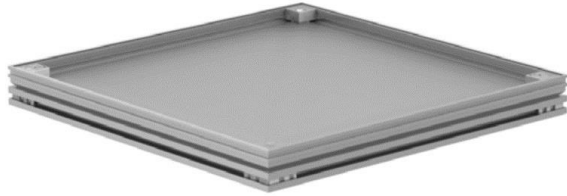


## Avantages

- Matière : aluminium
- Esthétique, précis et discret
- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Léger et résistant à la corrosion
- Couvercle pré-rempli
- Ultra léger – manipulation facile
- Durabilité : assemblage par sertissage
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

## Description produit

- Couvercle certifié à la tenue à la charge avec un espace libre de 15 mm pour le revêtement de sol fini de votre choix
- Couvercle pré-rempli : aucun remplissage structurel supplémentaire nécessaire = gain de temps lors de l'installation
- Verrouillage en 4 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- Charge : L15 selon la norme NF EN 1253, soit une charge répartie de 50 kN et 300 kN en charge répartie au m<sup>2</sup>
- Couvercle livré complète avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur [aco.fr](http://aco.fr)), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément

## Données techniques

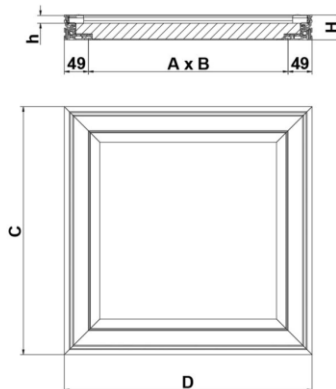

Article	Classe de résistance	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m <sup>2</sup> (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Hauteur de remplissage h (mm)	Espace libre sol fini (mm)	Poids (kg)
415159	L15	50	300	400x400	500x500	50	-	15	7,7