

### Informations produit




#### Avantages

- Acier inoxydable 316Ti : résistant aux différents produits chimiques courants
- Forme adaptée aux passages de porte pour faciliter l'installation
- Etanchéité parfaite évitant tous risques d'odeur
- Poids contenu pour une manipulation sans risque
- Garantie de stabilité de la cuve extrapolée à 25ans
- Possibilité d'ajout ultérieur d'accessoires
- Débourbeur intégré
- Adapté à une implantation dans des locaux techniques en sous-sol
- Finition stable dans le temps
- Large ouverture pour une maintenance aisée
- Design du fond de cuve facilitant la vidange complète du séparateur
- Présence d'une colonne de vidange et d'un nettoyeur haute pression à déclenchement automatique

### Description produit

- Volume du déboureur : 850L
- Volume de graisse : 475L
- Entrée/Sortie DN150
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

### Données techniques

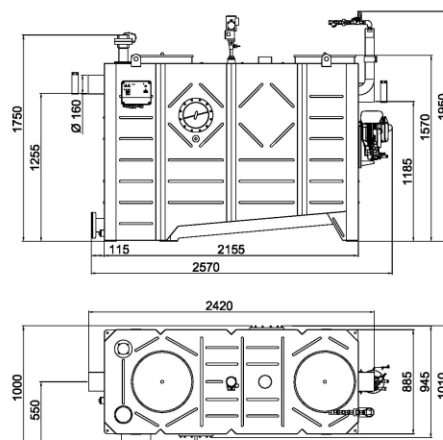

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Vol. du déboureur (l)	Vol. de graisses (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)	Poids plein (kg)
7578.74.42	NS 8,5	DN 150	850	475	1900	2570	1010	1950	335	2235