Fiche technique

Article 304389

HygieneFirst

ACO Eskis

Caniveau Eskis inox complet H-First / cailleb 300x600 / horiz en bout DN110 / telescopique / platine

Informations produit

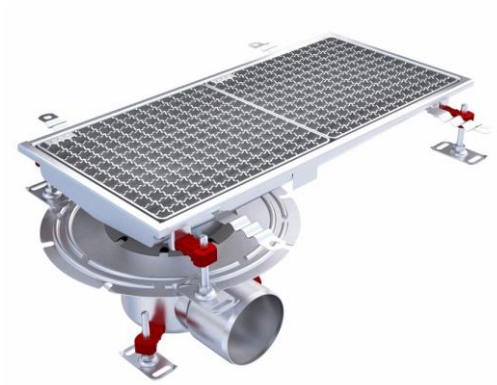

Avantages

- *Inox AISI 304 décapé, passivé.*
- *Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.*
- *Conception "**HygieneFirst**" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'**EHEDG.***
- *Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.*
- *Système télescopique, avec platine de reprise de l'étanchéité sur dalle.*
- *Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.*
- *Solution entièrement inspectable.*
- *Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.*
- *Classe L15.*

Description produit

- *Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapé, passivé.*
- *Panier amovible indépendant de la cloche siphoïde et positionné au-dessus de la garde d'eau.*
- *Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.*
- *Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum.*
- *Boitier siphon télescopique équipé d'une platine pour reprise de l'étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important.*
- *Evacuation horizontale en bout en sortie DN 110 pour un débit minimal de 3.3 l/s.*
- *Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini.*

Données techniques

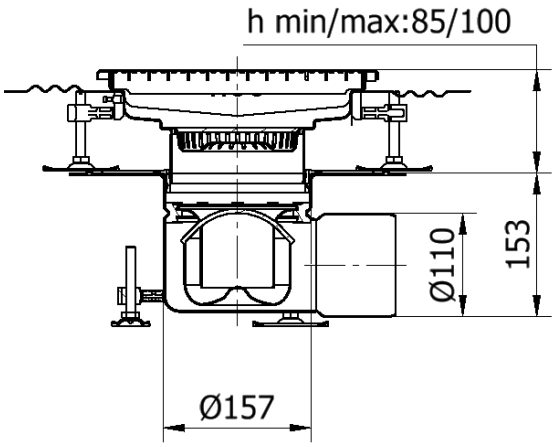

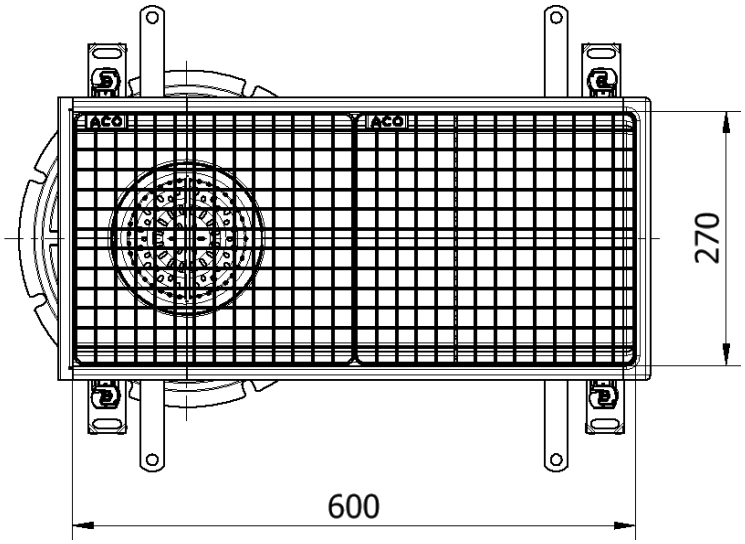

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
304389	*L15*	*50*	*110*	*3,3*	*600*	*270*	*153*	*85/100*	*7,2*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr