

**ACO France**

# P20

**ACO. creating the future of drainage**



# ACO. creating the future of drainage



**La chaîne ACO Collect-Clean-Hold-Release symbolise le savoir-faire ACO et rassemble les produits offrant une réponse innovante et durable pour une gestion efficace des eaux.**

Chaque produit de la chaîne ACO contrôle ainsi le cycle des eaux, en toute sécurité, au fur et à mesure de leur progression dans la chaîne, afin de garantir une solution à la fois hygiénique, économique, écologique, durable et fiable.

Les produits ACO sont conçus autour de leur simplicité de pose et d'utilisation.

Les matériaux techniques et innovants utilisés par ACO, adaptés aux nombreuses et diverses applications, sont mis en œuvre conformément aux normes françaises et européennes les plus strictes.

L'esthétisme et le design viennent compléter les valeurs fonctionnelles et prépondérantes des produits de la chaîne ACO, telles que l'efficacité, la durabilité, la sécurité, la résistance et la facilité d'entretien.



## **Collecter :**

- Caniveaux extérieurs
- Avaloirs et siphons extérieurs
- Caniveaux et siphons intérieurs
- Tubes inox
- Regards de visite



## **Prétraiter :**

- Protection des murs
- Grattes pieds
- Séparateurs
- Dépollueur



## **Réguler :**

- Cours anglaises et courettes d'aération
- Rénovation des routes
- Dispositifs anti-refoulement
- Modules de stockage temporaire des Eaux Pluviales



## **Restituer :**

- Solution d'infiltration des sols
- Solution de limiteur de débit à effet Vortex

|                                                                                     |                                          | Gamme                                                              | Chapitre | Série                                                                                                                                                                                                                                                | Pages     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Caniveaux de drainage linéaire extérieur | ACO Self                                                           | 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La Plate-forme de grilles</li> <li>■ Self 100</li> <li>■ Self 200</li> <li>■ Self 300</li> <li>■ Hexaline 100</li> </ul>                                                                                    | 14 à 37   |
|                                                                                     |                                          | ACO Basicdrain                                                     | 2        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basicdrain 100</li> <li>■ Basicdrain 150</li> <li>■ Basicdrain 200</li> <li>■ Basicdrain 300 avec grilles clavetées</li> </ul>                                                                              | 38 à 43   |
|                                                                                     |                                          | ACO Xtradrain                                                      | 3        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Xtradrain C</li> <li>■ Xtradrain S</li> <li>■ Les couvertures à fente</li> <li>■ Les grilles Freestyle</li> </ul>                                                                                           | 44 à 97   |
|                                                                                     |                                          | ACO Multidrain                                                     | 4        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multidrain 100</li> <li>■ Multidrain 150</li> <li>■ Multidrain 200</li> <li>■ Multidrain 300</li> <li>■ Les grilles Freestyle</li> <li>■ Les couvertures à fente</li> <li>■ Multidrain Technique</li> </ul> | 98 à 139  |
|                                                                                     |                                          | ACO Multiline Seal in                                              | 5        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline Seal in 100</li> <li>■ Les couvertures à fente</li> <li>■ Les grilles Freestyle</li> </ul>                                                                                                        | 140 à 157 |
|                                                                                     |                                          | ACO Série S                                                        | 6        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Série S100K</li> <li>■ Série S150</li> <li>■ Série S200</li> <li>■ Série S300</li> <li>■ Série S400</li> <li>■ Série S500</li> <li>■ Série S Technique couverture pleine</li> </ul>                         | 158 à 175 |
|                                                                                     |                                          | ACO Monoblock                                                      | 7        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monoblock Urbain</li> <li>■ Monoblock Infra</li> <li>■ Monoblock S</li> </ul>                                                                                                                               | 176 à 191 |
|                                                                                     |                                          | ACO Kerbdrain                                                      | 8        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kerbdrain 305</li> <li>■ Kerbdrain 480</li> </ul>                                                                                                                                                           | 192 à 201 |
|                                                                                     |                                          | ACO Qmax                                                           | 9        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Qmax 150</li> <li>■ Qmax 225</li> <li>■ Qmax 350</li> <li>■ Qmax 550</li> <li>■ Qmax 700</li> <li>■ Qmax 900</li> </ul>                                                                                     | 202 à 215 |
|                                                                                     | Drainage des terrains de sport           | ACO Sport                                                          | 10       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Sport N125</li> <li>■ ACO Sport N125 DF</li> <li>■ ACO Sport N100 DF</li> <li>■ ACO Sport LW</li> <li>■ ACO Cunettes de drainage</li> <li>■ Accessoires pour terrains de sport</li> </ul>               | 216 à 233 |
|                                                                                     | Drainage extérieur par point             | ACO Solutions de drainage par domestique par point (non sanitaire) | 11       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Netdrain Standard</li> <li>■ ACO Béton polymère</li> <li>■ ACO Pointlock</li> <li>■ ACO Netsol</li> </ul>                                                                                               | 234 à 241 |
|                                                                                     |                                          | ACO Drainage de voirie par point                                   | 12       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Pointlock</li> <li>■ ACO Combipoint</li> <li>■ ACO Universal Gully</li> </ul>                                                                                                                           | 242 à 249 |
|                                                                                     | Drainage des toitures terrasses          | ACO Profiline                                                      | 13       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Profiline 100</li> <li>■ Profiline 130</li> <li>■ Pieds de descente de gouttière</li> <li>■ Avaloirs de balcon</li> </ul>                                                                                   | 250 à 259 |

**NOUVELLE  
COUVERTURE  
COMPOSITE**

|                                                                                     |                                  |                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Caniveaux et siphons de douche   | <b>ACO Showerdrain</b>                   | <b>14</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caniveaux Showerdrain Confort</li> <li>■ Caniveaux Showerdrain Eko</li> <li>■ Siphons Showerdrain Design</li> <li>■ Siphons Showerdrain Eko</li> <li>■ Siphons Showerdrain Easyflow</li> </ul>                               | <b>260 à 275</b> |
|                                                                                     | Caniveaux et siphons hygiéniques | <b>ACO Netdrain</b><br><b>ACO Netsol</b> | <b>15</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siphons Netdrain Acier Inoxydable</li> <li>■ Siphons Netsol Acier Inoxydable</li> <li>■ Siphons Fonte</li> <li>■ Avaloirs Fonte</li> </ul>                                                                                   | <b>276 à 293</b> |
|                                                                                     |                                  | <b>ACO Hygisol</b>                       | <b>16</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siphons complets</li> <li>■ Siphons avec grilles séparées</li> </ul>                                                                                                                                                         | <b>294 à 305</b> |
|                                                                                     |                                  | <b>ACO Epur HygieneFirst</b>             | <b>17</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siphons</li> <li>■ Caniveaux</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>306 à 333</b> |
|                                                                                     |                                  | <b>ACO Eskis HygieneFirst</b>            | <b>18</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siphons</li> <li>■ Caniveaux</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>334 à 347</b> |
|                                                                                     | Caniveaux inox modulaires        | <b>ACO Modul</b>                         | <b>19</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modul 20</li> <li>■ Modul 125</li> <li>■ Modul 200</li> <li>■ Modul sur mesure</li> </ul>                                                                                                                                    | <b>348 à 387</b> |
|                                                                                     | Canalisations inox               | <b>ACO Pipe</b>                          | <b>20</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tubes en acier inoxydable manchonné</li> <li>■ Bouchons</li> <li>■ Accessoires</li> <li>■ Coudes</li> <li>■ Manchons</li> <li>■ Culottes</li> <li>■ Embranchements</li> <li>■ Augmentations</li> <li>■ Coupe tube</li> </ul> | <b>388 à 399</b> |
|                                                                                     | Dispositifs de fermeture         | <b>ACO Couvertres de visite</b>          | <b>21</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Uniface à carreler</li> <li>■ ACO Paving à paver</li> <li>■ ACO Uniface + à ouverture assistée</li> </ul>                                                                                                                | <b>400 à 411</b> |
|                                                                                     | Protection de la faune           | <b>ACO Crapauduc</b>                     | <b>22</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caniveaux avec fond et sans fond</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <b>412 à 415</b> |
|                                                                                     | Protection des murs              | <b>ACO Plinthes</b>                      | <b>23</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plinthes Mono 100</li> <li>■ Plinthes Mono 180</li> <li>■ Plinthes Mono 320</li> <li>■ Plinthes Mono 500</li> </ul>                                                                                                          | <b>416 à 423</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><br><br> | <b>Séparateurs de graisses,<br/>de féculles, d'hydrocarbures<br/>Dépollueur</b> | <b>ACO Séparateurs<br/>ACO Dépollueur</b> | <b>24</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Séparateurs de graisses enterrés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACO LipuMax P</li> </ul> </li> <li>■ <b>Séparateurs de graisses Hors Sol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACO LipuJet</li> <li>- ACO LipuMobil</li> </ul> </li> <li>■ <b>Séparateurs de féculles enterrés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACO Oleopur F</li> </ul> </li> <li>■ <b>Séparateurs d'hydrocarbures enterrés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACO Oleopur H</li> <li>- ACO Eco Plus</li> </ul> </li> <li>■ <b>Dépollueur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACO Hydrosed</li> <li>- ACO Hydrosed Active</li> </ul> </li> </ul> | <b>424 à 473</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gratte-pieds</b>                                                             | <b>ACO Gratte-Pieds</b>                   | <b>25</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gratte-pieds Standard</li> <li>■ ACO Vario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>474 à 477</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cours anglaises complètes</b>                                                | <b>ACO Cours anglaises</b>                | <b>26</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cours anglaises complètes Profondeurs 40, 60 et 70 cm</li> <li>■ Courettes d'aération</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>478 à 485</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Systèmes Anti-refoulement</b>                                                | <b>ACO Dispositifs Anti-refoulement</b>   | <b>27</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Junior</li> <li>■ ACO Quatrix K</li> <li>■ ACO Triplex K2</li> <li>■ Siphon avec clapet anti-retour</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>486 à 493</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Réparation instantanée des voiries et parkings</b>                           | <b>ACO Enrobé à froid</b>                 | <b>28</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Duroroute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>494 à 495</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stockage temporaire des eaux pluviales</b>                                   | <b>ACO Stormbrixx</b>                     | <b>29</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le système Stormbrixx</li> <li>■ Les modules Stormbrixx</li> <li>■ Les modules Stormbrixx SD</li> <li>■ Les modules Stormbrixx </li> <li>■ Les modules Stormbrixx ST</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>496 à 507</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Solution de limiteur de débit</b>                                            | <b>ACO Q-Brake</b>                        | <b>30</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limiteur de débit à effet Vortex</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>508 à 511</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Infiltration des sols</b>                                                    | <b>ACO Infiltration</b>                   | <b>31</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Gravel</li> <li>■ ACO Grass</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>512 à 515</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | <b>ACO Matériaux<br/>ACO Service</b>      | <b>32</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Résistance du Polypropylène</li> <li>■ Résistance du Béton Polymère</li> <li>■ Informations diverses</li> <li>■ ACO Service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>516 à 521</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | <b>ACO CGV</b>                            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conditions Générales de Vente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>523</b>       |





La société ACO France propose à ses clients des produits de drainage des eaux répondant aux normes de qualité les plus strictes. Des années d'expériences dans le domaine de l'eau et une recherche permanente de solutions innovantes constituent la base de notre développement produits dans différents matériaux : béton polymère, polypropylène, polyéthylène, fonte, acier galvanisé, acier inoxydable.

**Un engagement de qualité**



## Le Béton Polymère ou béton de résine polyester

Les caniveaux de drainage linéaire extérieur ACO Drain, en Béton Polymère, mélange de charges minérales et de résine synthétique, garantissent des caractéristiques de résistance mécanique élevées et sont légers comparés à des produits en béton de même densité.

Le faible poids du caniveau et de ses composants facilite la mise en œuvre lors de l'installation sur le chantier et diminue ainsi le coût global du projet. La surface parfaitement lisse du Béton Polymère (Rugosité ~25 µm) permet un écoulement et une évacuation rapide de l'eau et des particules sales, et permet un entretien facile.

Ingélif, non poreux, imperméable à l'eau et résistant à la corrosion et aux agents chimiques, ce matériau durable même dans le cas de conditions extrêmes, offre une garantie en matière d'étanchéité, ce qui n'est pas le cas du béton polyester ordinaire ni du béton traditionnel renforcé ou non de fibres de verre.



## Le Polypropylène

Les caniveaux ACO Drain fabriqués en Polypropylène recyclé et recyclable offrent des caractéristiques de légèreté et de résistance mécanique, même sur les formes complexes. Ils sont faciles à transporter et à mettre en œuvre, et résistent à la chaleur et aux UV.

La surface lisse et non poreuse du Polypropylène permet un écoulement et une évacuation rapide de l'eau et facilite l'entretien. Chimiquement inerte, les caniveaux polypropylène ACO Drain ne se déforment pas et sont facilement découpables.

## La Fonte

Les fonderies allemandes ACO de Kaiserslautern et Aarbergen, sont des sites reconnus, très compétitifs, à la pointe de la technologie sur le marché international. Les caractéristiques intrinsèques de la Fonte, alliage de fer et de carbone, résident dans son caractère robuste et son excellente résistance à la corrosion. Les produits en Fonte fabriqués par ACO sont considérés sur le plan de la construction comme le meilleur partenaire pour l'installation de siphons à l'épreuve du feu.



## L'Acier Inoxydable

L'Acier Inoxydable est le nom donné à une large gamme d'aciers dont les caractéristiques de résistance à la corrosion, liés à l'addition d'au moins 11% de chrome, sont nettement supérieures à des aciers conventionnels. L'Acier Inoxydable est le matériau le plus hygiénique après le verre, et par conséquent, le matériau le plus adéquat pour une utilisation dans des endroits où l'hygiène est essentielle. Ses avantages fondamentaux sont les suivants :

- Grande résistance à la corrosion
- Matériau non poreux, facile à nettoyer et à entretenir
- Esthétiquement agréable
- Résistance aux températures extrêmes et aux chocs thermiques
- Matériau 100% recyclable
- Coefficient de dilatation identique au béton

Les finitions de l'Acier Inoxydable utilisées par ACO :

- Le décapage-passivation : traitement acide qui se caractérise par une immersion totale des produits dans une série de bains acides pour retirer les particules de fer incorporées lors du processus de fabrication et pour reconstituer les zones affaiblies en chrome, généré par les soudures.
- L'électro-polissage : lors de ce processus électrochimique intervenant après la passivation, certains produits sont immergés dans un liquide électrolytique qui se caractérise par une attaque sélective de la surface pour lui apporter une surface plus lisse et plus brillante.
- Le brossage : les bords supérieurs des caniveaux sont brossés pour des raisons esthétiques.





# **Les pictogrammes, les symboles**



## Les normes



### Accès PMR

Conforme au décret n°2006-1658 du 21-déc.-06 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.



### Marquage CE

Conforme aux législations en vigueur au sein de l'Union Européenne.



### Norme NF EN 1433

Conforme à la norme NF EN 1433 relative aux caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules. Elle précise la classe de résistance des caniveaux en fonction de leur lieu d'utilisation.



### Norme NF EN 124

Conforme à la norme NF EN 124 relative aux dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.



### Norme NF EN 1253-4

Conforme aux normes NF EN 1253-4 relative aux avaloirs et siphons pour bâtiments, tampons/couvercles d'accès.



### Norme NF EN 1253

Conforme à la norme NF EN 1253 relatives aux avaloirs et siphons pour bâtiments. Partie 1 : considérant les spécifications, partie 2 : les méthodes d'essais, partie 3 : la maîtrise de la qualité.



### Norme NF EN 1825

Conforme à la norme NF EN 1825 relative à l'installation de séparateurs pour séparer graisses et huiles d'origine végétale / animale des eaux usées par gravité.



### Norme NF EN 858

Conforme à la norme NF EN 858 relative à l'installation de séparation de liquides légers des hydrocarbures.

## La fixation des grilles



### Caniveau à grilles clipsées :

Dépose et pose rapide sans outillage.



### Caniveau à grilles fixées par le dispositif Drainlock :

Dépose et pose rapide à l'aide d'un crochet.



### Caniveau à grilles fixées par le dispositif Powerlock :

Ouverture du dispositif à l'aide de l'outil ACO ou d'un tournevis plat.



### Caniveau à grilles boulonnées :

Grilles fixées au caniveau par 8 vis par mètre.


### Siphon verrouillé



### Caniveau monolithique sans grille :


Un système 100% sécurisé.

## Les 3 types de pente pour un montage linéaire des caniveaux



### Montage sans pente

Chaque caniveau a un fond plat et à la même hauteur.



### Montage en cascade

Succession de plusieurs caniveaux à fond plat avec des hauteurs différentes.



### Montage à pente incorporée de 0,5%

Chaque élément de caniveau intègre une pente de 0,5 % différentes.



**Les classes de résistance**

## Définition des classes de résistance selon les normes NF EN 1433 et NF EN 124

1



**Classe A 15**  
Charge de contrôle  
15 KN

Pour surfaces, aires ou espaces utilisés exclusivement par les piétons ou les cyclistes.

2



**Classe B 125**  
Charge de contrôle  
125 KN

Pour trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures.

3



**Classe C 250**  
Charge de contrôle  
250 KN

Pour bordures de trottoirs, zones sans circulation des accotements stabilisés, zones à faible trafic, accessibles aux véhicules.

4



**Classe D 400**  
Charge de contrôle  
400 KN

Pour voies de circulation (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés, aires de stationnement pour tous types de véhicules. Excepté en traversée de voies rapides et autoroutes.

5



**Classe E 600**  
Charge de contrôle  
600 KN

Pour zones soumises à des charges à l'essieu élevées, telles que cours d'usines, zones portuaires, docks...

6



**Classe F 900**  
Charge de contrôle  
900 KN

Pour zones soumises à des charges à l'essieu particulièrement élevées, telles que des zones portuaires, chaussées pour avion...

### Informations Norme NF EN 1433



La Norme Européenne NF EN 1433 définit 6 groupes d'installation pour les caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

La résistance d'un caniveau dépend de la composition du produit (corps + grille) et de la méthode de pose utilisée.

La norme NF EN 1433 caractérise les matériaux, feuillures, grilles et impose des tests de résistance, d'étanchéité...

### Définition des classes de résistance selon les normes NF EN 1253

7



**Classe K 3**  
Charge de contrôle  
3 KN.

Usage piétons uniquement.

8



**Classe L15**  
Charge de contrôle  
15 KN.

Zones piétonnes, galeries marchandes et supermarchés, sans passage de charges lourdes.

9



**Classe M125**  
Charge de contrôle  
125 KN.

Pour les locaux industriels. Supporte la circulation de chariots, sauf celle de chariots élévateurs.

### Informations Norme NF EN 1253



La norme Européenne NF EN 1253 s'applique aux avaloirs et aux siphons dans les bâtiments. En fonction du lieu d'installation, elle définit des classes de charge à respecter.





Une évacuation efficace aide à réduire les risques provenant de l'environnement extérieur. Elle est également primordiale pour un fonctionnement interne sûr et hygiénique.

Dans un site de production agro-alimentaire, les liquides de surface représentent un risque de contamination microbiologique. Les liquides peuvent faire partie du processus de nettoyage, provenir de points de drainage d'équipements spécifiques ou simplement résulter de déversements accidentels.

Un bon nettoyage des systèmes de drainage dans les usines de transformation alimentaire réduit le risque de contamination et de détérioration des denrées alimentaires pendant leur préparation, leur transformation et leur conservation. Toutes ces exigences sont prises en compte par ACO lors de la conception de ses systèmes de drainage. Chaque détail de nos produits 100 % hygiéniques suit et dépasse même les recommandations de l'EHEDG. Nos caniveaux et siphons favorisent non seulement l'amélioration des conditions d'hygiène dans les installations de transformation alimentaire, mais ils contribuent également à la réduction des coûts grâce aux économies réalisées en terme de main d'œuvre, de détergents et d'interruptions de l'activité pour des opérations de nettoyage ou de réparation.


Nos systèmes hygiéniques de drainage assurent également un nettoyage en toute sécurité, pour protéger vos employés d'éventuelles blessures durant les travaux de nettoyage.

# L'hygiène est une priorité pour ACO



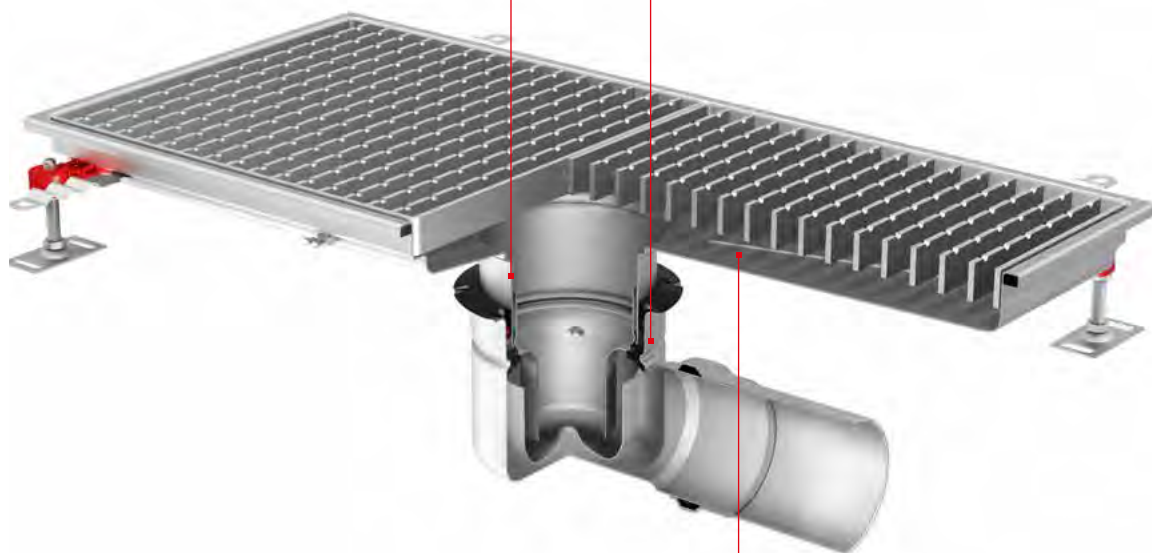
### Rayons internes > à 3 mm

Tous les rayons internes sont égaux ou supérieurs à 3 mm, ce qui augmente significativement l'efficacité du nettoyage.



### Corps embouti

L'emboutissage profond du corps garantit des contours lisses, évitant la formation de fissures et la prolifération bactérienne.



### Absence totale de zone morte

Conception permettant une évacuation complète, afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne et d'éventuels risques chimiques.



### Remplissage sous bordure

Conception assurant une transmission stable et durable des charges entre le système de drainage et le sol environnant. Elle contribue à réduire au minimum le risque de fissures dans le sol, qui pourraient favoriser la prolifération bactérienne.







**Collect :**  
Récupérer

**ACO Self**  
**ACO Hexaline**

**1**



## Caniveaux de drainage linéaire extérieur domestique

|                     |                     |                                                                     |           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACO Self</b>     | <b>Self 100</b>     | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 55 mm  | <b>18</b> |
|                     |                     | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 95 mm  | <b>21</b> |
|                     |                     | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 145 mm | <b>24</b> |
|                     | <b>Self 200</b>     | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 150 mm | <b>30</b> |
|                     | <b>Self 300</b>     | Caniveaux avec grilles montées sans pente, 1000 mm, hauteur 200 mm  | <b>32</b> |
| <b>ACO Hexaline</b> | <b>Hexaline 100</b> | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm                 | <b>34</b> |






# LA PLATEFORME DE GRILLES ACO Self / ACO Hexaline


## 1. Choisissez votre grille




Grille passerelle  
en acier galvanisé



Grille passerelle  
en acier galvanisé  
couleur anthracite



Grille passerelle  
en acier galvanisé  
couleur sable



Grille passerelle  
en acier inoxydable



Grille passerelle  
Microgrip en  
polypropylène



Couverture à fente  
en polypropylène



## 2. Choisissez votre caniveau



Caniveau ACO Self  
en Béton Polymère



Caniveau ACO Hexaline  
en Polypropylène





**NOUVEAU**




Couverture à fente  
en acier galvanisé  
ou en acier inoxydable



A 15

**NOUVEAU**




Grille fil en acier  
inoxydable



A 15

**NOUVEAU**



Grille Bois



A 15



Grille caillebotis  
en acier galvanisé



B 125



Grille passerelle  
en fonte



B 125

**NOUVEAU**



Grille Voronoi



B 125

#### Déclinaisons de la grille Bois



Chêne




Frêne

#### Déclinaisons de la grille Voronoi



Noir standard




Diamant



Citrine



Perle



Malachite



Quartz fumé



Corten

**Self 100 hauteur 55 mm, 95 mm ou 145 mm**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Feuilleure intégrée en Béton Polymère
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Grilles fixées par clipsage
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement extérieur
- Obturateur universel découppable
- Accès PMR
- Classes A15, B125

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adapté aux applications domestiques
- Sortie verticale préformée DN 80, DN 100 ou DN 110
- Largeur utile : 98 mm


**Caniveaux Self 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 55 mm**
**Spécificités produit**

- Encombrement réduit
- Plusieurs designs de grilles en polypropylène, acier galvanisé, acier inoxydable ou fonte
- Section hydraulique : 37 cm<sup>2</sup>  
(débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 90 l/mn)


**Descriptif**

|                                                                                                            | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Grilles traditionnelles</b>                                                                             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle Microgrip composite (s.a. : 254 cm <sup>2</sup> /m)                                 |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304435       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 64             | 64             | 50              | 5,8        | 99            |
| Avec grille passerelle acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                          |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304437       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 59             | 59             | 45              | 5,9        | 54            |
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                   |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304438       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 133            | 133            | 119             | 9,4        | 36            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304439       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 133            | 133            | 119             | 10,1       | 36            |



|                                                                                                                        | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                               |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303282          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 133                  | 133                  | 119                   | 9,4           | 36                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m)  |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303283          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 133                  | 133                  | 119                   | 10,1          | 36                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303284          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 173                  | 173                  | 159                   | 9,6           | 36                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303542          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 173                  | 173                  | 159                   | 10,6          | 36                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm (s.a. : 80 cm <sup>2</sup> /m)                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                      | 303545          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 133                  | 133                  | 119                   | 9,4           | 36                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 68 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 306419          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 133                  | 133                  | 119                   | 10,1          | 36                   |
| <b>Grilles designs</b>                                                                                                 |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille fil inox, profil creux, acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 307035          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 57                   | 57                   | 43                    | 6,8           | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil plein, acier inoxydable AISI 316L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 304451          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 57                   | 57                   | 43                    | 8             | 54                   |
| Avec grille Bois Chêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)                 |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 307058          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 57                   | 57                   | 43                    | 7,8           | 54                   |
| Avec grille Bois Frêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)                 |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 307043          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 57                   | 57                   | 43                    | 7,8           | 54                   |


|                                                                                                           | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résist. | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles designs</b>                                                                                    |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille Voronoï couleur Diamant, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307069          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Citrine, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307074          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Perle, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)       |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307079          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Malachite, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307084          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Quartz fumé, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307089          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Corten, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)      |                 |                         |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307094          | B125                    | 1 000        | 118                 | 98           | 62                   | 62                   | 48                    | 10,4          | 25                   |



**Caniveaux Self 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 95 mm****Spécificités produit**

- Grilles ou couvertures à fente en polypropylène, acier galvanisé, acier inoxydable ou fonte
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Section hydraulique : 69 cm<sup>2</sup> (débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 150 l/mn)

**Descriptif**

|                                                                                                                       | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Grilles traditionnelles</b>                                                                                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                                |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                      | 303420       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 99             | 99             | 89              | 7,5        | 99            |
| Avec grille passerelle acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                     |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                      | 304445       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 99             | 99             | 89              | 7,5        | 54            |
| Avec grille passerelle Microgrip polypropylène (s.a. : 254 cm <sup>2</sup> /m)                                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 303893       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 104            | 104            | 94              | 7,4        | 99            |
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 470 cm <sup>2</sup> /m)                                                          |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 302838       | B125                 | 1 000     | 118           | 98        | 102            | 102            | 92              | 11,9       | 99            |
| Avec grille caillebotis acier galvanisé, maille 30x15 mm (s.a. : 798 cm <sup>2</sup> /m)                              |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 330022       | B125                 | 1 000     | 118           | 98        | 97             | 97             | 87              | 10,1       | 99            |
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                              |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                               |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 304448       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 173            | 173            | 163             | 11,3       | 36            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m)            |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 304449       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 173            | 173            | 163             | 12,0       | 36            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 303285       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 173            | 173            | 163             | 11,3       | 36            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                    | 303286       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 173            | 173            | 163             | 12,0       | 36            |

|                                                                                                           | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                  |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm (s.a. : 100 cm²/m)                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 303287          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 213                  | 213                  | 203                   | 11,5          | 36                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm²/m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 303543          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 213                  | 213                  | 203                   | 12,5          | 36                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm (s.a. : 80 cm²/m)                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 303546          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 173                  | 173                  | 163                   | 11,3          | 36                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 68 cm²/m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 306414          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 173                  | 173                  | 163                   | 12,3          | 36                   |
| <b>Grilles designs</b>                                                                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille passerelle acier galvanisé anthracite (s.a. : 468 cm²/m)                                      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 304446          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 99                   | 99                   | 89                    | 8,3           | 54                   |
| Avec grille passerelle acier galvanisé sable (s.a. : 468 cm²/m)                                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 304447          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 99                   | 99                   | 89                    | 8,3           | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil creux, acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 440 cm²/m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307036          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 97                   | 97                   | 87                    | 8,7           | 54                   |
| Avec grille fil inox profil plein, acier inoxydable AISI 316L (s.a. : 440 cm²/m)                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 304450          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 97                   | 97                   | 87                    | 9,9           | 54                   |




|                                                                                                           | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles designs</b>                                                                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille Bois Chêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307059          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 97                   | 97                   | 87                    | 9,7           | 54                   |
| Avec grille Bois Frêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307044          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 97                   | 97                   | 87                    | 9,7           | 54                   |
| Avec grille Voronoï noir standard, fonte ductile (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307048          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 99                   |
| Avec grille Voronoï couleur Diamant, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307070          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Citrine, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307075          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Perle, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307080          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Malachite, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307085          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Quartz fumé, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307090          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Corten, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307095          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 102                  | 102                  | 92                    | 12,3          | 25                   |

**Caniveaux Self 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 145 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles ou couvertures à fente en polypropylène, acier galvanisé, acier inoxydable ou fonte
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Section hydraulique : 106,14 cm<sup>2</sup>  
(débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 310 l/mn)


**Descriptif**

|                                                                                                            | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Grilles traditionnelles</b>                                                                             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                     |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                           | 330040       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 149            | 149            | 137             | 12,3       | 63            |
| Avec grille passerelle acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                          |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 330041       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 149            | 149            | 137             | 12,3       | 54            |
| Avec grille passerelle Microgrip polypropylène (s.a. : 254 cm <sup>2</sup> /m)                             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304452       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 152            | 152            | 140             | 12,0       | 54            |
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 470 cm <sup>2</sup> /m)                                               |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 330044       | B125                 | 1 000     | 118           | 98        | 152            | 152            | 140             | 15,7       | 63            |
| Avec grille caillebotis acier galvanisé maille 30x15 mm (s.a. : 798 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 330045       | B125                 | 1 000     | 118           | 98        | 147            | 147            | 135             | 14,6       | 63            |
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                   |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304456       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 223            | 223            | 211             | 15,6       | 25            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 304457       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 223            | 223            | 211             | 16,3       | 25            |
| Avec couverture à fente 10 mm, en acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)      |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 303288       | A15                  | 1 000     | 118           | 98        | 223            | 223            | 211             | 15,6       | 25            |



|                                                                                                                        | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                               |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m)  |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303289          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 223                  | 223                  | 211                   | 16,3          | 25                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303290          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 263                  | 263                  | 251                   | 15,0          | 25                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303544          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 263                  | 263                  | 251                   | 16,3          | 25                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm (s.a. : 80 cm <sup>2</sup> /m)                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303547          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 223                  | 223                  | 211                   | 15,6          | 25                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 68 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 306415          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 223                  | 223                  | 211                   | 16,3          | 25                   |
| <b>Grilles designs</b>                                                                                                 |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille passerelle acier galvanisé anthracite (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 304453          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 149                  | 149                  | 137                   | 12,6          | 54                   |
| Avec grille passerelle acier galvanisé sable (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 304454          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 149                  | 149                  | 137                   | 12,6          | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil creux, acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 307037          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 147                  | 147                  | 135                   | 14,2          | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil plein, acier inoxydable AISI 316L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 304455          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 147                  | 147                  | 135                   | 15,4          | 54                   |

|                                                                                                           | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles designs</b>                                                                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille Bois Chêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307060          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 147                  | 147                  | 135                   | 14,1          | 54                   |
| Avec grille Bois Frêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m)    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307045          | A15                        | 1 000        | 118                 | 98           | 147                  | 147                  | 135                   | 14,1          | 54                   |
| Avec grille Voronoï noir standard, fonte ductile (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307049          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 63                   |
| Avec grille Voronoï couleur Diamant, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                          | 307071          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Citrine, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307076          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Perle, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307081          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Malachite, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307086          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Quartz fumé, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307091          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |
| Avec grille Voronoï couleur Corten, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307096          | B125                       | 1 000        | 118                 | 98           | 152                  | 152                  | 140                   | 16,7          | 25                   |

## Accessoires de caniveaux Self 100

## Descriptif

- Avaloir avec grilles montées ou éléments de visite en Polypropylène, acier galvanisé, acier inoxydable ou fonte
- Avec panier à déchets intégré



|                                                                                                            | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Avaloirs avec grilles traditionnelles</b>                                                               |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                     |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 304461       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 304            | 304            | 282             | 13,0       | 10            |
| Avec grille passerelle acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                          |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 304462       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 304            | 304            | 282             | 13,0       | 10            |
| Avec grille Microgrip polypropylène (s.a. : 54 cm <sup>2</sup> /m)                                         |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 304460       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 309            | 309            | 287             | 12,7       | 10            |
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 470 cm <sup>2</sup> /m)                                               |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 304465       | B125                 | 500       | 145           | 98        | 307            | 307            | 285             | 14,8       | 10            |
| Avec grille caillebotis, acier galvanisé maille 30x15 mm (s.a. : 798 cm <sup>2</sup> /m)                   |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 304464       | B125                 | 500       | 145           | 98        | 302            | 302            | 280             | 13,9       | 10            |
| <b>Avaloirs avec éléments de visite discrets</b>                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec élément de visite à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 305364       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 378            | 378            | 356             | 13,0       | 10            |
| Avec élément de visite à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)  |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 305365       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 378            | 378            | 356             | 13,0       | 10            |
| Avec élément de visite à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 305366       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 418            | 418            | 396             | 13,0       | 10            |
| Avec élément de visite à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm (s.a. : 80 cm <sup>2</sup> /m)    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                                            | 306624       | A15                  | 500       | 145           | 98        | 378            | 378            | 356             | 14,2       | 10            |



|                                                                                                        | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Avaloirs avec grilles designs</b>                                                                   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille passerelle acier galvanisé anthracite (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                       | 304466          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 304                  | 304                  | 282                   | 13,0          | 10                   |
| Avec grille passerelle acier galvanisé sable (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                       | 304467          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 304                  | 304                  | 282                   | 13,0          | 10                   |
| Avec grille fil inox, profil creux, acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                       | 307038          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 302                  | 302                  | 280                   | 11,1          | 10                   |
| Avec grille fil inox, profil plein, acier inoxydable AISI 316L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                      | 304463          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 302                  | 302                  | 280                   | 13,8          | 10                   |
| Avec grille Bois Chêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                     | 307061          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 302                  | 302                  | 279                   | 11,6          | 10                   |
| Avec grille Bois Frêne, fente 8 mm, support acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 160 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                     | 307046          | A15                        | 500          | 145                 | 98           | 302                  | 302                  | 279                   | 11,6          | 10                   |
| Avec grille Voronoï noir standard, fonte ductile (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                     | 307050          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |

|                                                                                                         | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Avaloirs avec grilles designs</b>                                                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille Voroï couleur Diamant, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307072          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| Avec grille Voroï couleur Citrine, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307077          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| Avec grille Voroï couleur Perle, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                        | 307082          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| Avec grille Voroï couleur Malachite, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                       | 307087          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| Avec grille Voroï couleur Quartz fumé, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                      | 307092          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| Avec grille Voroï couleur Corten, fonte ductile avec métallisation (s.a. : 307 cm <sup>2</sup> /m)      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                      | 307097          | B125                       | 500          | 145                 | 98           | 307                  | 307                  | 285                   | 12,9          | 10                   |
| <b>Obturbateur</b>                                                                                      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Obturbateur Polypropylène                                                                               |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                      | 304470          | -                          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           | 60                   |

**ACO Self 200**
**Informations produits**
**Avantages**


- Béton Polymère
- Feuillure intégrée en Béton Polymère
- Manuportable, facile à poser
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Grilles fixées par clipsage
- Obturateur universel découppable
- Accès PMR
- Classes A15, B125

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adapté aux applications domestiques
- Sortie verticale préformée DN160
- Largeur utile : 150 mm


**Caniveaux Self 200 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 150 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en acier galvanisé, acier inoxydable ou fonte
- Section hydraulique : 192 cm<sup>2</sup> (débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 460 l/mn)


**Descriptif**

|                                                                                             | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Grilles traditionnelles</b>                                                              |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 536 cm <sup>2</sup> /m)                      |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|          | 304134       | A15                  | 1 000     | 200           | 150       | 151            | 151            | 139             | 17,8       | 35            |
| Avec grille passerelle acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 536 cm <sup>2</sup> /m)           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|          | 304473       | A15                  | 1 000     | 200           | 150       | 151            | 151            | 139             | 17,8       | 35            |
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 891 cm <sup>2</sup> /m)                                |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|          | 303615       | B125                 | 1 000     | 200           | 150       | 152            | 152            | 140             | 23,0       | 35            |
| Avec grille caillebotis en acier galvanisé maille 30x15 mm (s.a. : 1201 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|          | 303612       | B125                 | 1 000     | 200           | 150       | 147            | 147            | 135             | 20,8       | 35            |



## Accessoires de caniveaux Self 200

### Descriptif

- Avaloir avec grilles montées en acier galvanisé ou fonte
- Avec panier à déchets intégré



|                                                                                          | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Avaloirs</b>                                                                          |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 536 cm <sup>2</sup> /m)                   |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|        | 304130       | A15                  | 500       | 200           | 150       | 409            | 409            | 387             | 24,3       | 15            |
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 891 cm <sup>2</sup> /m)                             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|       | 304094       | B125                 | 500       | 200           | 150       | 410            | 410            | 391             | 26,8       | 15            |
| Avec grille caillebotis acier galvanisé maille 30x15 mm (s.a. : 1201 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|       | 304093       | B125                 | 500       | 200           | 150       | 406            | 406            | 383             | 25,7       | 15            |
| <b>Obturbateur Polypropylène</b>                                                         |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|       | 304470       | -                    | -         | -             | -         | -              | -              | -               | 0,1        | 60            |

**ACO Self 300**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Feuilleure intégrée en Béton Polymère
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Grilles fixées par clavettes (2 clavettes/ml)
- Accès PMR
- Classe B125

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adapté aux applications domestiques
- Sortie verticale préformée DN160
- Largeur utile : 250 mm


**Caniveaux Self 300 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm, hauteur 200 mm**
**Spécificités produit**

- Grille en fonte
- Section hydraulique : 436 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte avec clavettes (s.a. : 1314 cm <sup>2</sup> /m)        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 04236        | B125                 | 1 000     | 300           | 250       | 207            | 207            | 180             | 44,6       | 24            |

**Accessoires de caniveaux Self 300****Descriptif**

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Obturbateur</b>                                                                |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Obturbateur avec manchon PVC DN 200                                               |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 04241           | -                          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,0           | -                    |
| Obturbateur sans manchon                                                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 04240           | -                          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,1           | -                    |



**ACO Hexaline 100**
**Informations produits**
**Avantages**


- Polypropylène 100% recyclable
- Feuillure intégrée en Polypropylène
- Léger et manuable, facile à poser
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Grilles fixées par clipsage
- Variante de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement extérieur
- Couverture à fente pour un drainage discret et esthétique
- Accès PMR
- Classe A15



- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adapté aux applications domestiques
- Sortie verticale préformée DN60
- Couverture à fente ou grilles
- Largeur utile 100 mm


**Caniveaux Hexaline 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur réduite : 81 mm pour les caniveaux à grille
- Plusieurs designs de grilles ou couvertures à fente en acier galvanisé, acier inoxydable ou polypropylène
- Section hydraulique : 46 cm<sup>2</sup> (débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 90 l/mn)
- Fente épaisseur 10 mm, hauteur utile de fente 60 mm


**Descriptif**

|                                                                                                            | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Grilles traditionnelles</b>                                                                             |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle acier galvanisé (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                     |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 319313       | A15                  | 1 000     | 129           | 88        | 81             | 81             | 74              | 1,9        | 117           |
| Avec grille passerelle acier inoxydable (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 303275       | A15                  | 1000      | 129           | 88        | 81             | 81             | 74              | 1,9        | 54            |
| Avec grille passerelle Microgrip composite anti-dérapante (s.a. : 254 cm <sup>2</sup> /m)                  |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 319310       | A15                  | 1 000     | 129           | 88        | 81             | 81             | 74              | 1,3        | 117           |
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                   |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 303278       | A15                  | 1 000     | 129           | 88        | 154            | 154            | 147             | 4,9        | 48            |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier galvanisé H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                         | 303279       | A15                  | 1 000     | 129           | 88        | 154            | 154            | 147             | 5,5        | 48            |

|                                                                                                                        | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Grilles discrètes</b>                                                                                               |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303293          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 154                  | 154                  | 147                   | 4,9           | 48                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m)  |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303294          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 154                  | 154                  | 147                   | 5,5           | 48                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303295          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 194                  | 194                  | 187                   | 5,6           | 48                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, acier inoxydable AISI 304L H 10,5 cm + élément de visite (s.a. : 85 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                       | 303296          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 194                  | 194                  | 187                   | 6,7           | 48                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm (s.a. : 80 cm <sup>2</sup> /m)                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 303297          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 154                  | 154                  | 147                   | 4,9           | 48                   |
| Avec couverture à fente 8 mm, acier inoxydable AISI 316L H 6,5 cm + élément de visite (s.a. : 68 cm <sup>2</sup> /m)   |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 303298          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 154                  | 154                  | 147                   | 5,5           | 48                   |
| Avec couverture à fente 10 mm, polypropylène H 6,0 cm (s.a. : 100 cm <sup>2</sup> /m)                                  |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 319555          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 148                  | 148                  | 141                   | 1,5           | 96                   |
| <b>Grilles designs</b>                                                                                                 |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille passerelle acier galvanisé anthracite (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 303276          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 81                   | 81                   | 74                    | 1,9           | 54                   |
| Avec grille passerelle acier galvanisé sable (s.a. : 468 cm <sup>2</sup> /m)                                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 303277          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 81                   | 81                   | 74                    | 1,9           | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil creux, acier inoxydable AISI 304L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 307039          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 79                   | 79                   | 72                    | 3,5           | 54                   |
| Avec grille fil inox, profil plein, acier inoxydable AISI 316L (s.a. : 440 cm <sup>2</sup> /m)                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                     | 303280          | A15                        | 1 000        | 129                 | 88           | 79                   | 79                   | 72                    | 3,5           | 54                   |

**Accessoires de caniveaux Hexaline 100**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Kit (2 obturateurs, 1 sortie verticale, 1 crépine, 1 notice de montage)</b>      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 319287          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           | 50                   |
| <b>Regard et pièce de jonction en L,T ou +</b>                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 19280           | 126          | 126                 | 126          | 79                   | -                    | -                     | 0,18          | 10                   |
| <b>Regard pour couverture à fente composite uniquement</b>                          |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | 319560          | 126          | 126                 | 126          | 192                  | -                    | -                     | 0,2           | 10                   |
| <b>Avaloir avec sortie DN110</b>                                                    |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 19558           | -            | 176                 | 170          | 250                  | -                    | -                     | 0,3           | -                    |





Grille Voronoï couleur Diamant installée près de l'accès au garage.



Couverture à fente installée en harmonie entre la terrasse et la pelouse.





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Basicdrain**

**2**



## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

|                       |                       |                                                      |           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACO Basicdrain</b> | <b>Basicdrain 100</b> | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm  | <b>40</b> |
|                       | <b>Basicdrain 150</b> | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm  | <b>41</b> |
|                       | <b>Basicdrain 200</b> | Caniveaux avec grilles montées, sans pente, 1000 mm  | <b>42</b> |
|                       | <b>Basicdrain 300</b> | Caniveaux avec grilles clavetées montées, sans pente | <b>43</b> |



## ACO Basicdrain 100

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuilleure intégrée Béton Polymère, 14 mm
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Manuportable, facile à poser
- Accès PMR
- Classe C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Dépose et pose rapide des grilles pour faciliter l'entretien
- Dédié aux zones à faible trafic
- Sortie verticale préformée DN110
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Largeur utile : 100 mm



## Caniveaux Basicdrain 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grille en fonte montée, encastrée dans les feuillures
- Hauteur : 170 mm
- Section hydraulique : 103 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|  | Réf. Article | Classe de résist. | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|

Avec grille passerelle fonte (s.a. : 371 cm<sup>2</sup>/m)

|  |        |      |      |     |     |     |     |     |      |    |
|--|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|  | 303234 | C250 | 1000 | 155 | 100 | 170 | 170 | 145 | 24,4 | 28 |
|--|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|



## ACO Basicdrain 150

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuille intégrée Béton Polymère, 14 mm
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Accès PMR
- Classe C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Dépose et pose rapide des grilles pour faciliter l'entretien
- Dédié aux zones à faible trafic
- Sortie verticale préformée DN160
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Largeur utile : 150 mm



## Caniveaux Basicdrain 150 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grille en fonte montée, encastrée dans les feuillures
- Hauteur : 200 mm
- Section hydraulique : 186 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résist. | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sor-<br>tie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle fonte (s.a. : 578 cm <sup>2</sup> /m)                        |                 |                         |              |                     |              |                      |                           |                       |               |                      |
|  | 303051          | C250                    | 1000         | 204                 | 150          | 200                  | 200                       | 175                   | 34            | 20                   |

## ACO Basicdrain 200

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure intégrée en Béton Polymère, 14 mm
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Accès PMR
- Classe C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Facile à poser, manuyportable
- Dépose et pose rapide des grilles pour faciliter l'entretien
- Dédié aux zones à faible trafic
- Sortie verticale préformée DN160
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Largeur utile : 200 mm



## Caniveaux Basicdrain 200 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit


- Grille fonte montée, encastrée dans les feuillures
- Hauteur : 225 mm
- Section hydraulique : 286 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|  | Réf. Article | Classe de résist. | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
|--|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|

Avec grille passerelle fonte (s.a. : 740 cm<sup>2</sup>/m)

|                                                                                     |        |      |      |     |     |     |     |     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|  | 304479 | C250 | 1000 | 254 | 200 | 225 | 225 | 200 | 46 | 16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|

## ACO Basicdrain 300

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Feuillure intégrée en Béton Polymère, 14 mm
- Grilles fixées par clavettes (2 clavettes/ml)
- Accès PMR
- Classe C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Sortie verticale préformée DN200
- Système d'emboîtement mâle/femelle
- Largeur utile : 300 mm



## Caniveaux Basicdrain 300 avec grilles clavetées montées, sans pente

## Spécificités produit


- Grille fonte clavetée
- Hauteur : 351 mm
- Section hydraulique : 801 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|  | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résist. | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|--|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|

Avec grille passerelle fonte (s.a. : 1260 cm<sup>2</sup>/m)

|                                                                                     |       |      |      |     |     |     |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|  | 14439 | C250 | 1000 | 370 | 300 | 351 | 351 | 325 | 75,3 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Xtradrain**

**3**

## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

### ACO Xtradrain

|                    |                                                                  |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Xtradrain C</b> | <b>Caniveaux Xtradrain 100C avec grilles montées, sans pente</b> | <b>46</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 100C sans grille, sans pente</b>          | <b>47</b> |
|                    | Grilles Classe A15                                               | <b>47</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>49</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>51</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>53</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 150C avec grilles montées, sans pente</b> | <b>55</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 150C sans grille, sans pente</b>          | <b>56</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>56</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>58</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>59</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 200C avec grilles montées, sans pente</b> | <b>61</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 200C sans grille, sans pente</b>          | <b>62</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>62</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>64</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>65</b> |
| <b>Xtradrain S</b> | <b>Caniveaux Xtradrain 100S avec grilles montées, sans pente</b> | <b>67</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 100S sans grille, sans pente</b>          | <b>68</b> |
|                    | Grilles Classe A15                                               | <b>68</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>70</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>72</b> |
|                    | Grilles Classe D400                                              | <b>73</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>74</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>75</b> |
|                    | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>76</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 150S avec grilles montées, sans pente</b> | <b>79</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 150S sans grille, sans pente</b>          | <b>80</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>80</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>82</b> |
|                    | Grilles Classe D400                                              | <b>83</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>84</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>85</b> |
|                    | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>86</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 200S avec grilles montées, sans pente</b> | <b>88</b> |
|                    | <b>Caniveaux Xtradrain 200S sans grille, sans pente</b>          | <b>89</b> |
|                    | Grilles Classe B125                                              | <b>89</b> |
|                    | Grilles Classe C250                                              | <b>91</b> |
|                    | Grilles Classe D400                                              | <b>92</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>93</b> |
|                    | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>94</b> |
|                    | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>95</b> |

**ACO Xtradrain 100C**
**Informations produits**
**Avantages**

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure composite intégrée
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable
- Accès PMR
- Classes A15, B125, C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 100 mm



ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2016

**Caniveaux Xtradrain 100C avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en fonte ou composite
- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 150 mm
- Section hydraulique : 86 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                             | Réf. Article | Classe de résist. | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 371 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                   |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                             | 303103       | B125              | 1000      | 138           | 100       | 151            | 151            | 126             | 8,5        | 30            |
| Avec grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm (s.a : 284 cm <sup>2</sup> /m) |              |                   |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                             | 132715       | B125              | 1000      | 138           | 100       | 153            | 159            | 128             | 5,4        | 30            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 371 cm <sup>2</sup> /m)                    |              |                   |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                             | 303104       | C250              | 1000      | 138           | 100       | 152            | 152            | 127             | 9,0        | 30            |
| Avec grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm (s.a : 284 cm <sup>2</sup> /m) |              |                   |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                                             | 132717       | C250              | 1000      | 138           | 100       | 153            | 153            | 128             | 5,8        | 30            |



## Caniveaux Xtradrain 100C sans grille, sans pente, 1000 mm

### Spécificités produit

- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 75 mm, 100 mm et 150 mm



### Descriptif



|                                  | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm²] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Corps de caniveau Xtradrain 100C | 11044        | 1000      | 138           | 100       | 75             | 75             | 30,0                      | 56,5            | 1,1        |
|                                  | 11045        | 1000      | 138           | 100       | 100            | 100            | 54,2                      | 75              | 1,3        |
|                                  | 11040        | 1000      | 138           | 100       | 150            | 150            | 86,0                      | 125             | 1,9        |

## Grilles classe A15


### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Absorption [cm²/m] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |              |           |               |           |                    |            |
|  | 12610        | 1000      | 123           | 100       | 312                | 1,9        |
|  | 12611        | 500       | 123           | 100       | 312                | 0,9        |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |              |           |               |           |                    |            |
|  | 12640        | 1000      | 123           | 100       | 312                | 2,0        |
|  | 12641        | 500       | 123           | 100       | 312                | 1,1        |

**Descriptif**


|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12666           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|    | 12667           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12664           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|    | 12665           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 11 mm                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 12602           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12603           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 11 mm                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12604           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12605           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,5           |

## Grilles Classe B125


### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132560          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|    | 132561          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132559          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|  | 132542          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille à barreaux horizontaux acier galvanisé, fente 10 mm                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12606           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12607           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux horizontaux acier inoxydable, fente 10 mm                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12608           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12609           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |







|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132557               | 1000         | 123              | 100          | 465                                | 3,6           |
|    | 132552               | 500          | 123              | 100          | 465                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132556               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132551               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132555               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|   | 132550               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12676                | 500          | 123              | 100          | 371                                | 2,3           |
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132710               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite Silver, fente 8 mm                                      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132267               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite noire "Eyeled", fente 8 mm, avec LED intégrée           |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12686<br>LED Blanche | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |
|  | 12727<br>LED Bleue   | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |


## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132720          | 500          | 123              | 100          | 284                                | 1,0           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12670           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,4           |
| Grille passerelle fonte, fente 5 mm                                                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12675           | 500          | 123              | 100          | 191                                | 3,8           |
| Grille camebouts fonte, maille 31x12 mm                                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12673           | 500          | 123              | 100          | 438                                | 3,5           |
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12614           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,3           |
|  | 12615           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,2           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12644           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,6           |
|  | 12645           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,3           |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis acier galvanisé Q <sup>+</sup> , maille 30x10 mm                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132880          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132881          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille caillebotis acier inoxydable Q <sup>+</sup> , maille 30x10 mm                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132882          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132883          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12656           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|   | 12657           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12654           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|  | 12655           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |

## Couvertures à fente


### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 8 à 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classe C250

### Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article                        | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445598                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305924                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445932                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 6,3           |
|                                                                                     | 305927                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445603                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,4           |
|                                                                                     | 305926                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445937                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 6,6           |
|                                                                                     | 305929                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |
| <b>Couverture à double fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445938                                 | 2x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,5           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite double fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445940                                 | 2x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,3           |
| <b>Couverture à triple fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445941                                 | 3x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite triple fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445943                                 | 3x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,8           |
| <b>Couverture à fente Strip - Acier Inoxydable</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445944                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,7           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite à fente Strip</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445946                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,8           |



**Accessoires de caniveau Xtradrain 100C**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                    | <b>Réf.<br/>Article</b> | <b>Long<br/>[mm]</b> | <b>Larg<br/>[mm]</b> | <b>Poids<br/>[kg]</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Avaloir Polypropylène DN110/DN160 avec panier</b>                                |                                    |                         |                      |                      |                       |
|    |                                    | 11385                   | -                    | -                    | 3,0                   |
| <b>Manchon Polypropylène Sortie Verticale</b>                                       |                                    |                         |                      |                      |                       |
|    | DN 110                             | 11285                   | -                    | -                    | 0,1                   |
|                                                                                     | DN 160                             | 11286                   | -                    | -                    | 0,1                   |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                   |                                    |                         |                      |                      |                       |
|   | Amont-aval<br>réversible           | 11086                   | -                    | -                    | 0,1                   |
|  | Aval<br>avec manchon<br>DN 110     | 11087                   | -                    | -                    | 0,1                   |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>      |                                    |                         |                      |                      |                       |
|  | Fonte, fente                       | 302937                  | -                    | -                    | 0,2                   |
|                                                                                     | Composite, fente                   | 302938                  | -                    | -                    | 0,5                   |
| <b>Accessoires de grilles "Eyeled"</b>                                              |                                    |                         |                      |                      |                       |
|  | Transformateur<br>12 V             | 12712                   | 120/350              | -                    | 0,5                   |
|  | Câble de<br>connexion<br>30x30 cm  | 12714                   | 300/300              | -                    | 0,1                   |
|                                                                                     | Câble de<br>connexion<br>60x60 cm  | 12726                   | 600/600              | -                    | 0,1                   |
|                                                                                     | Câble de<br>connexion<br>30x150 cm | 12713                   | 300/1500             | -                    | 0,1                   |
|  | Rallonge 2 m                       | 12716                   | 2000                 | -                    | 0,1                   |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                       | 12715                   | 5000                 | -                    | 0,2                   |

## ACO Xtradrain 150C

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure intégrée composite
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuyportable
- Accès PMR
- Classes B125, C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 150 mm



## Caniveau Xtradrain 150C avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grilles en fonte
- Sortie verticale préformée DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 212 mm
- Section hydraulique : 176 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                           | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a. : 578 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                           | 303120       | C250                 | 1000      | 188           | 150       | 212            | 212            | 172             | 14         | 20            |

**Caniveau Xtradrain 150C sans grille, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale préformée DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 210 mm





**Descriptif**

|                                  | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm²] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Corps de caniveau Xtradrain 150C | 11051        | 1000      | 188           | 150       | 210            | 210            | 176                       | 170             | 2,4        |

**Grilles Classe B125**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Absorption [cm²/m] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |              |           |               |           |                    |            |
|  | 133601       | 1000      | 173           | 150       | 1182               | 5,4        |
|  | 133602       | 500       | 173           | 150       | 1182               | 2,7        |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |              |           |               |           |                    |            |
|  | 133603       | 1000      | 173           | 150       | 1182               | 5,3        |
|  | 133604       | 500       | 173           | 150       | 1182               | 2,7        |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133633          | 1000         | 173              | 150          | 668                                | 6,4           |
|    | 133634          | 500          | 173              | 150          | 668                                | 3,1           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133625          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|    | 133626          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133627          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|  | 133628          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |







## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13070           | 500          | 173              | 150          | 578                                | 5,3           |
| Grille caillebotis fonte, maille 29x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13073           | 500          | 173              | 150          | 595                                | 5,3           |
| Grille caillebotis acier galvanisé, maille 17x23 mm (jusqu'à épuisement des stocks) |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 13018           | 1000         | 173              | 150          | 1151                               | 7,4           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133605          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,8           |
|  | 133606          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,8           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133607          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,7           |
|  | 133608          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,9           |

## Couvertures à fente

### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé de 4 mm (Acier Inoxydable sur demande)
- Discret et esthétique, permet l'intégration dans différents types de pavage, y compris en pied de façade grâce à la fente décalée
- Fente avec retour pour une meilleure durabilité
- Hauteur de couverture 10,5 cm et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement
- Forte capacité hydraulique
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classe C250

### Couvertures à fente 10 et 18 mm, classe C250

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446128               | 10            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 6,56          |
|                                                                                     | 305936               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 7,6           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305939               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446130               | 10            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,07          |
|                                                                                     | 305938               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305941               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |

**Accessoires de caniveaux Xtradrain 150C**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                | <b>Réf.<br/>Article</b> | <b>Long<br/>[mm]</b> | <b>Larg<br/>[mm]</b> | <b>Poids<br/>[kg]</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Avaloir Polypropylène DN110/DN160</b>                                            |                                |                         |                      |                      |                       |
|    | -                              | 11386                   | -                    | -                    | 3,7                   |
| <b>Manchon Polypropylène - Sortie Verticale</b>                                     |                                |                         |                      |                      |                       |
|    | DN 160                         | 11288                   | -                    | -                    | 0,3                   |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                   |                                |                         |                      |                      |                       |
|  | Amont-aval<br>réversible       | 11093                   | -                    | -                    | 0,1                   |
|  | Aval<br>avec manchon<br>DN 160 | 11094                   | -                    | -                    | 0,2                   |
| <b>Kit de verrouillage Acier galvanisé pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>       |                                |                         |                      |                      |                       |
|  | Fonte,<br>fente 12 mm          | 303064                  | -                    | -                    | 0,6                   |

## ACO Xtradrain 200C

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock<sup>®</sup> résistant à la corrosion
- Feuillure intégrée composite
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuyportable
- Accès PMR
- Classes B125, C250

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 200 mm



ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2016

## Caniveau Xtradrain 200C avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grilles en fonte
- Sortie verticale préformée DN200 (avec adaptateur)
- Hauteur : 267 mm
- Section hydraulique : 310 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                           | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a. : 740 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                                           | 303140       | C250                 | 1000      | 238           | 200       | 267            | 267            | 222             | 20,7       | 12            |



**Caniveau Xtradrain 200C sans grille, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale préformée DN200 (avec adaptateur)
- Hauteur : 265 mm




**Descriptif**



|                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Corps de caniveau<br>Xtradrain 200C | 11058           | 1000         | 238                 | 200          | 265                  | 265                  | 310                                          | 220                   | 3,4           |

**Grilles Classe B125**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133613          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,4           |
|  | 133614          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |





|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133615          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,2           |
|    | 133616          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133635          | 1000         | 223              | 200          | 867                                | 8,1           |
|    | 133636          | 500          | 223              | 200          | 867                                | 4,0           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133629          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|  | 133630          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,6           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133631          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|  | 133632          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,7           |

## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13470           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 8,6           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x14 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 13473           | 500          | 223              | 200          | 905                                | 7,5           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133617          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133618          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,2           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133619          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133620          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,3           |

## Couvertures à fente

### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé de 4 mm (Acier Inoxydable sur demande)
- Discret et esthétique, permet l'intégration dans différents types de pavage, y compris en pied de façade grâce à la fente décalée
- Fente avec retour pour une meilleure durabilité
- Hauteur de couverture 10,5 cm et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement
- Forte capacité hydraulique
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classe C250

### Couvertures à fente 10 mm et 18 mm

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446134               | 10            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 6,13          |
|                                                                                     | 305948               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 9,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305951               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 150             | 10,6          |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446136               | 10            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,04          |
|                                                                                     | 305950               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305953               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 150             | 10,1          |



**Accessoires de caniveaux Xtradrain 200C**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Avaloir Polypropylène DN100/DN160</b>                                            |                                |                 |              |              |               |
|    | -                              | 11387           | -            | -            | 4,9           |
| <b>Manchon Polypropylène Sortie Verticale</b>                                       |                                |                 |              |              |               |
|    | DN 200                         | 11289           | -            | -            | 0,4           |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                   |                                |                 |              |              |               |
|  | Amont-aval<br>réversible       | 11098           | -            | -            | 0,2           |
|  | Aval<br>avec manchon<br>DN 200 | 11099           | -            | -            | 0,4           |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>      |                                |                 |              |              |               |
|  | Fonte,<br>fente 12 mm          | 303071          | -            | -            | 0,3           |

## ACO Xtradrain 100S

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure clipsée en acier galvanisé
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuyportable
- Accès PMR
- Classes A15, B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 100 mm



## Caniveaux Xtradrain 100S avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grilles en fonte
- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 152 mm
- Section hydraulique : 86 cm²



## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a. : 371 cm²/m)                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303114       | C250                 | 1000      | 142           | 100       | 152            | 152            | 127             | 10,0       | 30            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a. : 371 cm²/m)                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303116       | D400                 | 1000      | 142           | 100       | 152            | 152            | 127             | 11,0       | 30            |

## Caniveaux sans grille, sans pente, 1000 mm

### Spécificités produit

- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 75 mm, 100 mm et 150 mm



### Descriptif

|                                  | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Corps de caniveau Xtradrain 100S | 11144        | 1000      | 142           | 100       | 75             | 75             | 30,0                                   | 56              | 2,6        |
|                                  | 11145        | 1000      | 142           | 100       | 100            | 100            | 54,2                                   | 75              | 2,9        |
|                                  | 11140        | 1000      | 142           | 100       | 150            | 150            | 86,0                                   | 125             | 3,5        |

## Grilles classe A15

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                 | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Absorption [cm <sup>2</sup> /m] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm  |              |           |               |           |                                 |            |
|                                                 | 12610        | 1000      | 123           | 100       | 312                             | 1,9        |
|                                                 | 12611        | 500       | 123           | 100       | 312                             | 0,9        |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm |              |           |               |           |                                 |            |
|                                                 | 12640        | 1000      | 123           | 100       | 312                             | 2,0        |
|                                                 | 12641        | 500       | 123           | 100       | 312                             | 1,1        |
| Grille perforée acier galvanisé                 |              |           |               |           |                                 |            |
|                                                 | 12666        | 1000      | 123           | 100       | 178                             | 2,9        |
|                                                 | 12667        | 500       | 123           | 100       | 178                             | 1,4        |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12664           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|    | 12665           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 11 mm                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12602           | 1000         | 123              | 100          | 920                                | 3,2           |
|    | 12603           | 500          | 123              | 100          | 920                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 11 mm                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12604           | 1000         | 123              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12605           | 500          | 123              | 100          | 920                                | 1,5           |




## Grilles Classe B125

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132560          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|    | 132561          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132559          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|  | 132542          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille à barreaux horizontaux acier galvanisé, fente 10 mm                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12606           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12607           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux horizontaux acier inoxydable, fente 10 mm                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12608           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12609           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |




|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132557               | 1000         | 123              | 100          | 465                                | 3,6           |
|    | 132552               | 500          | 123              | 100          | 465                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132556               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132551               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132555               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|  | 132550               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12676                | 500          | 123              | 100          | 371                                | 2,3           |
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132710               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,9           |
| Grille passerelle composite Silver, fente 8 mm                                      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132267               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite noire "Eyed", fente 8 mm, avec LED intégrée             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12686<br>LED Blanche | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |
|  | 12727<br>LED Bleue   | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |



## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132720          | 500          | 123              | 100          | 284                                | 1,0           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12670           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,4           |
| Grille passerelle fonte, fente 5 mm                                                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12675           | 500          | 123              | 100          | 191                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12673           | 500          | 123              | 100          | 438                                | 3,5           |
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12614           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,3           |
|  | 12615           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,2           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12644           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,6           |
|  | 12645           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,3           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132880          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|  | 132881          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132882          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|  | 132883          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille perforée acier galvanisé                                                   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12656           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|  | 12657           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                  |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12654           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|  | 12655           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |

## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif




|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132885          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|  | 132886          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132887          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|  | 132888          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 23408           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 28x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12674           | 500          | 123              | 100          | 433                                | 4,5           |



**Couvertures à fente**
**Informations produits**
**Avantages**

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 8 à 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article                        | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445598                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305924                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445932                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 6,3           |
|                                                                                     | 305927                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445603                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,4           |
|                                                                                     | 305926                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445937                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 6,6           |
|                                                                                     | 305929                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |
| <b>Couverture à double fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445938                                 | 2x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,5           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite double fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445940                                 | 2x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,3           |
| <b>Couverture à triple fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445941                                 | 3x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite triple fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445943                                 | 3x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,8           |
| <b>Couverture à fente Strip - Acier Inoxydable</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445944                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,7           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite à fente Strip</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445946                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,8           |

## Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe D400

## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Couverture à simple fente - Acier Galvanisé                                         |                 |               |              |                  |                             |                 |               |
|    | Hauteur 10 cm   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446015          | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305930          | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | Hauteur 15 cm   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446021          | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,6           |
|                                                                                     | 305933          | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé                                  |                 |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | Hauteur 10 cm   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446017          | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 7,2           |
|                                                                                     | 305932          | 18            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,1           |
|                                                                                     | Hauteur 15 cm   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446023          | 10            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 8,9           |
|                                                                                     | 305935          | 18            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |

**Grilles Freestyle - Classe D400**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

|                                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 8 mm                                                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132042          | 500          | 123              | 100          | 155                                | 4,9           |
| Grille Freestyle "Leaf", fonte, fente 10 mm                                                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132043          | 500          | 123              | 100          | 172                                | 4,7           |
| Grille Freestyle fonte "Nature", avec cataphorèse                                                   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                   | 132095          | 500          | 123              | 100          | 83                                 | 5,0           |
| Grille Freestyle fonte "Dots", avec cataphorèse                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 132104          | 500          | 123              | 100          | 52                                 | 5,5           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", sans point lumineux           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49506           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 4,1           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", avec trou pour point lumineux |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49505           | 500          | 123              | 100          | 350                                | 4,1           |


**Grille Freestyle Flag**

**Grille Freestyle Leaf**

## Accessoires de caniveaux Xtradrain 100S

## Descriptif

|                                                                                     |                             | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Avaloir Polypropylène</b>                                                        |                             |                 |              |              |               |
|    | -                           | 11385           | -            | -            | 3,0           |
| <b>Manchon Polypropylène Sortie Verticale</b>                                       |                             |                 |              |              |               |
|    | DN 110                      | 11285           | -            | -            | 0,1           |
|                                                                                     | DN 160                      | 11286           | -            | -            | 0,1           |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                   |                             |                 |              |              |               |
|   | Amont-aval<br>réversible    | 11086           | -            | -            | 0,1           |
|  | Aval<br>avec manchon DN 110 | 11087           | -            | -            | 0,1           |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>       |                             |                 |              |              |               |
|  | Fonte,<br>fente 12 mm       | 302937          | -            | -            | 0,21          |
|                                                                                     | Composite,<br>fente 8 mm    | 302938          | -            | -            | 0,5           |

|                                                                                     |                              | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Accessoires de grilles "Lightpoint"</b>                                          |                              |                 |              |              |               |
|    | Kit points lumineux blancs   | 12691           | -            | -            | 3             |
|                                                                                     | Kit points lumineux bleus    | 12692           | -            | -            | 3             |
|    | Point lumineux blanc         | 12693           | -            | -            | 1,1           |
|                                                                                     | Point lumineux bleu          | 12694           | -            | -            | 1,1           |
|    | Câble de connexion           | 12695           | 650          | -            | 0,2           |
|                                                                                     | Rallonge 2m                  | 12697           | 2000         | -            | 0,7           |
|                                                                                     | Rallonge 5m                  | 12698           | 5000         | -            | 1,7           |
| <b>Accessoires de grilles "Eyeled"</b>                                              |                              |                 |              |              |               |
|  | Transformateur 12 V          | 12712           | 120/350      | -            | 0,5           |
|  | Câble de connexion 30/30 cm  | 12714           | 300/300      | -            | 0,1           |
|                                                                                     | Câble de connexion 60/60 cm  | 12726           | 600/600      | -            | 0,1           |
|                                                                                     | Câble de connexion 30/150 cm | 12713           | 300/1500     | -            | 0,1           |
|  | Rallonge 2 m                 | 12716           | 2000         | -            | 0,1           |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                 | 12715           | 5000         | -            | 0,2           |



## ACO Xtradrain 150S

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure clipsée en acier galvanisé
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuyortable
- Accès PMR
- Classes B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation durant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 150 mm



## Caniveaux Xtradrain 150S avec grilles montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Grilles en fonte
- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 212 mm
- Section hydraulique : 176 cm²



## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 578 cm²/m)                         |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303130       | C250                 | 1000      | 192           | 150       | 212            | 212            | 172             | 14,6       | 20            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 578 cm²/m)                         |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303132       | D400                 | 1000      | 192           | 150       | 212            | 212            | 172             | 16,8       | 20            |

**Caniveau Xtradrain 150S sans grille, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale préformée DN110 / DN160 (avec adaptateur)
- Hauteur : 210 mm
- Section hydraulique : 176 cm<sup>2</sup>



**Descriptif**

|                                  | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Corps de caniveau Xtradrain 150S | 11151        | 1000      | 193           | 150       | 210            | 210            | 176                                    | 170             | 4,0        |

**Grilles Classe B125**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Absorption [cm <sup>2</sup> /m] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10mm                               |              |           |               |           |                                 |            |
|  | 133601       | 1000      | 173           | 150       | 1182                            | 5,4        |
|  | 133602       | 500       | 173           | 150       | 1182                            | 2,7        |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |              |           |               |           |                                 |            |
|  | 133603       | 1000      | 173           | 150       | 1182                            | 5,3        |
|  | 133604       | 500       | 173           | 150       | 1182                            | 2,7        |






|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133633          | 1000         | 173              | 150          | 668                                | 6,4           |
|    | 133634          | 500          | 173              | 150          | 668                                | 3,1           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133625          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|    | 133626          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 133627          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|  | 133628          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |

## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif


|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13070           | 500          | 173              | 150          | 578                                | 5,3           |
| Grille caillebotis fonte, maille 29x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13073           | 500          | 173              | 150          | 595                                | 5,3           |
| Grille caillebotis acier galvanisé, maille 17x23 mm (jusqu'à épuisement du stock)   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 13018           | 1000         | 173              | 150          | 1151                               | 7,4           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133605          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,8           |
|  | 133606          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,8           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133607          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,7           |
|  | 133608          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,9           |

## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 23164           | 500          | 173              | 150          | 578                                | 6,4           |
| Grille caillebotis fonte, maille 25x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 13074           | 500          | 173              | 150          | 514                                | 8,2           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133609          | 1000         | 173              | 150          | 1034                               | 8,0           |
|  | 133610          | 500          | 173              | 150          | 1034                               | 4,0           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133611          | 1000         | 173              | 150          | 1034                               | 8,0           |
|  | 133612          | 500          | 173              | 150          | 1034                               | 4,1           |



**Couvertures à fente**
**Informations produits**
**Avantages**

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446128               | <b>10</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 6,6           |
|                                                                                     | 305936               | <b>18</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 7,6           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305939               | <b>18</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446130               | <b>10</b>     | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,1           |
|                                                                                     | 305938               | <b>18</b>     | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305941               | <b>18</b>     | 500          | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, Classe D400****Descriptif**

|                                                                                    | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                 |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446027               | 10            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 8,7           |
|                                                                                    | 305942               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 7,8           |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446033               | 10            | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 10,2          |
|                                                                                    | 305945               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 9,4           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                          |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446029               | 10            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 9,1           |
|                                                                                    | 305944               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,2           |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446035               | 10            | 500          | 173              | 150                         | 150             | 10,9          |
|                                                                                    | 305947               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |

**Grilles Freestyle - Classe D400**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 8 mm                                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132100          | 500          | 173              | 150          | 211                                | 8,7           |
| Grille Freestyle "Leaf", fonte, fente 10 mm                                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132098          | 500          | 173              | 150          | 243                                | 8,9           |
| Grille Freestyle "Nature" fonte                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132093          | 500          | 173              | 150          | -                                  | 8,9           |


**Grille Freestyle Flag**

**Grille Freestyle Leaf**

## Accessoires de caniveaux Xtradrain 150S

### Descriptif

|                                                                                     |                             | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Avaloir Polypropylène</b>                                                        |                             |                 |              |              |               |
|    | -                           | 11386           | -            | -            | 3,7           |
| <b>Manchon Polypropylène Sortie Verticale</b>                                       |                             |                 |              |              |               |
|    | DN 160                      | 11288           | -            | -            | 0,3           |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                   |                             |                 |              |              |               |
|  | Amont-aval<br>réversible    | 11093           | -            | -            | 0,1           |
|  | Aval<br>avec manchon DN 160 | 11094           | -            | -            | 0,2           |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>      |                             |                 |              |              |               |
|  | Fonte, fente 12 mm          | 303064          | -            | -            | 0,6           |

**ACO Xtradrain 200S**
**Informations produits**
**Avantages**

- Polypropylène 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure clipsée en acier galvanisé
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts hexagonaux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable
- Accès PMR
- Classes B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales intégrées au caniveau
- Renforts latéraux hexagonaux : meilleure répartition des charges roulantes dans le sol, point de repère pour la pose sur lit de béton
- Large pied pour la stabilisation pendant la pose
- Guide de coupe à 50 cm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupés à 50 cm
- Largeur utile : 200 mm




ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2016

**Caniveaux Xtradrain 200S avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en fonte
- Sortie verticale préformée DN200 (avec adaptateur)
- Hauteur : 267 mm
- Section hydraulique : 310 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 740 cm <sup>2</sup> /m)            |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303150       | C250                 | 1000      | 242           | 200       | 267            | 267            | 222             | 22,7       | 12            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 740 cm <sup>2</sup> /m)            |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | 303152       | D400                 | 1000      | 242           | 200       | 267            | 267            | 222             | 25,3       | 12            |



**Caniveau Xtradrain 200S sans grille, sans pente, 1000 mm****Spécificités produit**

- Sortie verticale préformée DN200 (avec adaptateur)
- Hauteur : 265 mm
- Section hydraulique : 310 cm<sup>2</sup>





**Descriptif**

|                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Corps de caniveau<br>Xtradrain 200S | 11158           | 1000         | 242                 | 200          | 265                  | 265                  | 310                                          | 220                   | 5             |

**Grilles Classe B125****Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q <sup>+</sup> acier galvanisé, maille 30x10 mm                  |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133613          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,4           |
|  | 133614          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |
| Grille caillebotis Q <sup>+</sup> acier inoxydable, maille 30x10 mm                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133615          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,2           |
|  | 133616          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |




|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133635          | 1000         | 223              | 200          | 867                                | 8,1           |
|    | 133636          | 500          | 223              | 200          | 867                                | 4,0           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133629          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|    | 133630          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,6           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133631          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|  | 133632          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,7           |

## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif





|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13470           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 8,6           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x14 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 13473           | 500          | 223              | 200          | 905                                | 7,5           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133617          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133618          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,2           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133619          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133620          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,3           |

## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 23224           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 11,9          |
| Grille caillebotis fonte, maille 26x14 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 13474           | 500          | 223              | 200          | 756                                | 11,7          |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30X10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133621          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 12,9          |
|  | 133622          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 6,4           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30X10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133623          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 13,0          |
|  | 133624          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 6,5           |

## Couvertures à fente

### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

### Couvertures à fente 10 et 18 mm, classe C250

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446134               | 10            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 6,2           |
|                                                                                     | 305948               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 9,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305951               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 150             | 10,6          |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446136               | 10            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,1           |
|                                                                                     | 305950               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305953               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 150             | 10,1          |



**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe D400**
**Descriptif**




|                                                                                    | Réf.                 | Fente     | Long | Larg ext | Largeur<br>caniveau | Hauteur | Poids |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|----------|---------------------|---------|-------|
|                                                                                    | Article              | [mm]      | [mm] | [mm]     | [mm]                | [mm]    | [kg]  |
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                 |                      |           |      |          |                     |         |       |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b> |           |      |          |                     |         |       |
|                                                                                    | 446039               | <b>10</b> | 1000 | 223      | 200                 | 105     | 6,2   |
|                                                                                    | 305954               | <b>18</b> | 1000 | 223      | 200                 | 105     | 10,0  |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |           |      |          |                     |         |       |
|                                                                                    | 446045               | <b>10</b> | 1000 | 223      | 200                 | 150     | 9,6   |
|                                                                                    | 305957               | <b>18</b> | 1000 | 223      | 200                 | 150     | 11,5  |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                          |                      |           |      |          |                     |         |       |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |           |      |          |                     |         |       |
|                                                                                    | 446041               | <b>10</b> | 500  | 223      | 200                 | 105     | 10,3  |
|                                                                                    | 305956               | <b>18</b> | 500  | 223      | 200                 | 105     | 8,6   |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |           |      |          |                     |         |       |
|                                                                                    | 446047               | <b>10</b> | 500  | 223      | 200                 | 150     | 12,4  |
|                                                                                    | 305959               | <b>18</b> | 500  | 223      | 200                 | 150     | 9,6   |

## Grilles Freestyle - Classe D400

## Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

## Descriptif

|                                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 12 mm                                                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132041          | 500          | 223              | 200          | 355                                | 13,0          |
| Grille Freestyle "Flensburger", fonte, fente 10 mm                                                  |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                   | 132044          | 500          | 223              | 200          | 226                                | 13,5          |
| Grille Freestyle "Stoer", fonte, fente 10 mm                                                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 132053          | 500          | 223              | 200          | 241                                | 13,8          |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", sans point lumineux           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 13477           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 11,6          |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", avec trou pour point lumineux |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 13478           | 500          | 223              | 200          | 715                                | 9,6           |

**Accessoires de caniveaux Xtradrain 200S**
**Descriptif**

|                                                                                                                     |                               | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Avaloir Polypropylène</b>                                                                                        |                               |                 |              |              |               |
|                                    | -                             | 11387           | -            | -            | 4,9           |
| <b>Manchon Polypropylène Sortie Verticale</b>                                                                       |                               |                 |              |              |               |
|                                    | DN 200                        | 11289           | -            | -            | 0,4           |
| <b>Obturbateurs Polypropylène</b>                                                                                   |                               |                 |              |              |               |
|                                   | Amont-aval<br>réversible      | 11098           | -            | -            | -             |
|                                  | Aval<br>avec manchon DN 200   | 11099           | -            | -            | -             |
| <b>Kit de verrouillage de sécurité, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>                                          |                               |                 |              |              |               |
|                                  | Fonte,<br>fente 12 mm         | 303071          | -            | -            | 0,3           |
| <b>Accessoires Lightpoint</b>                                                                                       |                               |                 |              |              |               |
| <br>2 lampes +<br>1 alimentation | Kit points lumineux<br>blancs | 12691           | -            | -            | 3,0           |
|                                                                                                                     | Kit points lumineux<br>bleus  | 12692           | -            | -            | 3,0           |
|                                  | Point lumineux<br>blanc       | 12693           | -            | -            | 1,1           |
|                                                                                                                     | Point lumineux<br>bleu        | 12694           | -            | -            | 1,1           |
|                                  | Câble<br>de connexion         | 12695           | 650          | -            | 0,2           |
|                                                                                                                     | Rallonge 2 m                  | 12697           | 2000         | -            | 0,7           |
|                                                                                                                     | Rallonge 5 m                  | 12698           | 5000         | -            | 1,7           |

## Couvertures à fente



Simple fente



Double fente



Triple fente



Strip

## Grilles Freestyle







**Collect :**  
Récupérer

**ACO Multidrain**

**4**



## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

|                       |                             |                                                                  |            |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACO Multidrain</b> | <b>Multidrain 100</b>       | <b>Caniveaux avec grilles montées, sans pente</b>                | <b>100</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, avec pente</b>                         | <b>101</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, basse hauteur, sans pente</b>          | <b>102</b> |
|                       |                             | Grilles Classe A15                                               | <b>103</b> |
|                       |                             | Grilles Classe B125                                              | <b>104</b> |
|                       |                             | Grilles Classe C250                                              | <b>106</b> |
|                       |                             | Grilles Classe D400                                              | <b>108</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>109</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>110</b> |
|                       |                             | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>111</b> |
|                       | <b>Multidrain 150</b>       | <b>Caniveaux avec grilles montées, sans pente</b>                | <b>114</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, avec pente</b>                         | <b>115</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, basse hauteur, sans pente</b>          | <b>116</b> |
|                       |                             | Grilles Classe B125                                              | <b>116</b> |
|                       |                             | Grilles Classe C250                                              | <b>118</b> |
|                       |                             | Grilles Classe D400                                              | <b>119</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>120</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>121</b> |
|                       |                             | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>122</b> |
|                       | <b>Multidrain 200</b>       | <b>Caniveaux avec grilles montées, sans pente</b>                | <b>124</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, avec pente</b>                         | <b>125</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, basse hauteur, sans pente</b>          | <b>126</b> |
|                       |                             | Grilles Classe B125                                              | <b>127</b> |
|                       |                             | Grilles Classe C250                                              | <b>129</b> |
|                       |                             | Grilles Classe D400                                              | <b>130</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe C250                                  | <b>131</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe D400                                  | <b>132</b> |
|                       |                             | Grilles Freestyle Classe D400                                    | <b>133</b> |
|                       | <b>Multidrain 300</b>       | <b>Caniveaux avec grilles montées, sans pente</b>                | <b>136</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux avec grilles montées, basse hauteur, sans pente</b> | <b>137</b> |
|                       |                             | <b>Caniveaux sans grille, sans pente</b>                         | <b>137</b> |
|                       |                             | Couvertures à fente Classe C250 et D400                          | <b>138</b> |
|                       | <b>Multidrain technique</b> | <b>Caniveaux avec grilles montées, sans pente</b>                | <b>139</b> |

**ACO Multidrain 100**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé\*
- Montage sans pente, avec pente incorporée de 0,5 % dans le caniveau ou en cascade
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts latéraux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable pour une pose seule
- Accès PMR
- Classes A15, B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Prémarque de sortie verticale sur les modèles sans pente
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Largeur utile : 100 mm



\* Acier inoxydable sur devis

**Caniveaux Multidrain 100 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en acier galvanisé, fonte ou composite
- Hauteur : 150 mm à 152 mm
- Sortie verticale préformée DN110
- Section hydraulique : 88 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                           | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm (s.a : 312 cm <sup>2</sup> /m)        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|        | 303200       | A15                  | 1000      | 135           | 100       | 152            | 152            | 132             | 15,3       | 28            |
| Avec grille caillebotis Q+ acier galvanisé maille 30x10 mm (s.a : 845 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|        | 303201       | B125                 | 1000      | 135           | 100       | 150            | 150            | 130             | 17,2       | 28            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 371 cm <sup>2</sup> /m)                  |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|        | 303204       | C250                 | 1000      | 135           | 100       | 152            | 152            | 132             | 19,8       | 28            |
| Avec grille caillebotis fonte maille 31x12 mm (s.a : 438 cm <sup>2</sup> /m)              |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|        | 303207       | C250                 | 1000      | 135           | 100       | 152            | 152            | 132             | 20,4       | 28            |

|                                                                                             | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm (s.a : 284 cm <sup>2</sup> /m) |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|            | 303205          | C250                       | 1000         | 135                 | 100          | 153                  | 153                  | 133                   | 15,2          | 28                   |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 254 cm <sup>2</sup> /m)                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|            | 303206          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 152                  | 152                  | 132                   | 21            | 28                   |

## Caniveaux Multidrain 100 sans grille, avec ou sans pente, 1000 mm

### Spécificités produit

- Disponible avec pente incorporée de 0,5% : 10 numéros à la suite permettent de réaliser une pente sur un terrain plat. 5 hauteurs de cascade sont possibles ainsi que des combinaisons multiples entre des éléments à pente, à cascade, sans pente
- Caniveau 0.0 avec sortie verticale préformée DN110



### Descriptif

|      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 0.0  | 23000           | 1000         | 135                 | 100          | 150                  | 150                  | 88                                           | 130                   | 13,4          | 28                   |
| 1    | 11012301        | 1000         | 135                 | 100          | 150                  | 155                  | 88/92                                        | 130/135               | 16,2          | 14                   |
| 2    | 11012302        | 1000         | 135                 | 100          | 155                  | 160                  | 92/96                                        | 135/140               | 16,5          | 14                   |
| 3    | 11012303        | 1000         | 135                 | 100          | 160                  | 165                  | 96/100                                       | 140/145               | 17,5          | 14                   |
| 4    | 11012304        | 1000         | 135                 | 100          | 165                  | 170                  | 100/104                                      | 145/150               | 17,9          | 14                   |
| 5    | 11012305        | 1000         | 135                 | 100          | 170                  | 175                  | 104/108                                      | 150/155               | 18,5          | 14                   |
| 5.0  | 11012340        | 1000         | 135                 | 100          | 175                  | 175                  | 108                                          | 155                   | 16,5          | 28                   |
| 6    | 11012306        | 1000         | 135                 | 100          | 175                  | 180                  | 108/112                                      | 155/160               | 18,8          | 14                   |
| 7    | 11012307        | 1000         | 135                 | 100          | 180                  | 185                  | 112/116                                      | 160/165               | 19,2          | 14                   |
| 8    | 11012308        | 1000         | 135                 | 100          | 185                  | 190                  | 116/120                                      | 165/170               | 19,7          | 14                   |
| 9    | 11012309        | 1000         | 135                 | 100          | 190                  | 195                  | 120/124                                      | 170/175               | 20,0          | 14                   |
| 10   | 11012310        | 1000         | 135                 | 100          | 195                  | 200                  | 124/128                                      | 175/180               | 20,3          | 14                   |
| 10.0 | 11012350        | 1000         | 135                 | 100          | 200                  | 200                  | 128                                          | 180                   | 20,8          | 28                   |
| 15.0 | 11012360        | 1000         | 135                 | 100          | 225                  | 225                  | 140                                          | 205                   | 21,0          | 28                   |
| 20.0 | 11012370        | 1000         | 135                 | 100          | 250                  | 250                  | 160                                          | 230                   | 24,5          | 28                   |

**Caniveaux Multidrain 100 sans grille, basse hauteur, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 60, 80, 90, 100 et 110 mm





**Descriptif**

|                                                        | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm²] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Corps<br>de caniveau<br>Multidrain 100                 | 12327           | 1000         | 135                 | 100          | 60                   | 60                   | 25                              | 45                    | 9,5           | 56                   |
| Corps<br>de caniveau<br>Multidrain 100                 | 11012323        | 1000         | 135                 | 100          | 80                   | 80                   | 45                              | 65                    | 10,0          | 56                   |
| Corps<br>de caniveau<br>Multidrain 100                 | 11012321        | 1000         | 135                 | 100          | 100                  | 100                  | 65                              | 85                    | 11,9          | 56                   |
| Corps de<br>caniveau avec<br>sortie intégrée<br>DN 110 | 12328           | 1000         | 135                 | 100          | 60                   | 60                   | 25                              | 45                    | 10,8          | 10                   |
| Corps de<br>caniveau avec<br>sortie intégrée<br>DN 110 | 12324           | 1000         | 135                 | 100          | 90                   | 90                   | 40                              | 60                    | 14,4          | 10                   |
| Corps de<br>caniveau avec<br>sortie intégrée<br>DN 110 | 12322           | 1000         | 135                 | 100          | 110                  | 110                  | 60                              | 80                    | 15,6          | 10                   |

## Grilles Classe A15

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12610           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 1,9           |
|    | 12611           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 0,9           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12640           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 2,0           |
|   | 12641           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 1,1           |
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12666           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|  | 12667           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12664           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|  | 12665           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 11 mm                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12602           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12603           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 11 mm                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12604           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12605           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,5           |




## Grilles Classe B125

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132560          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|    | 132561          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132559          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|  | 132542          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille à barreaux horizontaux acier galvanisé, fente 10 mm                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12606           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12607           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux horizontaux acier inoxydable, fente 10 mm                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12608           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12609           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132557          | 1000         | 123              | 100          | 465                                | 3,6           |
|  | 132552          | 500          | 123              | 100          | 465                                | 1,8           |




|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132556               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132551               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132555               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132550               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12676                | 500          | 123              | 100          | 371                                | 2,3           |
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132710               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite Silver, fente 8 mm                                      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132267               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite noire "Eyed", fente 8 mm avec LED intégrée              |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12686<br>LED Blanche | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,95          |
|  | 12727<br>LED Bleue   | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,95          |








## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132720          | 500          | 123              | 100          | 284                                | 1,0           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12670           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,4           |
| Grille passerelle fonte, fente 5 mm                                                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 12675           | 500          | 123              | 100          | 191                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12673           | 500          | 123              | 100          | 438                                | 3,5           |
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12614           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,3           |
|  | 12615           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,2           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12644           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,6           |
|  | 12645           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,3           |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132880          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132881          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132882          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132883          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12656           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|   | 12657           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12654           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|  | 12655           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |

## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132885          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|    | 132886          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132887          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|  | 132888          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 23408           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 28x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12674           | 500          | 123              | 100          | 433                                | 4,5           |



## Couvertures à fente




### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 8 à 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classe C250

### Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article                        | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445598                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305924                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445932                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 6,3           |
|                                                                                     | 305927                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445603                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,4           |
|                                                                                     | 305926                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445937                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 6,6           |
|                                                                                     | 305929                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |
| <b>Couverture à double fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445938                                 | 2x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,5           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite double fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445940                                 | 2x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,3           |
| <b>Couverture à triple fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445941                                 | 3x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite triple fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445943                                 | 3x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,8           |
| <b>Couverture à fente Strip - Acier Inoxydable</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445944                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,7           |
|                                                                                     | <b>Élément de visite à fente Strip</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445946                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,8           |

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe D400**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|    | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446015               | <b>10</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305930               | <b>18</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446021               | <b>10</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,6           |
|                                                                                     | 305933               | <b>18</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446017               | <b>10</b>     | 500          | 123              | 100                         | 105             | 7,2           |
|                                                                                     | 305932               | <b>18</b>     | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446023               | <b>10</b>     | 500          | 123              | 100                         | 150             | 8,9           |
|                                                                                     | 305935               | <b>18</b>     | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |

## Grilles Freestyle - Classe D400

## Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

|                                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 8 mm *, avec cataphorèse                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132102          | 500          | 123              | 100          | 155                                | 4,9           |
| Grille Freestyle "Leaf", fonte, fente 10 mm *, avec cataphorèse                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132063          | 500          | 123              | 100          | 172                                | 4,7           |
| Grille Freestyle fonte "Nature", avec cataphorèse                                                   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                   | 132095          | 500          | 123              | 100          | 83                                 | 5,0           |
| Grille Freestyle fonte "Dots", avec cataphorèse                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 132104          | 500          | 123              | 100          | 52                                 | 5,5           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", sans point lumineux           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49506           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 4,4           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", avec trou pour point lumineux |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49505           | 500          | 123              | 100          | 350                                | 4,1           |



Grille Freestyle Flag



Grille Freestyle Leaf

**Accessoires de caniveaux Multidrain 100**
**Descriptif**

|                                                                                            |                                                       | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Eléments de connexion</b>                                                               |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale préformée DN110</b>  |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|           | 0.1                                                   | 12332           | 500          | 135                 | 100          | 150                  | 150                  | 130                   | 9,5           | 12                   |
|                                                                                            | 5.1                                                   | 12342           | 500          | 135                 | 100          | 175                  | 175                  | 155                   | 10,6          | 12                   |
|                                                                                            | 10.1                                                  | 12352           | 500          | 135                 | 100          | 200                  | 200                  | 180                   | 11,7          | 12                   |
|                                                                                            | 15.1                                                  | 12362           | 500          | 135                 | 100          | 225                  | 225                  | 205                   | 12,9          | 12                   |
|                                                                                            | 20.1                                                  | 12372           | 500          | 135                 | 100          | 250                  | 250                  | 230                   | 14            | 12                   |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale DN110 avec joint</b> |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|          | 0.2                                                   | 12333           | 500          | 135                 | 100          | 160                  | 160                  | 130                   | 10,5          | 12                   |
|                                                                                            | 5.2                                                   | 12343           | 500          | 135                 | 100          | 185                  | 185                  | 155                   | 11,8          | 12                   |
|                                                                                            | 10.2                                                  | 12353           | 500          | 135                 | 100          | 210                  | 210                  | 180                   | 13,2          | 12                   |
|                                                                                            | 15.2                                                  | 12363           | 500          | 135                 | 100          | 235                  | 235                  | 205                   | 14,3          | 12                   |
|                                                                                            | 20.2                                                  | 12373           | 500          | 135                 | 100          | 260                  | 260                  | 230                   | 15,3          | 12                   |
| <b>Avaloirs avec panier amovible et sortie latérale, avec joint à lèvres intégré DN110</b> |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Pour N°<br>0 à 10                                     | 12391           | 500          | 155                 | 100          | 450                  | 450                  | 424                   | 26,6          | 10                   |
|                                                                                            | Pour N°<br>0 à 20                                     | 12392           | 500          | 155                 | 100          | 600                  | 600                  | 574                   | 35,2          | 10                   |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>             |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | fonte, fente<br>12 mm                                 | 302937          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           | -                    |
|                                                                                            | composite,<br>fente 8 mm                              | 302938          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,5           | -                    |
| <b>Obturbateurs réversibles amont-aval DN110</b>                                           |                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Obturbateur<br>universel PP<br>sécable de<br>0. à 20. | 23404           | -            | 135                 | -            | 300                  | -                    | -                     | 0,2           | -                    |
|         | Obturbateur<br>Béton<br>Polymère                      | 12375           | -            | 28                  | -            | 60                   | -                    | -                     | 0,5           | -                    |
|                                                                                            |                                                       | 12381           | -            | 28                  | -            | 80                   | -                    | -                     | 0,5           | -                    |
|                                                                                            |                                                       | 12380           | -            | 28                  | -            | 100                  | -                    | -                     | 0,6           | -                    |

|                                                                                     |                                                              | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Sabots de raccord de fil d'eau pour montage en cascade</b>                       |                                                              |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | Pour raccord<br>0. à 5.<br>5. à 10.<br>10. à 15.<br>15. à 20 | 12600           | 52,0         | 61,2                | -            | 48,0                 | -                    | -                     | 0,2           | -                    |
|                                                                                     | Pour raccord<br>0. à 10.<br>10. à 20.                        | 12601           | 115          | 75                  | -            | 83,0                 | -                    | -                     | 0,4           | -                    |
| <b>Accessoires de grilles "Eyeled"</b>                                              |                                                              |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | Transformateur<br>12 V                                       | 12712           | 120/350      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,5           |                      |
|  | Câble<br>de connexion<br>30/30 cm                            | 12714           | 300/300      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Câble<br>de connexion<br>60/60 cm                            | 12726           | 600/600      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Câble<br>de connexion<br>30/150 cm                           | 12713           | 300/1500     | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|  | Rallonge 2 m                                                 | 12716           | 2000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                                                 | 12715           | 5000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           |                      |
| <b>Accessoires de grilles "Lightpoint"</b>                                          |                                                              |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Kit points<br>lumineux<br>blancs                             | 12691           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           |                      |
|                                                                                     | Kit points<br>lumineux<br>bleus                              | 12692           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           |                      |
|  | Point<br>lumineux<br>blanc                                   | 12693           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           |                      |
|                                                                                     | Point<br>lumineux<br>bleu                                    | 12694           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           |                      |
|  | Câble de<br>connexion                                        | 12695           | 650          | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 2 m                                                 | 12697           | 2000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,7           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                                                 | 12698           | 5000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,7           |                      |



**ACO Multidrain 150**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock résistant à la corrosion
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé\*
- Montage sans pente, avec pente incorporée de 0,5 % dans le caniveau ou en cascade
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts latéraux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Accès PMR
- Classes B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Prémarque de sortie verticale sur les modèles sans pente
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Largeur utile : 150 mm




\* Acier inoxydable sur devis

**Caniveaux Multidrain 150 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en acier galvanisé ou fonte
- Hauteur : 210 à 212 mm
- Section hydraulique : 178 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                              | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm (s.a. : 1182 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|           | 303215       | B125                 | 1000      | 185           | 150       | 210            | 210            | 185             | 27,3       | 20            |
| Avec grille caillebotis acier galvanisé, maille 17x23 mm (s.a. : 1151 cm <sup>2</sup> /m)    |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|           | 303210       | C250                 | 1000      | 185           | 150       | 210            | 210            | 185             | 29,3       | 20            |
| Avec grille passerelle fonte, fente de 12 mm (s.a. : 578 cm <sup>2</sup> /m)                 |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|           | 303211       | C250                 | 1000      | 185           | 150       | 212            | 212            | 187             | 32,5       | 20            |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille caillebotis fonte, maille 29x12 mm (s.a : 595 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303212          | C250                            | 1000         | 185                 | 150          | 212                  | 212                  | 187                   | 32,5          | 20                   |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 578 cm <sup>2</sup> /m)          |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303213          | D400                            | 1000         | 185                 | 150          | 212                  | 212                  | 187                   | 34,7          | 20                   |
| Avec grille caillebotis fonte, maille 25x12 mm (s.a : 514 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303214          | D400                            | 1000         | 185                 | 150          | 212                  | 212                  | 187                   | 38,3          | 20                   |

## Caniveaux Multidrain 150 sans grille, avec ou sans pente, 1000 mm

### Spécificités produit

- Disponible avec pente incorporée de 0,5% : 10 numéros à la suite permettent de réaliser une pente sur un terrain plat. 5 hauteurs de cascade sont possibles ainsi que des combinaisons multiples entre des éléments à pente, à cascade, sans pente.
- Caniveau 0.0 avec sortie verticale préformée DN160.



### Descriptif

|      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 0.0  | 23150           | 1000         | 185                 | 150          | 210                  | 210                  | 178                                          | 185                   | 21,9          | 20                   |
| 1    | 12701           | 1000         | 185                 | 150          | 210                  | 215                  | 178/184                                      | 185/190               | 29,0          | 8                    |
| 2    | 12702           | 1000         | 185                 | 150          | 215                  | 220                  | 184/190                                      | 190/195               | 29,5          | 8                    |
| 3    | 12703           | 1000         | 185                 | 150          | 220                  | 225                  | 190/196                                      | 195/200               | 29,9          | 8                    |
| 4    | 12704           | 1000         | 185                 | 150          | 225                  | 230                  | 196/202                                      | 200/205               | 30,4          | 8                    |
| 5    | 12705           | 1000         | 185                 | 150          | 230                  | 235                  | 202/208                                      | 205/210               | 30,8          | 8                    |
| 5.0  | 11012740        | 1000         | 185                 | 150          | 235                  | 235                  | 208                                          | 210                   | 28,7          | 20                   |
| 6    | 12706           | 1000         | 185                 | 150          | 235                  | 240                  | 208/214                                      | 210/215               | 31,4          | 8                    |
| 7    | 12707           | 1000         | 185                 | 150          | 240                  | 245                  | 214/220                                      | 215/220               | 32,1          | 8                    |
| 8    | 12708           | 1000         | 185                 | 150          | 245                  | 250                  | 220/226                                      | 220/225               | 32,4          | 8                    |
| 9    | 12709           | 1000         | 185                 | 150          | 250                  | 255                  | 226/232                                      | 225/230               | 32,9          | 8                    |
| 10   | 12710           | 1000         | 185                 | 150          | 255                  | 260                  | 232/238                                      | 230/235               | 33,6          | 8                    |
| 10.0 | 11012750        | 1000         | 185                 | 150          | 260                  | 260                  | 238                                          | 235                   | 33,6          | 20                   |
| 15.0 | 11012760        | 1000         | 185                 | 150          | 285                  | 285                  | 268                                          | 260                   | 35,0          | 20                   |
| 20.0 | 11012770        | 1000         | 185                 | 150          | 310                  | 310                  | 298                                          | 285                   | 37,5          | 20                   |

**Caniveaux Multidrain 150 sans grille, basse hauteur, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 120 mm


**Descriptif**

|                                               | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| Corps de caniveau Multidrain 150              | 11012721     | 1000      | 185           | 150       | 120            | 120            | 112                                    | 95              | 16,5       | 40            |
| Corps de caniveau avec sortie intégrée DN 110 | 12722        | 1000      | 185           | 150       | 120            | 120            | 112                                    | 95              | 18,4       | 4             |

**Grilles Classe B125**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

**Descriptif**

|                                                         | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Absorption [cm <sup>2</sup> /m] | Poids [kg] |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm  |              |           |               |           |                                 |            |
|                                                         | 133601       | 1000      | 173           | 150       | 1182                            | 5,4        |
|                                                         | 133602       | 500       | 173           | 150       | 1182                            | 2,7        |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm |              |           |               |           |                                 |            |
|                                                         | 133603       | 1000      | 173           | 150       | 1182                            | 5,3        |
|                                                         | 133604       | 500       | 173           | 150       | 1182                            | 2,7        |




|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133633          | 1000         | 173              | 150          | 668                                | 6,4           |
|    | 133634          | 500          | 173              | 150          | 668                                | 3,1           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133625          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|    | 133626          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133627          | 1000         | 173              | 150          | 687                                | 5,1           |
|  | 133628          | 500          | 173              | 150          | 687                                | 2,5           |

## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13070           | 500          | 173              | 150          | 578                                | 5,3           |
| Grille caillebotis fonte, maille 29x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 13073           | 500          | 173              | 150          | 595                                | 5,3           |
| Grille caillebotis acier galvanisé, maille 17x23 mm (jusqu'à épuisement du stock)   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 13018           | 1000         | 173              | 150          | 1151                               | 7,4           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133605          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,8           |
|  | 133606          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,8           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133607          | 1000         | 173              | 150          | 1182                               | 5,7           |
|  | 133608          | 500          | 173              | 150          | 1182                               | 2,9           |







## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 23164           | 500          | 173              | 150          | 578                                | 6,4           |
| Grille caillebotis fonte, maille 25x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13074           | 500          | 173              | 150          | 514                                | 8,2           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133609          | 1000         | 173              | 150          | 1034                               | 8,0           |
|  | 133610          | 500          | 173              | 150          | 1034                               | 4,0           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133611          | 1000         | 173              | 150          | 1034                               | 8,0           |
|  | 133612          | 500          | 173              | 150          | 1034                               | 4,1           |

**Couvertures à fente**
**Informations produits**
**Avantages**

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446128               | <b>10</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 6,56          |
|                                                                                     | 305936               | <b>18</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 7,6           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305939               | <b>18</b>     | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446130               | <b>10</b>     | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,07          |
|                                                                                     | 305938               | <b>18</b>     | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305941               | <b>18</b>     | 500          | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |

## Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, Classe D400

## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|    | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446027               | 10            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 8,68          |
|                                                                                     | 305942               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 105             | 7,8           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446033               | 10            | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 10,15         |
|                                                                                     | 305945               | 18            | 1000         | 173              | 150                         | 150             | 9,4           |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446029               | 10            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 9,07          |
|                                                                                     | 305944               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 105             | 7,2           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446035               | 10            | 500          | 173              | 150                         | 150             | 10,93         |
|                                                                                     | 305947               | 18            | 500          | 173              | 150                         | 150             | 9,0           |

**Grilles Freestyle - Classe D400**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 8 mm, avec cataphorèse                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132100          | 500          | 173              | 150          | 211                                | 8,7           |
| Grille Freestyle "Leaf", fonte, fente 10 mm, avec cataphorèse                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132098          | 500          | 173              | 150          | 243                                | 8,9           |
| Grille Freestyle "Nature" fonte, avec cataphorèse                                   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132093          | 500          | 173              | 150          | -                                  | 8,9           |


**Grille Freestyle Flag**

**Grille Freestyle Leaf**

## Accessoires de caniveaux Multidrain 150

## Descriptif

|                                                                                            |                                                               | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Éléments de connexion</b>                                                               |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale DN160 avec joint</b> |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|           | 0.2                                                           | 12733           | 500          | 185                 | 150          | 220                  | 220                  | 185                   | 16,4          | 8                    |
|                                                                                            | 5.2                                                           | 12743           | 500          | 185                 | 150          | 245                  | 245                  | 210                   | 17,9          | 8                    |
|                                                                                            | 10.2                                                          | 12753           | 500          | 185                 | 150          | 270                  | 270                  | 235                   | 19,0          | 8                    |
|                                                                                            | 15.2                                                          | 12763           | 500          | 185                 | 150          | 295                  | 295                  | 260                   | 20,1          | 8                    |
|                                                                                            | 20.2                                                          | 12773           | 500          | 185                 | 150          | 320                  | 320                  | 285                   | 21,0          | 8                    |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale préformée DN160</b>  |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|           | 0,1                                                           | 12732           | 500          | 185                 | 150          | 210                  | 210                  | 185                   | 15,0          | 8                    |
|                                                                                            | 5,1                                                           | 12742           | 500          | 185                 | 150          | 235                  | 235                  | 210                   | 16,2          | 8                    |
|                                                                                            | 10,1                                                          | 12752           | 500          | 185                 | 150          | 260                  | 260                  | 235                   | 17,3          | 8                    |
|                                                                                            | 15,1                                                          | 12762           | 500          | 185                 | 150          | 285                  | 285                  | 260                   | 18,6          | 8                    |
|                                                                                            | 20,1                                                          | 12772           | 500          | 185                 | 150          | 310                  | 310                  | 285                   | 19,8          | 8                    |
| <b>Avaloirs avec panier amovible et sortie latérale avec joint à lèvres intégré DN 160</b> |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Avaloir<br>DN 160                                             | 12791           | 500          | 185                 | 150          | 590                  | 590                  | 565                   | 35,7          | 8                    |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>             |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Fonte, fente<br>12 mm                                         | 303064          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,6           | -                    |
| <b>Obturbateurs réversibles amont-aval DN 160</b>                                          |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Obturbateur univer-<br>sel PP sécable de<br>0. à 20.          | 23159           | -            | 185                 | -            | 310                  | -                    | -                     | 0,3           | -                    |
|         | Obturbateur Béton<br>Polymère                                 | 12780           | -            | 29                  | -            | 120                  | -                    | -                     | 1,0           | -                    |
| <b>Sabots de raccord de fil d'eau pour montage en cascade</b>                              |                                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Pour raccord<br>0. à 5.<br>5. à 10.<br>10. à 15.<br>15. à 20. | 13000           | 51,5         | 82                  | -            | 50                   | -                    | -                     | 0,3           | -                    |
|                                                                                            | Pour raccord<br>0. à 10.<br>10. à 20.                         | 13001           | 115          | 98                  | -            | 85                   | -                    | -                     | 0,5           | -                    |



**ACO Multidrain 200**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé\*
- Montage sans pente, avec pente incorporée de 0,5 % dans le caniveau ou en cascade
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts latéraux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Accès PMR
- Classes B125, C250, D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Prémarque de sortie verticale sur les modèles sans pente
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Largeur utile : 200 mm






\* Acier inoxydable sur devis

**Caniveaux Multidrain 200 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en acier galvanisé ou fonte
- Hauteur : 265 mm à 267 mm
- Section hydraulique : 310 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                                          | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Avec grille caillebotis Q <sup>+</sup> acier galvanisé, maille 30x10 mm (s.a. : 1575 cm <sup>2</sup> /m) |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                       | 303225       | B125                 | 1000      | 235           | 200       | 265            | 265            | 240             | 37,3       | 12            |
| Avec grille caillebotis acier galvanisé, maille 17x23 mm (s.a. : 1541 cm <sup>2</sup> /m)                |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                       | 303220       | C250                 | 1000      | 235           | 200       | 265            | 265            | 240             | 41,9       | 12            |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a. : 710 cm <sup>2</sup> /m)                                |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                       | 303221       | C250                 | 1000      | 235           | 200       | 267            | 267            | 242             | 47,1       | 12            |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille caillebotis fonte, maille 31x14 mm (s.a : 905 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303222          | C250                       | 1000         | 235                 | 200          | 267                  | 267                  | 243                   | 44,9          | 12                   |
| Avec grille passerelle fonte, fente 12 mm (s.a : 740 cm <sup>2</sup> /m)          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303223          | D400                       | 1000         | 235                 | 200          | 267                  | 267                  | 243                   | 53,7          | 12                   |
| Avec grille caillebotis fonte, maille 26x14 mm (s.a : 756 cm <sup>2</sup> /m)     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303224          | D400                       | 1000         | 235                 | 200          | 267                  | 267                  | 243                   | 53,3          | 12                   |

## Caniveaux Multidrain 200 sans grille, avec ou sans pente, 1 000 mm

### Spécificités produit

- Disponible avec pente incorporée de 0,5% :  
10 numéros à la suite permettent de réaliser une pente sur un terrain plat.
- 5 hauteurs de cascade sont possibles ainsi que des combinaisons multiples entre des éléments à pente, à cascade, sans pente.
- Caniveau 0,0 avec sortie verticale préformée DN 160



### Descriptif

|     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 0.0 | 23210           | 1000         | 235              | 200          | 265                  | 265                  | 310                                          | 240                   | 29,9          | 12                   |
| 1   | 13101           | 1000         | 235              | 200          | 265                  | 270                  | 310/318                                      | 240/245               | 38,4          | 6                    |
| 2   | 13102           | 1000         | 235              | 200          | 270                  | 275                  | 318/326                                      | 245/250               | 39,4          | 6                    |
| 3   | 13103           | 1000         | 235              | 200          | 275                  | 280                  | 326/334                                      | 250/255               | 39,8          | 6                    |
| 4   | 13104           | 1000         | 235              | 200          | 280                  | 285                  | 334/342                                      | 255/260               | 40,4          | 6                    |
| 5   | 13105           | 1000         | 235              | 200          | 285                  | 290                  | 342/350                                      | 260/265               | 40,8          | 6                    |
| 5.0 | 11013140        | 1000         | 235              | 200          | 290                  | 290                  | 350                                          | 265                   | 37,5          | 12                   |
| 6   | 13106           | 1000         | 235              | 200          | 290                  | 295                  | 350/358                                      | 265/270               | 41,3          | 6                    |
| 7   | 13107           | 1000         | 235              | 200          | 295                  | 300                  | 358/366                                      | 270/275               | 41,4          | 6                    |
| 8   | 13108           | 1000         | 235              | 200          | 300                  | 305                  | 366/374                                      | 275/280               | 41,8          | 6                    |
| 9   | 13109           | 1000         | 235              | 200          | 305                  | 310                  | 374/382                                      | 280/285               | 42,8          | 6                    |

|      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 10   | 13110           | 1000         | 235              | 200          | 310                  | 315                  | 382/390                                      | 285/290               | 43,7          | 6                    |
| 10.0 | 11013150        | 1000         | 235              | 200          | 315                  | 315                  | 390                                          | 290                   | 41,2          | 12                   |
| 15.0 | 11013160        | 1000         | 235              | 200          | 340                  | 340                  | 430                                          | 315                   | 43,4          | 12                   |
| 20.0 | 11013170        | 1000         | 235              | 200          | 365                  | 365                  | 470                                          | 340                   | 45,0          | 12                   |

### Caniveaux Multidrain 200 sans grille, basse hauteur, sans pente, 1000 mm

#### Spécificités produit

- Hauteur : 120 mm



#### Descriptif





|                                                           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Corps de<br>caniveau<br>Multidrain<br>200                 | 11013121        | 1000         | 235              | 200          | 120                  | 120                  | 192                                          | 95                    | 18,6          | 24                   |
| Corps de<br>caniveau<br>avec sortie<br>intégrée<br>DN 110 | 13122           | 1000         | 235              | 200          | 120                  | 120                  | 192                                          | 95                    | 21,3          | 3                    |

## Grilles Classe B125

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133613          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,4           |
|    | 133614          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133615          | 1000         | 223              | 200          | 1575                               | 7,2           |
|  | 133616          | 500          | 223              | 200          | 1575                               | 3,6           |





|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133635          | 1000         | 223              | 200          | 867                                | 8,1           |
|    | 133636          | 500          | 223              | 200          | 867                                | 4,0           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 133629          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|    | 133630          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,6           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133631          | 1000         | 223              | 200          | 846                                | 7,4           |
|  | 133632          | 500          | 223              | 200          | 846                                | 3,7           |

## Grilles Classe C250

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13470           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 8,6           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x14 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13473           | 500          | 223              | 200          | 905                                | 7,5           |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133617          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133618          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,2           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30X10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133619          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 10,7          |
|  | 133620          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 5,3           |








## Grilles Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 23224           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 11,9          |
| Grille caillebotis fonte, maille 26x14 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 13474           | 500          | 223              | 200          | 756                                | 11,7          |
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30X10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133621          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 12,9          |
|  | 133622          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 6,4           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30X10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 133623          | 1000         | 223              | 200          | 1377                               | 13,0          |
|  | 133624          | 500          | 223              | 200          | 1377                               | 6,5           |

## Couvertures à fente

### Informations produits

#### Avantages

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 10 et 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

### Couvertures à fente 10 et 18 mm, classe C250

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446134               | 10            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 6,13          |
|                                                                                     | 305948               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 9,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305951               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 150             | 10,6          |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446136               | 10            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,04          |
|                                                                                     | 305950               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 305953               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 150             | 10,1          |

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe D400**
**Descriptif**



|                                                                                    | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                 |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446039               | 10            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 6,13          |
|                                                                                    | 305954               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 105             | 10,0          |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446045               | 10            | 1000         | 223              | 200                         | 150             | 9,54          |
|                                                                                    | 305957               | 18            | 1000         | 223              | 200                         | 150             | 11,5          |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                          |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446041               | 10            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 10,28         |
|                                                                                    | 305956               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 105             | 8,6           |
|                                                                                    | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                    | 446047               | 10            | 500          | 223              | 200                         | 150             | 12,36         |
|                                                                                    | 305959               | 18            | 500          | 223              | 200                         | 150             | 9,6           |

## Grilles Freestyle - Classe D400

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml

### Descriptif

|                                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 12 mm                                                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132041          | 500          | 223              | 200          | 355                                | 13,0          |
| Grille Freestyle "Flensburger", fonte, fente 10 mm                                                  |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132044          | 500          | 223              | 200          | 226                                | 13,5          |
| Grille Freestyle "Stoer", fonte, fente 10 mm                                                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 132053          | 500          | 223              | 200          | 241                                | 13,8          |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", sans point lumineux           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 13477           | 500          | 223              | 200          | 740                                | 11,6          |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", avec trou pour point lumineux |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 13478           | 500          | 223              | 200          | 715                                | 9,6           |

**Accessoires de caniveaux Multidrain 200**
**Descriptif**

|  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|

**Éléments de connexion**
**Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale DN200 avec joint**

|                                                                                   |      |       |     |     |     |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|  | 0.2  | 13133 | 500 | 235 | 200 | 275 | 275 | 240 | 21,8 | 6 |
|                                                                                   | 5.2  | 13143 | 500 | 235 | 200 | 300 | 300 | 265 | 23,8 | 6 |
|                                                                                   | 10.2 | 13153 | 500 | 235 | 200 | 325 | 325 | 290 | 24,8 | 6 |
|                                                                                   | 15.2 | 13163 | 500 | 235 | 200 | 350 | 350 | 315 | 25,4 | 6 |
|                                                                                   | 20.2 | 13173 | 500 | 235 | 200 | 375 | 375 | 340 | 26,9 | 6 |

**Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale préformée DN200**

|                                                                                   |      |       |     |     |     |     |     |     |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|  | 0.1  | 13132 | 500 | 235 | 200 | 265 | 265 | 240 | 21,8 | 6 |
|                                                                                   | 5.1  | 13142 | 500 | 235 | 200 | 290 | 290 | 265 | 23,7 | 6 |
|                                                                                   | 10.1 | 13152 | 500 | 235 | 200 | 315 | 315 | 290 | 25,0 | 6 |
|                                                                                   | 15.1 | 13162 | 500 | 235 | 200 | 340 | 340 | 315 | 26,2 | 6 |
|                                                                                   | 20.1 | 13172 | 500 | 235 | 200 | 365 | 365 | 340 | 27,6 | 6 |

|                                                                                                                     |                                                                  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Avaloirs avec panier amovible et sortie latérale avec joint à lèvres intégré DN 200</b>                          |                                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                    | Avaloir<br>DN 200                                                | 13192           | 500          | 235                 | 200          | 670                  | 670                  | 643                   | 41,5          | 6                    |
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>                                      |                                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                    | Fonte,<br>fente<br>12 mm                                         | 303071          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,31          | -                    |
| <b>Obturbateurs réversibles amont-aval DN 160</b>                                                                   |                                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                    | Obturbateur<br>universel<br>PP sécable<br>de 0. à 20.            | 23219           | -            | 235                 | -            | 365                  | -                    | -                     | 0,4           | -                    |
|                                    | Obturbateur<br>Béton<br>Polymère                                 | 13180           | -            | 235                 | -            | 120                  | -                    | -                     | 1,2           | -                    |
| <b>Sabots de raccord de fil d'eau pour montage en cascade</b>                                                       |                                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                  | Pour<br>raccord<br>0. à 5.<br>5. à 10.<br>10. à 15.<br>15. à 20. | 13400           | 51,5         | 120                 | -            | 50                   | -                    | -                     | 0,3           | -                    |
|                                                                                                                     | Pour<br>raccord<br>0. à 10.<br>10. à 20.                         | 13401           | 115          | 120                 | -            | 85                   | -                    | -                     | 0,6           | -                    |
| <b>Accessoires de grilles "Lightpoint"</b>                                                                          |                                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                  | Kit points<br>lumineux<br>blancs                                 | 12691           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           | -                    |
|                                                                                                                     | Kit points<br>lumineux<br>bleus                                  | 12692           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           | -                    |
| <br>2 lampes +<br>1 alimentation | Point<br>lumineux<br>blanc                                       | 12693           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           | -                    |
|                                                                                                                     | Point<br>lumineux<br>bleu                                        | 12694           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           | -                    |
|                                  | Câble<br>de<br>connexion                                         | 12695           | 650          | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           | -                    |
|                                                                                                                     | Rallonge<br>2 m                                                  | 12697           | 2000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,7           | -                    |
|                                                                                                                     | Rallonge<br>5 m                                                  | 12698           | 5000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,7           | -                    |



**ACO Multidrain 300**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock® résistant à la corrosion
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé\*
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts latéraux
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Accès PMR
- Classes C250, D400



- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Prémarque de sortie verticale sur les modèles sans pente
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Largeur utile : 300 mm


 ELU PRODUIT DU BTP  
 PAR LES PROFESSIONNELS  
 2016

**Caniveaux Multidrain 300 avec grilles montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en fonte
- Hauteur : 303 mm
- Section hydraulique : 541,65 cm<sup>2</sup>



**Descriptif**


|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 10 mm (s.a : 926 cm <sup>2</sup> /m)            |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303227          | C250                       | 1000         | 335                 | 300          | 303                  | 303                  | 278                   | 79,7          | 9                    |
|  | 303228          | D400                       | 1000         | 335                 | 300          | 303                  | 303                  | 278                   | 87,9          | 9                    |

**Caniveaux Multidrain 300 avec grilles montées, basse hauteur, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Grilles en fonte
- Hauteur : 120 mm
- Section hydraulique : 190 cm<sup>2</sup>

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 10 mm (s.a : 926 cm <sup>2</sup> /m)            |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303880          | C250                       | 1000         | 350                 | 300          | 123                  | 123                  | 98                    | 66,8          | -                    |
| Avec grille caillebotis fonte, maille 30x18 mm (s.a : 1380 cm <sup>2</sup> /m)      |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303881          | C250                       | 1000         | 350                 | 300          | 123                  | 123                  | 98                    | 62,1          | -                    |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle fonte, fente 10 mm (s.a : 926 cm <sup>2</sup> /m)          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303882          | D400                       | 1000         | 350                 | 300          | 123                  | 123                  | 98                    | 79            | -                    |
| Avec grille caillebotis fonte, maille 25x18 mm (s.a : 1148 cm <sup>2</sup> /m)    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 303883          | D400                       | 1000         | 350                 | 300          | 123                  | 123                  | 98                    | 80            | -                    |

## Caniveau Multidrain 300 sans couverture, sans pente, 1000 mm

### Spécificités produit

- Hauteur : 303 mm
- Section hydraulique : 541,65 cm<sup>2</sup>



### Descriptif

|                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Corps de caniveau<br>Multidrain 300 | 303226          | -                          | 1000         | 335                 | 300          | 303                  | 303                  | 278                   | 46,0          | 46                   |

## Accessoires de caniveaux Multidrain 300

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article                    | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)             |                                    |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Fonte,<br>fente<br>10 mm<br>303303 | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,4           | -                    |

**Couvertures à fente**
**Informations produits**
**Avantages**

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 18 mm uniquement
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

**Couvertures à fente 18 mm, classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 306005               | 18            | 1000         | 323              | 300                         | 180             | 18,3          |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 306001               | 18            | 1000         | 323              | 300                         | 180             | 19,8          |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 306006               | 18            | 500          | 326              | 300                         | 180             | 16,7          |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 306002               | 18            | 500          | 326              | 300                         | 180             | 15,6          |

**Couvertures à fente 18 mm, classe D400**
**Descriptif**

|                                                                                     |                      |    |      |     |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|-----|-----|-----|------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |    |      |     |     |     |      |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |    |      |     |     |     |      |
|                                                                                     | 306007               | 18 | 1000 | 323 | 300 | 180 | 21,2 |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |    |      |     |     |     |      |
|                                                                                     | 306003               | 18 | 1000 | 323 | 300 | 180 | 22,8 |
| <b>Élément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |    |      |     |     |     |      |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |    |      |     |     |     |      |
|                                                                                     | 306008               | 18 | 500  | 326 | 300 | 180 | 19,3 |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |    |      |     |     |     |      |
|                                                                                     | 306004               | 18 | 500  | 326 | 300 | 180 | 20,8 |

## ACO Multidrain Technique

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système de verrouillage Drainlock résistant à la corrosion
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Résistance accrue par les renforts latéraux
- Couverture pleine en fonte, amovible et antidérapante
- Accès facile et rapide de cette gaine technique sur toute la longueur
- Idéal pour le passage de câbles et de conduits de fluides et d'énergies
- Accès PMR
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Prémarque de sortie verticale



## Caniveaux Multidrain Technique avec plaques montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- 3 hauteurs de caniveau : 203 mm, 263 mm, 318 mm
- Largeur utile : 100 mm, 150 mm ou 200 mm

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| V100S 10.0                                                                          |              |                      |           |               |           |                |                |                                        |                 |            |
|  | 304410       | D400                 | 1000      | 135           | 100       | 203            | 203            | 88                                     | 183             | 15,3       |
| V150S 10.0                                                                          |              |                      |           |               |           |                |                |                                        |                 |            |
|  | 304411       | D400                 | 1000      | 185           | 150       | 263            | 263            | 176                                    | 238             | 39,5       |
| V200S 10.0                                                                          |              |                      |           |               |           |                |                |                                        |                 |            |
|  | 304412       | D400                 | 1000      | 235           | 200       | 318            | 318            | 390                                    | 293             | 55,5       |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Multiline Seal in**

**5**





## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

**ACO Multiline Seal in**

ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2017

**Multiline Seal in 100**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Caniveaux sans couverture, sans pente</b> | <b>142</b> |
| <b>Caniveaux sans couverture, avec pente</b> | <b>143</b> |
| Grilles Classe A15                           | <b>144</b> |
| Grilles Classe B125                          | <b>145</b> |
| Grilles Classe C250                          | <b>147</b> |
| Grilles Classe D400                          | <b>149</b> |
| Couvertures à fente Classe C250              | <b>150</b> |
| Couvertures à fente Classe D400              | <b>151</b> |
| Grilles Freestyle Classe D400                | <b>152</b> |





**ACO Multiline Seal in 100**
**Informations produits**
**Avantages**

- Ligne de caniveau étanche grâce à la technologie Seal<sup>in</sup> (confirmé par le certificat IKT N° D00978)
- Joint d'étanchéité en EPDM intégré
- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Facile à poser, manuable par une personne seule
- Accès PMR
- Classes de résistance A15 à D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Largeur utile : 100 mm



**ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2017**

**Caniveau Multiline Seal in 100 sans couverture, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

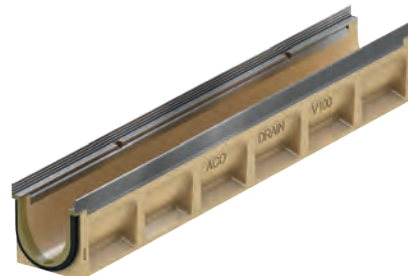
- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Feuillures métalliques intégrées
- Option de combinaison pour corps de caniveaux : 0.0 - 0.1 - 0.2


**Descriptif**

|      | Réf. Article | Section Hydraulique | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|------|--------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------|
| 0.0  | 132330       | 90                  | D400                 | 1000      | 135           | 100       | 150            | 130             | 15,0       |
| 5.0  | 132340       | 110                 | D400                 | 1000      | 135           | 100       | 175            | 155             | 17,1       |
| 10.0 | 132350       | 130                 | D400                 | 1000      | 135           | 100       | 200            | 180             | 19,6       |
| 20.0 | 132370       | 172                 | D400                 | 1000      | 135           | 100       | 250            | 230             | 22,3       |

**Caniveau Multiline Seal in 100 sans grille, à pente, 1000 mm****Spécificités produit**

- Pente incorporée de 0,5% : 10 numéros à la suite permettent de réaliser une pente sur un terrain plat.

Caniveaux de drainage  
linéaire extérieur**Descriptif**

|       | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm²] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| N° 1  | 132301          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 150                  | 90/94                           | 130                   | 15,0          | 12                   |
| N° 2  | 132302          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 155                  | 94/98                           | 135                   | 15,5          | 12                   |
| N° 3  | 132303          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 160                  | 98/102                          | 140                   | 16,0          | 12                   |
| N° 4  | 132304          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 165                  | 102/106                         | 145                   | 16,5          | 12                   |
| N° 5  | 132305          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 170                  | 106/110                         | 150                   | 17,0          | 12                   |
| N° 6  | 132306          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 175                  | 110/114                         | 155                   | 17,5          | 12                   |
| N° 7  | 132307          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 180                  | 114/118                         | 160                   | 18,0          | 12                   |
| N° 8  | 132308          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 185                  | 118/122                         | 165                   | 18,5          | 12                   |
| N° 9  | 132309          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 190                  | 122/126                         | 170                   | 19,0          | 12                   |
| N° 10 | 132310          | D400                       | 1000         | 135                 | 100          | 195                  | 126/130                         | 175                   | 19,5          | 12                   |

## Grilles Classe A15

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm



|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12610           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 1,9           |
|    | 12611           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 0,9           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12640           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 2,0           |
|   | 12641           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 1,1           |
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12666           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|  | 12667           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12664           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 2,9           |
|  | 12665           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 1,4           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 11 mm                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12602           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12603           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,8           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 11 mm                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12604           | 1000         | 125              | 100          | 920                                | 3,2           |
|  | 12605           | 500          | 125              | 100          | 920                                | 1,5           |

## Grilles Classe B125

### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132560          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|    | 132561          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132559          | 1000         | 123              | 100          | 845                                | 3,2           |
|  | 132542          | 500          | 123              | 100          | 845                                | 1,6           |
| Grille à barreaux horizontaux acier galvanisé, fente 10 mm                          |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12606           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12607           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux horizontaux acier inoxydable, fente 10 mm                         |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12608           | 1000         | 123              | 100          | 676                                | 6,5           |
|  | 12609           | 500          | 123              | 100          | 676                                | 3,3           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 6 mm (profil triangle)      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132557          | 1000         | 123              | 100          | 465                                | 3,6           |
|  | 132552          | 500          | 123              | 100          | 465                                | 1,8           |

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille à barreaux longitudinaux acier inoxydable, fente 8 mm (profil U)             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132556               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132551               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille à barreaux longitudinaux acier galvanisé, fente 8 mm (profil U)              |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132555               | 1000         | 123              | 100          | 430                                | 3,9           |
|    | 132550               | 500          | 123              | 100          | 430                                | 1,9           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                      |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12676                | 500          | 123              | 100          | 371                                | 2,3           |
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132710               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,9           |
| Grille passerelle composite Silver, fente 8 mm                                      |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 132267               | 500          | 123              | 100          | 284                                | 0,8           |
| Grille passerelle composite noire "Eyeled", fente 8 mm avec LED intégrée            |                      |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12686<br>LED Blanche | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |
|  | 12727<br>LED Bleue   | 500          | 123              | 100          | 280                                | 0,9           |

## Grilles Classe C250


### Informations produit

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille passerelle composite Microgrip noire, fente 8 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132720          | 500          | 123              | 100          | 284                                | 1,0           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12670           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,4           |
| Grille passerelle fonte, fente 5 mm                                                 |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 12675           | 500          | 123              | 100          | 191                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 31x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12673           | 500          | 123              | 100          | 438                                | 3,5           |
| Grille passerelle acier galvanisé, fente 10 mm                                      |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12614           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,3           |
|  | 12615           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,2           |
| Grille passerelle acier inoxydable, fente 10 mm                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12644           | 1000         | 123              | 100          | 312                                | 4,6           |
|  | 12645           | 500          | 123              | 100          | 312                                | 2,3           |




|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132880          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132881          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132882          | 1000         | 123              | 100          | 800                                | 4,2           |
|    | 132883          | 500          | 123              | 100          | 800                                | 2,1           |
| Grille perforée acier galvanisé                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 12656           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|   | 12657           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |
| Grille perforée acier inoxydable                                                    |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12654           | 1000         | 123              | 100          | 178                                | 4,8           |
|  | 12655           | 500          | 123              | 100          | 178                                | 2,3           |

**Grilles Classe D400****Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm et 1000 mm


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille caillebotis Q+ acier galvanisé, maille 30x10 mm                              |                 |              |                  |              |                                    |               |
|    | 132885          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|    | 132886          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille caillebotis Q+ acier inoxydable, maille 30x10 mm                             |                 |              |                  |              |                                    |               |
|   | 132887          | 1000         | 123              | 100          | 690                                | 5,2           |
|  | 132888          | 500          | 123              | 100          | 690                                | 2,6           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm                                                |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 23408           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 3,8           |
| Grille caillebotis fonte, maille 28x12 mm                                           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|  | 12674           | 500          | 123              | 100          | 433                                | 4,5           |

**Couvertures à fente**
**Informations produits**
**Avantages**

- Feuillure en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable de 4mm
- Discrète et esthétique
- Couverture à fente décalée
- Fente avec retour pour prévenir le risque de bouchage
- Hauteur de couverture 10,5 et 15 cm pour s'adapter à tout type de revêtement,
- Disponible en fente de 8 à 18 mm
- Forte capacité hydraulique
- Galvanisation à chaud pour une meilleure durée de vie
- Accès PMR
- Classes C250, D400

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article                        | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|   | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445598                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305924                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445932                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 6,3           |
|                                                                                     | 305927                                 | 18            | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445603                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,4           |
|                                                                                     | 305926                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b>                   |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445937                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 6,6           |
|                                                                                     | 305929                                 | 18            | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |
| <b>Couverture à double fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445938                                 | 2x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,5           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite double fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445940                                 | 2x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,3           |
| <b>Couverture à triple fente - Acier Inoxydable</b>                                 |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445941                                 | 3x8           | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,0           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite triple fente</b>  |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445943                                 | 3x8           | 500          | 123              | 100                         | 105             | 5,8           |
| <b>Couverture à fente Strip - Acier Inoxydable</b>                                  |                                        |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | 445944                                 | 10            | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,7           |
|                                                                                     | <b>Elément de visite à fente Strip</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 445946                                 | 10            | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,8           |

**Couvertures à fente 10 mm et 18 mm, classe D400**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article      | Fente<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Largeur<br>caniveau<br>[mm] | Hauteur<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Couverture à simple fente - Acier Galvanisé</b>                                  |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|    | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446015               | <b>10</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 5,1           |
|                                                                                     | 305930               | <b>18</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 105             | 6,5           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446021               | <b>10</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,6           |
|                                                                                     | 305933               | <b>18</b>     | 1000         | 123              | 100                         | 150             | 8,0           |
| <b>Elément de visite à simple fente - Acier Galvanisé</b>                           |                      |               |              |                  |                             |                 |               |
|  | <b>Hauteur 10 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446017               | <b>10</b>     | 500          | 123              | 100                         | 105             | 7,2           |
|                                                                                     | 305932               | <b>18</b>     | 500          | 123              | 100                         | 105             | 6,1           |
|                                                                                     | <b>Hauteur 15 cm</b> |               |              |                  |                             |                 |               |
|                                                                                     | 446023               | <b>10</b>     | 500          | 123              | 100                         | 150             | 8,9           |
|                                                                                     | 305935               | <b>18</b>     | 500          | 123              | 100                         | 150             | 7,8           |

**Grilles Freestyle - Classe D400**
**Informations produit**

- Grilles conformes à la norme NF EN 1433
- Avec fixation de grille Drainlock®
- Longueur de grilles : 500 mm
- Autres grilles fonte design personnalisables sur demande à partir de 100 ml


|                                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Absorption<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Grille Freestyle "Flag", fonte, fente 8 mm, avec cataphorèse                                        |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132102          | 500          | 123              | 100          | 155                                | 4,9           |
| Grille Freestyle "Leaf", fonte, fente 10 mm, avec cataphorèse                                       |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                    | 132063          | 500          | 123              | 100          | 172                                | 4,7           |
| Grille Freestyle fonte "Nature", avec cataphorèse                                                   |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                   | 132095          | 500          | 123              | 100          | 83                                 | 5,0           |
| Grille Freestyle fonte "Dots", avec cataphorèse                                                     |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 132104          | 500          | 123              | 100          | 52                                 | 5,5           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", sans point lumineux           |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49506           | 500          | 123              | 100          | 371                                | 4,1           |
| Grille passerelle fonte, fente 12 mm, avec cataphorèse, "Lightpoint", avec trou pour point lumineux |                 |              |                  |              |                                    |               |
|                  | 49505           | 500          | 123              | 100          | 350                                | 4,1           |


**Grille Freestyle Flag**

**Grille Freestyle Leaf**

## Accessoires de caniveaux Multiline Seal in 100

## Descriptif

|                                                                                            |                                      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Eléments de connexion</b>                                                               |                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +</b>                                    |                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|           | 0.1                                  | 132332          | 500          | 135                 | 100          | 150                  | 150                  | 130                   | 8,5           | 12                   |
|                                                                                            | 5.1                                  | 132342          | 500          | 135                 | 100          | 175                  | 175                  | 155                   | 9,4           | 12                   |
|                                                                                            | 10.1                                 | 132352          | 500          | 135                 | 100          | 200                  | 200                  | 180                   | 10,4          | 12                   |
|                                                                                            | 20.1                                 | 132372          | 500          | 135                 | 100          | 250                  | 250                  | 230                   | 12,3          | 12                   |
| <b>Avec prémarques latérales pour jonction L,T ou +, sortie verticale DN110 avec joint</b> |                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|           | 0.2                                  | 132333          | 500          | 135                 | 100          | 160                  | 160                  | 130                   | 9,1           | 12                   |
|                                                                                            | 5.2                                  | 132343          | 500          | 135                 | 100          | 185                  | 185                  | 155                   | 10,2          | 12                   |
|                                                                                            | 10.2                                 | 132353          | 500          | 135                 | 100          | 210                  | 210                  | 180                   | 11,3          | 12                   |
|                                                                                            | 20.2                                 | 132373          | 500          | 135                 | 100          | 260                  | 260                  | 230                   | 13,2          | 12                   |
| <b>Avaloirs avec panier amovible et sortie latérale, avec joint à lèvres intégré</b>       |                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Pour<br>0.0 à 10.0<br>DN 110         | 132391          | 500          | 135                 | 100          | -                    | -                    | 433                   | 26,9          | 10                   |
|                                                                                            | Pour<br>0.0 à 10.0<br>DN 160         | 132398          | 500          | 135                 | 100          | -                    | -                    | 433                   | 26,9          | 10                   |
|         | Pour 20.0<br>DN 110                  | 132392          | 500          | 135                 | 100          | -                    | -                    | 583                   | 34,7          | 10                   |
|                                                                                            | Pour 20.0<br>DN 160                  | 132399          | 500          | 135                 | 100          | -                    | -                    | 583                   | 34,7          | 10                   |
| <b>Elément de connexion pour montage en cascade</b>                                        |                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|         | Pour<br>raccord<br>10.0<br>vers 20.0 | 132375          | 500          | 135                 | 100          | 250                  | 250                  | 180                   | 15,0          | 12                   |



**Accessoires de caniveaux Multiline Seal in 100**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Kit de verrouillage Acier Galvanisé, pour grille passerelle (pour 1 ml)</b>      |                                    |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | Fonte, fente<br>12 mm              | 302937          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,21          | -                    |
|                                                                                     | Composite,<br>fente 8 mm           | 302938          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,5           | -                    |
| <b>Accessoires de grilles "Eyeled"</b>                                              |                                    |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | Transforma-<br>teur 12 V           | 12712           | 120/350      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,5           |                      |
|  | Câble<br>de connexion<br>30/30 cm  | 12714           | 300/300      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Câble<br>de connexion<br>60/60 cm  | 12726           | 600/600      | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Câble<br>de connexion<br>30/150 cm | 12713           | 300/1500     | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|  | Rallonge 2 m                       | 12716           | 2000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                       | 12715           | 5000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           |                      |
| <b>Accessoires de grilles "Lightpoint"</b>                                          |                                    |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Kit points<br>lumineux<br>blancs   | 12691           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           |                      |
|                                                                                     | Kit points<br>lumineux<br>bleus    | 12692           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,0           |                      |
|  | Point<br>lumineux<br>blanc         | 12693           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           |                      |
|                                                                                     | Point<br>lumineux<br>bleu          | 12694           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           |                      |
|  | Câble de<br>connexion              | 12695           | 650          | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 2 m                       | 12697           | 2000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,7           |                      |
|                                                                                     | Rallonge 5 m                       | 12698           | 5000         | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,7           |                      |

## Accessoires de caniveaux Multiline Seal in 100

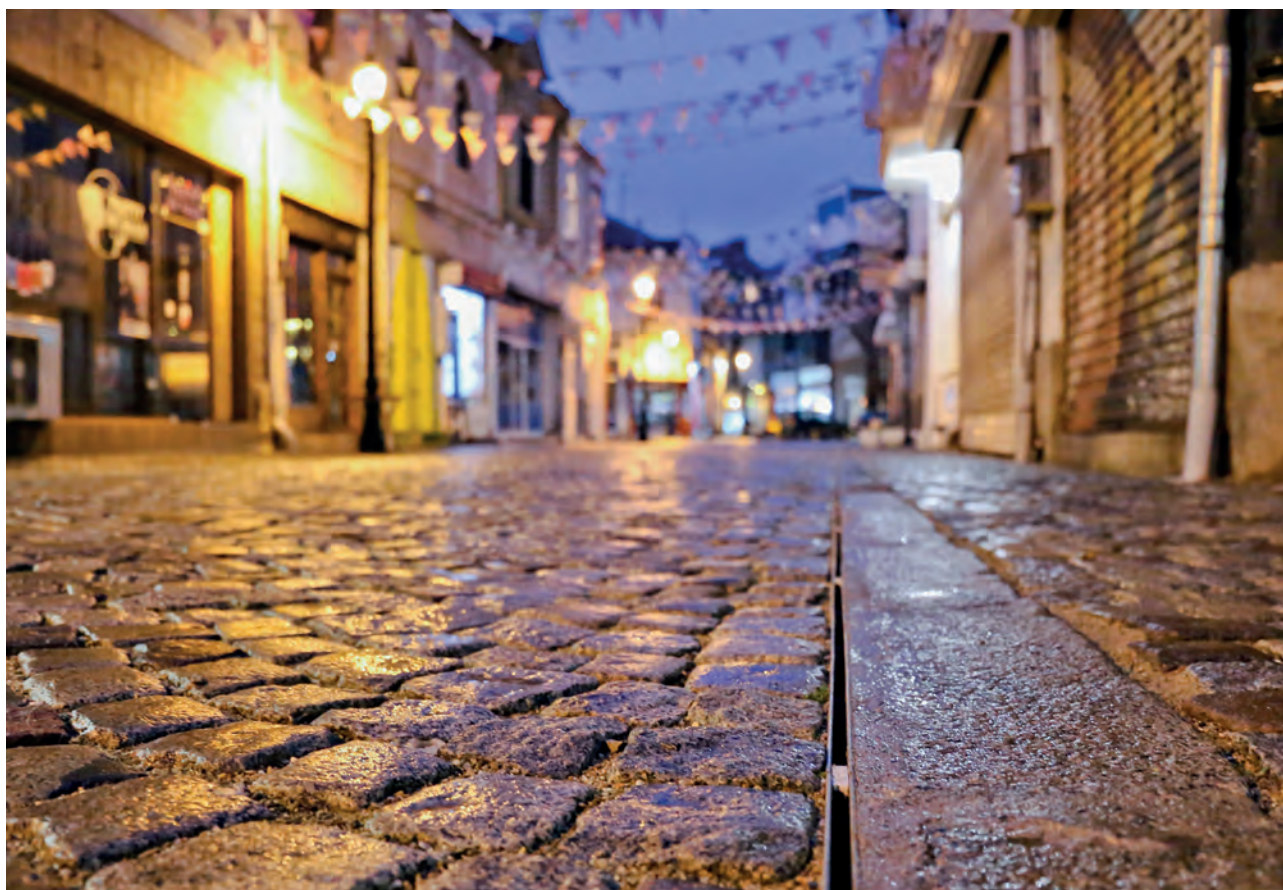
## Descriptif

|                                                                                     |      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Obturbateur amont aval pour 0.0 à 20.0                                              |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    |      | 132385          | 14           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,6           | 10                   |
|                                                                                     |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                                                                     |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|                                                                                     |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Obturbateur aval avec joint EPDM                                                    |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | 0.0  | 132846          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,4           | 6                    |
|                                                                                     | 5.0  | 132847          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,5           | 6                    |
|                                                                                     | 10.0 | 132848          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,7           | 6                    |
|                                                                                     | 20.0 | 132849          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,3           | 6                    |
| Obturbateur amont avec joint EPDM                                                   |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 0.0  | 132723          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,8           | 6                    |
|                                                                                     | 5.0  | 132724          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,9           | 6                    |
|                                                                                     | 10.0 | 132725          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,1           | 6                    |
|                                                                                     | 20.0 | 132726          | 30           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,7           | 6                    |
| Adaptateur pour élément de connexion                                                |      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 0.0  | 132756          | 14           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,0           | 6                    |
|                                                                                     | 5.0  | 132757          | 14           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,1           | 6                    |
|                                                                                     | 10.0 | 132758          | 14           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,3           | 6                    |
|                                                                                     | 20.0 | 132759          | 14           | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,8           | 6                    |

**Accessoires de caniveaux Multiline Seal in 100**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Lubrifiant pour joint silicone</b>                                               |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 132495          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           | 40                   |
| <b>Cloche siphonide avec joint pour sortie verticale DN110</b>                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 132493          | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,4           | 6                    |
| <b>Crépine</b>                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 02769           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,5           | 10                   |
| <b>Manchon de raccordement DN110</b>                                                |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 00056           | 100          | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,1           | 50                   |
| <b>Manchon siphon DN110</b>                                                         |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 01509           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,2           | 5                    |
| <b>Coude de raccordement DN160</b>                                                  |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 02638           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,0           | 5                    |
| <b>Pâte adhésive Polymère</b>                                                       |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 02163           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,4           | 6                    |
| <b>Clé de levage pour tampon plein</b>                                              |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 01290           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,9           | 10                   |
| <b>Clé de levage pour grille</b>                                                    |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 01367           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,25          | 10                   |









**Collect :**  
Récupérer

**ACO Série S**

**6**



## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

|             |                   |                                      |     |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| ACO Série S | Série S100K       | Caniveaux avec grilles fonte montées | 160 |
|             | Série S150        | Caniveaux avec grilles fonte montées | 163 |
|             | Série S200        | Caniveaux avec grilles fonte montées | 166 |
|             | Série S300        | Caniveaux avec grilles fonte montées | 169 |
|             | Série S400        | Caniveaux avec grilles fonte montées | 173 |
|             | Série S500        | Caniveaux avec grilles fonte montées | 174 |
|             | Série S Technique | Caniveaux avec grilles fonte montées | 175 |





**ACO Série S100K**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Système de fixation Powerlock en Polyamide avec ressort en acier inoxydable : 4 verrous bloquants / ml de caniveau
- Blocage horizontal des grilles par des ergots intégrés dans la feuillure
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Montage sans pente, avec pente intégrée de 0,5% dans le caniveau, ou en cascade
- Revêtement cataphorèse sur les grilles et feuillures qui offre une protection anti-corrosion
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Largeur utile : 100 mm
- Sans pente, pour sortie verticale DN100


**Caniveaux Série S100K avec grilles fonte montées, avec pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur minimum : 165 mm, hauteur maximum : 265 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN100 <sup>(1)</sup>
- Surface d'absorption : 380 cm²/m



**Descriptif**

|                    | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm²] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 <sup>(1)</sup> | 00841        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 165            | 165            | 129,4/129,4               | 135             | 37,7       | 28            |
| 1                  | 00821        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 165            | 170            | 130,2/134,2               | 140             | 37,7       | 28            |
| 2                  | 00822        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 170            | 175            | 135,0/139,0               | 145             | 38,2       | 28            |
| 3                  | 00823        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 175            | 180            | 139,8/143,8               | 150             | 38,4       | 28            |
| 4                  | 00824        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 180            | 185            | 144,5/148,6               | 155             | 39,1       | 28            |
| 5                  | 00825        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 185            | 190            | 149,3/153,4               | 160             | 39,3       | 28            |
| 6                  | 00826        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 190            | 195            | 154,1/158,1               | 165             | 39,9       | 28            |
| 7                  | 00827        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 195            | 200            | 158,9/162,9               | 170             | 40,1       | 28            |
| 8                  | 00828        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 200            | 205            | 163,6/167,7               | 175             | 40,5       | 28            |
| 9                  | 00829        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 205            | 210            | 168,4/172,5               | 180             | 40,6       | 28            |
| 10                 | 00830        | F900                 | 1 000     | 160           | 100       | 210            | 215            | 173,2/177,2               | 185             | 41,5       | 28            |

|          | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm²] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|----------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 10.0 (1) | 00842           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 215                  | 215                  | 177,3/177,3                     | 185                   | 40,4          | 28                   |
| 11       | 00831           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 215                  | 220                  | 178,0/182,1                     | 190                   | 40,3          | 28                   |
| 12       | 00832           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 220                  | 225                  | 182,7/186,9                     | 195                   | 41,9          | 28                   |
| 13       | 00833           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 225                  | 230                  | 187,5/191,7                     | 200                   | 41,5          | 28                   |
| 14       | 00834           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 230                  | 235                  | 192,3/196,5                     | 205                   | 40,6          | 28                   |
| 15       | 00835           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 235                  | 240                  | 197,1/201,3                     | 210                   | 41,0          | 28                   |
| 16       | 00836           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 240                  | 245                  | 201,9/206,1                     | 215                   | 42,3          | 28                   |
| 17       | 00837           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 245                  | 250                  | 206,6/210,9                     | 220                   | 43,4          | 28                   |
| 18       | 00838           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 250                  | 255                  | 211,4/215,7                     | 225                   | 43,3          | 28                   |
| 19       | 00839           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 255                  | 260                  | 216,2/220,4                     | 230                   | 43,4          | 28                   |
| 20       | 00840           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 260                  | 265                  | 221,0/225,2                     | 235                   | 42,7          | 28                   |
| 20.0 (1) | 00843           | F900                    | 1 000        | 160                 | 100          | 265                  | 265                  | 225,2/225,2                     | 235                   | 44,0          | 28                   |

## Accessoires de caniveaux Série S100K

## Descriptif

|                                                                                     |                                                                      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Éléments de connexion avec grilles fonte montées, 500 mm                            |                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 0.1                                                                  | 00844           | 500          | 160                 | 100          | 165                  | 165                  | 135                   | 20            | -                    |
|                                                                                     | 10.1                                                                 | 00845           | 500          | 160                 | 100          | 215                  | 215                  | 185                   | 22            | 10                   |
|                                                                                     | 20.1                                                                 | 00846           | 500          | 160                 | 100          | 265                  | 265                  | 235                   | 24            | -                    |
| Avaloir avec grille fonte montée, 500 mm                                            |                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | DN150                                                                | 10546           | 500          | 160                 | 100          | 520                  | -                    | -                     | 38,4          | 10                   |
| Sabot de raccord de fil d'eau                                                       |                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | Sabot de<br>raccord<br>de fil<br>d'eau pour<br>montage en<br>cascade | 00853           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1             | -                    |
| Obturateurs                                                                         |                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Obturbateur<br>réversible<br>amont-aval<br>avec bord<br>en fonte     | 00854           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2             | -                    |
|  | Obturbateur<br>aval 0                                                | 00855           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,3           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 10/10                                            | 00856           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,8           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 20/20.                                           | 00857           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,3           | -                    |
| Crochet de levage                                                                   |                                                                      |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Crochet de<br>levage pour<br>les grilles                             | 01290           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 0,25          | -                    |

## ACO Série S150

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Montage sans pente, avec pente intégrée de 0,5% dans le caniveau, ou en cascade
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classe F900

- Element de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement dans le dispositif de fermeture de la grille boulonnée
- Pour les caniveaux sans pente : sorties verticales préformées
- Largeur utile : 150 mm



## Caniveaux Série S150 avec grilles fonte montées, avec pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Hauteur minimum : 220 mm, hauteur maximum : 320 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN160 <sup>(1)</sup>
- Surface d'absorption : 656 cm<sup>2</sup>/m



## Descriptif


|                    | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 <sup>(1)</sup> | 04121        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 220            | 220            | 262,9/262,9                            | 190             | 48,4       | 20            |
| 1                  | 04101        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 220            | 225            | 263,9/269,9                            | 195             | 49,3       | 20            |
| 2                  | 04102        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 225            | 230            | 270,8/276,8                            | 200             | 49,8       | 20            |
| 3                  | 04103        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 230            | 235            | 277,7/283,7                            | 205             | 50,2       | 20            |
| 4                  | 04104        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 235            | 240            | 284,6/290,6                            | 210             | 50,6       | 20            |
| 5                  | 04105        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 240            | 245            | 291,5/297,5                            | 215             | 51,0       | 20            |
| 6                  | 04106        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 245            | 250            | 298,4/304,5                            | 220             | 51,4       | 20            |
| 7                  | 04107        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 250            | 255            | 305,3/311,4                            | 225             | 51,8       | 20            |
| 8                  | 04108        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 255            | 260            | 312,2/318,3                            | 230             | 52,2       | 20            |
| 9                  | 04109        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 260            | 265            | 319,1/325,2                            | 235             | 52,6       | 20            |
| 10                 | 04110        | F900                 | 1 000     | 205           | 150       | 265            | 270            | 326,0/332,1                            | 240             | 53,0       | 20            |

|                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 10.0 <sup>(1)</sup> | 04122           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 270                  | 270                  | 332,1/332,1                                  | 240                   | 52,0          | 20                   |
| 11                  | 04111           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 270                  | 275                  | 332,9/339,1                                  | 245                   | 53,4          | 20                   |
| 12                  | 04112           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 275                  | 280                  | 339,8/346,0                                  | 250                   | 51,8          | 20                   |
| 13                  | 04113           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 280                  | 285                  | 346,7/352,9                                  | 255                   | 54,1          | 20                   |
| 14                  | 04114           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 285                  | 290                  | 353,6/359,8                                  | 260                   | 54,6          | 20                   |
| 15                  | 04115           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 290                  | 295                  | 360,5/366,7                                  | 265                   | 55,0          | 20                   |
| 16                  | 04116           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 295                  | 300                  | 367,4/373,7                                  | 270                   | 55,4          | 15                   |
| 17                  | 04117           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 300                  | 305                  | 374,3/380,6                                  | 275                   | 55,9          | 15                   |
| 18                  | 04118           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 305                  | 310                  | 381,2/387,5                                  | 280                   | 52,5          | 15                   |
| 19                  | 04119           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 310                  | 315                  | 388,1/394,4                                  | 285                   | 56,9          | 15                   |
| 20                  | 04120           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 315                  | 320                  | 395,1/401,3                                  | 290                   | 52,3          | 15                   |
| 20.0 <sup>(1)</sup> | 04123           | F900                       | 1 000        | 205                 | 150          | 320                  | 320                  | 401,3/401,3                                  | 290                   | 56,0          | 15                   |



## Accessoires de caniveaux Série S150

## Descriptif

|                                                                                     |                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Eléments de connexion avec grilles fonte montées, 500 mm                            |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 10.1                                                              | 04125           | 500          | 205                 | 150          | 270                  | 270                  | 240                   | 24,2          | 40                   |
|                                                                                     | 20.1                                                              | 04126           | 500          | 205                 | 150          | 320                  | 320                  | 290                   | 28,3          | 30                   |
| Avaloir avec grille fonte montée, 500 mm                                            |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | DN150                                                             | 10548           | 500          | 205                 | 150          | 620                  | -                    | -                     | 53,9          | 6                    |
| Sabot de raccord de fil d'eau                                                       |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | Sabot<br>de raccord<br>de fil d'eau<br>pour montage<br>en cascade | 00698           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,2           | -                    |
| Obturbateur                                                                         |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Obturbateur<br>réversible<br>amont/aval                           | 00699           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,2           | -                    |
|  | Obturbateur<br>aval 0                                             | 00885           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,8           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 10/10                                         | 00886           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,3           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 20/20                                         | 00887           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,8           | -                    |

**ACO Série S200**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Montage sans pente, avec pente intégrée de 0,5% dans le caniveau, ou en cascade
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classe D400 (classe F900 également disponible)

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement dans le dispositif de fermeture de la grille boulonnée
- Pour les caniveaux sans pente : sorties verticales préformées
- Largeur utile : 200 mm


**Caniveaux Série S200 avec grilles fonte montées, avec pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur minimum : 290 mm, hauteur maximum : 390 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN160 <sup>(1)</sup>
- Surface d'absorption : 967 cm<sup>2</sup>/m


**Descriptif**

|                    | Réf. Article | Classe de résistance* | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 <sup>(1)</sup> | 04741        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 290            | 290            | 483,1/483,1                            | 260             | 74,3       | 12            |
| 1                  | 04721        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 290            | 295            | 484,1/492,4                            | 265             | 70,7       | 12            |
| 2                  | 04722        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 295            | 300            | 493,4/501,7                            | 270             | 71,3       | 12            |
| 3                  | 04723        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 300            | 305            | 502,6/511,0                            | 275             | 71,9       | 12            |
| 4                  | 04724        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 305            | 310            | 511,9/520,3                            | 280             | 72,5       | 12            |
| 5                  | 04725        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 310            | 315            | 521,2/529,6                            | 285             | 73,1       | 12            |
| 6                  | 04726        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 315            | 320            | 530,5/538,9                            | 290             | 73,7       | 12            |
| 7                  | 04727        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 320            | 325            | 539,7/548,2                            | 295             | 74,2       | 12            |
| 8                  | 04728        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 325            | 330            | 549,0/557,5                            | 300             | 74,8       | 12            |
| 9                  | 04729        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 330            | 335            | 558,3/566,7                            | 305             | 75,4       | 12            |
| 10                 | 04730        | D400                  | 1 000     | 260           | 200       | 335            | 340            | 567,6/576,0                            | 310             | 76,0       | 12            |

|                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance* | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm²] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 10.0 <sup>(1)</sup> | 04742           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 340                  | 340                  | 576,0/576,0                     | 310                   | 76,6          | 12                   |
| 11                  | 04731           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 340                  | 345                  | 576,8/585,3                     | 315                   | 76,6          | 12                   |
| 12                  | 04732           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 345                  | 350                  | 586,1/594,6                     | 320                   | 77,2          | 12                   |
| 13                  | 04733           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 350                  | 355                  | 595,4/603,9                     | 325                   | 77,8          | 12                   |
| 14                  | 04734           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 355                  | 360                  | 604,7/613,2                     | 330                   | 78,4          | 12                   |
| 15                  | 04735           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 360                  | 365                  | 614,0/622,5                     | 335                   | 79            | 12                   |
| 16                  | 04736           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 365                  | 370                  | 623,2/631,8                     | 340                   | 79,6          | 12                   |
| 17                  | 04737           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 370                  | 375                  | 632,5/641,1                     | 345                   | 80,1          | 12                   |
| 18                  | 04738           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 375                  | 380                  | 641,8/650,4                     | 350                   | 80,7          | 12                   |
| 19                  | 04739           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 380                  | 385                  | 651,1/659,7                     | 355                   | 81,3          | 12                   |
| 20                  | 04740           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 385                  | 390                  | 660,4/668,9                     | 360                   | 81,8          | 12                   |
| 20.0 <sup>(1)</sup> | 04743           | D400                        | 1 000        | 260                 | 200          | 390                  | 390                  | 668,9/668,9                     | 360                   | 80,6          | 12                   |

\*Classe F900 également disponible

**Accessoires de caniveaux Série S200**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Eléments de connexion avec grilles fonte montées, 500 mm</b>                     |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 10.1                                                              | 04745           | 500          | 260                 | 200          | 340                  | 340                  | 310                   | 38,5          | -                    |
|                                                                                     | 20.1                                                              | 04746           | 500          | 260                 | 200          | 390                  | 390                  | 360                   | 41,0          | -                    |
| <b>Avaloir avec grille fonte montée, 500 mm</b>                                     |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | DN150                                                             | 10550           | 500          | 260                 | -            | 700                  | -                    | -                     | 69,7          | -                    |
| <b>Sabot de raccord de fil d'eau pour montage en cascade</b>                        |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | Sabot<br>de raccord<br>de fil d'eau<br>pour montage<br>en cascade | 00577           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 1,6           | -                    |
| <b>Obturbateur</b>                                                                  |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Obturbateur<br>réversible<br>amont/aval                           | 00578           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 4,7           | -                    |
|  | Obturbateur<br>aval 0                                             | 00565           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 3,7           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 10/10                                         | 00566           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 4,5           | -                    |
|                                                                                     | Obturbateur<br>aval 20/20                                         | 00567           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 5,4           | -                    |

## ACO Série S300

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Montage sans pente, avec pente intégrée de 0,5% dans le caniveau, ou en cascade
- Revêtement cataphorèse sur les grilles et feuillures qui offre une protection anti corrosion
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classe D400 (classe F900 également disponible)

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement dans le dispositif de fermeture de la grille boulonnée
- Pour les caniveaux sans pente : sorties verticales préformées
- Largeur utile : 300 mm



## Caniveaux Série S300 avec grilles fonte montées, avec pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Hauteur minimum : 300 mm, hauteur maximum : 500 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN200 <sup>(1)</sup>
- Surface d'absorption : 1156 cm<sup>2</sup>/m



## Descriptif

|                    | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance* | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| B300S              | 14049           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 300                  | 300                  | 761,3/761,3                                  | 270                   | 96,5          | 9                    |
| 0.0 <sup>(1)</sup> | 04821           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 400                  | 400                  | 1066,8/1066,8                                | 370                   | 107,2         | 6                    |
| 1                  | 04801           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 400                  | 405                  | 1067,8/1081,2                                | 375                   | 107,2         | 6                    |
| 2                  | 04802           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 405                  | 410                  | 1082,2/1095,6                                | 380                   | 107,7         | 6                    |
| 3                  | 04803           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 410                  | 415                  | 1096,6/1110,0                                | 385                   | 108,2         | 6                    |
| 4                  | 04804           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 415                  | 420                  | 1111,0/1124,4                                | 390                   | 108,7         | 6                    |
| 5                  | 04805           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 420                  | 425                  | 1125,4/1138,8                                | 395                   | 109,2         | 6                    |
| 6                  | 04806           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 425                  | 430                  | 1139,8/1153,3                                | 400                   | 109,7         | 6                    |
| 7                  | 04807           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 430                  | 435                  | 1154,3/1167,7                                | 405                   | 110,2         | 6                    |
| 8                  | 04808           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 435                  | 440                  | 1168,7/1182,1                                | 410                   | 110,7         | 6                    |
| 9                  | 04809           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 440                  | 445                  | 1183,1/1196,5                                | 415                   | 111,2         | 6                    |



|          | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance* | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Section<br>hydraulique<br>[cm²] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|----------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 10       | 04810           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 445                  | 450                  | 1197,5/1210,9                   | 420                   | 111,7         | 6                    |
| 10.0 (1) | 04822           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 450                  | 450                  | 1210,9/1210,9                   | 420                   | 112,2         | 6                    |
| 11       | 04811           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 450                  | 455                  | 1211,9/1225,3                   | 425                   | 112,2         | 6                    |
| 12       | 04812           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 455                  | 460                  | 1226,3/1239,8                   | 430                   | 112,7         | 6                    |
| 13       | 04813           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 460                  | 465                  | 1240,7/1254,2                   | 435                   | 113,2         | 6                    |
| 14       | 04814           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 465                  | 470                  | 1255,1/1268,6                   | 440                   | 113,7         | 6                    |
| 15       | 04815           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 470                  | 475                  | 1269,5/1283,0                   | 445                   | 114,2         | 6                    |
| 16       | 04816           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 475                  | 480                  | 1283,9/1297,4                   | 450                   | 114,7         | 6                    |
| 17       | 04817           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 480                  | 485                  | 1298,3/1311,8                   | 455                   | 115,2         | 6                    |
| 18       | 04818           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 485                  | 490                  | 1312,7/1326,2                   | 460                   | 115,7         | 6                    |
| 19       | 04819           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 490                  | 495                  | 1327,1/1340,7                   | 465                   | 116,2         | 6                    |
| 20       | 04820           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 495                  | 500                  | 1341,5/1355,1                   | 470                   | 116,7         | 6                    |
| 20.0 (1) | 04823           | D400                     | 1 000        | 360                 | 300          | 500                  | 500                  | 1355,1/1355,1                   | 470                   | 117,2         | 6                    |

\*Classe F900 également disponible

## Accessoires de caniveaux Série S300

## Descriptif

|                                                                                     |                                           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Éléments de connexion avec grilles fonte montées, 500 mm                            |                                           |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 10.1                                      | 04825           | 500          | 360                 | 300          | 450                  | 450                  | 420                   | 57,6          | 12                   |
|                                                                                     | 20.1                                      | 04826           | 500          | 360                 | 300          | 500                  | 500                  | 470                   | 59,6          | 12                   |
| Avaloir avec grilles fonte montées, 500 mm                                          |                                           |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | Tête d'avaloir<br>pour 0                  | 00670           | 500          | 360                 | 300          | 430                  | -                    | -                     | 63,1          | -                    |
|                                                                                     | Tête d'avaloir<br>pour 20/20              | 00672           | 500          | 360                 | 300          | 530                  | -                    | -                     | 65,3          | 6                    |
|   | Rehausse                                  | 01697           | 500          | 322                 | -            | 300                  | -                    | -                     | 20,7          | -                    |
|  | Fond petit<br>modèle<br>DN 160            | 01614           | 500          | 322                 | -            | 365                  | -                    | -                     | 28,5          | -                    |
|  | Fond grand<br>modèle<br>DN 160            | 03217           | 500          | 322                 | -            | 715                  | -                    | -                     | 49,9          | -                    |
|  | Panier acier<br>galvanisé<br>petit modèle | 01616           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 4,7           | -                    |
|  | Panier acier<br>galvanisé<br>grand modèle | 01617           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 6,2           | -                    |
| Sabot de raccord de fil d'eau                                                       |                                           |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |

|                                                                                   |                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|  | Sabot<br>de raccord<br>de fil d'eau<br>pour montage<br>en cascade | 00673           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 2,0           | -                    |
| <b>Obturbateur</b>                                                                |                                                                   |                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Obturbateur<br>réversible<br>amont/aval                           | 00675           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 7,8           | -                    |
|  | Obturbateur<br>aval 0<br>- DN 200                                 | 01490           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 8,0           | -                    |
|                                                                                   | Obturbateur<br>aval 10/10<br>- DN 200                             | 01491           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 7,0           | -                    |
|                                                                                   | Obturbateur<br>aval 20/20<br>- DN 200                             | 01492           | -            | -                   | -            | -                    | -                    | -                     | 7,2           | -                    |

## ACO Série S400

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classes D400, F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement dans le dispositif de fermeture de la grille boulonnée
- Montage sans pente
- Sorties verticales préformées
- Largeur utile : 400 mm



## Caniveaux Série S400 avec grilles fonte montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Hauteur : 469 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN200
- Surface d'absorption : 1769,97 cm²/m



## Descriptif

| Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg int [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm²] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 301513       | D400                 | 1 000     | 400           | 469            | 469            | 1671,8                    | 439             | 149,7      | 2             |
| 301858       | F900                 | 1 000     | 400           | 469            | 469            | 1671,8                    | 439             | 170,0      | 2             |

## Accessoires de caniveaux Série S400

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article                                          | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------|
| Obturbateur                                                                         |                                                       |              |              |               |      |
|  | Obturbateur réversible amont/aval avec bords en fonte | 302141       | -            | -             | 12,0 |

**ACO Série S500**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Feuillure en fonte robuste, intégrée surmoulée
- Nombreux accessoires disponibles
- Accès PMR
- Classes D400, F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Gorge pour joint d'étanchéité
- Flancs plats pour faciliter la pose de pavés ou de dalles
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement dans le dispositif de fermeture de la grille boulonnée
- Montage sans pente
- Sorties verticales préformées
- Largeur utile : 500 mm


**Caniveaux Série S500 avec grilles fonte montées, sans pente, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 560 mm
- Grille passerelle fonte
- Sortie verticale préformée DN250
- Surface d'absorption : 2271 cm²/m


**Descriptif**

| Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg max int [mm] | Larg int [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm²] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 301514       | D400                 | 1 000     | 560               | 500           | 560            | 560            | 2371                      | 530             | 191,4      | 2             |
| 301856       | F900                 | 1 000     | 560               | 500           | 560            | 560            | 2371                      | 530             | 230,0      | 2             |

**Accessoires de caniveaux Série S500**
**Descriptif**

|                                                                                     |                                                       | Réf. Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Obturbateur                                                                         |                                                       |              |              |              |               |
|  | Obturbateur réversible amont/aval avec bords en fonte | 302142       | -            | -            | 17,0          |

## ACO Série S Technique

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Couverture pleine, en fonte, solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol
- Grande section utile
- Destiné à recevoir des câbles électriques, circuits de communication, alimentation en fluide et conduits d'énergie
- Accès facile et rapide de cette gaine technique sur toute la longueur
- Classes D400, E600, F900

- Caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour un meilleur alignement et une installation plus rapide
- Renforts latéraux
- Cavité d'ancrage dans le béton de pose
- Cavité taraudée ouverte pour éviter tout encrassement
- Gorge pour joint d'étanchéité



## Caniveaux avec couvertures pleines en fonte montées, sans pente, 1000 mm

## Spécificités produit

- Couverture fonte, amovible et antidérapante



## Descriptif

|                                                                                                                                                | Réf Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Section hydraulique [cm <sup>2</sup> ] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <br>Couverture technique<br>S200,<br>S300,<br>S400,<br>S500 | S200 02960  | D400                 | 1000      | 260           | 200       | 343            | 343            | 521                                    | 310             | 83         | 12            |
|                                                                                                                                                | S200 02961  | F900                 | 1000      | 260           | 200       | 343            | 343            | 521                                    | 310             | 90         | 12            |
|                                                                                                                                                | S300 02963  | F900                 | 1000      | 360           | 300       | 450            | 450            | 1105                                   | 420             | 143,0      | 6             |
|                                                                                                                                                | S400 301515 | E600                 | 1000      | 460           | 400       | 470            | 470            | 1564                                   | 440             | 156,3      | 2             |
|                                                                                                                                                | S500 301516 | E600                 | 1000      | 560           | 500       | 560            | 560            | 2371                                   | 530             | 204,9      | 2             |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Monoblock**

**7**

## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

|               |                  |                 |     |
|---------------|------------------|-----------------|-----|
| ACO Monoblock | Monoblock Urbain | Monoblock P100V | 178 |
|               |                  | Monoblock P200V | 180 |
|               | Monoblock Infra  | Monoblock R150V | 182 |
|               |                  | Monoblock R200V | 185 |
|               |                  | Monoblock RD300 | 188 |
|               | Monoblock S      | Monoblock S     | 190 |

**ACO Monoblock Urbain P100V**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les aménagements urbains, abords de stade, lycées, prisons, fronts de mer,...
- Construction monolithique avec couverture intégrée pour une pose facile et rapide
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Étanchéité complète sur toute la section hydraulique
- Couleur noire ou naturelle pour s'intégrer parfaitement au revêtement environnant
- Accès PMR
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour faciliter la pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Largeur utile : 100 mm


**Caniveaux Monoblock Urbain P100V, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 230 mm
- Section hydraulique : 137 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 192 cm<sup>2</sup>/m


**Descriptif**

|                 | Réf. Article | Classe de résistance [Kn] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 naturel     | 10832        | D400                      | 1000      | 150           | 100       | 230            | 230            | 210             | 32,0       | 28            |
| 0.0 noir        | 10722        | D400                      | 1000      | 150           | 100       | 230            | 230            | 210             | 32,0       | 28            |
| 0.0 noir marbré | 303328       | D400                      | 1000      | 150           | 100       | 230            | 230            | 210             | 32,0       | 28            |

## Accessoires de caniveaux Monoblock Urbain P100V

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article  | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Avaloir - Sortie latérale DN160</b>                                              |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Avec grille passerelle fonte                                                        |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 10838            | D400                            | 500          | 162,5               | 100          | 500                  | 500                  | 480                   | 28,3          | 10                   |
| Avec grille passerelle composite Microgrip                                          |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 10840            | C250                            | 500          | 162,5               | 100          | 500                  | 500                  | 210                   | 25,3          | 10                   |
| <b>Élément de visite - Sortie verticale préformée DN110</b>                         |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| 0.1 avec grille passerelle fonte                                                    |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|   | 10726            | D400                            | 500          | 164                 | 100          | 240                  | 240                  | 210                   | 17,8          | 10                   |
| 0.1 avec grille passerelle composite Microgrip                                      |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 10729            | C250                            | 500          | 164                 | 100          | 240                  | 240                  | 210                   | 14,8          | 10                   |
| <b>Obturbateurs</b>                                                                 |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Obturbateur amont/aval                                                              |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Naturel<br>10833 | -                               | 27           | 150                 | -            | 230                  | -                    | -                     | 1,5           | -                    |
|  | Noir<br>10723    | -                               | 27           | 150                 | -            | 230                  | -                    | -                     | 1,5           | -                    |
| Obturbateur aval DN110                                                              |                  |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | Naturel<br>10834 | -                               | 42           | 170                 | -            | 240                  | -                    | -                     | 1,5           | -                    |
|  | Noir<br>10724    | -                               | 42           | 170                 | -            | 240                  | -                    | -                     | 1,5           | -                    |



**ACO Monoblock Urbain P200V**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les aménagements urbains, abords de stade, lycées, prisons, fronts de mer,...
- Construction monolithique avec couverture intégrée pour une pose facile et rapide
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Étanchéité complète sur toute la section hydraulique
- Couleur noire ou naturelle pour s'intégrer parfaitement au revêtement environnant
- Accès PMR
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour faciliter la pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Réserve pour le passage de sangles afin de faciliter la pose
- Largeur utile : 200 mm


**Caniveaux Monoblock Urbain P200V, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 320 mm
- Section hydraulique : 371 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 440 cm<sup>2</sup>/m


**Descriptif**

|                 | Réf. Article | Classe de résistance [Kn] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 naturel     | 10982        | D400                      | 1000      | 250           | 200       | 320            | 320            | 294             | 69         | 12            |
| 0.0 noir        | 11041        | D400                      | 1000      | 250           | 200       | 320            | 320            | 294             | 69         | 12            |
| 0.0 noir marbré | 303326       | D400                      | 1000      | 250           | 200       | 320            | 320            | 294             | 69         | 12            |

## Accessoires de caniveaux Monoblock Urbain P200V

### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article  | Classe de résistance [kN] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Avaloir - Sortie latérale DN160</b>                                              |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Avec grille passerelle fonte                                                        |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|    | 10987         | D400                      | 500       | 266           | 200       | 645            | 645            | 620             | 48,0       | 10            |
| <b>Elément de visite - Sortie verticale préformée DN160</b>                         |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| 0.1 avec grille passerelle fonte                                                    |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|    | 10985         | D400                      | 500       | 266           | 200       | 330            | 330            | 295             | 37,4       | 10            |
| <b>Obturbateurs</b>                                                                 |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Obturbateur amont/aval                                                              |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | Naturel 10983 | -                         | 43        | 250           | -         | 320            | -              | -               | 1,5        | -             |
|  | Noir 303343   | -                         | 43        | 250           | -         | 320            | -              | -               | 1,5        | -             |
| Obturbateur aval DN160                                                              |               |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|  | Naturel 10984 | -                         | 48        | 250           | -         | 320            | -              | -               | 1,5        | -             |
|  | Noir 303444   | -                         | 48        | 250           | -         | 320            | -              | -               | 1,5        | -             |



**ACO Monoblock Infra R150V**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Construction monolithique avec couverture intégrée pour une pose facile et rapide
- Résistance et robustesse
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Ecoulement des eaux maximal grâce aux larges fentes de la couverture
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Étanchéité complète sur toute la section hydraulique
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour faciliter la pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Réserve pour le passage de sangles afin de faciliter la pose
- Largeur utile : 150 mm


**Caniveaux Monoblock Infra R150V, 1000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 280 mm, 380 mm
- Utilisable en traversée de chaussée
- Section hydraulique : hauteur 280 mm = 183 cm<sup>2</sup>
- Section hydraulique : hauteur 380 mm = 327 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 363 cm<sup>2</sup>/m


**Descriptif**

|              | Réf. Article | Classe de résistance [Kn] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 naturel  | 130073       | F900                      | 1000      | 210           | 150       | 280            | 280            | 255             | 69,7       | 15            |
| 10.0 naturel | 130074       | F900                      | 1000      | 210           | 150       | 380            | 380            | 355             | 78,9       | 10            |

## Accessoires de caniveaux Monoblock Infra R150V

### Descriptif

|                                                                                                          | Réf. Article | Classe de résistance [Kn] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>Avaloir</b>                                                                                           |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| <b>Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie latérale DN160</b>            |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| Tête d'avaloir 0.0                                                                                       |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                         | 130082       | F900                      | 660       | 210           | 146       | 281            | 281            | 256             | 31,9       |
| Tête d'avaloir 10.0                                                                                      |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                         | 130083       | F900                      | 660       | 210           | 146       | 381            | 381            | 356             | 40,0       |
| Fond d'avaloir                                                                                           |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                        | DN 160 10935 | -                         | 500       | 230           | 150       | 365            | -              | -               | 26,5       |
|                                                                                                          | DN 200 10936 | -                         | 500       | 230           | 150       | 365            | -              | -               | 26,5       |
| Panier                                                                                                   |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                       | 13999        | -                         | 450       | 130           | 130       | -              | -              | -               | 0,5        |
| <b>Élément de visite</b>                                                                                 |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| <b>Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie verticale préformée DN110</b> |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| 0.1 avec grille passerelle fonte                                                                         |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                       | 130076       | F900                      | 660       | 210           | 146       | 281            | 281            | 256             | 35,7       |
| 10.1 avec grille passerelle fonte                                                                        |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
|                       | 130077       | F900                      | 660       | 210           | 146       | 381            | 381            | 356             | 43,8       |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[Kn] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Obturbateurs                                                                        |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
| Obturbateur amont/aval 0.0                                                          |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 130085          | -                               | 59           | 210                 | -            | 280                  | -                    | -                     | 5,2           |
| Obturbateur amont/aval 10.0                                                         |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 130086          | -                               | 59           | 210                 | -            | 480                  | -                    | -                     | 6,9           |
| Obturbateur aval 0.0 DN160                                                          |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 130088          | -                               | 59           | 210                 | -            | 280                  | -                    | -                     | 3,8           |
| Obturbateur aval 10.0 DN160                                                         |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|  | 130089          | -                               | 59           | 210                 | -            | 380                  | -                    | -                     | 5,4           |

## ACO Monoblock Infra R200V

### Informations produits

#### Avantages

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Construction monolithique avec couverture intégrée pour une pose facile et rapide
- Résistance et robustesse
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Ecoulement des eaux maximal grâce aux larges fentes de la couverture
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Étanchéité complète sur toute la section hydraulique
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour faciliter la pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Réserve pour le passage de sangles afin de faciliter la pose
- Largeur utile : 200 mm



### Caniveaux Monoblock Infra R200V, 1000 mm

#### Spécificités produit

- Hauteur : 330 mm, 530 mm
- Utilisable en traversée de chaussée
- Section hydraulique : hauteur 330 mm = 307 cm<sup>2</sup>
- Section hydraulique : hauteur 530 mm = 703 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 543 cm<sup>2</sup>/m



#### Descriptif

|              | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[Kn] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 0.0 naturel  | 130004          | F900                            | 1000         | 260                 | 200          | 330                  | 330                  | 300                   | 90,0          | -                    |
| 20.0 naturel | 130006          | F900                            | 1000         | 260                 | 200          | 530                  | 530                  | 500                   | 111,0         | -                    |

**Accessoires de caniveaux Monoblock Infra R200V**
**Descriptif**

|                                                                                                                                      | Réf. Article | Classe de résistance [Kn] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Avaloir</b><br><b>Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie latérale DN200</b>                      |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Tête d'avaloir 0.0                                                                                                                   |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                     | 130022       | F900                      | 660       | 260           | 197       | 332            | 332            | 302             | 48,0       | 4             |
| Tête d'avaloir 20.0                                                                                                                  |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                     | 130023       | F900                      | 660       | 260           | 200       | 530            | 530            | 500             | 65,0       | 4             |
| Fond d'avaloir                                                                                                                       |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                    | DN 160 10935 | -                         | 500       | 230           | 150       | 365            | -              | -               | 26,5       | 5             |
|                                                                                                                                      | DN 200 10936 | -                         | 500       | 230           | 150       | 365            | -              | -               | 26,5       | 5             |
| Panier                                                                                                                               |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                   | 13999        | -                         | 500       | 150           | 130       | -              | -              | -               | 0,5        | -             |
| <b>Elément de visite</b><br><b>Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie verticale préformée DN160</b> |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| 0.1 avec grille passerelle fonte                                                                                                     |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                   | 130016       | F900                      | 660       | 260           | 196       | 332            | 332            | 302             | 51,6       | 4             |
| 20.1 avec grille passerelle fonte                                                                                                    |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                                   | 130017       | F900                      | 684       | 260           | 196       | 531            | 531            | 501             | 67,6       | 4             |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[Kn] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Obturbateurs</b>                                                                 |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
| Obturbateur amont 0.0                                                               |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 130008          | -                               | 84           | 260                 | -            | 330                  | -                    | -                     | 8,6           | -                    |
| Obturbateur amont 20.0                                                              |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 130009          | -                               | 84           | 260                 | -            | 530                  | -                    | -                     | 12,4          | -                    |
| Obturbateur aval 0.0                                                                |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|    | 130010          | -                               | 94           | 260                 | -            | 330                  | -                    | -                     | 10,0          | -                    |
| Obturbateur aval 20.0                                                               |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 130011          | -                               | 94           | 260                 | -            | 530                  | -                    | -                     | 14,9          | -                    |
| Obturbateur aval joint 0.0 DN160                                                    |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 130012          | -                               | 94           | 260                 | -            | 330                  | -                    | -                     | 8,5           | -                    |
| Obturbateur aval joint 20.0 DN160                                                   |                 |                                 |              |                     |              |                      |                      |                       |               |                      |
|  | 130013          | -                               | 94           | 260                 | -            | 530                  | -                    | -                     | 13,1          | -                    |



**ACO Monoblock Infra RD300**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Construction monolithique avec couverture intégrée pour une pose facile et rapide
- Résistance et robustesse
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Ecoulement des eaux maximal grâce aux larges fentes de la couverture
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Étanchéité complète sur toute la section hydraulique
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système d'emboîtement mâle/femelle pour faciliter la pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Réserve pour le passage de sangles afin de faciliter la pose
- Largeur utile : 300 mm


**Caniveau Monoblock Infra RD300, 2000 mm**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 595 mm
- Utilisable en traversée de chaussée
- Section hydraulique : 1020 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 1156 cm<sup>2</sup>/m


**Descriptif**

|             | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 0.0 naturel | 10820        | F900                      | 2000      | 400           | 300       | 595            | 595            | 542             | 484,0      | -             |

## Accessoires de caniveau Monoblock Infra RD300

### Descriptif

|                                                                                                                              | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Avaloir - Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie latérale DN400</b>                      |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Tête d'avaloir                                                                                                               |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                             | 10821        | F900                      | 800       | 460           | 300       | 645            | 645            | 545             | 214        | 4             |
| Rehausse                                                                                                                     |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                             | 10822        | F900                      | 860       | 520           | -         | 330            | -              | -               | 72,0       | -             |
| Fond d'avaloir DN400                                                                                                         |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                             | 10823        | -                         | 860       | 520           | -         | 715            | -              | -               | 168        | 5             |
| Panier                                                                                                                       |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 01617        | -                         | -         | -             | -         | -              | -              | -               | 6,2        | -             |
| Adaptateur pour panier                                                                                                       |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 10827        | -                         | -         | -             | -         | -              | -              | -               | 3,4        | -             |
| <b>Elément de visite - Feuillures fonte, grille passerelle fonte verrouillée Powerlock, sortie verticale préformée DN300</b> |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| 0.1 avec grille passerelle fonte                                                                                             |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 10803        | F900                      | 750       | 460           | 400       | 645            | 645            | 545             | 219        | 2             |
| <b>Obturbateurs</b>                                                                                                          |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
| Obturbateur caniveau amont                                                                                                   |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 10802        | -                         | 100       | 400           | -         | 590            | -              | -               | 31,2       | -             |
| Obturbateur caniveau aval                                                                                                    |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 10801        | -                         | 125       | 400           | -         | 595            | -              | -               | 38,8       | -             |
| Obturbateur aval joint DN300                                                                                                 |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |               |
|                                           | 10805        | -                         | 125       | 400           | -         | 595            | -              | -               | 29,5       | -             |

**ACO Monoblock S**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense, en bord de voies routières ou autoroutières
- Construction monolithique avec joint EPDM intégré
- Caniveaux de 3 mètres avec fentes discontinues pour une surface d'absorption optimale
- Résistance et robustesse
- Adapté pour le raccordement de surface de type béton, asphalte et asphalte drainant
- Facile à poser
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Largeur utile : 200 mm


**Caniveaux Monoblock S, 3000 mm**
**Spécificités produit**

- Caniveau de longueur 3 m
- Fentes discontinues de 30 mm
- Drainage bilatéral pour enrobé drainant
- Surface d'absorption : 192 cm<sup>2</sup>/cm
- Section hydraulique : 414 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**


|                                          |                              | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>Caniveau sans ouverture latérale</b>  |                              |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| A fente                                  | Revêtement asphalte          | 77257        | D400                      | 3000      | 300           | 200       | 360            | 360            | 310             | 340        |
| A fente                                  | Revêtement béton             | 77258        | D400                      | 3000      | 300           | 200       | 360            | 360            | 310             | 360        |
| <b>Caniveaux avec ouverture latérale</b> |                              |              |                           |           |               |           |                |                |                 |            |
| A fente avec ouverture latérale gauche   | Revêtement asphalte drainant | 77267        | D400                      | 3000      | 300           | 200       | 360            | 360            | 310             | 346        |
| A fente avec ouverture latérale droite   |                              | 77268        | D400                      | 3000      | 300           | 200       | 360            | 360            | 310             | 346        |
| A fente avec ouverture bilatérale        |                              | 77269        | D400                      | 3000      | 300           | 200       | 360            | 360            | 310             | 345        |

**Accessoires de caniveaux Monoblock S**
**Éléments de visite avec grille passerelle fonte boulonnée**

Revêtement asphalte

|                                                                                     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 77261 | D400 | 800 | 330 | 200 | 362 | 362 | 312 | 109 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Revêtement béton

|                                                                                     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 77279 | D400 | 800 | 330 | 200 | 362 | 362 | 312 | 113 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[Kn] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Éléments de visite avec grille en fonte boulonnée</b>                            |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
| Revêtement béton, sortie DN150                                                      |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|    | 77290           | D400                            | 800          | 330                 | 200          | 362        | 312                   | 112           | -                    |
| Revêtement béton, sortie DN200                                                      |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|    | 77262           | D400                            | 800          | 330                 | 200          | 362        | 312                   | 110           | -                    |
| Revêtement asphalte, sortie DN150                                                   |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|    | 77296           | D400                            | 800          | 330                 | 200          | 362        | 312                   | 108           | -                    |
| Revêtement asphalte, sortie DN200                                                   |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|    | 77295           | D400                            | 800          | 330                 | 200          | 362        | 312                   | 106           | -                    |
| <b>Obturbateurs</b>                                                                 |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
| Obturbateur amont pour revêtement asphalte                                          |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77265           | -                               | 30           | 300                 | 230          | 338        | -                     | 6,0           | -                    |
| Obturbateur amont pour revêtement béton                                             |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77291           | -                               | 30           | 300                 | -            | 338        | -                     | 6,0           | -                    |
| Obturbateur aval pour revêtement asphalte                                           |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77266           | -                               | 60           | 300                 | 230          | 360        | -                     | 8,0           | -                    |
| Obturbateur aval pour revêtement béton                                              |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77292           | -                               | 60           | 300                 | -            | 360        | -                     | 8,0           | -                    |
| Obturbateur aval DN150 pour revêtement asphalte                                     |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77273           | -                               | 60           | 300                 | 230          | 360        | -                     | 7,2           | -                    |
| Obturbateur aval DN150 pour revêtement béton                                        |                 |                                 |              |                     |              |            |                       |               |                      |
|  | 77293           | -                               | 60           | 300                 | -            | 360        | -                     | 7,2           | -                    |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Kerbdrain**

**8**



## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

### ACO Kerbdrain

#### Kerbdrain 305

Caniveaux-bordures Kerbdrain système 305

**194**

#### Kerbdrain 480

Caniveaux-bordures Kerbdrain système 480

**198**





**ACO Kerbdrain 305**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de drainage 2 en 1 : caniveau intégré dans une bordure
- Construction monolithique pour une pose facile et rapide
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Absorption importante des eaux grâce aux multiples entrées d'eau latérales
- Étanchéité sur toute la section hydraulique
- Nombreuses formes pour s'adapter aux contraintes du chantier
- Manuportable, facile à poser
- Large choix d'accessoires
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats sur 1 côté pour faciliter la pose
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Largeur utile : 100 mm


**Caniveaux bordures Kerbdrain 305**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 305 mm
- Section hydraulique : 178,57 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 36,98 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Elément standard - KD 305                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 302964       | D400                 | 1 000     | 150           | 100       | 305            | 305            | 280             | 52,0       |
| Elément standard - KD 305                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 07961        | D400                 | 500       | 150           | 100       | 305            | 305            | 280             | 28,0       |
| Elément borgne - KD 305 B                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 303001       | D400                 | 500       | 150           | 100       | 305            | 305            | 280             | 29,5       |
| Elément de visite - KD 305 A                                                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 302954       | D400                 | 500       | 150           | 100       | 305            | 305            | 280             | 29,7       |
| Eléments pour bateau                                                                |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Elément central - KD 305 CS                                                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303002          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 205                  | 205                  | 180                   | 43,5          |
| Elément gauche - KD 305 LH                                                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303003          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 305                  | 205                  | 280/180               | 48,5          |
| Elément droit - KD 305 RH                                                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303004          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 305                  | 205                  | 280/180               | 48,5          |
| Eléments pour courbe                                                                |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
| Courbe extérieure rayon 6 à 7 m - KD 305 RX 7                                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303005          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 305                  | 305                  | 280                   | 26,2          |
| Courbe extérieure rayon 8 à 10 m - KD 305 RX 10                                     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|   | 303006          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 305                  | 305                  | 280                   | 26,3          |
| Courbe extérieure rayon 11 à 25 m - KD 305 RX 25                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|  | 302966          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 305                  | 305                  | 280                   | 26,4          |
| Courbe intérieure rayon 11 à 25 m - KD 305 RI 25                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|  | 302965          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 305                  | 305                  | 280                   | 26,4          |

**Accessoires de caniveaux bordures Kerbdrain 305**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Avaloirs</b>                                                                     |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| Tête d'avaloir avec plaque fonte                                                    |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303014          | 500          | 390              | 390          | 550                  | 550                  | 280                   | 82,0          |
| Fond petit modèle avec sortie DN 150                                                |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|    | 01614           | 500          | 322              | 322          | 365                  | -                    | 365                   | 28,5          |
| Fond grand modèle avec sortie DN 150                                                |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|   | 03217           | 500          | 322              | 322          | 715                  | -                    | 280                   | 49,9          |
| Panier acier galvanisé petit modèle                                                 |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|  | 01616           | -            | -                | -            | -                    | -                    | -                     | 4,7           |
| Panier acier galvanisé grand modèle                                                 |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|    | 01617           | -            | -                | -            | -                    | -                    | -                     | 6,2           |
| <b>Obturbateur simple</b>                                                           |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 305/480 A/E                                                                      |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|    | 302797          | 50           | 150              | 150          | 480                  | 480                  | -                     | 2,6           |
| <b>Obturbateur amont/aval droite DN 110</b>                                         |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 305 - E 308                                                                      |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|   | 303007          | 50           | 150              | 150          | 305                  | 305                  | -                     | 3,9           |
| <b>Obturbateur amont/aval gauche DN 110</b>                                         |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 305 - E 308                                                                      |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|  | 303008          | 50           | 150              | 150          | 305                  | 305                  | -                     | 3,9           |

**ACO Kerbdrain 480**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Système de drainage 2 en 1 : caniveau intégré dans une bordure
- Construction monolithique pour une pose facile et rapide
- Sécurité maximale sans pièce mobile ou démontable
- Absorption importante des eaux grâce aux multiples entrées d'eau latérales
- Étanchéité sur toute la section hydraulique
- Nombreuses formes pour s'adapter aux contraintes du chantier
- Manuportable, facile à poser
- Large choix d'accessoires
- Classe D400

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Flancs plats sur 1 côté pour faciliter la pose
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le lit de pose
- Largeur utile : 100 mm


**Caniveaux bordures Kerbdrain 480**
**Spécificités produit**

- Hauteur : 480 mm
- Section hydraulique : 352,54 cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 36,98 cm<sup>2</sup>


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Elément standard - KD 480                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 302796       | D400                 | 500       | 150           | 100       | 480            | 480            | 454             | 32,0       |
| Elément borgne - KD 480 B                                                           |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 303009       | D400                 | 500       | 150           | 100       | 480            | 480            | 454             | 35,0       |
| Elément de visite - KD 480 A                                                        |              |                      |           |               |           |                |                |                 |            |
|  | 302800       | D400                 | 500       | 150           | 100       | 480            | 480            | 454             | 37,0       |

**Eléments pour bateau**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Elément central - KD 480 CS                                                         |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 302957          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 375                  | 375                  | 350                   | 62,0          |
| Elément gauche - KD 480 LH                                                          |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 302955          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 480                  | 375                  | 454/350               | 66,5          |
| Elément droit - KD 480 RH                                                           |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 302956          | D400                       | 915          | 150                 | 100          | 480                  | 375                  | 350/454               | 66,5          |
| Eléments pour courbe                                                                |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
| Courbe extérieure rayon 6 à 7 m - KD 480 RX 7                                       |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303010          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 480                  | 480                  | 454                   | 35,0          |
| Courbe extérieure rayon 8 à 10 m - KD 480 RX 10                                     |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|   | 303011          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 480                  | 480                  | 454                   | 35,0          |
| Courbe extérieure rayon 11 à 25 m - KD 480 RX 25                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|  | 302958          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 480                  | 480                  | 454                   | 35,0          |
| Courbe intérieure rayon 11 à 25 m - KD 480 RI 25                                    |                 |                            |              |                     |              |                      |                      |                       |               |
|  | 302959          | D400                       | 500          | 150                 | 100          | 480                  | 480                  | 454                   | 35,0          |



**Accessoires de caniveaux bordures Kerbdrain 480**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Avaloirs</b>                                                                     |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| Tête d'avaloir avec plaque fonte                                                    |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|    | 303014          | 500          | 390              | 390          | 550                  | 550                  | 280                   | 82,0          |
| Fond petit modèle avec sortie DN 150                                                |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|    | 01614           | 500          | 322              | 322          | 365                  | -                    | 280                   | 28,5          |
| Fond grand modèle avec sortie DN 150                                                |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|   | 03217           | 500          | 322              | 322          | 715                  | -                    | 280                   | 49,9          |
| Panier acier galvanisé petit modèle                                                 |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|  | 01616           | -            | -                | -            | -                    | -                    | -                     | 4,7           |
| Panier acier galvanisé grand modèle                                                 |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|  | 01617           | -            | -                | -            | -                    | -                    | -                     | 6,2           |

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Ht fil<br>eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Obturbateur simple</b>                                                          |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 305/480 A/E                                                                     |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|   | 302797          | 50           | 150              | 150          | 480                  | 480                  | -                     | 7,5           |
| <b>Obturbateur amont/aval droite DN 110</b>                                        |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 480 - E 308                                                                     |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|   | 302799          | 50           | 150              | 150          | 480                  | 480                  | -                     | 6,0           |
| <b>Obturbateur amont/aval gauche DN 110</b>                                        |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
| KD 480 - E 308                                                                     |                 |              |                  |              |                      |                      |                       |               |
|  | 302798          | 50           | 150              | 150          | 480                  | 480                  | -                     | 6,0           |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Qmax**

**9**

## Caniveaux de drainage linéaire extérieur

**ACO Qmax**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Caniveaux Qmax 150, 2000 mm       | <b>204</b> |
| Accessoires de Caniveaux Qmax 150 | <b>205</b> |
| Caniveaux Qmax 225, 2000 mm       | <b>206</b> |
| Accessoires de caniveaux Qmax 225 | <b>207</b> |
| Caniveaux Qmax 350, 2000 mm       | <b>208</b> |
| Accessoires de caniveaux Qmax 350 | <b>209</b> |
| Caniveaux Qmax 550, 2000 mm       | <b>210</b> |
| Accessoires de caniveaux Qmax 550 | <b>211</b> |
| Caniveaux Qmax 700, 2000 mm       | <b>212</b> |
| Accessoires de caniveaux Qmax 700 | <b>213</b> |
| Caniveaux Qmax 900, 2000 mm       | <b>214</b> |
| Accessoires de caniveaux Qmax 900 | <b>215</b> |

## ACO Qmax 150

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace, adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle, ...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvées
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuille
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 150 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 150 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 120,76 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                          | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                    |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32990        | F900                 | 187                                   | 2000      | 210       | 404            | 404            | 349             | 22,0       |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32991        | F900                 | 109                                   | 2000      | 210       | 404            | 404            | 349             | 23,0       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 26 mm          |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32992        | F900                 | 180                                   | 2000      | 210       | 401            | 401            | 346             | 12,0       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*         |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32993        | F900                 | 83                                    | 2000      | 210       | 399            | 399            | 344             | 12,0       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm* |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32994        | D400                 | 100                                   | 2000      | 210       | 501            | 501            | 446             | 20,5       |
| Avec couverture Composite à fente noire, fente de 25 mm  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32893        | F900                 | 186                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 13,3       |
| Avec couverture Composite à fente grise, fente de 25 mm  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32895        | F900                 | 186                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 13,3       |



**Caniveaux régulateurs Qmax 150 avec couverture, 2000 mm**

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32894        | F900                 | 107                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 13,6       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32896        | F900                 | 107                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 13,6       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

**Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 150**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Diam [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Obtuteur</b>                                                                     |              |           |           |            |
|   | 32997        | 235       | 200       | 1,0        |
| <b>Connecteur 150 / 225</b>                                                         |              |           |           |            |
|  | 32995        | 26        | 301       | 0,4        |
| <b>Protection magnétique pour couverture fonte Qmax</b>                             |              |           |           |            |
|  | 32854        | 1500      | -         | 5,0        |

**Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 150**

|                                                                                     |                                                                | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
|  | Regard avec couverture fonte fente de 10 mm                    | 32970        | D400                 | 564       | 564       | 640            | 48,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32971        | F900                 | 660       | 660       | 643            | 77,5       |
|  | Regard avec sortie et couverture fonte fente de 10 mm          | 32972        | D400                 | 564       | 564       | 1 096          | 52,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32973        | F900                 | 660       | 660       | 1 097          | 81,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir                      | 32976        | D400                 | 528       | 528       | 741            | 55,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir et sortie prémarquée | 32977        | D400                 | 528       | 528       | 1 195          | 59,5       |



## ACO Qmax 225

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace, adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle, ...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvées
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 225 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 225 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 308,6 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                          | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                    |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32800        | F900                 | 187                                   | 2000      | 225       | 477            | 477            | 422             | 24         |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32801        | F900                 | 109                                   | 2000      | 225       | 477            | 477            | 422             | 25         |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 26 mm          |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32802        | F900                 | 180                                   | 2000      | 225       | 474            | 474            | 419             | 17,8       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*         |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32803        | F900                 | 83                                    | 2000      | 225       | 472            | 472            | 417             | 15,3       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm* |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32804        | D400                 | 100                                   | 2000      | 225       | 574            | 574            | 519             | 22,9       |
| Avec couverture Composite à fente noire                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32905        | F900                 | 186                                   | 2000      | 225       | 480            | 480            | 425             | 15,8       |
| Avec couverture Composite à fente grise                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32907        | F900                 | 186                                   | 2000      | 225       | 480            | 480            | 425             | 15,8       |

## Caniveaux régulateurs Qmax 225, 2000 mm

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32906        | F900                 | 107                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 16,1       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32908        | F900                 | 107                                   | 2000      | 210       | 405            | 405            | 350             | 16,1       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

## Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 225

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Diam [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Obturateur</b>                                                                   |              |           |           |            |
|   | 42221        | 235       | 279       | 1,4        |
| <b>Connecteur 225 / 350</b>                                                         |              |           |           |            |
|  | 32880        | 25        | 426       | 0,8        |
| <b>Protection magnétique pour couverture fonte Qmax</b>                             |              |           |           |            |
|  | 32854        | 1500      | -         | 5,0        |
| <b>Élément de connexion pour raccord latéral</b>                                    |              |           |           |            |
|  | 44344        | 100       | 120       | 0,2        |

## Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 225

|                                                                                     |                                                                | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
|  | Regard avec couverture fonte fente de 10 mm                    | 32970        | D400                 | 564       | 564       | 640            | 48,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32971        | F900                 | 660       | 660       | 643            | 77,5       |
|  | Regard avec sortie et couverture fonte fente de 10 mm          | 32972        | D400                 | 564       | 564       | 1 096          | 52,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32973        | F900                 | 660       | 660       | 1 097          | 81,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir                      | 32976        | D400                 | 528       | 528       | 741            | 55,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir et sortie prémarquée | 32977        | D400                 | 528       | 528       | 1 195          | 59,5       |

## ACO Qmax 350

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle, ...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvées
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 350 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 350 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 936 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                          | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                    |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32810        | F900                 | 187                                   | 2000      | 350       | 602            | 602            | 551             | 28,3       |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32811        | F900                 | 109                                   | 2000      | 350       | 602            | 602            | 551             | 29,3       |
|                                                          | 32812        | F900                 | 180                                   | 2000      | 350       | 599            | 599            | 548             | 24,0       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*         |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32813        | F900                 | 83                                    | 2000      | 350       | 597            | 597            | 546             | 21,5       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm* |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32814        | D400                 | 100                                   | 2000      | 350       | 699            | 699            | 648             | 29,1       |
| Avec couverture Composite à fente noire                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32915        | F900                 | 186                                   | 2000      | 350       | 600            | 600            | 550             | 21,5       |
| Avec couverture Composite à fente grise                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|                                                          | 32917        | F900                 | 186                                   | 2000      | 350       | 600            | 600            | 550             | 21,5       |

**Caniveaux régulateurs Qmax 350 avec couverture, 2000 mm**

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32916        | F900                 | 107                                   | 2000      | 415       | 415            | 600            | 550             | 21,8       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32918        | F900                 | 107                                   | 2000      | 415       | 415            | 600            | 550             | 21,8       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

**Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 350**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Diam [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Obturbateur</b>                                                                  |              |           |           |            |
|  | 42351        | 255       | 435       | 2,6        |
| <b>Protection magnétique pour couverture fonte Qmax</b>                             |              |           |           |            |
|  | 32854        | 1500      | -         | 5,0        |
| <b>Élément de connexion pour raccord latéral</b>                                    |              |           |           |            |
|  | 44344        | 100       | 120       | 0,2        |

**Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 350**

|                                                                                     |                                                                | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
|  | Regard avec couverture fonte fente de 10 mm                    | 32970        | D400                 | 564       | 564       | 640            | 48,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32971        | F900                 | 660       | 660       | 643            | 77,5       |
|  | Regard avec sortie et couverture fonte fente de 10 mm          | 32972        | D400                 | 564       | 564       | 1 096          | 52,0       |
|                                                                                     |                                                                | 32973        | F900                 | 660       | 660       | 1 097          | 81,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir                      | 32976        | D400                 | 528       | 528       | 741            | 55,5       |
|  | Regard avec couverture à fente, à remplir et sortie prémarquée | 32977        | D400                 | 528       | 528       | 1 195          | 59,5       |

## ACO Qmax 550

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle, ...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvées
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 550 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 550 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 1526,33 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Larg max int [mm] | Ht int [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                                               |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32820        | F900                 | 187                                   | 2000      | 365               | 550         | 920            | 920            | 799             | 40,4       |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32821        | F900                 | 109                                   | 2000      | 365               | 550         | 920            | 920            | 799             | 41,6       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 30 mm                                     |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32822        | F900                 | 180                                   | 2000      | 365               | 550         | 920            | 920            | 796             | 35,6       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*                                    |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32823        | F900                 | 83                                    | 2000      | 365               | 550         | 920            | 920            | 794             | 33,1       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm*                            |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32824        | D400                 | 100                                   | 2000      | 365               | 550         | 1 020          | 1 020          | 896             | 40,7       |
| Avec couverture Composite à fente noire                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32926        | F900                 | 186                                   | 2000      | 637               | 550         | 920            | 920            | 800             | 35,0       |
| Avec couverture Composite à fente grise                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32928        | F900                 | 186                                   | 2000      | 637               | 550         | 920            | 920            | 800             | 35,0       |

**Caniveaux régulateurs Qmax 550 avec couverture, 2000 mm**

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32927        | F900                 | 107                                   | 2000      | 637       | 920            | 920            | 800             | 35,3       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32929        | F900                 | 107                                   | 2000      | 637       | 920            | 920            | 800             | 35,3       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

**Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 550**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Ht Entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| <b>Obturbateur</b>                                                                  |              |           |                |            |
|  | 32825        | 12        | 714            | 3,5        |
| <b>Obturbateur pour caniveau coupé</b>                                              |              |           |                |            |
|  | 32886        | 58        | 624            | 2,1        |
| <b>Connecteur 550/700</b>                                                           |              |           |                |            |
|  | 32882        | 75        | 868            | 2,5        |
| <b>Chambre de connexion (la paire)</b>                                              |              |           |                |            |
|  | 32826        | 800       | 743            | 11,8       |
| <b>Élément de connexion pour raccord latéral</b>                                    |              |           |                |            |
|  | 44345        | 120       | 178            | 0,2        |

**Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 550**

|                                                                                     |                                               | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| <b>Regards</b>                                                                      |                                               |              |                      |           |           |                |            |
|  | Regard avec grille fonte                      | 44314        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 148,0      |
|                                                                                     |                                               | 44316        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 181,0      |
|  | Regard avec sortie et couverture pleine fonte | 44315        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 147,0      |
|                                                                                     |                                               | 44317        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 175,0      |



## ACO Qmax 700

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle, ...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvées
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure
- Eléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 700 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 700 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 2478,98 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Larg max int [mm] | Ht int [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                                               |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32830        | F900                 | 187                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 949             | 49,7       |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32831        | F900                 | 109                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 949             | 50,7       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 26 mm                                     |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32832        | F900                 | 180                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 946             | 41,9       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*                                    |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32833        | F900                 | 83                                    | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 944             | 39,4       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm*                            |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32834        | D400                 | 100                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 170          | 1 170          | 1 046           | 47,0       |
| Avec couverture Composite à fente noire                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32935        | F900                 | 186                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 950             | 41,5       |
| Avec couverture Composite à fente grise                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32937        | F900                 | 186                                   | 2000      | 465               | 700         | 1 070          | 1 070          | 950             | 41,5       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

**Caniveaux régulateurs Qmax 700 avec couverture, 2000 mm**

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32936        | F900                 | 107                                   | 2000      | 732       | 1070           | 1070           | 950             | 41,8       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32938        | F900                 | 107                                   | 2000      | 732       | 1070           | 1070           | 950             | 41,8       |

\* Conforme au décret "accessibilité PMR"

**Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 700**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Ht Entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| <b>Obtuteur</b>                                                                     |              |           |                |            |
|   | 32835        | 12        | 864            | 4,9        |
| <b>Obtuteur pour caniveau coupé</b>                                                 |              |           |                |            |
|  | 32887        | 58        | 772            | 3,1        |
| <b>Connecteur 700/900</b>                                                           |              |           |                |            |
|  | 32883        | 75        | 1074           | 3,7        |
| <b>Chambre de connexion (la paire)</b>                                              |              |           |                |            |
|  | 32836        | 800       | 896            | 15,8       |
| <b>Élément de connexion pour raccord latéral</b>                                    |              |           |                |            |
|  | 44345        | 120       | 178            | 0,2        |

**Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 700, sauf couverture à fente**

|                                                                                     |                                               | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| <b>Regards</b>                                                                      |                                               |              |                      |           |           |                |            |
|  | Regard avec grille fonte                      | 44314        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 148,0      |
|                                                                                     |                                               | 44316        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 181,0      |
|  | Regard avec sortie et couverture pleine fonte | 44315        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 147,0      |
|                                                                                     |                                               | 44317        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 175,0      |

## ACO Qmax 900

## Informations produits

## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité
- Conception hydraulique optimisée, économique et efficace adaptée à chaque contrainte de chantier
- Finition discrète et esthétique : couvertures compatibles avec de l'asphalte, du béton, de la pierre naturelle,...
- Résistance aux effluents, huiles, essence, fioul, sels de voirie industriels et agents de dégivrage
- Performance et durabilité éprouvée
- Manuportabilité, facilité d'installation sur site
- Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l'installation
- Corps nervuré pour une plus grande résistance
- Large choix de couvertures en fonte ou en acier galvanisé
- Montage en cascade possible
- Accès PMR
- Classe F900

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Système d'arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure
- Éléments de 2 mètres
- Régulation des débits et rétention des grandes superficies
- Emboîtement mâle/femelle avec joint d'étanchéité
- Gamme complète d'accessoires pour une intégration simple aux pratiques conventionnelles du chantier
- Diamètre ouverture : 900 mm



## Caniveaux régulateurs Qmax 900 avec couverture, 2000 mm

## Spécificités produit

- Section hydraulique : 4138,75 cm<sup>2</sup>



## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Larg max int [mm] | Ht int [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture fonte, fente de 26 mm                                               |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32840        | F900                 | 187                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 272          | 1 272          | 1 151           | 65,3       |
| Avec couverture fonte, fente de 2x8 mm*                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32841        | F900                 | 109                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 272          | 1 272          | 1 153           | 66,3       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 26 mm                                     |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32842        | F900                 | 180                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 269          | 1 269          | 1 188           | 57,2       |
| Avec couverture acier galvanisé, fente de 10 mm*                                    |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32843        | F900                 | 83                                    | 2000      | 600               | 900         | 1 267          | 1 267          | 1 146           | 54,7       |
| Avec couverture à fente acier galvanisé, fente de 10 mm*                            |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32844        | D400                 | 100                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 369          | 1 369          | 1 248           | 62,3       |
| Avec couverture Composite à fente noire                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32945        | F900                 | 186                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 270          | 1 270          | 1 155           | 57,8       |
| Avec couverture Composite à fente grise                                             |              |                      |                                       |           |                   |             |                |                |                 |            |
|  | 32947        | F900                 | 186                                   | 2000      | 600               | 900         | 1 270          | 1 270          | 1 155           | 57,8       |

**Caniveaux régulateurs Qmax 900 avec couverture, 2000 mm**

|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance | Surface absorption cm <sup>2</sup> /m | Long [mm] | Diam [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Avec couverture Composite à fente noire de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32946        | F900                 | 107                                   | 2000      | 861       | 1270           | 1270           | 1155            | 58,1       |
| Avec couverture Composite à fente grise de 9 mm*                                  |              |                      |                                       |           |           |                |                |                 |            |
|  | 32948        | F900                 | 107                                   | 2000      | 861       | 1270           | 1270           | 1155            | 58,1       |

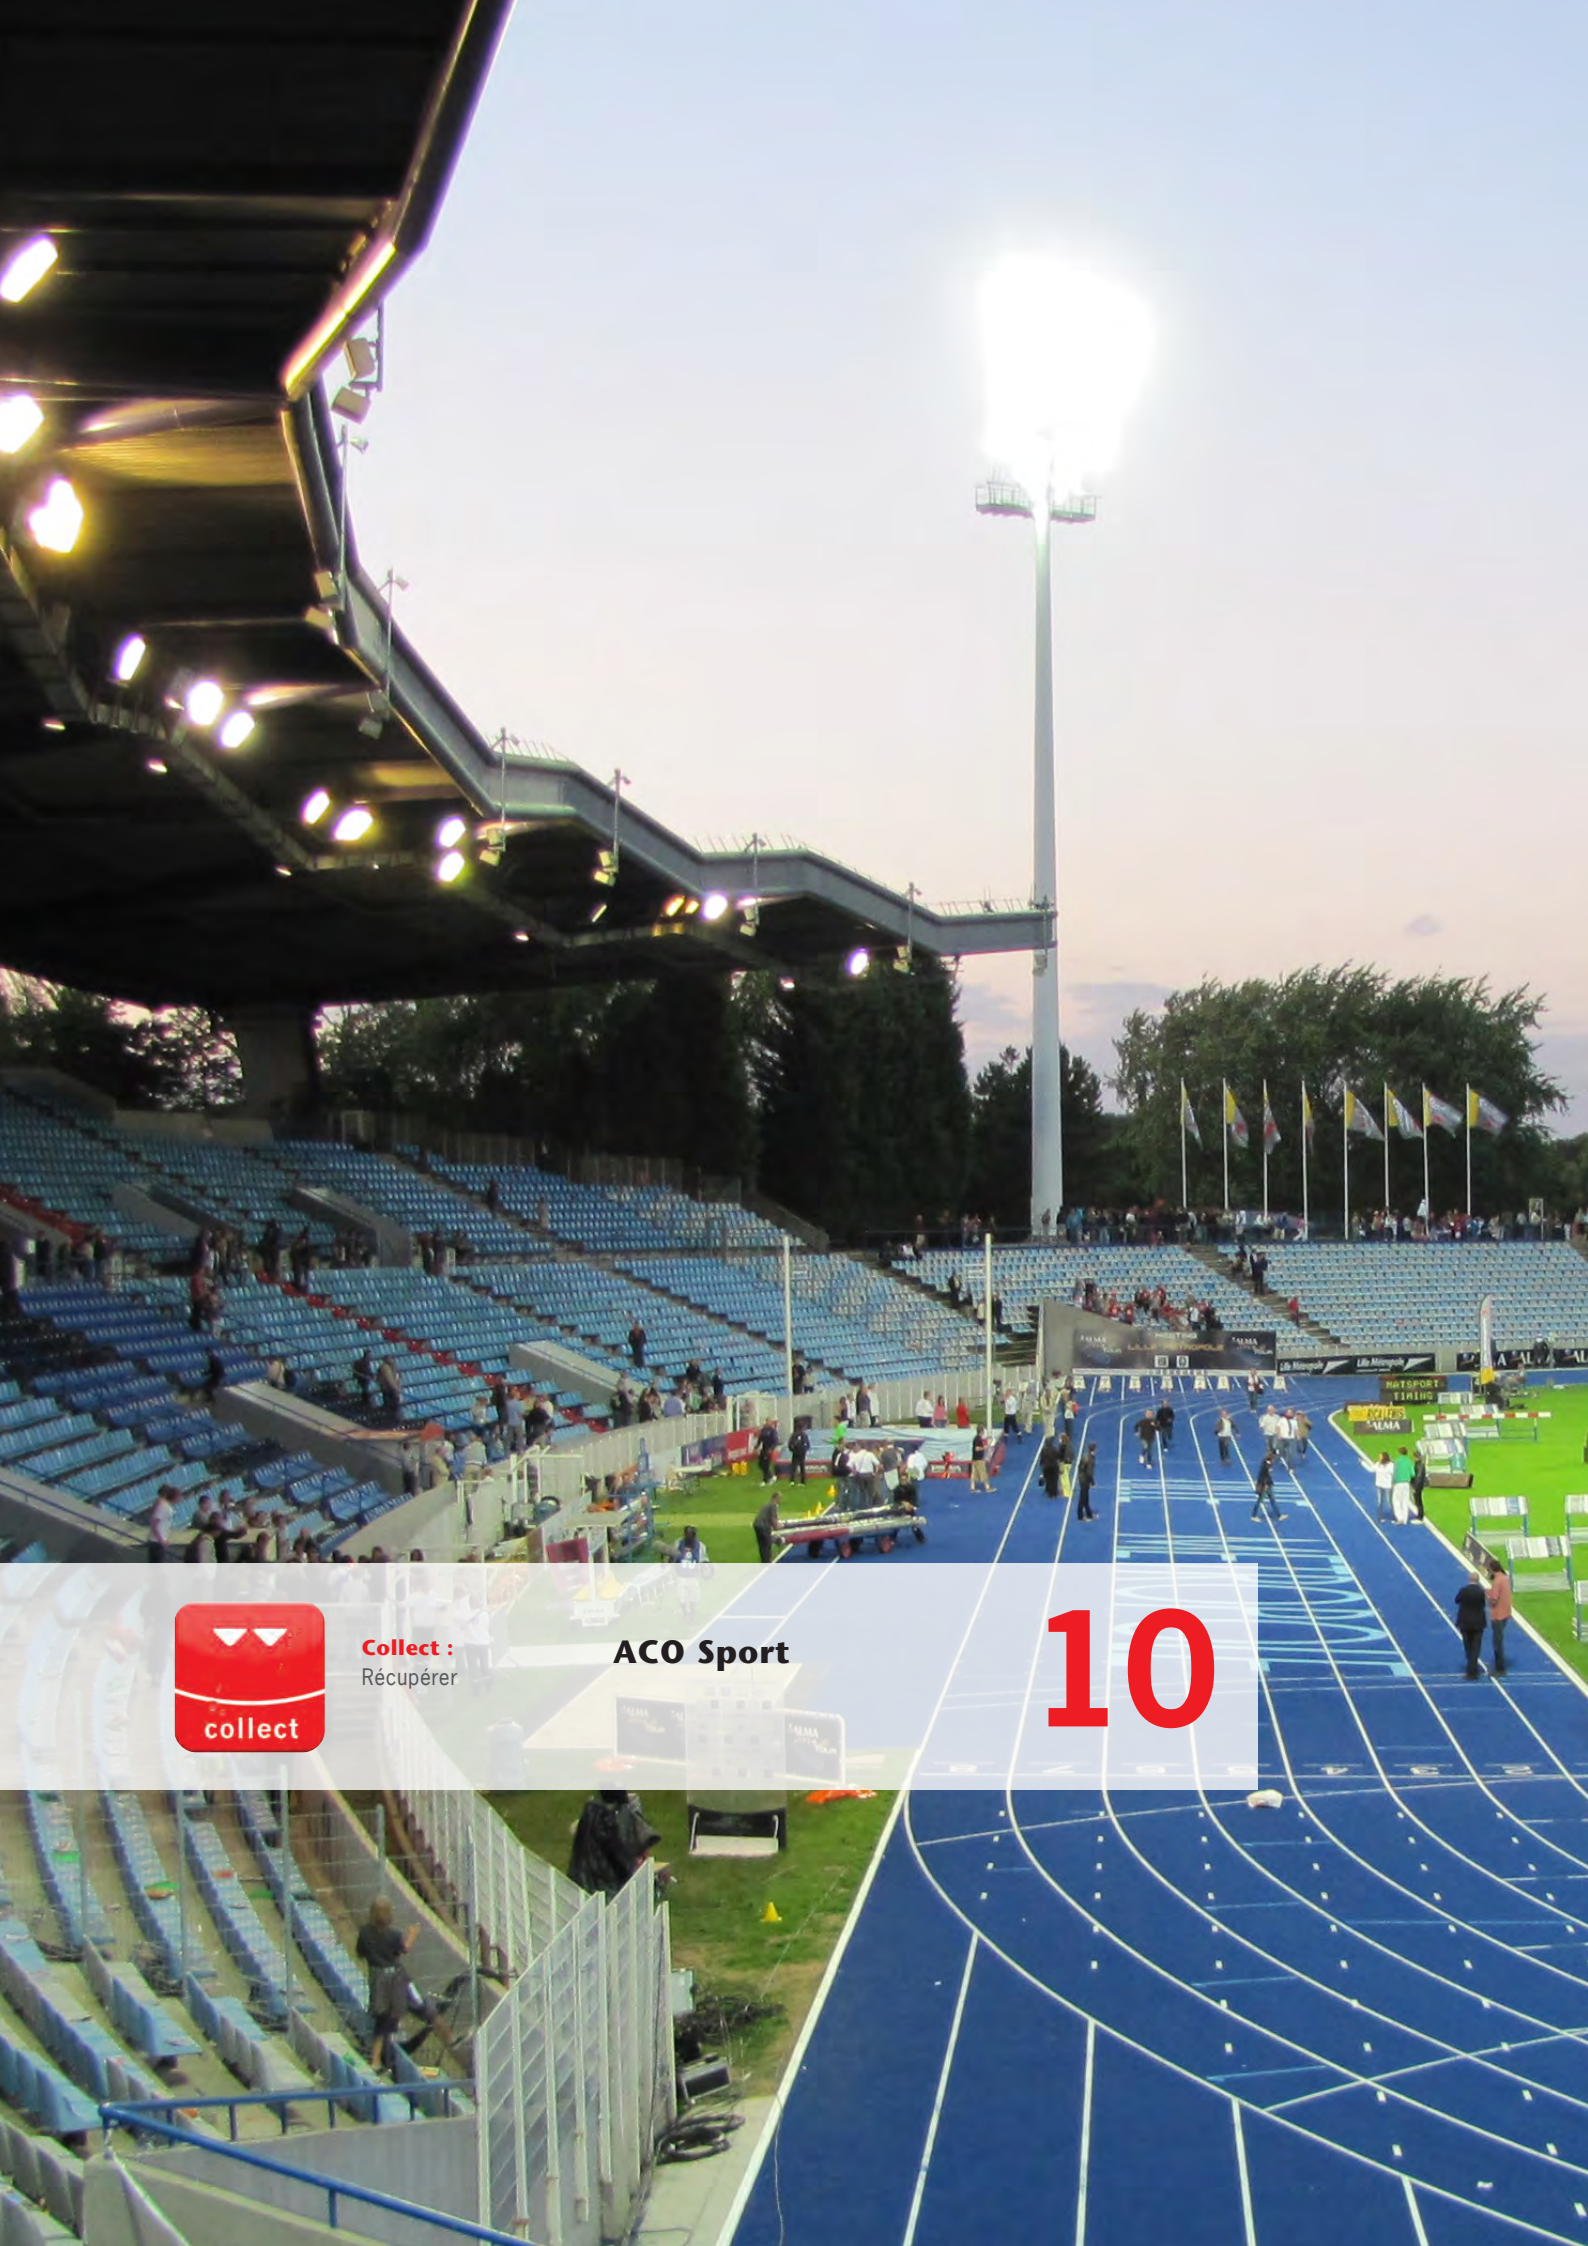
**Descriptif - Accessoires de caniveaux Qmax 900**

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Ht Entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| <b>Obturbateur</b>                                                                  |              |           |                |            |
|   | 32845        | 16        | 1066           | 9,8        |
| <b>Obturbateur pour caniveau coupé</b>                                              |              |           |                |            |
|  | 32888        | 58        | 970            | 4,9        |
| <b>Chambre de connexion (la paire)</b>                                              |              |           |                |            |
|  | 32846        | 802       | 1104           | 25,1       |
| <b>Élément de connexion pour raccord latéral</b>                                    |              |           |                |            |
|  | 44345        | 120       | 178            | 0,2        |

**Descriptif - Regards de visite de caniveaux Qmax 900, sauf couverture à fente**

|                                                                                     |                                               | Réf. Article | Classe de résistance | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| <b>Regards</b>                                                                      |                                               |              |                      |           |           |                |            |
|  | Regard avec grille fonte                      | 44314        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 148,0      |
|                                                                                     |                                               | 44316        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 181,0      |
|  | Regard avec sortie et couverture pleine fonte | 44315        | D400                 | 760       | 760       | 1 503          | 147,0      |
|                                                                                     |                                               | 44317        | F900                 | 760       | 760       | 1 503          | 175,0      |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Sport**

**10**



## Drainage des terrains de sport

|                  |                                           |                                                              |            |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACO Sport</b> | <b>Sport N125</b>                         | Caniveaux pour revêtements imperméables, pistes 400m         | <b>218</b> |
|                  | <b>Sport N125 DF</b>                      | Caniveaux pour revêtements perméables, pistes 400 m          | <b>221</b> |
|                  | <b>Sport N100 DF</b>                      | Caniveaux à fentes latérales, avec grilles, pistes scolaires | <b>224</b> |
|                  | <b>Sport LW</b>                           | Caniveaux pour gazon synthétique                             | <b>227</b> |
|                  | <b>Sport</b>                              | Cunettes de drainage pour gazon naturel ou synthétique       | <b>228</b> |
|                  | <b>Accessoires pour terrains de sport</b> | Bordures de sécurité ACO Elastic                             | <b>229</b> |
|                  |                                           | ACO Collecteur de sable                                      | <b>230</b> |
|                  |                                           | ACO Rivière de steeple                                       | <b>231</b> |
|                  |                                           | ACO Boîte pour le chronométrage                              | <b>232</b> |
|                  |                                           | ACO Gradins                                                  | <b>233</b> |





## ACO Sport N125

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système imperméable pour l'aménagement de terrains de sport (piste 400 mètres)
- Système composé de caniveaux droits ou courbes, ouverts ou monoblocs à fente, avec dalots en composite
- Drainage de surface rapide et efficace sur terrains de sport
- Grand débit hydraulique
- Pour piste à rayon constant ou en "anse de panier"
- Alignement facilité grâce à l'emboîtement mâle/femelle
- Possibilité de fixation des dalots par clavettes sur les caniveaux ouverts

- Largeur intérieure : 125 mm
- Gamme conforme aux prescriptions de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF)
- Système de drainage conforme à la norme NF P90-100

## Caniveaux ACO Sport N125 pour revêtement imperméable



## Descriptif

|                                          |                                        | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>fil eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Caniveaux ouverts, sans fentes latérales |                                        |                 |              |                     |              |            |                      |                       |               |                      |
|                                          | A bords<br>égaux droit                 | 00581           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 200                  | 180                   | 16,7          | 35                   |
|                                          |                                        | 04292           | 500          | 160                 | 125          | -          | 200                  | 180                   | 8,6           | 56                   |
|                                          | A bords<br>égaux<br>courbe<br>R=36,5 m | 00582           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 200                  | 180                   | 16,7          | 35                   |

|                                                                                   |                                       | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>fil eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Caniveaux ouverts, à bord surélevé</b>                                         |                                       |                 |              |                     |              |            |                      |                       |               |                      |
|  | Avec un bord surélevé droit           | 00585           | 1 000        | 175                 | 125          | -          | 240                  | 220                   | 18,6          | 35                   |
|                                                                                   |                                       | 04294           | 500          | 175                 | 125          |            | 240                  | 220                   | 9,6           | 56                   |
|                                                                                   | Avec un bord surélevé courbe R=36,5 m | 00586           | 1 000        | 175                 | 125          | -          | 240                  | 220                   | 18,6          | 35                   |
| <b>Caniveaux à fente</b>                                                          |                                       |                 |              |                     |              |            |                      |                       |               |                      |
|  | Droit                                 | 00587           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 187                  | 167                   | 27,7          | 35                   |
|                                                                                   | Courbe R=36,5 m                       | 00588           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 187                  | 167                   | 27,7          | 35                   |

## Accessoires de caniveaux ACO Sport N125

### Descriptif

|                                                                                     |                                      | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Dalots SMC pour caniveaux ouverts</b>                                            |                                      |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |
|  | Pour caniveau ouvert droit           | 00360           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
|                                                                                     | Pour caniveau ouvert courbe R=36,5m  | 00361           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
| <b>Dalots SMC amovibles pour caniveaux monoblocs à fente</b>                        |                                      |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |
|  | Pour caniveau à fente droit          | 00363           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
|                                                                                     | Pour caniveau à fente courbe R=36,5m | 00362           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
| <b>Avaloirs avec panier dessableur</b>                                              |                                      |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |

|                                                                                   |                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | A bords<br>égaux                    | 00601           | 500          | 160                 | 125          | -          | 470                  | 21            | -                    |
|  | Avec<br>un bord<br>surélevé<br>4 cm | 00603           | 500          | 175                 | 125          | -          | 510                  | 22            | -                    |
|  | Pour<br>caniveau<br>à fente         | 00604           | 500          | 160                 | 125          | -          | 440                  | 21            | 12                   |
|  | Dalette<br>à fente<br>pour avaloir  | 01645           | 500          | 160                 | -            | -          | 30                   | 4,5           | 100                  |

## ACO Sport N125 DF

## Informations produits

## Avantages

- Béton Polymère
- Système perméable pour l'aménagement de terrains de sport (piste 400 mètres)
- 6 fentes latérales largeur 2,2 cm, hauteur 3,5 cm pour la collecte optimisée des eaux à l'interface des 2 couches d'enrobé
- Système composé de caniveaux droits ou courbes, ouverts ou monoblocs à fente, avec dalots en composite
- Drainage de surface rapide et efficace sur terrains de sport
- Grand débit hydraulique
- Pour piste à rayon constant ou en "anse de panier"
- Alignement facilité grâce à l'emboîtement mâle/femelle
- Possibilité de fixation des dalots par clavettes sur les caniveaux ouverts

- Largeur intérieure : 125 mm
- Gamme conforme aux prescriptions de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF)
- Système de drainage conforme à la norme NF P90-100

## Conformité à la Norme NF P90-100

Que le revêtement synthétique soit "imperméable multicouches partiellement pleins (art. 1.1.2)" ou qu'il soit "perméable monocouche ou multicouches (art. 4.1.2)", dans les 2 cas "la couche de base supérieure est perméable".

Nos caniveaux N 125 DF ont 6 fentes latérales, pour collecter les eaux à l'interface des 2 couches d'enrobés de la couche de base.

Drainage des terrains de sport

## Caniveaux à fentes latérales, ACO Sport N125 DF pour revêtement perméable



## Descriptif

|                                     |                                | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht entrée [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Caniveaux à fentes latérales 1 côté |                                |              |           |               |           |         |                |                 |            |               |
|                                     | A bords égaux droits           | 04404        | 1 000     | 160           | 125       | -       | 200            | 180             | 16,9       | 35            |
|                                     |                                | 04293        | 500       | 160           | 125       | -       | 200            | 180             | 8,5        | 56            |
|                                     | A bords égaux courbes R=36,5 m | 04405        | 1 000     | 160           | 125       | -       | 200            | 180             | 17,1       | 35            |

|                                                                                   |                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>fil eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Caniveaux à bords surélevés et à fentes latérales 1 côté</b>                   |                                                   |                 |              |                     |              |            |                      |                       |               |                      |
|  | Avec<br>un bord<br>surélevé<br>droit              | 04406           | 1 000        | 175                 | 125          | -          | 240                  | 220                   | 18,6          | 35                   |
|                                                                                   |                                                   | 04295           | 500          | 175                 | 125          |            | 240                  | 220                   | 9,5           | 56                   |
|                                                                                   | Avec<br>un bord<br>surélevé<br>courbe<br>R=36,5 m | 04407           | 1 000        | 175                 | 125          | -          | 240                  | 220                   | 18,6          | 35                   |
| <b>Caniveaux monoblocs à fentes latérales 2 côtés</b>                             |                                                   |                 |              |                     |              |            |                      |                       |               |                      |
|  | Droit                                             | 04408           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 187                  | 167                   | 27,7          | 35                   |
|                                                                                   | Courbe<br>R=36,5 m                                | 04409           | 1 000        | 160                 | 125          | -          | 187                  | 167                   | 26,1          | 35                   |

### Accessoires de caniveaux ACO Sport N125 DF

#### Descriptif

|                                                                                     |                                                  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Dalots SMC pour caniveaux ouverts</b>                                            |                                                  |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |
|  | Pour caniveau<br>ouvert droit                    | 00360           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
|                                                                                     | Pour<br>caniveau<br>ouvert courbe<br>R=36,5m     | 00361           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
| <b>Dalots SMC amovibles pour caniveaux monoblocs à fente</b>                        |                                                  |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |
|  | Pour<br>caniveau<br>à fente<br>droit             | 00363           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
|                                                                                     | Pour<br>caniveau<br>à fente<br>courbe<br>R=36,5m | 00362           | 1 000        | -                   | 160          | 50         | -                    | 3             | 100                  |
| <b>Avaloirs avec panier dessableur</b>                                              |                                                  |                 |              |                     |              |            |                      |               |                      |

|                                                                                   |                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | A bords<br>égaux                    | 00601           | 500          | 160                 | 125          | -          | 470                  | 21,0          | -                    |
|  | Avec<br>un bord<br>surélevé<br>4 cm | 00603           | 500          | 175                 | 125          | -          | 510                  | 22,0          | -                    |
|  | Pour<br>caniveau<br>à fente         | 00604           | 500          | 160                 | 125          | -          | 440                  | 21,0          | 12                   |
|  | Dalette<br>à fente<br>pour avaloir  | 01645           | 500          | 160                 | -            | -          | 30                   | 4,5           | 100                  |



**ACO Sport N100 DF**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Caniveaux pour revêtement perméable et imperméable
- Système de fixation Drainlock® pour la sécurité des utilisateurs
- Dans les parties courbes aux faibles rayons (minimum 20 m), les caniveaux de longueur 0,50 m sont recommandés
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Large choix de grilles acier galvanisé, composite ou fonte
- 6 fentes latérales de 2,5 cm de large et 4 cm de haut, par côté
- Classes A15, B125, C250
- Accès PMR

- Conforme à la norme NF P90-100 : couche de base supérieure perméable quel que soit le revêtement de la piste
- Sans pente


**Conformité à la Norme NF P90-100**

Que le revêtement synthétique soit "imperméable multicouches partiellement pleins (art. 4.1.1.2)" ou qu'il soit "perméable monocouche ou multicouches (art. 4.1.2)", dans les 2 cas "la couche de base supérieure est perméable".

Nos caniveaux N 100 DF ont 6 fentes latérales, pour collecter les eaux à l'interface des 2 couches d'enrobés de la couche de base.

**Caniveaux sans grille, à fentes latérales, 2 côtés, ACO Sport N100 DF**

- Hauteur : 170 mm, 250 mm


**Descriptif**

|                                    | Réf.<br>Article | Section<br>hydraulique<br>[cm <sup>2</sup> ] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>fil eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Corps de caniveau<br>Sport N100 DF | 303805          | -                                            | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 17,7          | 28                   |
|                                    | 303806          | -                                            | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 9,2           | 56                   |
|                                    | 303807          | -                                            | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 22,3          | 28                   |

## Caniveaux à fentes latérales, avec grilles, ACO Sport N100 DF

## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Long<br>[mm] | Larg<br>ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>fil eau<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Avec grille passerelle acier galvanisé                                              |                 |                                 |              |                     |              |                      |                       |               |                      |
|    | 303810          | A15                             | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 21,5          | 28                   |
|                                                                                     | 303811          | A15                             | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 10,1          | 56                   |
|                                                                                     | 303812          | A15                             | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 26,1          | 28                   |
| Avec grille passerelle composite                                                    |                 |                                 |              |                     |              |                      |                       |               |                      |
|    | 303813          | B125                            | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 19,7          | 28                   |
|                                                                                     | 303814          | B125                            | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 10,2          | 56                   |
|                                                                                     | 303815          | B125                            | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 24,3          | 28                   |
| Avec grille passerelle composite                                                    |                 |                                 |              |                     |              |                      |                       |               |                      |
|  | 303816          | C250                            | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 19,7          | 28                   |
|                                                                                     | 303817          | C250                            | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 10,2          | 56                   |
|                                                                                     | 303818          | C250                            | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 24,3          | 28                   |
| Avec grille passerelle fonte                                                        |                 |                                 |              |                     |              |                      |                       |               |                      |
|  | 303819          | B125                            | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 22,3          | 28                   |
|                                                                                     | 303820          | B125                            | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 11,5          | 56                   |
|                                                                                     | 303821          | B125                            | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 26,9          | 28                   |
| Avec grille passerelle fonte                                                        |                 |                                 |              |                     |              |                      |                       |               |                      |
|  | 303822          | C250                            | 1 000        | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 24,1          | 28                   |
|                                                                                     | 303823          | C250                            | 500          | 155                 | 100          | 170                  | 145                   | 12,4          | 56                   |
|                                                                                     | 303824          | C250                            | 1 000        | 155                 | 100          | 250                  | 225                   | 28,7          | 28                   |

Drainage  
des terrains de sport

**Accessoires de caniveaux ACO Sport N100 DF**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Avaloir ACO Sport N100 DF sans grille</b>                                        |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
|    | 303808          | -                          | 500          | 155              | 100          | 583                  | 29            | 14                   |
| <b>Avaloir ACO Sport N100 DF avec grille montée et panier dessableur</b>            |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
| Avec grille passerelle acier galvanisé                                              |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
|    | 303825          | A15                        | 500          | 155              | 100          | 583                  | 29,9          | 14                   |
| Avec grille passerelle composite                                                    |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
|   | 303826          | B125                       | 500          | 155              | 100          | 583                  | 30            | -                    |
|                                                                                     | 303827          | C250                       | 500          | 155              | 100          | 583                  | 30            | -                    |
| Avec grille passerelle fonte                                                        |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
|  | 303828          | B125                       | 500          | 155              | 100          | 583                  | 31,3          | -                    |
|                                                                                     | 303829          | C250                       | 500          | 155              | 100          | 583                  | 32,2          | -                    |
| <b>Dalette en béton polymère à fente désaxée</b>                                    |                 |                            |              |                  |              |                      |               |                      |
|  | 03706           | -                          | 500          | 122              | -            | 583                  | 4,2           | -                    |

## ACO Sport LW

## Informations produits

## Avantages




- Béton Polymère
- Caniveaux pour terrain en gazon synthétique
- Système de verrouillage Quicklock permettant une pose et un retrait rapide de la grille tout en maintenant le blocage du gazon synthétique
- Barette de fixation du gazon synthétique avec feuillure intégrée arrondie, prémontée et amovible
- Feuillure surmoulée en acier galvanisé
- Avaloir avec panier dessableur avec feuillure en acier galvanisé et système Quicklock
- Accès PMR
- Classe A15

- Emboîtement mâle/femelle
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Cavité d'ancrage pour le béton de pose
- Largeur utile : 100 mm



## Caniveaux LW100K pour gazon synthétique

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Caniveau droit sans grille                                                          |              |                           |           |               |           |                |                 |            |               |
|  | 03450        | -                         | 1 000     | 160           | 100       | 200            | 180             | 22,5       | 25            |
| Grille passerelle acier galvanisé                                                   |              |                           |           |               |           |                |                 |            |               |
|  | 31530        | A15                       | 1000      | 123           | 100       | -              | -               | 2,0        | 200           |
| Avaloir sans grille                                                                 |              |                           |           |               |           |                |                 |            |               |
|  | 03452        | -                         | 1 000     | 160           | 100       | 480            | -               | 34,0       | 5             |
| Bordure                                                                             |              |                           |           |               |           |                |                 |            |               |
|  | 01182        | -                         | 1 000     | 46            | 96        | 180            | -               | 15,4       | -             |

## ACO Cunettes de drainage

### Informations produits

#### Avantages

- Béton Polymère
- Cunettes pour terrain de sport rectangulaire à gazon naturel ou synthétique
- Surface lisse permettant un débit élevé
- Facile à nettoyer et à faible entretien
- Protection anti-décalage
- Jusqu'à 25 mètres de caniveaux entre chaque avaloir
- Avaloir avec panier dessableur
- Avaloir avec couverture passerelle en acier galvanisé et fixation Quicklock

- Avaloir avec sortie DN 100
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Largeur utile : 185 mm



### Cunettes de drainage

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Long [mm] | Larg ext [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|------------|---------------|
| <b>Cunette</b>                                                                      |              |           |               |           |         |            |               |
|  | 15566        | 1 000     | 220           | 185       | 60      | 18,0       | -             |
| <b>Avaloir</b>                                                                      |              |           |               |           |         |            |               |
|  | 15568        | 600       | 220           | 185       | 348     | 22,0       | -             |
| <b>Cunette avec dispositif de serrage</b>                                           |              |           |               |           |         |            |               |
|  | 15737        | 1 000     | 260           | 185       | 75      | 30,6       | -             |
| <b>Avaloir avec dispositif de serrage</b>                                           |              |           |               |           |         |            |               |
|  | 306544       | 600       | 260           | 185       | 363     | 33,5       | -             |

## Bordures de sécurité ACO Elastic

## Informations produits

## Avantages

- Bordures de sécurité en Béton Polymère avec une surface en caoutchouc (EPDM) surmoulée
- Base facilitant l'ancrage dans le béton de pose
- Tenue parfaite du profilé alvéolé en EPDM garantissant longévité et sécurité
- La conception des alvéoles garantit élasticité et bon amortissement des chocs
- Eléments droits ou éléments d'angle à 90° pour faciliter la réalisation de bordures esthétiques
- Faible poids facilitant la manutention et la pose
- Grande résistance aux UV et aux intempéries

- Les bordures de sécurité servent à délimiter un espace en éliminant tout risque de blessure des utilisateurs
- Applications des bordures de sécurité : fosse de saut en longueur, saut à la perche, triple saut, piste de course, d'élan, bac à sable, aire de jeux...

## Bordures de sécurité

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Bordure droite caoutchouc noir                                                      |              |              |                  |            |               |                      |
|  | 01035        | 1000         | 50               | 250        | 14,7          | 40                   |
|                                                                                     | 01036        | 1000         | 60               | 300        | 18,8          | 40                   |
|                                                                                     | 01037        | 1000         | 60               | 400        | 27,3          | 30                   |
| Bordure droite caoutchouc blanc                                                     |              |              |                  |            |               |                      |
|  | 00962        | 1000         | 50               | 250        | 14,7          | 40                   |
|                                                                                     | 00963        | 1000         | 60               | 300        | 18,8          | 40                   |
|                                                                                     | 00964        | 1000         | 60               | 400        | 27,3          | 30                   |
| Bordure d'angle caoutchouc noir                                                     |              |              |                  |            |               |                      |
|  | 01041        | 250x250      | 50               | 250        | 8,9           | 56                   |
|                                                                                     | 01380        | 250x250      | 60               | 300        | 11,0          | 48                   |
|                                                                                     | 01042        | 250x250      | 60               | 400        | 13,2          | 48                   |
| Bordure d'angle caoutchouc blanc                                                    |              |              |                  |            |               |                      |
|  | 00968        | 250x250      | 50               | 250        | 8,9           | 56                   |
|                                                                                     | 01381        | 250x250      | 60               | 300        | 11,0          | 48                   |
|                                                                                     | 00969        | 250x250      | 60               | 400        | 13,2          | 48                   |



## ACO Collecteur de sable

### Informations produits

#### Avantages



- Collecteurs en Béton Polymère avec couverture en métal déployé acier galvanisé recouverte d'un tapis caoutchouc alvéolé
- Prémарque de sortie DN100 pour faciliter l'évacuation des eaux
- Feuillures métalliques facilitant la liaison avec le revêtement synthétique
- 2 dimensions pour s'adapter aux contraintes du terrain

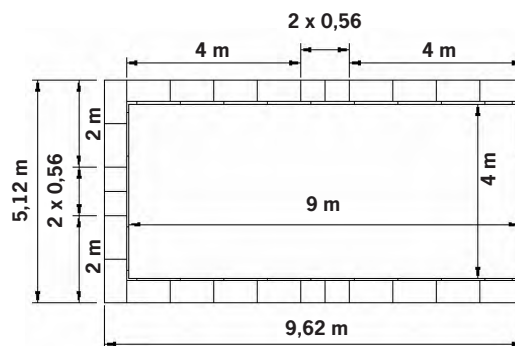
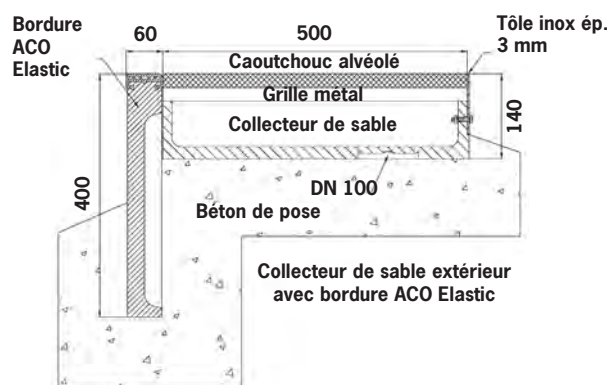
- Les collecteurs de sable autour des fosses de réception du saut en longueur permettent de protéger les surfaces adjacentes de l'abrasion par le sable projeté, et évitent la dispersion du sable
- Cette installation s'impose lorsqu'il s'agit de revêtement synthétique, de gazon naturel ou de gazon synthétique



### Collecteurs de sable avec grille et tapis caoutchouc

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Extérieur                                                                           |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 01475           | 1000         | 500              | 140        | 40,2          | -                    |
|                                                                                     | 01477           | 560          | 500              | 140        | 23,1          | -                    |
| Plaque d'extrémité                                                                  |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 03321           | 500          | 3                | 127        | 2,8           | -                    |



## ACO Rivière de steeple

## Informations produits

## Avantages

- Fosse en Béton Polymère, préfabriquée, livrée en kit
- Forte résistance mécanique, et grande stabilité dans le temps
- Pose simple et économique
- Eléments reliés entre eux par des plaques en acier galvanisé
- Fond de la fosse (en pente) à réaliser sur place
- Rebord coiffé d'un profilé alvéolé de 5 cm de large, en caoutchouc blanc (EPDM) : excellent amortissement des chocs et grande élasticité
- Pied large et cavités unilatérales des parois pour assurer une bonne assise et un bon ancrage des murets dans le lit de pose
- 3 côtés de même hauteur

- Système de fosse conforme aux prescriptions de l'IAFF
- Kit composé des 20 éléments :
  - 18 murets préfabriqués en forme de L
  - 2 éléments d'angle avec pied en forme de L



Drainage  
des terrains de sport

## Rivière de steeple

## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Rivière de steeple                                                                  |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 02159           | -            | 3660             | 750        | 1127          | -                    |

## ACO Boîte pour le chronométrage

### Informations produits

#### Avantages

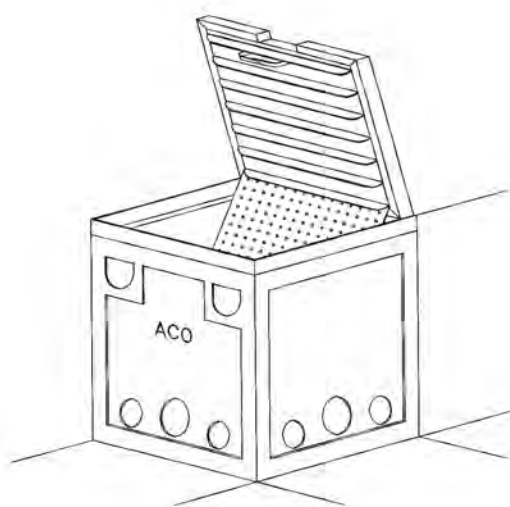
- Boîte en Béton Polymère pour le branchement des câbles du chronométrage
- Prémарques sur les 4 faces pour la connexion des gaines de câbles DN75 et DN100
- Cadre en acier galvanisé
- Couvercle en acier galvanisé, prévu pour être recouvert de gazon synthétique ou de résine sur 1,3 cm d'épaisseur
- Poignée d'ouverture et de passage des câbles
- Plaque en acier galvanisé perforée, articulée, solidaire du couvercle, pour le montage des prises et le maintien du couvercle en position ouverte
- Fixation pour câbles sous le couvercle
- Pas de fond pour l'évacuation naturelle des eaux dans le sol
- Classe B125



### Boîte pour le chronométrage

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Boîte avec couvercle et plaque perforée en acier galvanisé                          |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 01333           | 600          | 600              | 600        | 89            | 2                    |



## ACO Gradins

## Informations produits

## Avantages

- Système de gradins en Béton Polymère comprenant des plaques de base, des plaques de marche, des plaques de faite et de côté
- Pour station debout et/ou station assise
- Grande résistance aux intempéries et aux UV assurant une longue durée de vie
- Réduction importante du poids des composants, au maximum 48 kg, facilitant la mise en oeuvre
- Porosité pratiquement nulle garantissant une résistance totale au gel et un séchage rapide après une pluie
- Surface lisse, non rugueuse et hydrofuge, permettant un entretien efficace et conforme aux règles d'hygiène
- Structure anti-dérapante
- Formes arrondies assurant sécurité et protection
- Pente incorporée facilitant l'évacuation des eaux

- Système complet de gradins extérieurs pour les stades, terrains de jeux, jardins et théâtres de plein air
- Pose simple en quinconce et rapide grâce aux éléments compacts
- Précision des dimensions et des emboitements


 Drainage  
des terrains de sport

## Gradins

## Descriptif

|                                                                                     |                              | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Pour station assise                                                                 |                              |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | Plaque de base               | 00181           | 1000         | 40               | 480        | 27,0          | 10                   |
|                                                                                     | Marche                       | 00170           | 500          | 800              | 380        | 35,5          | 10                   |
|                                                                                     | 1/2 marche                   | 00171           | 250          | 800              | 380        | 19,9          | 10                   |
|                                                                                     | Plaque de faite              | 00186           | 500          | 780              | 75         | 26,2          | 10                   |
|                                                                                     | 1/2 plaque de faite          | 00187           | 250          | 780              | 75         | 14,2          | 20                   |
|                                                                                     | Plaque de côté amont         | 00184           | 200          | 60               | 440        | 4,0           | -                    |
|                                                                                     | Plaque de côté intermédiaire | 00182           | 880          | 60               | 440        | 17,0          | -                    |
|                                                                                     | Plaque de côté aval          | 00183           | 750          | 60               | 440        | 11,0          | -                    |
|                                                                                     | Plaque d'extrémité droite    | 00194           | 420          | 30               | 190        | 5,0           | -                    |
|                                                                                     | Plaque d'extrémité gauche    | 00208           | 420          | 30               | 190        | 5,0           | -                    |
| Pour station debout                                                                 |                              |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | Plaque de base               | 00161           | 1000         | 40               | 280        | 19,4          | 10                   |
|                                                                                     | Marche                       | 00154           | 500          | 400              | 190        | 19            | 20                   |
|                                                                                     | 1/2 marche                   | 00155           | 250          | 400              | 490        | 10,8          | 20                   |
|                                                                                     | Plaque de faite              | 00165           | 500          | 380              | 75         | 14,6          | 10                   |
|                                                                                     | 1/2 plaque de faite          | 00166           | 250          | 380              | 75         | 7,5           | 20                   |
|                                                                                     | Plaque de côté amont         | 00164           | 150          | 60               | 280        | 2,0           | -                    |
|                                                                                     | Plaque de côté intermédiaire | 00162           | 880          | 60               | 280        | 12,0          | -                    |
|                                                                                     | Plaque de côté aval          | 00163           | 340          | 60               | 280        | 4,0           | -                    |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Solutions de drainage  
domestique par point  
(non sanitaire)**

**11**



## Drainage extérieur par point

### ACO solutions de drainage domestique par point (non sanitaire)

**ACO Netdrain Standard**

**236**

**ACO Béton Polymère**

**237**

**ACO Pointlock**

**238**

**ACO Netsol Fonte - Siphons**

**239**

**ACO Netsol Fonte - Avaloirs**


**240**



**Acier Inoxydable - ACO Netdrain Standard**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304 entièrement décapé passivé, finition sablée
- Durabilité et esthétique
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Couverture démontable facilitant l'entretien du siphon
- Couverture Slot à fentes concentriques affinées, inférieures à 19 mm pour une surface d'absorption optimale
- Cloche siphonoïde solide
- Raccordement possible au réseau d'égouts
- Classes 3kN, L15
- Emballage individuel

- Domaines d'applications :  
**intérieurs et extérieurs des bâtiments**
- Sortie verticale ou horizontale


**Siphons cloche Netdrain Standard avec grille, sortie verticale**
**Spécificités produits**

- Avec verrouillage
- Garde d'eau de 15 mm, 30 mm, 50 mm ou 60 mm
- 3 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm ou 300x300 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Dim. [mm] | Sortie      | Diam sortie [mm] | Garde d'eau [l/s] | Ht [mm] | Larg. Fente [mm] | Débit [l/s] | Tenue à la charge [kN] | Poids net [kg] | Finition |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|------------------------|----------------|----------|
| <b>Siphons 100x100 mm</b>                                                           |              |           |             |                  |                   |         |                  |             |                        |                |          |
|  | 14224        | 100x100   | Verticale   | 40               | 15                | 35      | 6                | 0,25        | 3kN                    | 0,3            | Sablée   |
|                                                                                     | 401123       | 100x100   | Verticale   | 40               | 30                | 47      | 6                | 0,3         | 3kN                    | 0,6            | Sablée   |
|                                                                                     | 403927       | 100x100   | Horizontale | 40               | 15                | 35      | 6                | 0,25        | 3kN                    | 0,4            | Sablée   |
| <b>Siphons 150x150 mm</b>                                                           |              |           |             |                  |                   |         |                  |             |                        |                |          |
|  | 306382       | 150x150   | Verticale   | 50               | 30                | 58      | 6                | 0,7         | 3kN                    | 1,5            | Sablée   |
|                                                                                     | 401124       | 150x150   | Verticale   | 50               | 30                | 58      | 14               | 0,7         | 3kN                    | 1,4            | Sablée   |
|                                                                                     | 409012       | 150x150   | Horizontale | 50               | 15                | 39      | 14               | 0,7         | 3kN                    | 1,5            | Sablée   |
| <b>Siphons 200x200 mm</b>                                                           |              |           |             |                  |                   |         |                  |             |                        |                |          |
|  | 306384       | 200x200   | Verticale   | 63               | 50                | 83      | 8                | 0,9         | 3kN                    | 2,2            | Sablée   |
|                                                                                     | 446313       | 200x200   | Verticale   | 63               | 50                | 83      | 16               | 1           | 3kN                    | 2,2            | Sablée   |
|                                                                                     | 306364       | 200x200   | Verticale   | 63               | 30                | 63      | 16               | 1           | 3kN                    | 2,2            | Sablée   |
| <b>Siphons 250x250 mm</b>                                                           |              |           |             |                  |                   |         |                  |             |                        |                |          |
|                                                                                     | 04141        | 250x250   | Verticale   | 100              | 60                | 118     | 8                | 2,2         | 3kN                    | 4,4            | Sablée   |
| <b>Siphons 300x320 mm</b>                                                           |              |           |             |                  |                   |         |                  |             |                        |                |          |
|                                                                                     | 04249        | 300x300   | Verticale   | 100              | 60                | 118     | 8                | 2,5         | L15                    | 7,0            | Sablée   |

## ACO Béton Polymère

### Informations produits

#### Avantages

- Béton Polymère
- Manuportable, facile à installer
- Adapté aux applications domestiques, pour une évacuation discrète et esthétique des eaux
- Construction modulaire, ajustable en hauteur grâce à la rehausse
- Siphon doté d'une garde d'eau amovible et d'un panier à déchets en matière synthétique
- Evite la remontée des mauvaises odeurs
- Grille passerelle en Acier Galvanisé
- Accès PMR
- Classe A15

#### ■ Domaines d'applications :

Extérieurs des bâtiments – périphéries uniquement (terrasses, allées, bordures de façades, ...)

- Grille conforme à la norme NF EN 124
- Sortie latérale étanche
- Grille sans cadre



### Siphon de cours

#### Spécificités produit

- Sortie latérale DN 100
- Débit 4 l/s

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg ext [mm] | Ht entrée [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|
| Siphon avec grille Acier Galvanisé                                                  |              |                      |             |           |               |                |            |               |
|  | 01581        | A15                  | 4           | 250       | 250           | 350            | 14         | 24            |
| Rehausse                                                                            |              |                      |             |           |               |                |            |               |
|  | 02102        | -                    | -           | 250       | 250           | 25             | 5,7        | 12            |



**ACO Pointlock**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Facile à installer
- Adapté aux applications urbaines pour toitures ou voiries, pour une évacuation discrète et esthétique des eaux
- Construction modulaire, ajustable en hauteur grâce à la rehausse
- Siphon doté d'une garde d'eau amovible et d'un panier à déchets en matière synthétique
- Evite la remontée des mauvaises odeurs
- 2 variantes de grilles pour s'adapter au revêtement du sol
- Accès PMR
- Classe B125

**Domaines d'applications :**

**Extérieurs des bâtiments – voies circulables pour véhicules légers < 30km/h (cours, allées,...)**

- Grilles conformes à la norme NF EN 124
- Sortie latérale étanche avec joint d'étanchéité
- Cadre en Fonte
- Panier décanteur amovible
- Siphon intégré


**Regard Pointlock avec siphon et grilles**
**Spécificités produit**

- Sortie latérale DN 100/110
- Grille verrouillée, en Acier Galvanisé ou en Fonte

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance | Surface d'absorption | Long [mm] | Larg ext [mm] | Ht entrée [mm] | Ht fil eau [mm] | Poids [kg] | Nbre [pc/pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Regard Pointlock avec grille Fonte</b>                                           |              |                      |                      |           |               |                |                 |            |               |
|  | 10500        | B125                 | 265                  | 300       | 300           | 440            | -               | 30,6       | -             |
| <b>Regard Pointlock avec grille caillebotis en Acier Galvanisé, maille 31x17 mm</b> |              |                      |                      |           |               |                |                 |            |               |
|  | 10501        | B125                 | 534                  | 300       | 300           | 440            | -               | 27,3       | -             |
| <b>Rehausse</b>                                                                     |              |                      |                      |           |               |                |                 |            |               |
|  | 02716        | B125                 | -                    | 285       | 285           | 250            | -               | 9,5        | -             |
| <b>Elément de compensation</b>                                                      |              |                      |                      |           |               |                |                 |            |               |
|  | 02717        | B125                 | -                    | 285       | 285           | 60             | -               | 5,0        | -             |

## ACO Netsol Fonte - Siphons

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de sol en Fonte
- Durabilité de la Fonte
- Cloche siphonide indépendante ou solidaire
- Conception optimale idéale pour application ne nécessitant aucun protocole de nettoyage (atelier, cave, garage, réserves,...)
- Bouchon d'inspection pour les modèles avec cloche solidaire
- Sortie facilement accessible
- Sortie verticale ou horizontale
- Corps monolithique
- Garde d'eau de 60 mm
- Accès PMR
- Classes L15, M125

- Domaines d'applications :  
**Intérieurs des bâtiments (caves, garages et parkings souterrains...), relié aux égouts**
- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Evacuation avec sortie DN100
- Grille Fonte passerelle
- Livré avec panier et/ou reprise d'étanchéité



## Siphons monolithiques carrés 200 x 200 mm

## Spécificités produits

- Sortie horizontale ou verticale
- Couverture Fonte intégrée
- Avec panier

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Sortie horizontale, avec panier                                                     |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 57540        | L15                       | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 170     | 11,0           |
| Sortie verticale, avec panier                                                       |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 680489       | L15                       | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 150     | 13,5           |
| Sortie horizontale, avec panier et reprise d'étanchéité                             |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 681089       | M125                      | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 180     | 21,2           |
| Sortie verticale, avec panier et reprise d'étanchéité                               |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 681136       | M125                      | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 180     | 21,2           |
| Rehausse                                                                            |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|                                                                                     | 70539        | -                         | -                | -                | -           | 200       | 200       | 45      | 2,6            |

## ACO Netsol Fonte - Avaloirs

## Informations produits

## Avantages

- Avaloir de sol en Fonte
- Durabilité de la Fonte
- Conception optimale idéale pour application ne nécessitant aucun protocole de nettoyage (atelier, cave, garage, réserves,...)
- Sortie facilement accessible
- Sortie verticale ou horizontale
- Corps monolithique
- Classes L15, M125

## ■ Domaines d'applications :

## ■ Extérieurs des bâtiments (cours, terrasses, allées,...)

- Dédié uniquement à la récupération des eaux pluviales
- Avaloirs certifiés conforme à la norme NF EN 1253
- Evacuation centrée avec sortie DN100, DN125, DN150
- Complet avec grille Fonte passerelle
- Forme ronde ou carrée



## Avaloirs monolithiques carrés

## Spécificités produits

- 3 dimensions : 200x200 mm, 230x230 mm, 300x300 mm
- Couverture Fonte intégrée
- Avec ou sans cadre d'appui

## Descriptif

|                                                                                     |                                        | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Débit<br>[l/s] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Avaloirs monolithiques carrés 200x200 mm                                            |                                        |                 |                                    |                |                        |              |              |            |               |
|  | Sortie verticale<br>Av.cadre d'appui   | 57538           | M125                               | 3,5            | 100                    | 200          | 200          | 175        | 11,3          |
|                                                                                     | Sortie verticale<br>Av.cadre d'appui   | 682814          | M125                               | 3,5            | 125                    | 200          | 200          | 175        | 11,6          |
|                                                                                     | Sortie verticale<br>Sans cadre d'appui | 682817          | M125                               | 3,5            | 150                    | 200          | 200          | 175        | 11,6          |
| Avaloirs monolithiques carrés 230x230 mm                                            |                                        |                 |                                    |                |                        |              |              |            |               |
|  | Sortie verticale sans cadre d'appui    | 57537           | L15                                | 4,5            | 100                    | 230          | 230          | 100        | 10,0          |

|                                                     |                                                       | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Débit<br>[l/s] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Avaloirs monolithiques ronds diamètre 200 mm</b> |                                                       |                 |                                    |                |                        |              |              |            |               |
|                                                     | Sans cadre d'appui, av. panier,<br>Sortie horizontale | 682587          | L15                                | 3,0            | 100                    | -            | -            | 213        | 8,5           |
| <b>Avaloirs monolithiques ronds diamètre 250 mm</b> |                                                       |                 |                                    |                |                        |              |              |            |               |
|                                                     | Av.cadre d'appui, av. panier,<br>Sortie verticale     | 682802          | L15                                | 3,0            | 100                    | -            | -            | -          | 16,6          |
|                                                     | Av.cadre d'appui, av. panier,<br>Sortie verticale     | 682805          | M125                               | 3,0            | 100                    | -            | -            | -          | 17,5          |
|                                                     | Av.cadre d'appui,<br>Sortie verticale                 | 682797          | L15                                | 4,0            | 100                    | -            | -            | -          | 11,3          |
|                                                     | Av.cadre d'appui,<br>Sortie verticale                 | 682801          | M125                               | 4,0            | 100                    | -            | -            | -          | 11,3          |
|                                                     | Sans cadre d'appui,<br>Sortie horizontale             | 57535           | M125                               | 3,0            | 100                    | -            | -            | 141        | 14,2          |
|                                                     | Sans cadre d'appui,<br>Sortie verticale               | 57536           | M125                               | 4,0            | 100                    | -            | -            | 90         | 10,0          |
|                                                     | Sans cadre d'appui,<br>Sortie verticale               | 682806          | L15                                | 4,0            | 100                    | -            | -            | 90         | 9,9           |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO drainage  
de voirie par point**

**12**



## Drainage extérieur par point

### ACO drainage de voirie par point

Combipoint

244

Universal Gully

249



**ACO Combipoint**
**Informations produits**
**Avantages**

- Polypropylène
- Ajustable en hauteur
- Facile et rapide à poser
- Partie inférieure pivotante
- Partie supérieure inclinable
- Construction modulaire
- Inclinaison jusqu'à 8% de la partie supérieure
- Étanche jusqu'à 0,5 bar
- Classes C250, D400

- Regard conforme à la norme NF EN 124
- Système d'emboîtement télescopique entre chaque partie
- Éléments étanches
- Adaptés aux bordures de trottoirs


**Avaloirs et rehausses Combipoint, sans grille**
**Spécificités produit**

- Grille en fonte plate ou concave
- Cadre en fonte intégré à un corps d'avaloir modulaire
- Partie inférieure indépendante des autres parties ACO Combipoint pour faciliter la connexion au tube collecteur





**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| Fond de regard avec sortie DN 160                                                   |                 |              |            |               |                      |
|    | 89010           | 437          | 350        | 2,64          | 1                    |
| Fond de regard borgne                                                               |                 |              |            |               |                      |
|    | 89011           | 437          | 350        | 2,6           | 1                    |
| Rehausse supérieure pour grille 300 x 500 mm                                        |                 |              |            |               |                      |
|   | 89012           | 437          | 350        | 2,6           | 1                    |
| Rehausse circulaire                                                                 |                 |              |            |               |                      |
|  | 89013           | 437          | 350        | 2,8           | 1                    |
| Rehausse circulaire avec sortie DN 160                                              |                 |              |            |               |                      |
|  | 89014           | 437          | 350        | 2,6           | 1                    |

**Grilles Classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long ext<br>[cm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Surface<br>d'absorption<br>[cm/m²] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Grille fonte plate avec fente de 24 mm                                              |                 |                  |                  |            |                                    |               |                      |
|    | 89124           | 524              | 300              | 100        | 560                                | 35,5          | 30                   |
| Grille fonte concave avec fente de 23,5 mm                                          |                 |                  |                  |            |                                    |               |                      |
|    | 89125           | 524              | 300              | 125        | 591                                | 43,0          | 30                   |
| Grille fonte plate avec fente de 24 mm                                              |                 |                  |                  |            |                                    |               |                      |
|   | 89127           | 524              | 500              | 150        | 1030                               | 74,0          | 12                   |
| Grille fonte concave avec fente de 23,5 mm                                          |                 |                  |                  |            |                                    |               |                      |
|  | 89128           | 524              | 500              | 175        | 1040                               | 79,6          | 12                   |

**Grilles Classe D400****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long ext<br>[cm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Surface<br>d'absorption<br>[cm/m <sup>2</sup> ] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Grille fonte plate avec fente de 24 mm                                              |                 |                  |                  |            |                                                 |               |                      |
|    | 89126           | 524              | 300              | 100        | 560                                             | 39,5          | 30                   |
| Grille fonte concave avec fente de 23,5 mm                                          |                 |                  |                  |            |                                                 |               |                      |
|    | 89123           | 524              | 300              | 125        | 591                                             | 39,5          | 30                   |
| Grille fonte plate avec fente de 24 mm                                              |                 |                  |                  |            |                                                 |               |                      |
|   | 89121           | 524              | 500              | 150        | 1030                                            | 12            | 80,0                 |
| Grille fonte concave avec fente de 23,5 mm                                          |                 |                  |                  |            |                                                 |               |                      |
|  | 89129           | 524              | 500              | 175        | 1040                                            | 12            | 83,5                 |



## Accessoires de Combipoint

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
| Panier                                                                            |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 01616           | -            | -                | -          | 4,7           | -                    |
| Siphon PE                                                                         |                 |              |                  |            |               |                      |
|  | 303887          | -            | -                | -          | 2             | -                    |

## ACO Universal Gully

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène
- Pour des raccordements faciles et rapides
- Peut être raccordé à tous les caniveaux de la gamme ACO de la largeur 100 mm à la largeur 200 mm
- Grande capacité hydraulique
- Grille fonte
- Classe F900

- Regard conforme à la norme NF EN 124



## Regard Gully

## Spécificités produit

- Le regard Universal Gully est constitué de 4 pièces :
  - Une grille fonte classe F900
  - Un corps
  - Un fond de regard
  - Un panier
- Sortie siphonnée DN160


 Drainage extérieur  
par point

## Descriptif

|                                                                                     |                                | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance | Long<br>[mm] | Larg ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------------|
|  | Regard complet                 | 33601           | F900                       | 660          | 660              | 1315       | 65,5          | -                    |
|                                                                                     | Corps de regard + grille fonte | 33607           | F900                       | 660          | 660              | 650        | 59,8          | -                    |
|                                                                                     | Panier                         | 33606           | F900                       | 275          | -                | 250        | 1,4           | -                    |
|                                                                                     | Fond de regard                 | 33605           | F900                       | 375          | -                | 750        | 4,3           | -                    |





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Profiline**

**13**



## Caniveaux pour toiture terrasse

### ACO Profiline

|                           |                                                                            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Profiline 100</b>      | Caniveaux Profiline 100, sans grille, largeur 100mm, hauteur réglable      | <b>252</b> |
|                           | Grilles pour caniveaux Profiline 100                                       | <b>252</b> |
|                           | Cadre et grille pour caniveaux Profiline                                   | <b>253</b> |
|                           | Tunnel Profiline, sans grille, largeur 130mm, hauteur fixe                 | <b>253</b> |
|                           | Caniveaux Profiline 130, sans grille, largeur 130mm, hauteur réglable      | <b>254</b> |
|                           | Caniveaux Profiline 130, sans grille, largeur 130mm, hauteur fixe          | <b>255</b> |
|                           | Grilles pour caniveaux Profiline 130                                       | <b>256</b> |
|                           | Cadre et grille pour caniveaux Profiline                                   | <b>256</b> |
|                           | Tunnel Profiline, sans grille, largeur 130mm, Hauteur fixe                 | <b>257</b> |
|                           | <b>Pieds de descente de gouttière</b> Pieds de descente de gouttière fonte | <b>258</b> |
| <b>Avaloirs de balcon</b> | Avaloirs de balcon circulaire                                              | <b>259</b> |
|                           | Avaloirs de balcon rectangulaire                                           | <b>259</b> |

**ACO Profiline 100**
**Informations produits**
**Avantages**

- Acier Galvanisé
- Hauteur réglable ou hauteur fixe
- Évite les infiltrations, sécurise les accès, et protège les façades, terrasses et toits plats des eaux de ruissellement
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et terrasses par la réduction de la hauteur du seuil de porte
- 2 variantes de grilles : grille caillebotis ou grille perforée Acier Galvanisé
- Facile à inspecter
- A fentes latérales intégrées et fond plat fermé
- Système avec reprise d'étanchéité sous chape et récupération des éventuelles eaux d'infiltration
- Produit résistant au gel, aux agents chimiques, aux UV et au vieillissement
- Facile à mettre en oeuvre


**Caniveaux Profiline 100, sans grille, largeur 100mm, hauteur réglable**
**Descriptif**

|  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|--|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|  | 38594           | 1000         | 100          | 55/78      | 3,1           |
|  | 38595           | 500          | 100          | 55/78      | 1,6           |
|  | 38606           | 1000         | 100          | 105/165    | 6,0           |
|  | 38607           | 500          | 100          | 105/165    | 3,0           |

**Grilles pour caniveaux Profiline 100**
**Descriptif**

|                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Grille Caillebotis maille 30x10 mm |                 |              |              |               |
|                                    | 38431           | 1000         | 100          | 2,6           |
|                                    | 38430           | 500          | 100          | 1,3           |
| Grille perforée                    |                 |              |              |               |



|                                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 38524           | 1000         | 100          | 2,3           |
|                                                                                   | 38525           | 500          | 100          | 1,3           |

## Cadre et grille pour caniveaux Profiline 100

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Couverture Caillebotis maille 30x10 mm                                              |                 |              |              |               |
|   | 38569           | 250          | 250          | 1,5           |
| Cadre 250x250 mm H 50mm                                                             |                 |              |              |               |
|  | 38149           | 250          | 250          | 2,3           |

## Tunnel Profiline 100, sans grille, largeur 100mm, hauteur fixe

### Descriptif

- Tunnel de jonction entre 2 caniveaux ou entre 1 caniveau et la sortie d'évacuation
- Placé sous le revêtement, ne nécessite pas de couverture

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|  | 00328           | 2000         | 100          | 30         | 2,4           |

**ACO Profiline 130**
**Informations produits**
**Avantages**

- Acier Galvanisé
- Hauteur fixe ou hauteur réglable
- Évite les infiltrations, sécurise les accès, et protège les façades, terrasses et toits plats des eaux de ruissellement
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et terrasses par la réduction de la hauteur du seuil de porte
- Plusieurs variantes de grilles : grille caillebotis, grille passerelle ou grille perforée en Acier Galvanisé
- Facile à inspecter
- A fentes latérales intégrées et fond plat fermé
- Système avec reprise d'étanchéité sous chape et récupération des éventuelles eaux d'infiltration
- Produit résistant au gel, aux agents chimiques, aux UV et au vieillissement
- Facile à mettre en oeuvre


**Caniveaux Profiline 130, sans grille, largeur 130 mm, hauteur réglable**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| Cuve H55/70                                                                         |                 |              |              |                        |               |
|  | 38380           | 500          | 130          | 55/70                  | 1,4           |
|                                                                                     | 38381           | 1000         | 130          | 55/70                  | 2,7           |
| Plaque d'extrémité                                                                  |                 |              |              |                        |               |
|  | 38418           | -            | 130          | 55/70                  | 0,09          |
| Cuve H70/100                                                                        |                 |              |              |                        |               |
|  | 38392           | 500          | 130          | 70/100                 | 1,75          |
|                                                                                     | 38393           | 1000         | 130          | 70/100                 | 3,45          |
| Plaque d'extrémité                                                                  |                 |              |              |                        |               |
|  | 38419           | -            | 130          | 70/100                 | 0,11          |
| Cuve H100/160                                                                       |                 |              |              |                        |               |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
|  | 38404           | 500          | 130          | 100/160                | 2,2           |
|                                                                                   | 38405           | 1000         | 130          | 100/160                | 4,3           |
| Plaque d'extrémité                                                                |                 |              |              |                        |               |
|  | 38420           | -            | 130          | 100/160                | 0,17          |


### Caniveaux Profiline 130, sans grille, largeur 130mm, hauteur fixe

#### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| Cuve L=500 mm                                                                       |                 |              |              |                        |               |
|  | 38147           | 500          | 130          | 50                     | 1,1           |
| Cuve L=1000 mm                                                                      |                 |              |              |                        |               |
|  | 38146           | 1000         | 130          | 50                     | 2             |
| Cuve L=2000 mm                                                                      |                 |              |              |                        |               |
|  | 38145           | 2000         | 130          | 50                     | 4             |
| Plaque d'extrémité                                                                  |                 |              |              |                        |               |
|  | 38148           | -            | 130          | 50                     | 0,1           |

## Grilles pour caniveaux Profiline 130

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| Grille passerelle                                                                   |                 |              |              |                   |
|    | 00277           | 500          | 130          | 1,0               |
|                                                                                     | 00276           | 1000         | 130          | 2,0               |
| Grille caillebotis maille 30x10 mm                                                  |                 |              |              |                   |
|    | 38432           | 500          | 130          | 1,7               |
|                                                                                     | 38433           | 1000         | 130          | 3,3               |
| Grille perforée                                                                     |                 |              |              |                   |
|  | 36969           | 500          | 130          | 1,3               |
|                                                                                     | 36968           | 1000         | 130          | 2,4               |

## Cadre et grille pour caniveaux Profiline 130

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Couverture Caillebotis maille 30x10 mm                                              |                 |              |              |               |
|  | 38569           | 250          | 250          | 1,5           |
| Cadre 250x250 mm H 50mm                                                             |                 |              |              |               |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 38149           | 250          | 250          | 2,3           |

### Tunnel Profiline 130, sans grille, largeur 100mm, hauteur fixe

#### Descriptif

- Tunnel de jonction entre 2 caniveaux ou entre 1 caniveau et la sortie d'évacuation
- Placé sous le revêtement, ne nécessite pas de couverture

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|  | 00328           | 2000         | 100          | 30         | 2,4           |



**ACO Pieds de descente de gouttière**
**Informations produits**
**Avantages**

- Fonte asphaltée
- Les siphons et avaloirs pied de descente sont implantés dans le sol juste au pied des tuyaux de descente extérieure
- Avec ou sans garde d'eau
- Avec panier ou avec tamis en Polyéthylène, pour recueillir les saletés, empêchant ainsi l'obstruction du tuyau d'évacuation
- Avec trappes d'accès

- Composé d'un boîtier en une ou plusieurs parties, un manchon d'entrée, une tubulure de sortie et un regard de visite avec couvercle
- L'eau de pluie, s'écoulant de toits ou de terrasses via les tuyaux de descente, tombe directement dans le siphon
- Le tuyau de descente est raccordé à l'entrée du siphon
- La sortie est raccordée au tuyau d'évacuation


**Pieds de descente de gouttière fonte**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Diam sortie<br>[mm] | Dimensions<br>[mm]                                                                                              | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pied de descente Hauteur 700 mm, avec panier                                        |                 |                                 |                     |                                                                                                                 |               |
|  | 685422          | L15                             | 110                 | Trappe d'accès ronde<br>diam 245 mm,<br>entrée diam 125 mm,<br>sortie orientée à 30°,<br>située à 500 mm du sol | 31,9          |
| Pied de descente Hauteur 380 mm, avec panier, sortie horizontale, avec garde d'eau  |                 |                                 |                     |                                                                                                                 |               |
|  | 685336          | L15                             | 110                 | Trappe d'accès ronde<br>diam 170 mm,<br>entrée diam 122 mm                                                      | 9,6           |
| Pied de descente Hauteur 235 mm, avec tamis, sortie verticale                       |                 |                                 |                     |                                                                                                                 |               |
|  | 57549           | K3                              | 110                 | Trappe d'accès carrée<br>158x158 mm,<br>entrée diam 165 mm                                                      | 10,3          |

## ACO Avaloirs de balcon

## Informations produits

## Avantages

- Acier Inoxydable
- Corps avec un plan supérieur cylindrique DN80 ou DN100
- Usage piéton
- Finition décapée passivée
- Crépine polie
- Facile d'entretien en manoeuvrant la grille soit en levage (avaloir cylindrique) soit sur un quart de tour (avaloir rectangulaire)
- Facile à poser : les tuyaux sont disposés uniquement à la verticale contre la façade et permettent d'éviter les travaux en courbe, et donc le risque de fuites
- Sécurité optimale : le tuyau de sortie passe dans la dalle béton




## Avaloirs de balcon circulaire

## Descriptif

|                                                                                     |                           | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|
|  | Avaloir DN80              | 304304          | 120        | 1,0           |
|                                                                                     | Avaloir DN100             | 304305          | 120        | 2,0           |
|  | Crépine DN80              | 304306          | -          | 0,11          |
|                                                                                     | Crépine DN100             | 304307          | -          | 0,15          |
|  | Crépine traversante DN80  | 304308          | -          | 0,06          |
|                                                                                     | Crépine traversante DN100 | 304309          | -          | 0,1           |

## Avaloirs de balcon rectangulaire

## Descriptif

|                                                                                     |                             | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|
|  | Avaloir<br>L 206 x l 132 mm | 407466          | 205        | 2,2           |

## Acier inoxydable - ACO Netdrain Standard

### Informations produits

- Siphon de sol en acier inoxydable AISI 304 entièrement décapé passivé, finition sablée
- Durabilité et esthétisme
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Couverture démontable facilitant l'entretien du siphon
- Couverture Slot à fentes concentriques affinées, inférieures à 19 mm pour une surface d'absorption optimale
- Cloche siphonoïde solidaire
- Raccordement possible au réseau d'égouts
- Classes 3kN
- Emballage individuel

- Domaines d'applications :  
**Intérieurs des bâtiments (buanderies, garages...)**
- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Sortie verticale



### Siphons cloche Netdrain Standard avec grille, sortie verticale

#### Spécificités produits

- Sans verrouillage
- Garde d'eau de 15 mm, 30 mm ou 50 mm
- 3 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm

#### Descriptif

|                                                                    | Réf. Article | Dim. [mm] | Sortie      | Diam sortie [mm] | Garde d'eau [l/s] | Ht [mm] | Fil d'eau [mm] | Débit [l/s] | Tenue à la charge [kN] | Poids net [kg] | Finition  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-----------|
| <b>Siphons 100x100 mm - largeur de fente 6 mm - Zone pieds nus</b> |              |           |             |                  |                   |         |                |             |                        |                |           |
|                                                                    | 302229       | 100x100   | Verticale   | 40               | 15                | 35      | -              | 0,25        | 3kN                    | 0,3            | Brillante |
|                                                                    | 14223        | 100x100   | Verticale   | 40               | 15                | 35      | -              | 0,25        | 3kN                    | 0,3            | Sablée    |
|                                                                    | 404002       | 100x100   | Verticale   | 40               | 30                | 47      | -              | 0,3         | 3kN                    | 0,6            | Brillante |
|                                                                    | 401723       | 100x100   | Verticale   | 40               | 30                | 47      | -              | 0,3         | 3kN                    | 0,6            | Sablée    |
|                                                                    | 403923       | 100x100   | Horizontale | 40               | 15                | 35      | 93             | 0,25        | 3kN                    | 0,4            | Brillante |
|                                                                    | 403922       | 100x100   | Horizontale | 40               | 15                | 35      | 93             | 0,25        | 3kN                    | 0,4            | Sablée    |
| <b>Siphons 150x150 mm - largeur de fente 6 mm - Zone pieds nus</b> |              |           |             |                  |                   |         |                |             |                        |                |           |
|                                                                    | 306389       | 150x150   | Verticale   | 50               | 30                | 58      | -              | 0,7         | 3kN                    | 1,4            | Brillante |
|                                                                    | 97349        | 150x150   | Verticale   | 50               | 30                | 58      | -              | 0,7         | 3kN                    | 1,4            | Sablée    |
|                                                                    | 306371       | 150x150   | Horizontale | 50               | 30                | 58      | 124            | 0,7         | 3kN                    | 1,5            | Brillante |
|                                                                    | 306380       | 150x150   | Horizontale | 50               | 30                | 58      | 124            | 0,7         | 3kN                    | 1,5            | Sablée    |
| <b>Siphons 200x200 mm - largeur de fente 8 mm - Zone pieds nus</b> |              |           |             |                  |                   |         |                |             |                        |                |           |
|                                                                    | 306379       | 200x200   | Verticale   | 63               | 50                | 83      | -              | 0,9         | 3kN                    | 2,3            | Sablée    |
|                                                                    | 306390       | 200x200   | Horizontale | 63               | 50                | 83      | -              | 0,9         | 3kN                    | 2,3            | Brillante |
|                                                                    | 306381       | 200x200   | Verticale   | 63               | 30                | 63      | 137            | 0,9         | 3kN                    | 2,3            | Sablée    |
|                                                                    | 306372       | 200x200   | Horizontale | 63               | 30                | 66      | 137            | 0,9         | 3kN                    | 2,4            | Brillante |

## Informations produits

- Siphon de sol en acier inoxydable AISI 304, finition décapée par immersion et passivée
- Sécurité maximale des pièces amovibles : bords arrondis et non tranchants
- Système simple avec minimum de pièces pour l'entretien
- Sécurité de la canalisation avec le système anti-déchets volumineux sur les siphons à panier
- Cloche siphonoïde, 3 pieds ou solidaire de la grille
- Accès PMR
- Classes R50, M125, C250


- **Domaines d'applications :**  
**Intérieurs des bâtiments (buanderies, zones techniques ...)**
- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Sortie verticale centrée



## Siphons cloche Netdrain Standard avec grille, sortie verticale

### Spécificités produits

- Avec verrouillage
- Garde d'eau : 50 mm
- 3 dimensions : 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250mm



### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Verrouillage | Garde d'eau [l/s] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Avec grille perforée                                                                |              |                           |              |                   |                  |             |           |           |         |                |
|  | 14333        | M125                      | oui          | 50                | 48               | 0,7         | 150       | 150       | 88      | 1,1            |
|                                                                                     | 14397        | M125                      | oui          | 50                | 63               | 1           | 200       | 200       | 88      | 3,3            |
|                                                                                     | 304246       | M125                      | oui          | 50                | 100              | 2,5         | 250       | 250       | 118     | 4,4            |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Showerdrain**

**14**



## Caniveaux et siphons de douche ACO Showerdrain

### Caniveaux

ACO Showerdrain Confort **262**

ACO Showerdrain Eko **266**

### Siphons

ACO Showerdrain Design **267**

ACO Showerdrain Eko **269**

ACO Showerdrain Easyflow **272**



**ACO Showerdrain Confort**
**Informations produits**
**Avantages**

- Acier Inoxydable AISI 304, finition satinée
- Avec boîtier siphon embouti facile à inspecter
- Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm
- Avec ou sans platine de remontée en plinthe
- Sortie horizontale ou verticale si caniveau non siphonné
- 6 longueurs disponibles : de 585 mm à 1185 mm
- 3 designs de couvertures inox et à carrelers
- 2 capacités de garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 30 mm pour la rénovation basse hauteur
- Classe K3

- Débit Q de 0,95 l/s conformément à la norme NF EN 1253
- Débits importants grâce au système de cloche siphon inversée
- Siphon amovible en polypropylène entièrement démontable
- Cuve et boîtier siphon en une seule pièce, livré avec pattes de scellement et mise à la terre sur le boîtier siphon
- Livré avec manchette PVC d'adaptation inox/PVC


**Couvertures inox ACO Showerdrain Confort**
**Spécificités produit**

- Largeur : 70 mm
- 6 longueurs : de 585 mm à 1185 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg du cadre [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Wave                                                                                |              |                           |                  |                  |           |                    |            |
|  | 408556       | K3                        | -                | -                | 585       | 70                 | 0,9        |
|                                                                                     | 408557       | K3                        | -                | -                | 685       | 70                 | 1,0        |
|                                                                                     | 408558       | K3                        | -                | -                | 785       | 70                 | 1,2        |
|                                                                                     | 408559       | K3                        | -                | -                | 885       | 70                 | 1,3        |
|                                                                                     | 408560       | K3                        | -                | -                | 985       | 70                 | 1,5        |
|                                                                                     | 408562       | K3                        | -                | -                | 1185      | 70                 | 1,7        |
| Square                                                                              |              |                           |                  |                  |           |                    |            |
|  | 408563       | K3                        | -                | -                | 585       | 70                 | 0,9        |
|                                                                                     | 408564       | K3                        | -                | -                | 685       | 70                 | 1,0        |
|                                                                                     | 408565       | K3                        | -                | -                | 785       | 70                 | 1,2        |
|                                                                                     | 408566       | K3                        | -                | -                | 885       | 70                 | 1,3        |
|                                                                                     | 408567       | K3                        | -                | -                | 985       | 70                 | 1,5        |


|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>du cadre<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Couverture Solid Inox                                                             |                 |                                 |                        |                        |              |                          |               |
|  | 409269          | 3kN                             | -                      | -                      | 585          | 70                       | 0,7           |
|                                                                                   | 409270          | 3kN                             | -                      | -                      | 685          | 70                       | 0,7           |
|                                                                                   | 409271          | 3kN                             | -                      | -                      | 785          | 70                       | 0,9           |
|                                                                                   | 409272          | 3kN                             | -                      | -                      | 885          | 70                       | 1,0           |
|                                                                                   | 409273          | 3kN                             | -                      | -                      | 985          | 70                       | 1,1           |
|                                                                                   | 409274          | 3kN                             | -                      | -                      | 1085         | 70                       | 1,3           |
|                                                                                   | 409275          | 3kN                             | -                      | -                      | 1185         | 70                       | 1,4           |
| Tile (à carreler)                                                                 |                 |                                 |                        |                        |              |                          |               |
|  | 408598          | K3                              | -                      | -                      | 585          | 70                       | 0,8           |
|                                                                                   | 408599          | K3                              | -                      | -                      | 685          | 70                       | 0,9           |
|                                                                                   | 408600          | K3                              | -                      | -                      | 785          | 70                       | 1,0           |
|                                                                                   | 408601          | K3                              | -                      | -                      | 885          | 70                       | 1,1           |
|                                                                                   | 408602          | K3                              | -                      | -                      | 985          | 70                       | 1,2           |
|                                                                                   | 408604          | K3                              | -                      | -                      | 1185         | 70                       | 1,4           |



## Cuves inox ACO Showerdrain Confort siphonnées

### Spécificités produit

- Garde d'eau : 30 mm, 50 mm
- Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage ou avec bavette périphérique et remontée en plinthe



### Descriptif

|                                                  | Réf. Article | Débit [l/s] | Garde d'eau | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>Garde d'eau de 30 mm - Sortie horizontale</b> |              |             |             |                  |           |           |         |            |
| Avec bavette périphérique                        |              |             |             |                  |           |           |         |            |
|                                                  | 408721       | 0,95        | 30          | 50               | 585       | 70        | 65      | 2,8        |
|                                                  | 408722       | 0,95        | 30          | 50               | 685       | 70        | 65      | 2,9        |
|                                                  | 408723       | 0,95        | 30          | 50               | 785       | 70        | 65      | 3,0        |
|                                                  | 408724       | 0,95        | 30          | 50               | 885       | 70        | 65      | 3,1        |
|                                                  | 408725       | 0,95        | 30          | 50               | 985       | 70        | 65      | 3,2        |
|                                                  | 408727       | 0,95        | 30          | 50               | 1185      | 70        | 65      | 3,4        |
| Avec bavette et remontée en plinthe              |              |             |             |                  |           |           |         |            |
|                                                  | 408763       | 0,95        | 30          | 50               | 585       | 70        | 65      | 2,9        |
|                                                  | 408764       | 0,95        | 30          | 50               | 685       | 70        | 65      | 3,2        |
|                                                  | 408765       | 0,95        | 30          | 50               | 785       | 70        | 65      | 3,7        |
|                                                  | 408766       | 0,95        | 30          | 50               | 885       | 70        | 65      | 3,8        |
|                                                  | 408767       | 0,95        | 30          | 50               | 985       | 70        | 65      | 4,0        |
|                                                  | 408769       | 0,95        | 30          | 50               | 1185      | 70        | 65      | 4,6        |
| <b>Garde d'eau de 50 mm - Sortie horizontale</b> |              |             |             |                  |           |           |         |            |
| Avec bavette périphérique                        |              |             |             |                  |           |           |         |            |
|                                                  | 408714       | 0,95        | 50          | 50               | 585       | 70        | 92      | 2,8        |
|                                                  | 408715       | 0,95        | 50          | 50               | 685       | 70        | 92      | 2,9        |
|                                                  | 408716       | 0,95        | 50          | 50               | 785       | 70        | 92      | 3,0        |
|                                                  | 408717       | 0,95        | 50          | 50               | 885       | 70        | 92      | 3,1        |
|                                                  | 408718       | 0,95        | 50          | 50               | 985       | 70        | 92      | 3,2        |
|                                                  | 408720       | 0,95        | 50          | 50               | 1185      | 70        | 92      | 3,4        |
| Avec bavette et remontée en plinthe              |              |             |             |                  |           |           |         |            |
|                                                  | 408756       | 0,95        | 50          | 50               | 585       | 70        | 92      | 2,9        |
|                                                  | 408757       | 0,95        | 50          | 50               | 685       | 70        | 92      | 3,2        |
|                                                  | 408758       | 0,95        | 50          | 50               | 785       | 70        | 92      | 3,7        |
|                                                  | 408759       | 0,95        | 50          | 50               | 885       | 70        | 92      | 3,8        |
|                                                  | 408760       | 0,95        | 50          | 50               | 985       | 70        | 92      | 4,0        |
|                                                  | 408762       | 0,95        | 50          | 50               | 1185      | 70        | 92      | 4,6        |

## Cuves inox ACO Showerdrain Confort non siphonnées

### Spécificités produit

- Sortie verticale
- Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage



### Descriptif

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Débit<br>[l/s] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Avec bavette périphérique                                                         |                 |                |                        |                        |              |              |               |
|  | 408728          | 1,5            | -                      | 50                     | 585          | 70           | 2,3           |
|                                                                                   | 408729          | 1,5            | -                      | 50                     | 685          | 70           | 2,4           |
|                                                                                   | 408730          | 1,5            | -                      | 50                     | 785          | 70           | 2,5           |
|                                                                                   | 408731          | 1,5            | -                      | 50                     | 885          | 70           | 2,6           |
|                                                                                   | 408732          | 1,5            | -                      | 50                     | 985          | 70           | 2,7           |
|                                                                                   | 408734          | 1,5            | -                      | 50                     | 1185         | 70           | 2,9           |

## Accessoires pour caniveau ACO Showerdrain Confort

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Diam entrée<br>/sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| Raccord de liaison en PVC à coller DN entrée/sortie 50/50                           |                 |                                |               |
|  | 304311          | 50/50                          | 0,04          |
| Crochet de manutention inox AISI 304                                                |                 |                                |               |
|  | 302994          | -                              | -             |




**ACO Showerdrain Eko**
**Informations produits**
**Avantages**

- Acier Inoxydable AISI 304
- Caniveau à sortie pivotante 360°, orientable
- Sortie DN40/DN50 horizontable sécable
- Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm
- 4 longueurs disponibles : 685 mm, 785 mm, 885 mm et 985 mm
- Grille Slot en Acier Inoxydable brossé avec fente accès PMR
- Garde d'eau de 25 mm, idéal pour la rénovation basse hauteur
- Classe K3

- Débit Q de 0,55 l/s conformément à la norme NF EN 1253
- Livré complet en carton
- Livré avec manchette PVC d'adaptation ABS/PVC


**Caniveaux inox complets ACO Showerdrain Eko siphonnés**
**Spécificités produit**

- Garde d'eau : 25 mm
- Siphon centré pivotant 360°
- Sortie DN 40/50
- Largeur : 70 mm


**Descriptif**

|      | Réf. Article | Débit [l/s] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|------|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Slot |              |             |                  |                  |           |           |         |            |
|      | 304375       | 0,55        | 25               | 50               | 685       | 70        | 87      | 2,2        |
|      | 304376       | 0,55        | 25               | 50               | 785       | 70        | 87      | 2,3        |
|      | 304377       | 0,55        | 25               | 50               | 885       | 70        | 87      | 2,4        |
|      | 304378       | 0,55        | 25               | 50               | 985       | 70        | 87      | 2,5        |

**Accessoires pour caniveau ACO Showerdrain Eko**
**Descriptif**

|                                                                  | Réf. Article | Diam entrée /sortie [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|
| <b>Raccord de liaison en PVC à coller DN entrée/sortie 50/50</b> |              |                          |              |            |
|                                                                  | 304311       | 50/50                    | 135          | 0,04       |
| <b>Crochet de manutention inox AISI 304</b>                      |              |                          |              |            |
|                                                                  | 302994       | -                        | -            | -          |

## ACO Showerdrain Design

### Informations produits

#### Avantages

- Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- Siphon de sol monolithique
- Sortie horizontale ou verticale
- Gardes d'eau de 15 mm, 30 mm ou 50 mm
- 2 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm
- Couverture Wave

- Débit Q conforme à la norme NF EN 1253
- Livré avec pattes de scellement, mise à la terre et film de protection lors de la pose



### Siphons inox ACO Showerdrain Design

#### Spécificités produit

- Garde d'eau : 15 mm, 30 mm, 50 mm
- Sans verrouillage
- Sortie verticale ou horizontale
- Couverture Wave en Acier Inoxydable, finition brossée

#### Descriptif

|                             | Réf.<br>Article | Largeur<br>fentes<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Garde d'eau de 15 mm</b> |                 |                           |                |                        |                        |              |              |            |               |
| Sortie verticale            | 306365          | 4                         | 0,3            | 15                     | 40                     | 100          | 100          | 35         | 0,5           |
| Sortie horizontale          | 306366          | 4                         | 0,3            | 15                     | 40                     | 100          | 100          | 35         | 1,2           |
| <b>Garde d'eau de 30 mm</b> |                 |                           |                |                        |                        |              |              |            |               |
| Sortie verticale            | 306367          | 6                         | 0,7            | 30                     | 50                     | 150          | 150          | 66         | 1,0           |
| Sortie horizontale          | 306368          | 6                         | 0,7            | 30                     | 50                     | 150          | 150          | 66         | 1,6           |
| <b>Garde d'eau de 50 mm</b> |                 |                           |                |                        |                        |              |              |            |               |
| Sortie verticale            | 306369          | 6                         | 0,7            | 50                     | 50                     | 150          | 150          | 86         | 1,7           |
| Sortie horizontale          | 306370          | 6                         | 0,7            | 50                     | 50                     | 150          | 150          | 86         | 1,7           |

**Accessoires pour siphons ACO Showerdrain Design**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | DN<br>[mm] | Pour siphons<br>[Long x Larg mm] |     | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----|------------|---------------|
| Raccord de liaison en PVC à coller                                                  |                 |            |                                  |     |            |               |
|    | 304310          | 40         | 100                              | 100 | 135        | 0,04          |
|    | 304311          | 50         | 150                              | 150 | 135        | 0,04          |
| Natte d'étanchéité PP tissé avec membrane pour siphon et cuve de caniveau           |                 |            |                                  |     |            |               |
|    | 304776          | 40         | 100                              | 100 | -          | 0,1           |
|                                                                                     | 304777          | 50         | 150                              | 150 | -          | 0,1           |
| Crépine de filtration inox de forme conique                                         |                 |            |                                  |     |            |               |
|  | 03775           | 50         | -                                | -   | 90         | -             |
| Platine de reprise d'étanchéité inox 304                                            |                 |            |                                  |     |            |               |
|  | 04159           | 40         | 100                              | 100 | -          | -             |
|                                                                                     | 03653           | 50         | 150                              | 150 | -          | -             |
| Crochet de manutention inox AISI 304                                                |                 |            |                                  |     |            |               |
|  | 302994          | -          | -                                | -   | -          | -             |

## ACO Showerdrain Eko

## Informations produits

## Avantages

- Acier Inoxydable AISI 304
- Sortie DN40/DN50/DN63 horizontable sécable
- 3 dimensions disponibles : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm
- Grille Slot en Acier Inoxydable brillant ou sablé, avec fente accès PMR et zone pieds nus
- Gardes d'eau de 15 mm, 30 mm ou 50 mm


- Débit Q de 0,25 l/s à 0,6 l/s selon le modèle, conformément à la norme NF EN 1253
- Livré complet en carton



## Siphons inox complets ACO Showerdrain Eko, couverture sablée

## Spécificités produit

- Garde d'eau : 15 mm, 30 mm, 50 mm
- Sans verrouillage
- Sortie verticale ou horizontale
- Couverture Slot en Acier Inoxydable, finition sablée




## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Largeur fentes [mm] | Débit [l/s] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>Sortie verticale</b>                                                             |              |                     |             |                  |                  |           |           |         |            |
|  | 14223        | 6                   | 0,25        | 15               | 40               | 100       | 100       | 35      | 0,3        |
|                                                                                     | 401723       | 6                   | 0,3         | 30               | 40               | 100       | 100       | 47      | 0,6        |
|  | 97349        | 6                   | 0,7         | 30               | 50               | 150       | 150       | 58      | 1,4        |
|                                                                                     | 306379       | 8                   | 0,9         | 50               | 63               | 200       | 200       | 83      | 2,3        |
| <b>Sortie horizontale</b>                                                           |              |                     |             |                  |                  |           |           |         |            |
|  | 403922       | 6                   | 0,25        | 15               | 40               | 100       | 100       | 35      | 0,4        |
|                                                                                     | 306380       | 6                   | 0,7         | 30               | 50               | 150       | 150       | 58      | 1,5        |
|  | 306381       | 8                   | 0,9         | 30               | 63               | 200       | 200       | 63      | 2,3        |

**Siphons inox complets ACO Showerdrain Eko, couverture brillante**
**Spécificités produit**

- Garde d'eau : 15 mm, 30 mm, 50 mm
- Sans verrouillage
- Sortie verticale ou horizontale
- Couverture Slot en Acier Inoxydable finition brillante


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Largeur fentes [mm] | Débit [l/s] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>Sortie verticale</b>                                                             |              |                     |             |                  |                  |           |           |         |            |
|    | 302229       | 6                   | 0,25        | 15               | 40               | 100       | 100       | 35      | 0,3        |
|                                                                                     | 404002       | 6                   | 0,3         | 30               | 40               | 100       | 100       | 47      | 0,6        |
|   | 306389       | 6                   | 0,7         | 30               | 50               | 150       | 150       | 58      | 1,4        |
|                                                                                     | 306390       | 8                   | 0,9         | 50               | 63               | 200       | 200       | 83      | 2,3        |
| <b>Sortie horizontale</b>                                                           |              |                     |             |                  |                  |           |           |         |            |
|  | 403923       | 6                   | 0,25        | 15               | 40               | 100       | 100       | 35      | 0,4        |
|  | 306371       | 6                   | 0,7         | 30               | 50               | 150       | 150       | 58      | 1,5        |
|                                                                                     | 306372       | 8                   | 0,9         | 30               | 63               | 200       | 200       | 66      | 2,4        |



## Accessoires pour siphons ACO Showerdrain Eko

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Pour siphons<br>[Long x Larg mm] |     | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----|------------|---------------|
| Raccord de liaison à joint EPDM pour manchon de sortie (en PVC à coller)            |                 |                        |                                  |     |            |               |
|    | 304310          | 40                     | 100                              | 100 | 135        | 0,04          |
|                                                                                     | 304311          | 50                     | 150                              | 150 | 135        | 0,04          |
| Natte d'étanchéité                                                                  |                 |                        |                                  |     |            |               |
|    | 304776          | 40                     | 100                              | 100 | -          | 0,1           |
|                                                                                     | 304777          | 50                     | 150                              | 150 | -          | 0,1           |
|                                                                                     | 304778          | 60                     | 200                              | 200 | -          | 0,1           |
| Crépine de filtration inox de forme conique                                         |                 |                        |                                  |     |            |               |
|    | 03775           | 50                     | -                                | -   | 90         | -             |
|                                                                                     | 03776           | 63                     | -                                | -   | 90         | -             |
| Platine de reprise d'étanchéité inox 304                                            |                 |                        |                                  |     |            |               |
|  | 04159           | 40                     | 100                              | 100 | -          | -             |
|                                                                                     | 03653           | 50                     | 150                              | 150 | -          | -             |
| Crochet de manutention inox AISI 304                                                |                 |                        |                                  |     |            |               |
|  | 302994          | -                      | -                                | -   | -          | -             |


**ACO Showerdrain Easyflow**
**Informations produits**
**Avantages**

- Boîtier siphon Composite
- Couverture Acier Inoxydable AISI 304, finition brillante
- Corps en polypropylène
- Natte périphérique de reprise d'étanchéité
- Sortie horizontale ou verticale
- 2 capacités de garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 30 mm pour la rénovation basse hauteur en sortie horizontale
- 2 dimensions : 100 x 100 mm et 150 x 150 mm
- 2 design de couvertures : grille inox, couverture à carrelé
- En option : kit coupe feu

- Débit Q de 0,8 l/s à 1,6 l/s conformément à la norme européenne NF EN 1253
- Rehausse en matière synthétique, pivotante, réglable en hauteur et recoupable
- Cloche siphon indépendante


**Siphons Composite ACO Showerdrain Easyflow 100 x 100 mm**
**Spécificités produit**

- Garde d'eau : 30 mm, 50 mm
- Sans verrouillage
- Corps en Polypropylène
- Sortie verticale ou horizontale
- Couverture "Tile" à carrelé ou "Sphère" en Acier Inoxydable, finition brillante



**Descriptif**

|                                                                                     | Sortie      | Réf. Article | Largeur Fentes<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Garde d'eau<br>[mm] | Diam sortie<br>[mm] | Long x larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/max<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|
| Sphère                                                                              |             |              |                        |                |                     |                     |                     |            |                    |               |
|  | horizontale | 302934       | 8                      | 0,8            | 30                  | 50                  | 100 x 100           | 82         | 07/75              | 0,8           |
|                                                                                     | verticale   | 304160       | 8                      | 1,6            | 50                  | 50                  | 100 x 100           | 114        | 07/75              | 0,7           |

## Siphons Composite ACO Showerdrain Easyflow 150 x 150 mm

### Spécificités produit

- Garde d'eau : 30 mm, 50 mm
- Sans verrouillage
- Corps en Polypropylène
- Sortie verticale ou horizontale
- Couverture "Tile" à carreler ou "Sphère" en Acier Inoxydable, finition brillante



### Descriptif

|                                                                                     | Sortie      | Réf. Article | Largeur Fentes<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Garde d'eau<br>[mm] | Diam sortie<br>[mm] | Long x larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/max<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|
| Sphère                                                                              |             |              |                        |                |                     |                     |                     |            |                    |               |
|   | horizontale | 304162       | 8                      | 0,8            | 30                  | 50                  | 150 x 150           | 82         | 07/75              | 0,8           |
|                                                                                     | verticale   | 302646       | 8                      | 1,6            | 50                  | 50                  | 150 x 150           | 114        | 15/96              | 0,7           |
|                                                                                     | horizontale | 302939       | 8                      | 1,6            | 50                  | 50                  | 150 x 150           | 102        | 15/96              | 0,8           |
| Tile (à carreler)                                                                   |             |              |                        |                |                     |                     |                     |            |                    |               |
|  | verticale   | 304222       | 8                      | 1,6            | 50                  | 50                  | 150 x 150           | 114        | 26/135             | 1,2           |
|                                                                                     | horizontale | 304223       | 8                      | 1,6            | 50                  | 50                  | 150 x 150           | 102        | 26/135             | 1,2           |



**Accessoires pour siphons ACO Showerdrain Easyflow**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Pour siphons<br>[Long x Larg mm] |     | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----|------------|---------------|
| Natte d'étanchéité PP intissé avec membrane pour siphon et cuve de caniveau         |                 |                     |                                  |     |            |               |
|    | 304777          | 50                  | 150                              | 150 | -          | -             |
| kit coupe feu                                                                       |                 |                     |                                  |     |            |               |
|    | 305738          | 50                  | 150                              | 150 | -          | 0,15          |
|    |                 |                     |                                  |     |            |               |
| Fit in                                                                              |                 |                     |                                  |     |            |               |
|  | 305737          | 50                  | 150                              | 150 | -          | 0,3           |
| Crochet de manutention inox AISI 304                                                |                 |                     |                                  |     |            |               |
|  | 302994          | -                   | -                                | -   | -          | -             |



Caniveaux et  
siphons de douche





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Netdrain**  
**ACO Netsol**

**15**



## Caniveaux et siphons hygiéniques

### ACO Netdrain Acier Inoxydable

Netdrain Standard

**278**

Netdrain Technik

**280**

### ACO Netsol Acier Inoxydable

Netsol Heavy Duty

**284**

### ACO Netsol Fonte

Siphons monolithiques

**288**

Siphons télescopiques

**290**

Avaloirs monolithiques carrés

**291**

Avaloirs monolithiques ronds

**292**



**ACO Netdrain Standard - Acier Inoxydable**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304 entièrement décapé passivé, finition sablée
- Sans reprise d'étanchéité
- Avec verrouillage
- Conception optimale, simple, idéale pour une application en terrasses, buanderies, garages, halls, toilettes publiques,...
- Durabilité et esthétisme
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Modèle en garde d'eau réduite, parfaite pour la rénovation
- Couverture Slot démontable facilitant l'entretien du siphon
- Couverture à fentes inférieures à 19 mm pour une surface d'absorption optimale
- Cloche siphonoïde solidaire
- Raccordement possible au réseau d'égouts
- Accès PMR
- Tenue à la charge 3 kN
- Classe L15

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Sortie verticale ou horizontale


**Siphons cloche complets Netdrain Standard, sortie verticale**
**Spécificités produits**

- Avec verrouillage
- Garde d'eau : 15 mm à 60 mm
- 5 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250mm, 300x300 mm


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article                  | Tenue à la charge [kN] | Larg Fente [mm] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| <b>Garde d'eau de 15 mm</b>                                                         |                               |                        |                 |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 14224                         | 3                      | 6               | 15               | 40               | 0,25        | 100       | 100       | 35      | 0,3            |
| <b>Garde d'eau de 30 mm</b>                                                         |                               |                        |                 |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 401123                        | 3                      | 6               | 30               | 40               | 0,3         | 100       | 100       | 47      | 0,6            |
|                                                                                     | 306382                        | 3                      | 6               | 30               | 50               | 0,7         | 150       | 150       | 58      | 1,5            |
|                                                                                     | 401124                        | 3                      | 14              | 30               | 50               | 0,7         | 150       | 150       | 58      | 1,4            |
| <b>Garde d'eau de 50 mm</b>                                                         |                               |                        |                 |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 306384                        | 3                      | 8               | 50               | 63               | 0,9         | 200       | 200       | 83      | 2,2            |
|                                                                                     | 401125<br>Remplacé par 446313 | 3                      | 16              | 50               | 63               | 1,0         | 200       | 200       | 83      | 2,2            |
| <b>Garde d'eau de 60 mm &amp; 64 mm</b>                                             |                               |                        |                 |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 04141                         | 3                      | 8               | 60               | 100              | 2,2         | 250       | 250       | 118     | 4,4            |
|                                                                                     | 04249                         | L15                    | 8               | 60               | 100              | 2,5         | 300       | 300       | 118     | 7,0            |



**Siphons cloche complets Netdrain Standard, sortie horizontale****Spécificités produits**

- Avec verrouillage
- Garde d'eau : 15 mm à 30 mm
- 3 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Tenue<br>à la<br>charge<br>[kN] | Larg<br>Fente<br>[mm] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| <b>Garde d'eau de 15 mm</b>                                                         |                 |                                 |                       |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|    | 403927          | 3                               | 6                     | 15                     | 40                     | 0,25           | 100          | 100          | 35         | 0,4                  |
|    | 409012          | 3                               | 14                    | 15                     | 50                     | 0,7            | 150          | 150          | 39         | 1,5                  |
| <b>Garde d'eau de 30 mm</b>                                                         |                 |                                 |                       |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 306364          | 3                               | 16                    | 30                     | 63                     | 1,0            | 200          | 200          | 63         | 2,2                  |


**ACO Netdrain Technik - Acier Inoxydable**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304 entièrement décapé passivé, finition brossée
- Avec reprise d'étanchéité
- Avec ou sans verrouillage
- Conception optimale, simple, idéale pour une application en douche collective ou à usage intense
- Durabilité et esthétisme
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Hauteur de construction limitée idéale pour la construction neuve et la rénovation
- Couverture Wave à fentes inférieures à 8 mm pour zone pieds nus
- Cloche siphonide solidaire
- Raccordement possible au réseau d'égouts
- Accès PMR
- Tenue à la charge 3 kN

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Sortie verticale ou horizontale
- Platine fixe ou télescopique


**Siphons cloche complets Netdrain Technik, platine fixe**
**Spécificités produits**

- Sans verrouillage
- Platine fixe
- Garde d'eau : 15 mm à 50 mm
- 2 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm


**Descriptif**


|                                                                                     | Réf. Article | Tenue à la charge [kN] | Largeur fentes [mm] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| <b>Sortie verticale</b>                                                             |              |                        |                     |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 304181       | 3                      | 4                   | 15               | 40               | 0,3         | 100       | 100       | 35      | 0,8            |
|                                                                                     | 304182       | 3                      | 4                   | 50               | 40               | 0,3         | 100       | 100       | 76      | 1,8            |
|                                                                                     | 304185       | 3                      | 6                   | 50               | 50               | 0,7         | 150       | 150       | 86      | 2,7            |
| <b>Sortie horizontale</b>                                                           |              |                        |                     |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 304296       | 3                      | 4                   | 15               | 40               | 0,3         | 100       | 100       | 35      | 0,8            |
|                                                                                     | 304183       | 3                      | 4                   | 50               | 40               | 0,3         | 100       | 100       | 76      | 1,9            |
|                                                                                     | 304186       | 3                      | 6                   | 50               | 50               | 0,7         | 150       | 150       | 86      | 2,8            |



## Siphons cloche complets Netdrain Technik, platine télescopique, avec verrouillage

### Spécificités produits

- Avec verrouillage
- Platine télescopique
- Garde d'eau : 15 mm, 50 mm
- 3 dimensions : 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm



### Descriptif

|                           | Réf. Article | Tenue à la charge [kN] | Garde d'eau [mm] | Largeur Fentes [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long x Larg [mm] | Ht [mm] | Ht Mini/Maxi [mm] | Poids net [kg] |
|---------------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
| <b>Sortie verticale</b>   |              |                        |                  |                     |                  |             |                  |         |                   |                |
|                           | 306351       | 3                      | 15               | 4                   | 40               | 0,3         | 100x100          | 32      | 8/24              | 2,0            |
|                           | 306353       | 3                      | 50               | 4                   | 40               | 0,3         | 100x100          | 73      | 8/48              | 2,3            |
|                           | 304193       | 3                      | 50               | 6                   | 50               | 0,7         | 150x150          | 120     | 5/45              | 2,1            |
|                           | 306111       | 3                      | 50               | 6                   | 75               | 1,0         | 200x200          | 120     | 8/52              | 2,8            |
| <b>Sortie horizontale</b> |              |                        |                  |                     |                  |             |                  |         |                   |                |
|                           | 306350       | 3                      | 15               | 4                   | 40               | 0,3         | 100x100          | 35      | 8/24              | 2,1            |
|                           | 306352       | 3                      | 50               | 4                   | 40               | 0,3         | 100x100          | 73      | 8/48              | 2,4            |
|                           | 304194       | 3                      | 50               | 6                   | 50               | 0,7         | 150x150          | 120     | 5/45              | 2,1            |
|                           | 306112       | 3                      | 50               | 6                   | 75               | 1,0         | 200x200          | 120     | 8/52              | 2,5            |

**Accessoires pour Netdrain Sandard et Netdrain Technik**
**Descriptif**

|                                                                                     | DN                  | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Pour siphons<br>[Long x Larg mm] |     | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----|------------|---------------|
| Raccord de liaison à joint EPDM pour manchon de sortie (en PVC à coller)            |                     |                 |                        |                                  |     |            |               |
|    | D1=40<br>D2=40      | 304310          | 40                     | 100                              | 100 | 135        | 0,03          |
|                                                                                     | D1=50<br>D2=50      | 304311          | 50                     | 150                              | 150 | 135        | 0,04          |
|                                                                                     | D1 = 75<br>D2 = 75  | 304312          | 75                     | 200                              | 200 | 143        | 0,04          |
|                                                                                     | D1 = 75<br>D2 = 100 | 304313          | 75/100                 | 200                              | 200 | 143        | 0,04          |
| Natte d'étanchéité PP tissée avec membrane pour siphon et cuve de caniveau          |                     |                 |                        |                                  |     |            |               |
|  | 40                  | 304776          | 80                     | 100                              | 100 | -          | -             |
|                                                                                     | 50                  | 304777          | 110/125                | 150                              | 150 | -          | -             |
|                                                                                     | 63                  | 304778          | 142/157                | 200                              | 200 | -          | -             |
|                                                                                     | 100                 | 304779          | 200/218                | 250                              | 250 | -          | -             |

|                                                                                     | DN  | Réf. Article | Diam sortie [mm] | Pour siphons [Long x Larg mm] |      | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------------------------|------|---------|------------|
| Crépine de filtration inox de forme conique                                         |     |              |                  |                               |      |         |            |
|    |     | 03775        | 50               | 150                           | 150  | 90      | -          |
|                                                                                     |     | 03776        | 63               | 200                           | 200  | 90      | -          |
|                                                                                     |     | 04155        | 100              | -                             | 250- | 250     | -          |
| Platine de reprise d'étanchéité inox 304                                            |     |              |                  |                               |      |         |            |
|  | 40  | 04159        | -                | 100                           | 100  | -       | -          |
|                                                                                     | 50  | 03653        | -                | 150                           | 150  | -       | -          |
|                                                                                     | 63  | 03654        | -                | 200                           | 200  | -       | -          |
|                                                                                     | 100 | 03656        | -                | 250                           | 250  | -       | -          |
| Crochet de manutention inox AISI 304                                                |     |              |                  |                               |      |         |            |
|  |     | 302994       | -                | -                             | -    | -       | -          |


**ACO Netsol Heavy Duty - Acier Inoxydable**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304, finition décapée par immersion et passivée
- Sécurité maximale des pièces amovibles : bords arrondis et non tranchants
- Système simple avec minimum de pièces pour l'entretien
- Sécurité de la canalisation avec le système anti-déchets volumineux sur les siphons à panier
- Cloche siphon, 3 pieds ou solidaire de la grille
- Accès PMR
- Classes R50, M125, C250

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Sortie verticale centrée


**Siphons cloche avec grille, sortie verticale**
**Spécificités produits**

- Avec verrouillage
- Garde d'eau : 50 mm
- 3 dimensions : 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250mm



**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Verrouillage | Garde d'eau [l/s] | Diam sortie [mm] | Débit [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Avec grille perforée                                                                |              |                           |              |                   |                  |            |           |           |         |                |
|  | 14333        | M125                      | oui          | 50                | 48               | 0,7        | 150       | 150       | 88      | 1,1            |
|                                                                                     | 14397        | M125                      | oui          | 50                | 63               | 1          | 200       | 200       | 88      | 3,3            |
|                                                                                     | 304246       | M125                      | oui          | 50                | 100              | 2,5        | 250       | 250       | 118     | 4,4            |

## Siphons Netsol HD avec panier, sortie verticale

### Spécificités produits

- Garde d'eau : 50 mm
- Dimensions : 200x200 mm, 250x250 mm, 300x300 mm
- Panier de grande capacité



### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Avec grille à barreaux                                                              |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 305921       | R50                       | 60               | 110              | 2,5         | 200       | 200       | 245     | 5,9            |
|                                                                                     | 305922       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 250       | 250       | 245     | 6,9            |
|                                                                                     | 305923       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 300       | 300       | 260     | 7,9            |
|                                                                                     | 305919       | M125                      | 60               | 110              | 2,5         | 200       | 200       | 245     | 5,9            |
|                                                                                     | 305917       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 250       | 250       | 245     | 9,0            |
|                                                                                     | 305920       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 300       | 300       | 260     | 11,8           |
|                                                                                     | 306091       | C250                      | 60               | 110              | 2,5         | 200       | 200       | 245     | 6,5            |
|                                                                                     | 306092       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 250       | 250       | 245     | 10,5           |
|                                                                                     | 306093       |                           | 60               | 110              | 2,5         | 300       | 300       | 260     | 13,7           |



## Accessoires

### Descriptif

|                                                                                     | DN               | Réf. Article | Diam sortie [mm] | Pour siphons [Long x Larg mm] |     | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----|---------|------------|
| Raccord de liaison à joint EPDM pour manchon de sortie (en PEHD à visser)           |                  |              |                  |                               |     |         |            |
|    | D1=63<br>D2=60   | 304315       | 60               | 200                           | 200 | -       | 0,04       |
|    | D1=110<br>D2=100 | 304317       | 100              | 250                           | 250 | -       | 0,04       |
| Natte d'étanchéité                                                                  |                  |              |                  |                               |     |         |            |
|    | Pour DN 50       | 304777       | 50               | 150                           | 150 | -       | 0,1        |
|   | Pour DN 63       | 304778       | 60               | 200                           | 200 | -       | 0,1        |
|  | Pour DN 100      | 304779       | 100              | 250                           | 250 | -       | 0,1        |
| Platine d'étanchéité                                                                |                  |              |                  |                               |     |         |            |
|  | Pour DN50        | 03653        | 60               | -                             | -   | 350     | 1,9        |
|  | Pour DN63        | 03654        | 76               | -                             | -   | 350     | 2,3        |
|  | Pour DN100       | 03656        | 114              | -                             | -   | 350     | 3,6        |

|                                                                                   | DN          | Réf. Article | Diam sortie [mm] | Pour siphons [Long x Larg mm] |   | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|---------|------------|
| Crépine                                                                           |             |              |                  |                               |   |         |            |
|  | Pour DN 50  | 03775        | -                | -                             | - | 90      | 0,1        |
|  | Pour DN 63  | 03776        | -                | -                             | - | 90      | 0,15       |
|  | Pour DN 100 | 04155        | -                | -                             | - | 90      | 0,3        |

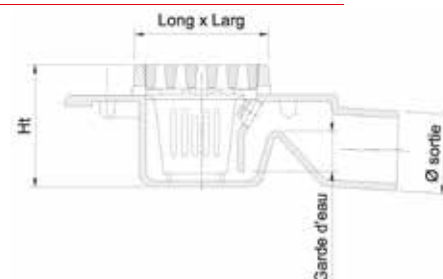
**ACO Netsol Fonte - Siphons**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en Fonte
- Durabilité de la Fonte
- Cloche siphonide indépendante ou solidaire
- Conception optimale idéale pour application ne nécessitant aucun protocole de nettoyage (atelier, cave, garage, réserves,...)
- Bouchon d'inspection pour les modèles avec cloche solidaire
- Sortie facilement accessible
- Sortie verticale ou horizontale
- Corps monolithique ou télescopique
- Garde d'eau de 50 mm
- Accès PMR
- Classes K3, L15, M125

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Evacuation avec sortie DN50 ou DN100
- Grille Fonte passerelle avec revêtement en asphalte
- Livré avec panier et/ou reprise d'étanchéité


**Siphons monolithiques carrés 200 x 200 mm**
**Spécificités produits**

- Sortie horizontale ou verticale
- Couverture fonte intégrée
- Avec panier


**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Sortie horizontale, avec panier                                                     |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 57540        | L15                       | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 170     | 11,0           |
| Sortie verticale, avec panier                                                       |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 680489       | L15                       | 60               | 100              | 2           | 200       | 200       | 150     | 13,5           |

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Sortie horizontale, avec panier et reprise d'étanchéité                           |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 681089          | M125                               | 60                     | 100                    | 2              | 200          | 200          | 180        | 21,2                 |
| Sortie verticale, avec panier et reprise d'étanchéité                             |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 681136          | M125                               | 60                     | 100                    | 2              | 200          | 200          | 180        | 21,2                 |
| Rehausse                                                                          |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 70539           | -                                  | -                      | -                      | -              | 200          | 200          | 45         | 2,6                  |

**Siphons télescopiques carrés, avec reprise d'étanchéité, avec couverture Acier Inoxydable**

- Boîtier en Fonte asphaltée
- Couverture inox
- Rehausse PE
- Isolation acoustique certifiée
- Protection contre l'incendie possible
- Diamètre 160 mm pour tous les siphons avec sortie verticale

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Sortie horizontale                                                                  |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|    | 305911       | K3                        | 50               | 50               | 1           | 150       | 150       | 42/130  | 9,0            |
| Sortie verticale                                                                    |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|   | 305910       | K3                        | 50               | 50               | 1           | 150       | 150       | 42/130  | 7,1            |
| Sortie verticale                                                                    |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                |
|  | 305912       | K3                        | 50               | 100              | 2           | 150       | 150       | 45/150  | 10,4           |

**Siphons télescopiques carrés, avec reprise d'étanchéité, avec couverture Fonte**

- Boîtier, couverture et rehausse en Fonte asphaltée
- Cloche siphonide amovible
- Isolation acoustique certifiée
- Protection contre l'incendie possible
- Diamètre 160 mm pour tous les siphons avec sortie verticale

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| Sortie horizontale                                                                  |              |                           |                  |                  |             |           |           |                 |                |
|  | 305915       | M125                      | 50               | 100              | 2           | 200       | 200       | 85/90           | 14,1           |
| Sortie verticale                                                                    |              |                           |                  |                  |             |           |           |                 |                |
|  | 305914       | M125                      | 50               | 100              | 2           | 200       | 200       | 85/90           | 12,0           |



## ACO Netsol Fonte - Avaloirs

## Informations produits

## Avantages

- Avaloir de sol en Fonte
- Durabilité de la Fonte
- Conception optimale idéale pour application ne nécessitant aucun protocole de nettoyage (atelier, cave, garage, réserves,...)
- Sortie facilement accessible
- Sortie verticale ou horizontale
- Corps monolithique
- Classes L15, M125

- Avaloir certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Evacuation centrée avec sortie DN100, DN125, DN150
- Complet avec grille Fonte passerelle, revêtement en asphalte
- Avec ou sans pattes de fixation
- Forme ronde ou carrée



## Avaloirs monolithiques carrés

## Spécificités produits

- 3 dimensions : 200x200 mm, 230x230 mm, 300x300 mm
- Couverture Fonte intégrée
- Avec ou sans cadre d'appui

## Descriptif

|                                                                                     |                         | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Débit [l/s] | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Diam [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>200x200 mm</b>                                                                   |                         |              |                           |             |                  |           |           |           |         |            |
| Avec cadre d'appui, avec pattes de fixation                                         |                         |              |                           |             |                  |           |           |           |         |            |
|  | Sortie verticale DN 100 | 57538        | M125                      | 3,5         | 100              | 200       | 200       | -         | 175     | 11,3       |
|  | Sortie verticale DN 125 | 682814       | M125                      | 3,5         | 125              | 200       | 200       | -         | 175     | 11,6       |
| Sans cadre d'appui                                                                  |                         |              |                           |             |                  |           |           |           |         |            |
|  | Sortie verticale DN 150 | 682817       | M125                      | 3,5         | 150              | 200       | 200       | -         | 175     | 11,6       |
| <b>230x230 mm</b>                                                                   |                         |              |                           |             |                  |           |           |           |         |            |
| Sans cadre d'appui                                                                  |                         |              |                           |             |                  |           |           |           |         |            |
|  | Sortie verticale        | 57537        | L15                       | 4,5         | 100              | 230       | 230       | -         | 100     | 10,0       |

## Avaloirs monolithiques ronds

### Spécificités produits

- 2 diamètres : 185 mm, 250 mm
- Couverture Fonte intégrée
- Avec ou sans cadre d'appui

### Descriptif

|                                                                                     |                                       | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Débit<br>[l/s] | Diam<br>couv<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Diam<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Diamètre 200 mm</b>                                                              |                                       |                 |                                 |                |                      |                        |              |            |               |
| Sans cadre d'appui                                                                  |                                       |                 |                                 |                |                      |                        |              |            |               |
|    | Avec panier,<br>sortie<br>horizontale | 682587          | L15                             | 3              | 185                  | 100                    | 185          | 213        | 8,5           |
| <b>Diamètre 250 mm</b>                                                              |                                       |                 |                                 |                |                      |                        |              |            |               |
| Avec cadre d'appui                                                                  |                                       |                 |                                 |                |                      |                        |              |            |               |
|   | Avec panier,<br>sortie<br>verticale   | 682802          | L15                             | 3              | 250                  | 100                    | -            | -          | 16,6          |
|  | Avec panier,<br>sortie<br>verticale   | 682805          | M125                            | 3              | 250                  | 100                    | -            | -          | 17,5          |
|  | Sortie<br>verticale                   | 682797          | L15                             | 4              | 250                  | 100                    | -            | -          | 11,3          |
|  | Sortie<br>verticale                   | 682801          | M125                            | 4              | 250                  | 100                    | -            | -          | 11,3          |
| Sans cadre d'appui                                                                  |                                       |                 |                                 |                |                      |                        |              |            |               |
|  | Sortie<br>horizontale                 | 57535           | M125                            | 3              | 250                  | 100                    | 185          | 141        | 14,2          |
|  | Sortie<br>verticale                   | 57536           | M125                            | 4              | 250                  | 100                    | -            | 90         | 10            |
|  | Sortie<br>verticale                   | 682806          | L15                             | 4              | 250                  | 100                    | -            | 90         | 9,9           |





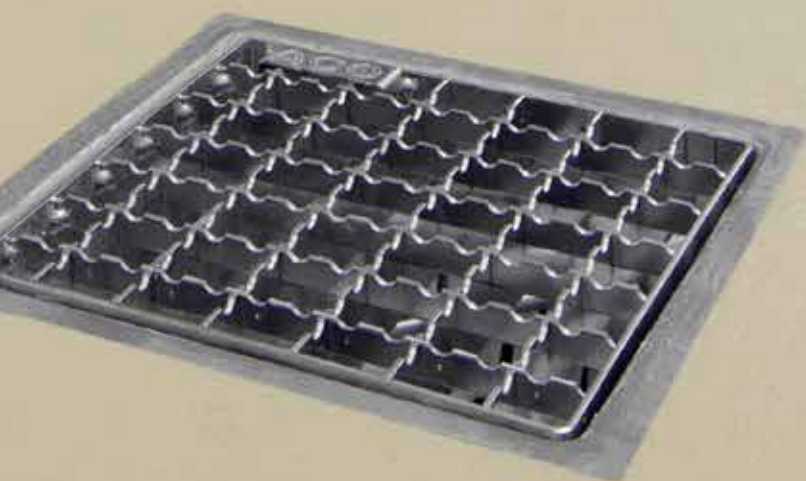
**Collect :**  
Récupérer

**ACO Hygisol**

**16**

## Caniveaux et siphons hygiéniques

|                    |                                      |                                                                            |            |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACO Hygisol</b> | <b>Siphons complets</b>              | Siphons complets avec grille inox perforée, télescopique, avec platine     | <b>296</b> |
|                    |                                      | Boitier siphon, sans grille, monolithique, sortie verticale                | <b>297</b> |
|                    |                                      | Boitier siphon, sans grille, monolithique, sortie horizontale              | <b>298</b> |
|                    | <b>Siphons avec grilles séparées</b> | Boitier siphon, sans grille, télescopique avec platine, sortie verticale   | <b>299</b> |
|                    |                                      | Boitier siphon, sans grille, télescopique avec platine, sortie horizontale | <b>300</b> |
|                    |                                      | Grilles Classe L15                                                         | <b>301</b> |
|                    |                                      | Grilles Classe R50                                                         | <b>301</b> |
|                    |                                      | Grilles Classe M125                                                        | <b>302</b> |
|                    |                                      | Grilles Classe C250                                                        | <b>302</b> |





## ACO Siphons complets - Hygisol

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304 pour sol carrelé et sol souple
- Conception hygiénique adapté au protocole de nettoyage
- Corps embouti, sans soudure
- Entièrement démontable et facile à entretenir
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Siphon complet avec grille et pieds de réglage
- Sortie verticale ou horizontale
- DN75
- Protection chantier



## Siphons complets avec grille inox perforée, télescopiques, avec platine

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Charge [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit min/max [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Sortie verticale                                                                    |              |             |                  |                  |                     |           |           |         |                 |                |
|  | 400806       | 10          | 50               | 75               | 1,2                 | 150       | 150       | 117     | 8/52            | 2,0            |
|                                                                                     | 405522       | 10          | 50               | 75               | 1,2                 | 200       | 200       | 117     | 8/52            | 3,2            |
| Sortie horizontale                                                                  |              |             |                  |                  |                     |           |           |         |                 |                |
|  | 97204        | 10          | 50               | 75               | 1,2                 | 150       | 150       | 114     | 8/52            | 2,0            |
|                                                                                     | 405538       | 10          | 50               | 75               | 1,2                 | 200       | 200       | 114     | 8/52            | 2,9            |



## ACO Siphons avec grilles séparées - Hygisol

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de sol en Acier Inoxydable AISI 304 pour sol carrelé et sol résine\*
- Conception hygiénique adapté au protocole de nettoyage
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Entièrement démontable et facile à entretenir
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Larges choix de grilles inox
- Classes L15, R50, M125, C250

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Siphon avec grille séparée et pieds de réglage
- Sortie verticale ou horizontale
- Boitier siphon monolithique sans reprise d'étanchéité ou boitier siphon télescopique avec reprise d'étanchéité
- DN75, DN110
- Protection chantier




\*Siphons pour sol souple sur demande

## Boitiers siphon, sans grille, monolithiques, sortie verticale




## Descriptif

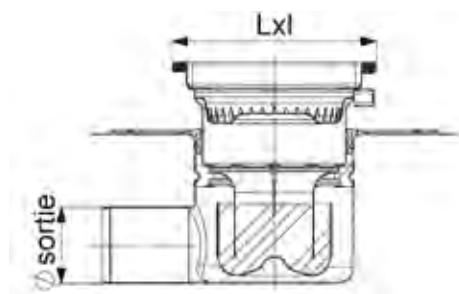
|                                    | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Boitier 142 mm<br>Sortie Verticale | 306883       | -                         | 50               | 75               | 1,4         | 200       | 200       | 135     | 2,3            |
|                                    | 306884       | -                         | 50               | 110              | 1,6         | 200       | 200       | 144     | 2,3            |
| Boitier 157 mm<br>Sortie Verticale | 306890       | -                         | 50               | 75               | 1,4         | 200       | 200       | 194     | 2,2            |
|                                    | 306887       | -                         | 50               | 110              | 3,5         | 200       | 200       | 194     | 3,0            |
|                                    | 306889       | -                         | 50               | 110              | 3,5         | 250       | 250       | 199     | 3,5            |
| Boitier 218 mm<br>Sortie Verticale | 306888       | -                         | 50               | 110              | 5,0         | 300       | 300       | 200     | 4,5            |

**Boitiers siphon, sans grille, monolithiques, sortie horizontale****Descriptif**

|                                      | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Boitier 142 mm<br>Sortie horizontale | 306885          | -                                  | 50                     | 75                     | 1,4            | 200          | 200          | 145        | 2,2                  |
|                                      | 306886          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,6            | 200          | 200          | 178        | 2,0                  |
| Boitier 157 mm<br>Sortie horizontale | 306679          | -                                  | 50                     | 75                     | 2,7            | 200          | 200          | 170        | 2,9                  |
|                                      | 306893          | -                                  | 50                     | 110                    | 2,8            | 200          | 200          | 175        | 2,9                  |
|                                      | 306891          | -                                  | 50                     | 110                    | 2,8            | 250          | 250          | 180        | 3,4                  |
| Boitier 218 mm<br>Sortie horizontale | 306892          | -                                  | 50                     | 110                    | 4,4            | 300          | 300          | 183        | 4,2                  |



**Boitier siphons, sans grille, télescopiques avec platine, sortie verticale**Caniveaux et  
siphons hygiéniques**Descriptif**

|                                    | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Boitier 142 mm<br>Sortie Verticale | 305906          | -                                  | 50                     | 75                     | 1,4            | 200          | 200          | 109        | 54/70                  | 4,5                  |
|                                    | 305907          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,8            | 200          | 200          | 106        | 54/70                  | 4,5                  |
| Boitier 157 mm<br>Sortie Verticale | 304642          | -                                  | 50                     | 75                     | 3,0            | 200          | 200          | 170        | 45/75                  | 4,5                  |
|                                    | 304643          | -                                  | 50                     | 110                    | 4,0            | 200          | 200          | 170        | 45/75                  | 4,5                  |
|                                    | 304646          | -                                  | 50                     | 110                    | 4,0            | 250          | 250          | 170        | 45/75                  | 4,9                  |
| Boitier 218 mm<br>Sortie Verticale | 304648          | -                                  | 50                     | 110                    | 5,5            | 300          | 300          | 170        | 50/80                  | 6,4                  |



**Boitiers siphon, sans grille, télescopiques avec platine, sortie horizontale**

**Descriptif**

|                                      | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Boitier 142 mm<br>Sortie horizontale | 305908          | -                                  | 50                     | 75                     | 1,4            | 200          | 200          | 115        | 68/89                  | 4,3                  |
|                                      | 305909          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,8            | 200          | 200          | 147        | 68/89                  | 4,4                  |
| Boitier 157 mm<br>Sortie horizontale | 304644          | -                                  | 50                     | 75                     | 2,9            | 200          | 200          | 147        | 68/89                  | 4,3                  |
|                                      | 304645          | -                                  | 50                     | 110                    | 3,3            | 200          | 200          | 153        | 68/89                  | 4,4                  |
|                                      | 304647          | -                                  | 50                     | 110                    | 3,3            | 250          | 250          | 153        | 68/89                  | 4,8                  |
| Boitier 218 mm<br>Sortie horizontale | 304649          | -                                  | 50                     | 110                    | 4,6            | 300          | 300          | 153        | 72/94                  | 6,1                  |


**Grilles Classe L15****Descriptif**

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Grille caillebotis passivée, double crantage                                       |                 |              |              |            |               |
|   | 304348          | 168          | 168          | 25         | 0,9           |
|                                                                                    | 304345          | 218          | 218          | 30         | 1,5           |
|                                                                                    | 304346          | 268          | 268          | 30         | 2,3           |
| Grille perforée passivée                                                           |                 |              |              |            |               |
|  | 408092          | 168          | 168          | 25         | 0,8           |
|                                                                                    | 408097          | 218          | 218          | 30         | 1,3           |
|                                                                                    | 408036          | 268          | 268          | 30         | 1,8           |


**Grilles Classe R50****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Grille étanche passivée                                                             |                 |              |              |            |               |
|  | 445398          | 176          | 176          | 25         | 2,1           |
|                                                                                     | 445399          | 226          | 226          | 30         | 3,4           |
|                                                                                     | 445400          | 272          | 272          | 30         | 5,0           |
| Grille à barreaux antidérapante                                                     |                 |              |              |            |               |
|  | 416912          | 168          | 168          | 25         | 1,6           |
|                                                                                     | 416914          | 218          | 218          | 30         | 2,4           |
|                                                                                     | 416916          | 268          | 268          | 30         | 3,5           |

**Grilles Classe M125****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Grille étanche passivée                                                             |                 |              |              |            |               |
|    | 413189          | 168          | 168          | 25         | 3,7           |
|                                                                                     | 413190          | 218          | 218          | 30         | 7,0           |
|                                                                                     | 413191          | 268          | 268          | 30         | 12,3          |
| Grille à barreaux                                                                   |                 |              |              |            |               |
|   | 408093          | 168          | 168          | 25         | 1,6           |
|                                                                                     | 408028          | 218          | 218          | 30         | 3,0           |
|                                                                                     | 408037          | 268          | 268          | 30         | 4,3           |
| Grille à fente passivée                                                             |                 |              |              |            |               |
|  | 408021          | 167          | 167          | 25         | 2,3           |
|                                                                                     | 408030          | 217          | 217          | 30         | 4,0           |
|                                                                                     | 408039          | 267          | 267          | 30         | 6,0           |

**Grilles Classe C250****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Grille à barreaux                                                                   |                 |              |              |            |               |
|  | 408043          | 168          | 168          | 25         | 2,2           |
|                                                                                     | 408044          | 218          | 218          | 30         | 4,5           |
|                                                                                     | 408045          | 268          | 268          | 30         | 6,2           |



## Accessoires de siphons télescopiques

## Descriptif

|                                                                                     |                  | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] |     | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|---------------|
| Raccord de liaison à joint EPDM pour manchon de sortie (en PVC à coller)            |                  |                 |                        |                                                |     |            |               |
|    | D1=75<br>D2=75   | 304312          | 75                     | 200                                            | 200 | 143        | 0,04          |
|    | D1=75<br>D2=100  | 304313          | 100                    | 200                                            | 200 | 143        | 0,04          |
|    | D1=110<br>D2=100 | 304314          | 100                    | 250                                            | 250 | 147        | 0,3           |
| Raccord de liaison à joint EPDM pour manchon de sortie (en PEHD à visser)           |                  |                 |                        |                                                |     |            |               |
|   | D1=75<br>D2=70   | 304316          | 70                     | 200                                            | 200 | -          | 0,04          |
|  | D1=110<br>D2=100 | 304317          | 100                    | 250                                            | 250 | -          | 0,04          |

|                                                                                     |              | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm]         | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Paniers Inox</b>                                                                 |              |                 |                        |                                                        |            |               |
|    | -            | 414740          | 142                    | Pour boîtier 142,<br>Verticale, 0,3L                   | 30         | 0,2           |
|    | -            | 408202          | 159                    | Pour boîtier 157,<br>Verticale, 0,6L                   | 50         | 0,4           |
|    | -            | 408203          | 159                    | Pour boîtier 157,<br>Verticale et Horizontale,<br>0,3L | 26         | 0,3           |
|    | -            | 408222          | 222                    | Pour boîtier 218,<br>Verticale, 1,4L                   | 50         | 0,7           |
|   | -            | 408223          | 222                    | Pour boîtier 218,<br>Verticale et Horizontale,<br>0,7L | 26         | 0,6           |
| <b>Tamis Inox</b>                                                                   |              |                 |                        |                                                        |            |               |
|  | -            | 97235           | -                      | Tamis<br>104 mm pour sortie<br>DN110                   | 12         | 0,1           |
| <b>Rehausse</b>                                                                     |              |                 |                        |                                                        |            |               |
|  | Avec platine | 414737          | -                      | Pour boîtier 142                                       | -          | 1,3           |
|  |              | 408206          | -                      | Pour boîtier 157                                       | -          | 1,9           |
|  |              | 408226          | -                      | Pour boîtier 218                                       | -          | 2,5           |

|                                                                                     |              | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
|    | Sans platine | 414736          | -                      | Pour boitier 142                               | -          | 0,4           |
|    |              | 408249          | -                      | Pour boitier 157                               | -          | 0,6           |
|    |              | 408209          | -                      | Pour boitier 218                               | -          | 1,5           |
| Kit Coupe-Feu                                                                       |              |                 |                        |                                                |            |               |
|    | -            | 416930          | 75                     | Pour boitier 142                               | -          | 2,0           |
|                                                                                     |              | 416931          | 110                    |                                                | -          | 2,0           |
|   | -            | 416932          | 75                     | Pour boitier 157                               | -          | 3,6           |
|                                                                                     |              | 416933          | 110                    |                                                | -          | 3,5           |
|  | -            | 416934          | 110                    | Pour boitier 218                               | -          | 6,0           |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Epur HygieneFirst**

**17**





## Caniveaux et siphons hygiéniques

**ACO Epur  
HygieneFirst**

### Siphons

Siphons monolithiques - sortie verticale **308**

Siphons monolithiques - sortie horizontale **312**

Siphons télescopiques - sortie verticale **316**

Siphons télescopiques - sortie horizontale **320**

### Caniveaux

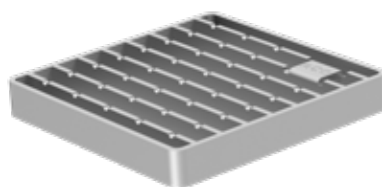
Caniveaux télescopiques - grille caillebotis **326**

Caniveaux télescopiques - grille à barreaux **329**

**ACO Siphons monolithiques - sortie verticale**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en une seule pièce avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Entièrement démontable et facile à entretenir
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Classes L15, R50

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie verticale
- Siphon monolithique préconisé dans les zones d'absence d'étanchéité
- DN75, DN110
- Protection chantier


**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Cloche siphonoïde
- 4** Joint support de cloche
- 5** Boitier siphon
- 6** Pieds de réglage

**6**







## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 157 mm






Caniveaux et  
siphons hygiéniques

### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                                                                                     |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|    | 305776          | L15                     | 50             | 75             | 2,7   | 200  | 200  | 193  | -              | 4,2          |
|                                                                                     | 305764          | L15                     | 50             | 110            | 3,5   | 200  | 200  | 194  | -              | 4,2          |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305876          | L15                     | 50             | 75             | 2,7   | 200  | 200  | 193  | -              | 4,1          |
|                                                                                     | 305864          | L15                     | 50             | 110            | 3,5   | 200  | 200  | 194  | -              | 4,1          |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305892          | R50                     | 50             | 75             | 2,7   | 200  | 200  | 193  | -              | 4,9          |
|                                                                                     | 305880          | R50                     | 50             | 110            | 3,5   | 200  | 200  | 193  | -              | 4,9          |

**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**




|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|   | 305766          | L15                             | 50                     | 110                    | 3,5            | 250          | 250          | 200        | -                      | 5,3                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305866          | L15                             | 50                     | 110                    | 3,5            | 250          | 250          | 199        | -                      | 5,1                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305882          | R50                             | 50                     | 110                    | 3,5            | 250          | 250          | 193        | -                      | 6,2                  |

## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 218 mm



Caniveaux et  
siphons hygiéniques

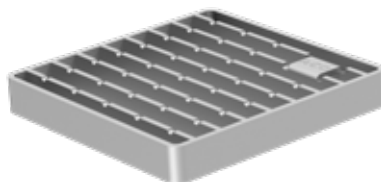
### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |                |
|   | 305768       | L15                       | 50               | 110              | 5           | 300       | 300       | 201     | -               | 7,4            |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |                |
|  | 305868       | L15                       | 50               | 110              | 5           | 300       | 300       | 201     | -               | 6,8            |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |                |
|  | 305884       | R50                       | 50               | 110              | 5           | 300       | 300       | 201     | -               | 8,6            |

**ACO Siphons monolithiques - sortie horizontale**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol en une seule pièce avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Entièrement démontable et facile à entretenir
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Classes L15, R50

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie horizontale
- Siphon monolithique préconisé dans les zones d'absence d'étanchéité
- DN75, DN110
- Protection chantier



1



2



3



4

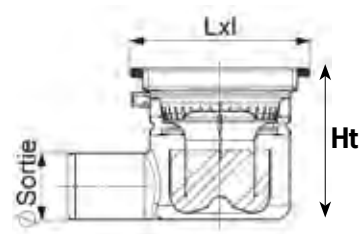


5




6

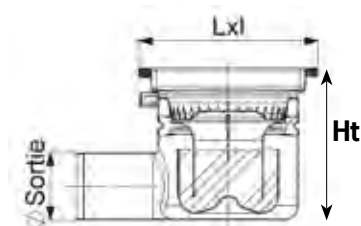
- 1 Grilles
- 2 Panier
- 3 Cloche siphon
- 4 Joint support de cloche
- 5 Boitier siphon
- 6 Pieds de réglage




## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 157 mm



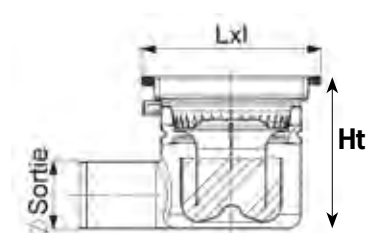
### Descriptif




|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance<br>[kN] | Garde d'eau<br>[mm] | Diam sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/max<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |              |                              |                     |                     |                |              |              |            |                    |                   |
|    | 305777       | L15                          | 50                  | 75                  | 2,6            | 200          | 200          | 170        | -                  | 4,1               |
|                                                                                     | 305765       | L15                          | 50                  | 110                 | 2,8            | 200          | 200          | 175        | -                  | 4,1               |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |              |                              |                     |                     |                |              |              |            |                    |                   |
|  | 305877       | L15                          | 50                  | 75                  | 2,6            | 200          | 200          | 170        | -                  | 4,1               |
|                                                                                     | 305865       | L15                          | 50                  | 110                 | 2,8            | 200          | 200          | 175        | -                  | 4,2               |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |              |                              |                     |                     |                |              |              |            |                    |                   |
|  | 305893       | R50                          | 50                  | 75                  | 2,6            | 200          | 200          | 169        | -                  | 4,8               |
|                                                                                     | 305881       | R50                          | 50                  | 110                 | 2,8            | 200          | 200          | 175        | -                  | 4,8               |

**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|   | 305767          | L15                             | 50                     | 110                    | 2,8            | 250          | 250          | 180        | -                      | 5,2                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305867          | L15                             | 50                     | 110                    | 2,8            | 250          | 250          | 180        | -                      | 5,0                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305883          | R50                             | 50                     | 110                    | 2,8            | 250          | 250          | 180        | -                      | 6,2                  |



**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 218 mm****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305769          | L15                                | 50                     | 110                    | 4,4            | 300          | 300          | 183        | -                      | 7,1                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305869          | L15                                | 50                     | 110                    | 4,4            | 300          | 300          | 182        | -                      | 6,5                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305885          | R50                                | 50                     | 110                    | 4,4            | 300          | 300          | 183        | -                      | 8,2                  |

**ACO Siphons télescopiques - sortie verticale**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boîtier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Classes L15, R50

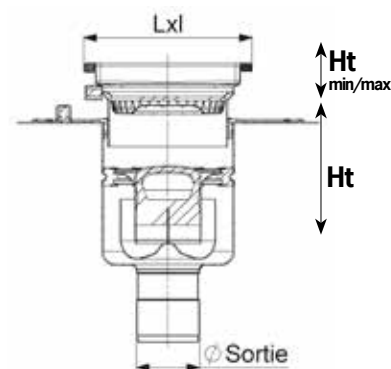
- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie verticale
- Siphon télescopique
- DN75, DN110
- Protection chantier
- Grille caillebotis (19x19 mm), crantée, électropolie à bord arrondi pour éviter les glissements et les coupures






- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon

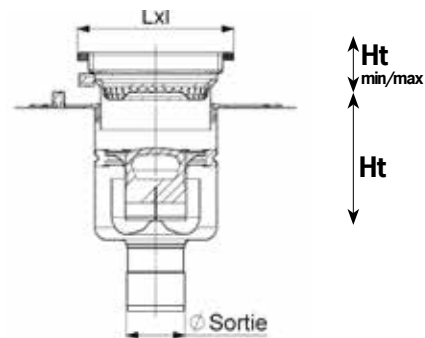





## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 157 mm

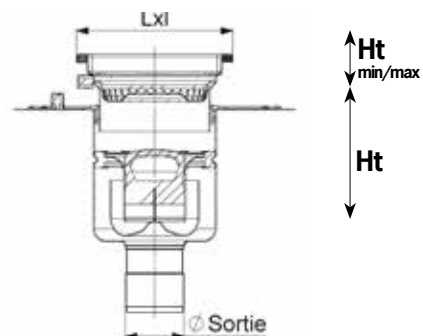





### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                                                                                     |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305778          | L15                     | 50             | 75             | 3     | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 5,7          |
|                                                                                     | 305770          | L15                     | 50             | 110            | 4     | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 5,7          |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305878          | L15                     | 50             | 75             | 3     | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 5,6          |
|                                                                                     | 305870          | L15                     | 50             | 110            | 4     | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 5,6          |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305894          | R50                     | 50             | 75             | 3,0   | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 6,4          |
|                                                                                     | 305886          | R50                     | 50             | 110            | 4,0   | 200  | 200  | 170  | 45/75          | 6,4          |

**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305772          | L15                             | 50                     | 110                    | 4              | 250          | 250          | 170        | 45/75                  | 6,7                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305872          | L15                             | 50                     | 110                    | 4              | 250          | 250          | 170        | 45/75                  | 6,5                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305888          | R50                             | 50                     | 110                    | 4              | 250          | 250          | 170        | 45/75                  | 7,6                  |

**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 218 mm****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305774          | L15                             | 50                     | 110                    | 5,5            | 300          | 300          | 170        | 50/80                  | 9,3                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305874          | L15                             | 50                     | 110                    | 5,5            | 300          | 300          | 170        | 50/80                  | 8,7                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305890          | R50                             | 50                     | 110                    | 5,5            | 300          | 300          | 170        | 50/80                  | 10,4                 |


**ACO Siphons télescopiques - sortie horizontale**
**Informations produits**
**Avantages**

- Siphon de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boitier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Classes L15, R50

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie horizontale
- Siphon télescopique
- DN75, DN110
- Protection chantier

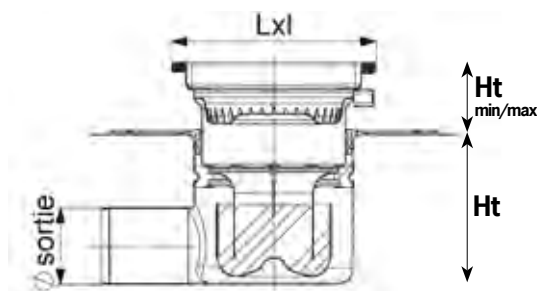


- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon




**1****2****3****4****5****6****7**

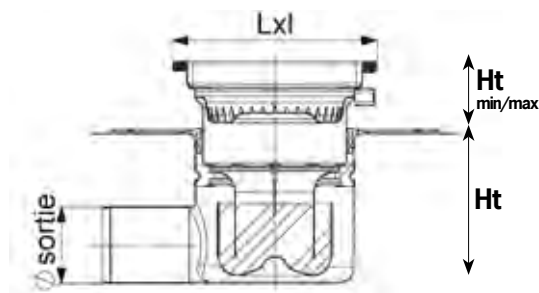





## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 157 mm



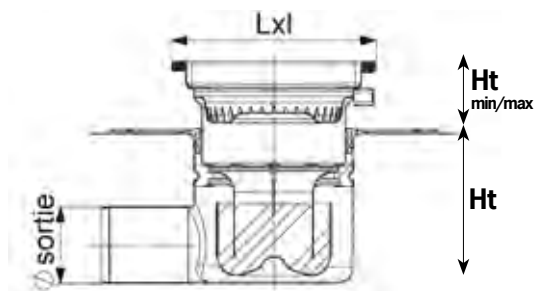
### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305779          | L15                             | 50                     | 75                     | 2,9            | 200          | 200          | 147        | 68/89                  | 5,5                  |
|                                                                                     | 305771          | L15                             | 50                     | 110                    | 3,3            | 200          | 200          | 153        | 68/89                  | 5,6                  |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305879          | L15                             | 50                     | 75                     | 2,9            | 200          | 200          | 147        | 68/89                  | 5,5                  |
|                                                                                     | 305871          | L15                             | 50                     | 110                    | 3,3            | 200          | 200          | 153        | 68/89                  | 5,5                  |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 305895          | R50                             | 50                     | 75                     | 2,9            | 200          | 200          | 147        | 68/89                  | 6,2                  |
|                                                                                     | 305887          | R50                             | 50                     | 110                    | 3,3            | 200          | 200          | 153        | 68/89                  | 6,3                  |




**Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                                                                                     |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305773          | L15                     | 50             | 110            | 3,3   | 250  | 250  | 153  | 68/89          | 6,6          |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305873          | L15                     | 50             | 110            | 3,3   | 250  | 250  | 153  | 68/89          | 6,5          |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305889          | R50                     | 50             | 110            | 3,3   | 250  | 250  | 153  | 68/89          | 7,6          |

## Siphons Epur HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 218 mm



### Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                                                                                     |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305775          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 300  | 300  | 153  | 72/94          | 8,9          |
| Siphon de sol avec grille perforée                                                  |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305875          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 300  | 300  | 153  | 72/94          | 8,4          |
| Siphon de sol avec grille à barreaux                                                |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 305891          | R50                     | 50             | 110            | 4,6   | 300  | 300  | 153  | 72/94          | 10,1         |

**Accessoires de siphons monolithiques et télescopiques Epur HygieneFirst**
**Descriptif**

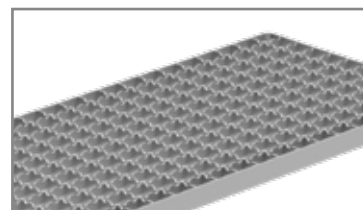
|                                                                                     |                  | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] |     | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cône de récupération avec verrouillage et panier H 250 mm + cadre H 30 mm           |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/250       | 415821          | 252          | -                                              | -   | 2,7           |
| Cône de récupération fixe H 200 mm + cadre H 25 mm                                  |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/223       | 415918          | 223          | 200                                            | 200 | 1,6           |
| Raccord à joint pour manchon de sortie (en PVC à coller)                            |                  |                 |              |                                                |     |               |
|   | D1=75 D2=75      | 304312          | 75           | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=75 D2=100     | 304313          | 100          | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=110<br>D2=100 | 304314          | 100          | 250                                            | 250 | 0,04          |
| Kit Système Protect                                                                 |                  |                 |              |                                                |     |               |
|  | DN=75            | 304371          | -            | -                                              | -   | 1,1           |
|                                                                                     | DN=110           | 304372          | -            | -                                              | -   | 1,2           |
| Rehausse                                                                            |                  |                 |              |                                                |     |               |
|  | Avec platine     | 408206          | -            | Pour boitier 157                               |     | 1,9           |
|  |                  | 408226          | -            | Pour boitier 218                               |     | 2,4           |

|                                                                                   |              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|
|  | Sans platine | 408249          | -            | Pour boitier 157                               | 0,6           |
|  |              | 408209          | -            | Pour boitier 218                               | 1,5           |
| Kit Coupe-Feu                                                                     |              |                 |              |                                                |               |
|  | -            | 416932          | 75           | Pour boitier 157                               | 3,6           |
|                                                                                   | -            | 416933          | 110          |                                                | 3,5           |
|  | -            | 416934          | 110          | Pour boitier 218                               | 6,0           |

**ACO Caniveaux télescopiques - grille caillebotis**
**Informations produits**
**Avantages**

- Caniveau de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boitier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Débit jusqu'à 5,5 l/s
- Classe L15

- Caniveau certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme ENF N 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Caniveau complet avec grille caillebotis anti dérapante, panier à déchets, dispositif anti odeur et pieds de réglage
- Epaisseur de l'inox de 1,5 mm
- Finition décapée passivée
- Sortie verticale ou horizontale
- Boitier siphon télescopique, Ø 218 mm
- DN110
- Protection chantier
- Grille caillebotis (19x19 mm), crantée, électropolie à bord arrondi pour éviter les glissements et les coupures



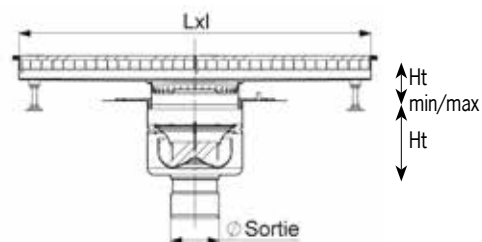
Grille caillebotis

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon

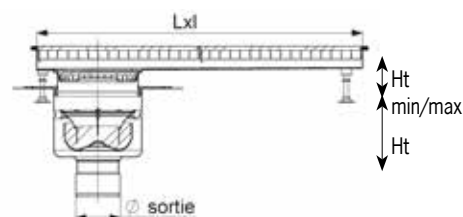




## Caniveaux Epur HygieneFirst avec grilles inox, sortie verticale



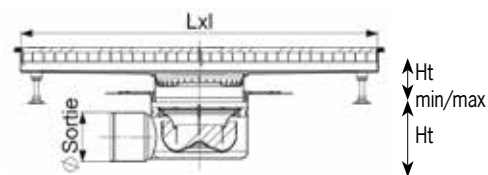
Sortie verticale centrée



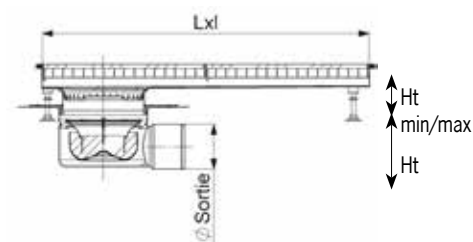
Sortie verticale en bout

### Descriptif

|                             | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                             |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Sortie verticale<br>centrée | 305758          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 270  | 170  | 71/100         | 19,9         |
|                             | 305740          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 400  | 370  | 170  | 71/100         | 13,0         |
|                             | 305741          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 370  | 170  | 71/100         | 19,3         |
|                             | 305743          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 500  | 470  | 170  | 71/100         | 16,9         |
|                             | 305744          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 470  | 170  | 71/100         | 26,9         |
|                             | 305746          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1200 | 570  | 170  | 71/100         | 36,0         |
|                             | 305756          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 770  | 170  | 71/100         | 39,9         |
| Sortie verticale<br>en bout | 305762          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 600  | 270  | 170  | 71/100         | 13,4         |
|                             | 305760          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 270  | 170  | 71/100         | 18,5         |
|                             | 305742          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 370  | 170  | 71/100         | 19,9         |
|                             | 305745          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 470  | 170  | 71/100         | 26,8         |
|                             | 305747          | L15                     | 50             | 110            | 5,5   | 1200 | 570  | 170  | 71/100         | 36,0         |

**Caniveaux Epur HygieneFirst avec grilles inox, sortie horizontale**


Sortie verticale centrée



Sortie verticale en bout

**Descriptif**

|                               | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                               |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Sortie horizontale<br>centrée | 305759          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1000 | 270  | 153  | 85/100         | 18,2         |
|                               | 305748          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 400  | 370  | 153  | 85/100         | 12,7         |
|                               | 305749          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 800  | 370  | 153  | 85/100         | 19,0         |
|                               | 305751          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 500  | 470  | 153  | 85/100         | 16,6         |
|                               | 305752          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1000 | 470  | 153  | 85/100         | 26,5         |
|                               | 305754          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1200 | 570  | 153  | 85/100         | 35,7         |
|                               | 305757          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 800  | 770  | 153  | 85/100         | 39,6         |
| Sortie horizontale<br>en bout | 305763          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 600  | 270  | 153  | 85/100         | 13,7         |
|                               | 305761          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1000 | 270  | 153  | 85/100         | 18,2         |
|                               | 305750          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 800  | 370  | 153  | 85/100         | 19,6         |
|                               | 305753          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1000 | 470  | 153  | 85/100         | 26,5         |
|                               | 305755          | L15                     | 50             | 110            | 4,6   | 1200 | 570  | 153  | 85/100         | 35,7         |

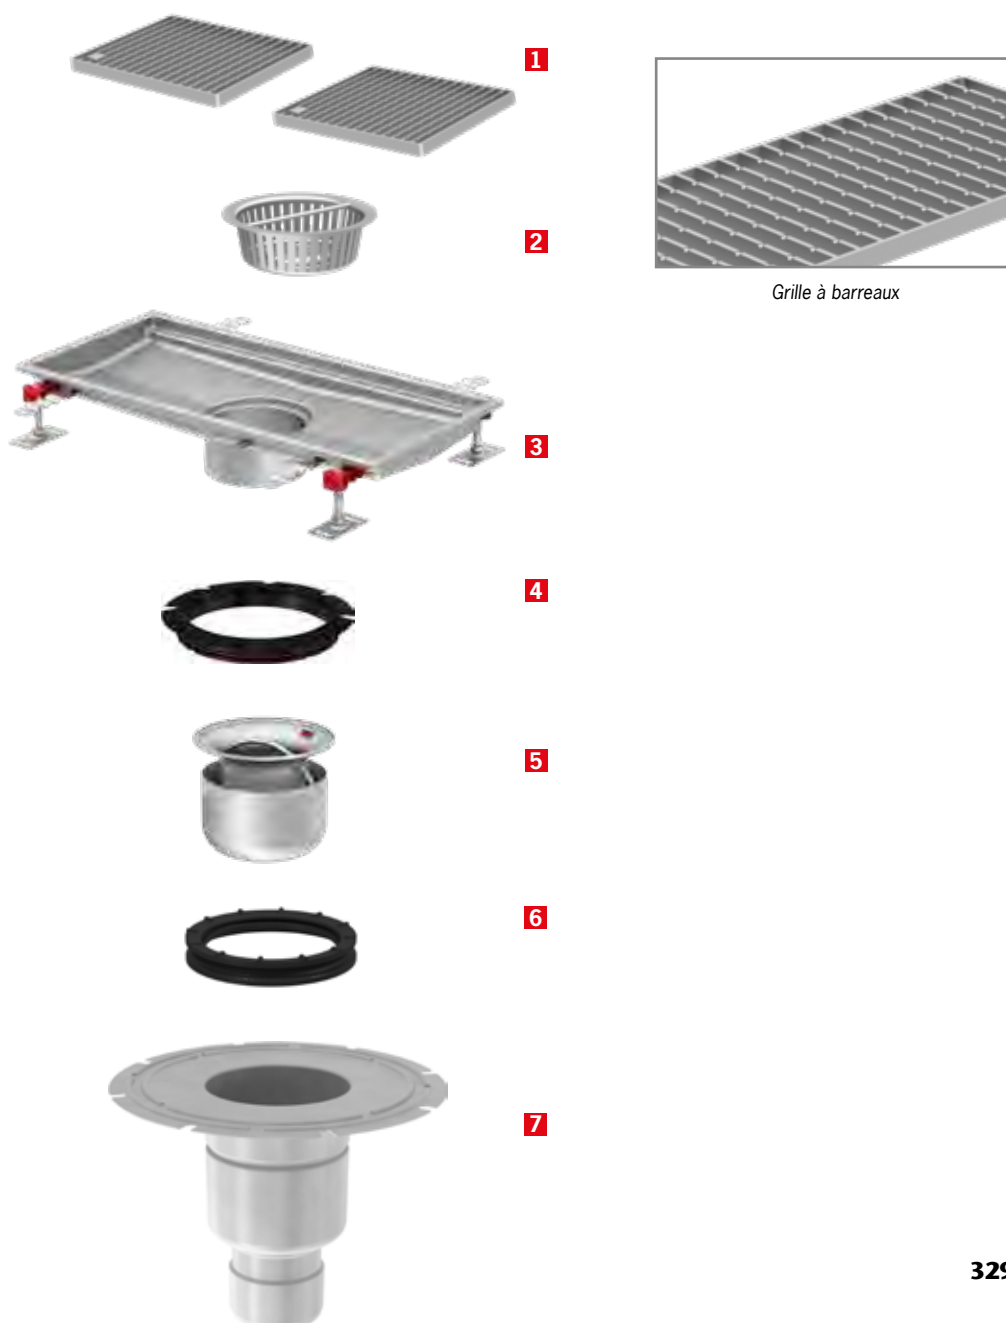
## ACO Caniveaux télescopiques - grille à barreaux

## Informations produits

## Avantages

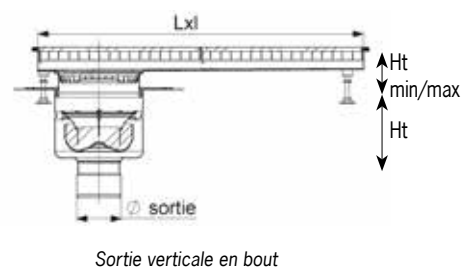
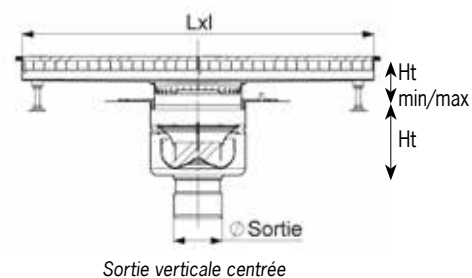
- Caniveau de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiène First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boîtier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Débit jusqu'à 5,5 l/s
- Classe R50

- Caniveau certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Caniveau complet avec grille à barreaux antidérapante panier à déchets, boîtier siphon, dispositif anti odeur et pieds de réglage
- Epaisseur de l'inox de 1,5 mm
- Finition décapée passivée
- Sortie verticale ou horizontale
- Boîtier siphon télescopique, Ø 218 mm
- DN110
- Protection chantier
- Grille à barreaux, crantée, électropolie, à bord arrondi pour éviter les glissements et les coupures



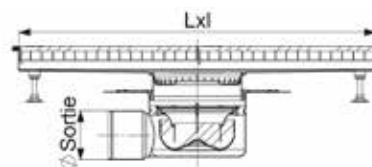
Grille à barreaux

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon

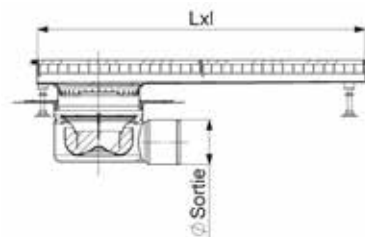
**Caniveaux Epur HygieneFirst avec grilles inox, sortie verticale**

**Descriptif**

|                             | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                             |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Sortie verticale<br>centrée | 305858          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 270  | 170  | 71/100         | 20,2         |
|                             | 305840          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 400  | 370  | 170  | 71/100         | 15,8         |
|                             | 305841          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 370  | 170  | 71/100         | 25,0         |
|                             | 305843          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 500  | 470  | 170  | 71/100         | 23,2         |
|                             | 305844          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 470  | 170  | 71/100         | 39,5         |
|                             | 305846          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1200 | 570  | 170  | 71/100         | 60,6         |
|                             | 305856          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 770  | 170  | 71/100         | 58,9         |
| Sortie verticale<br>en bout | 305862          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 600  | 270  | 170  | 71/100         | 14,3         |
|                             | 305860          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 270  | 170  | 71/100         | 20,2         |
|                             | 305842          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 800  | 370  | 170  | 71/100         | 25,6         |
|                             | 305845          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1000 | 470  | 170  | 71/100         | 39,5         |
|                             | 305847          | R50                     | 50             | 110            | 5,5   | 1200 | 570  | 170  | 71/100         | 60,6         |

## Caniveaux Epur HygieneFirst avec grilles inox, sortie horizontale



Sortie verticale centrée



Sortie verticale en bout

### Descriptif

|                               | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Sortie horizontale<br>centrée | 305859          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1000         | 270          | 153        | 85/100                 | 19,8                 |
|                               | 305848          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 400          | 370          | 153        | 85/100                 | 15,5                 |
|                               | 305849          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 800          | 370          | 153        | 85/100                 | 24,7                 |
|                               | 305851          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 500          | 470          | 153        | 85/100                 | 22,9                 |
|                               | 305852          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1000         | 470          | 153        | 85/100                 | 39,3                 |
|                               | 305854          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1200         | 570          | 153        | 85/100                 | 60,3                 |
|                               | 305857          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 800          | 770          | 153        | 85/100                 | 58,6                 |
| Sortie horizontale<br>en bout | 305863          | R50                             | 50                     | 110                    | 5,5            | 600          | 270          | 153        | 85/100                 | 14,6                 |
|                               | 305861          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1000         | 270          | 153        | 85/100                 | 19,9                 |
|                               | 305850          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 800          | 370          | 153        | 85/100                 | 25,3                 |
|                               | 305853          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1000         | 470          | 153        | 85/100                 | 39,2                 |
|                               | 305855          | R50                             | 50                     | 110                    | 4,6            | 1200         | 570          | 153        | 85/100                 | 60,3                 |

## Accessoires de caniveaux télescopiques Epur HygieneFirst

## Descriptif

|                                                                                     |                  | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] |     | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cône de récupération avec verrouillage et panier H 250 mm + cadre H 30 mm           |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/250       | 415821          | 252          | -                                              | -   | 2,7           |
| Cône de récupération fixe H 200 mm + cadre H 25 mm                                  |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/223       | 415918          | 223          | 200                                            | 200 | 1,6           |
| Raccord à joint pour manchon de sortie ( en PVC à coller)                           |                  |                 |              |                                                |     |               |
|  | D1=75 D2=75      | 304312          | 75           | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=75<br>D2=100  | 304313          | 100          | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=110<br>D2=100 | 304314          | 100          | 250                                            | 250 | 0,04          |



|                                                                                    |              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kit Système Protect</b>                                                         |              |                 |              |                                                |               |
|   | DN=75        | 304371          | -            | -                                              | 1,1           |
|                                                                                    | DN=110       | 304372          | -            | -                                              | 1,2           |
| <b>Rehausse</b>                                                                    |              |                 |              |                                                |               |
|   | Avec platine | 408226          | -            | Pour boitier 218                               | 2,5           |
|   | Sans platine | 408209          | -            | Pour boitier 218                               | 1,5           |
| <b>Kit Coupe-Feu</b>                                                               |              |                 |              |                                                |               |
|  | -            | 416934          | 110          | Pour boitier 218                               | 3,5           |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Eskis HygieneFirst**

**18**

## Caniveaux et siphons hygiéniques

**ACO ESKIS**  
**HygieneFirst**

### Siphons

Siphons télescopiques - sortie verticale **336**

Siphons télescopiques - sortie horizontale **339**

### Caniveaux


Caniveaux télescopiques - grille caillebotis **343**



**ACO Siphons télescopiques - sortie verticale**
**Informations produits**
**Avantages**

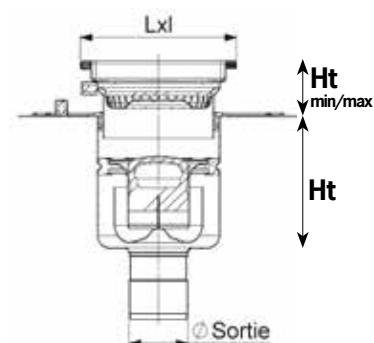
- Siphon de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boîtier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Classe L15

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie verticale
- DN75, DN110
- Protection chantier


**1****2****3****4****5****6****7**

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon

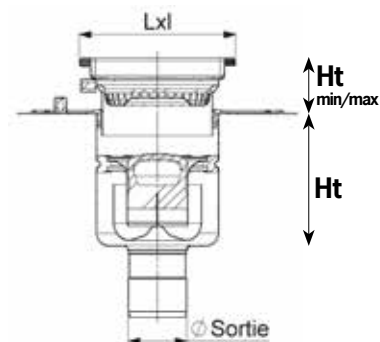
### Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 142 mm




#### Descriptif

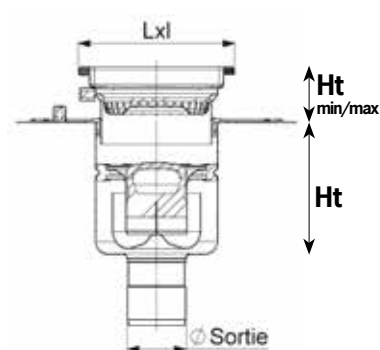
|                                                                                   | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                              |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |
|  | 304392       | L15                       | 50               | 75               | 1,6         | 200       | 200       | 114     | 54/70           |


### Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm



#### Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |                |
|  | 304394       | L15                       | 50               | 110              | 4           | 250       | 250       | 170     | 50/90           | 6,7            |

**Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Ht min/<br>max | Poids<br>net |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|----------------|--------------|
|                                                                                   |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]           | [kg]         |
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                              |                 |                         |                |                |       |      |      |      |                |              |
|  | 304396          | L15                     | 50             | 110            | 4     | 300  | 300  | 170  | 50/90          | 7,7          |




## ACO Siphons télescopiques - sortie horizontale

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiène First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boîtier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Siphon complet avec grille, panier à déchets et pieds de réglage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Classe L15

- Siphon certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Sortie horizontale
- DN75, DN110
- Protection chantier



1



2



3



4



5

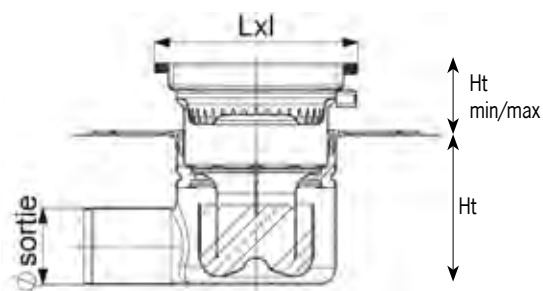



6

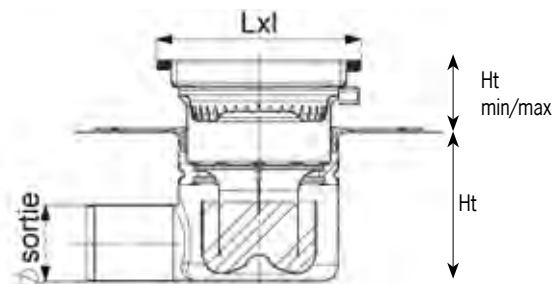



7

- 1 Grilles
- 2 Panier
- 3 Support de couverture
- 4 Joint support de cloche
- 5 Cloche siphon
- 6 Anneau de drainage
- 7 Boîtier siphon

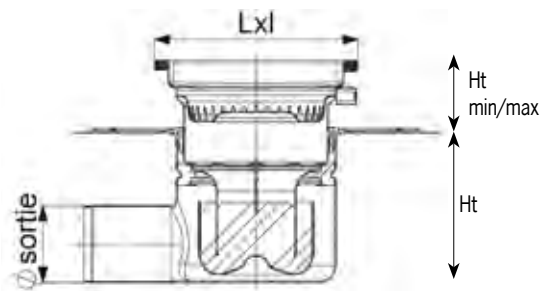
**Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 200 x 200 mm, Ø 142 mm**

**Descriptif**

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                               |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 304393          | L15                             | 50                     | 75                     | 1,6            | 200          | 200          | 115        | 68/89                  | 3,5                  |

**Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 250 x 250 mm, Ø 157 mm**

**Descriptif**


|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                                |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                        |                      |
|  | 304395          | L15                             | 50                     | 110                    | 3,3            | 250          | 250          | 153        | 72/94                  | 6,7                  |

## Siphon Eskis HygieneFirst avec grilles inox, 300 x 300 mm, Ø 157 mm



Caniveaux et  
siphons hygiéniques

### Descriptif

|                                                                                    | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Siphon de sol avec grille caillebotis anti-dérapante                               |              |                           |                  |                  |             |           |           |         |                 |                |
|  | 304397       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 300       | 300       | 153     | 72/94           | 7,6            |

## Accessoires de siphons télescopiques Eskis HygieneFirst

### Descriptif

|                                                                                     |            | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boîtiers<br>[Long x Larg mm] |     | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cône de récupération avec verrouillage et panier H 250 mm + cadre H 30 mm           |            |                 |              |                                                |     |               |
|  | DN=100/250 | 415821          | 250          | -                                              | -   | 2,7           |
| Cône de récupération fixe H 200 mm + cadre H 25 mm                                  |            |                 |              |                                                |     |               |
|  | DN=100/223 | 415918          | 223          | 200                                            | 200 | 1,59          |

|                                                                                     |                  | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] |      | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------|---------------|
| Raccord à joint pour manchon de sortie (en PVC à coller)                            |                  |                 |              |                                                |      |               |
|    | D1=75<br>D2=75   | 304312          | 75           | 200                                            | 200  | 0,04          |
|    | D1=75<br>D2=100  | 304313          | 100          | 200                                            | 200  | 0,04          |
|    | D1=110<br>D2=100 | 304314          | 100          | 250                                            | 250  | 0,04          |
| Kit Système Protect                                                                 |                  |                 |              |                                                |      |               |
|    | DN=75            | 304371          | -            | -                                              | -    | 1,1           |
|                                                                                     | DN=110           | 304372          | -            | -                                              | -    | 1,2           |
| Rehausse                                                                            |                  |                 |              |                                                |      |               |
|  | Avec platine     | 414737          | -            | Pour boîtier 142                               | 1,33 |               |
|  |                  | 408206          | -            | Pour boîtier 157                               | 1,9  |               |
|  | Sans platine     | 414736          | -            | Pour boîtier 142                               | 0,4  |               |
|  |                  | 408249          | -            | Pour boîtier 157                               | 0,6  |               |
| Kit Coupe-Feu                                                                       |                  |                 |              |                                                |      |               |
|  | -                | 416930          | 75           | Pour boîtier 142                               | 2,0  |               |
|  | -                | 416933          | 110          | Pour boîtier 157                               | 3,5  |               |

## ACO Caniveaux télescopiques - grille caillebotis

## Informations produits

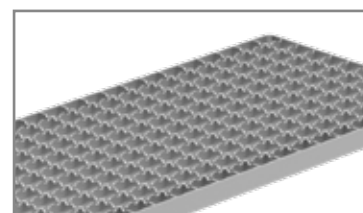
## Avantages

- Caniveau de sol avec bord droit pour une meilleure stabilité de la structure
- Acier Inoxydable AISI 304
- Conception hygiénique Hygiene First
- Corps embouti, sans soudure
- Cadre plié avec retour, finition brossée, avec remplissage sous bordure en EPDM, évitant tout risque d'écrasement ou de déformation du cadre
- Boîtier siphon avec collerette à coller pour la fixation d'une membrane d'étanchéité
- Rayons internes > à 3 mm pour augmenter l'efficacité du nettoyage
- Absence totale de zone morte pour une évacuation complète afin d'éviter les eaux stagnantes, les mauvaises odeurs, la prolifération bactérienne
- Débit jusqu'à 4 l/s
- Classe L15

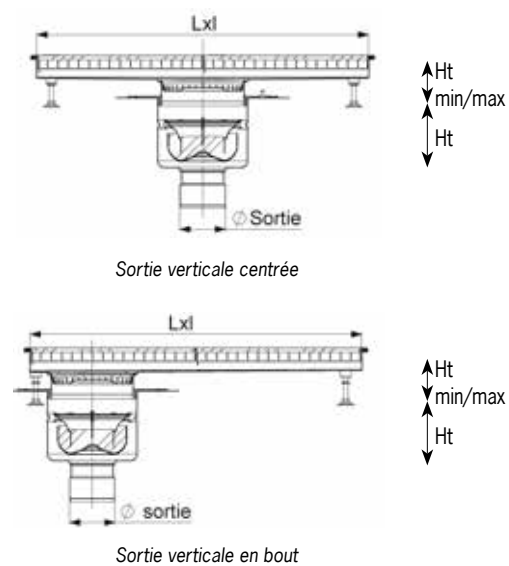
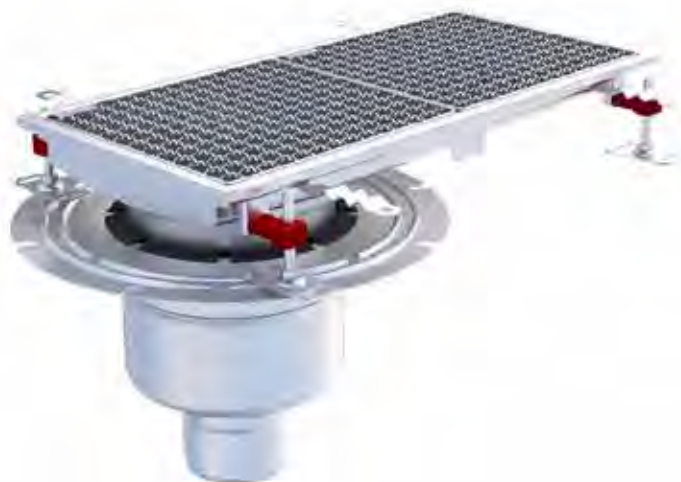
- Caniveau certifié conforme à la norme NF EN 1253
- Conception hygiénique conforme à la norme NF EN 1672, EN ISO 14159 et selon les recommandations du EHEDG
- Caniveau complet avec grille caillebotis anti dérapante, panier à déchets, boîtier siphon, dispositif anti odeur et pieds de réglage
- Epaisseur de l'inox de 1,5 mm
- Finition décapée passivée
- Sortie verticale ou horizontale
- Boîtier siphon télescopique 157 mm
- DN110
- Protection chantier
- Grille caillebotis (19x19 mm), crantée, décapée, passivée, à bord arrondi pour éviter les glissements et les coupures



- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphon
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon



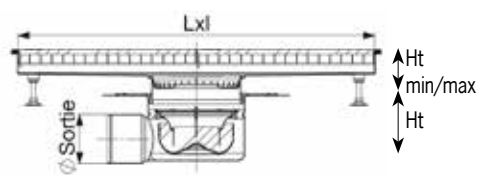
Grille caillebotis

**Caniveaux Eskis HygieneFirst avec grilles inox, sortie verticale**

**Descriptif**

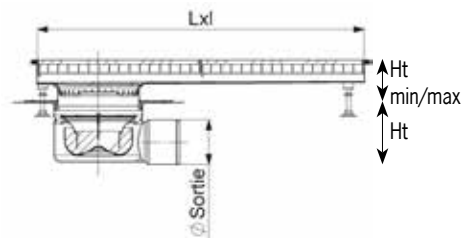
|                             | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| Sortie verticale<br>centrée | 304390          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 1000         | 270          | 170        | 71/100                 | 12,9                 |
|                             | 304380          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 400          | 370          | 170        | 71/100                 | 11,6                 |
|                             | 304381          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 800          | 370          | 170        | 71/100                 | 13,9                 |
|                             | 304382          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 500          | 470          | 170        | 71/100                 | 13,4                 |
|                             | 304383          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 1000         | 470          | 170        | 71/100                 | 18,0                 |
| Sortie verticale<br>en bout | 304384          | L15                                | 50                     | 110                    | 4              | 600          | 270          | 170        | 71/100                 | 9,6                  |



## Caniveaux Eskis HygieneFirst avec grilles inox, sortie horizontale



Sortie verticale centrée



Sortie verticale en bout

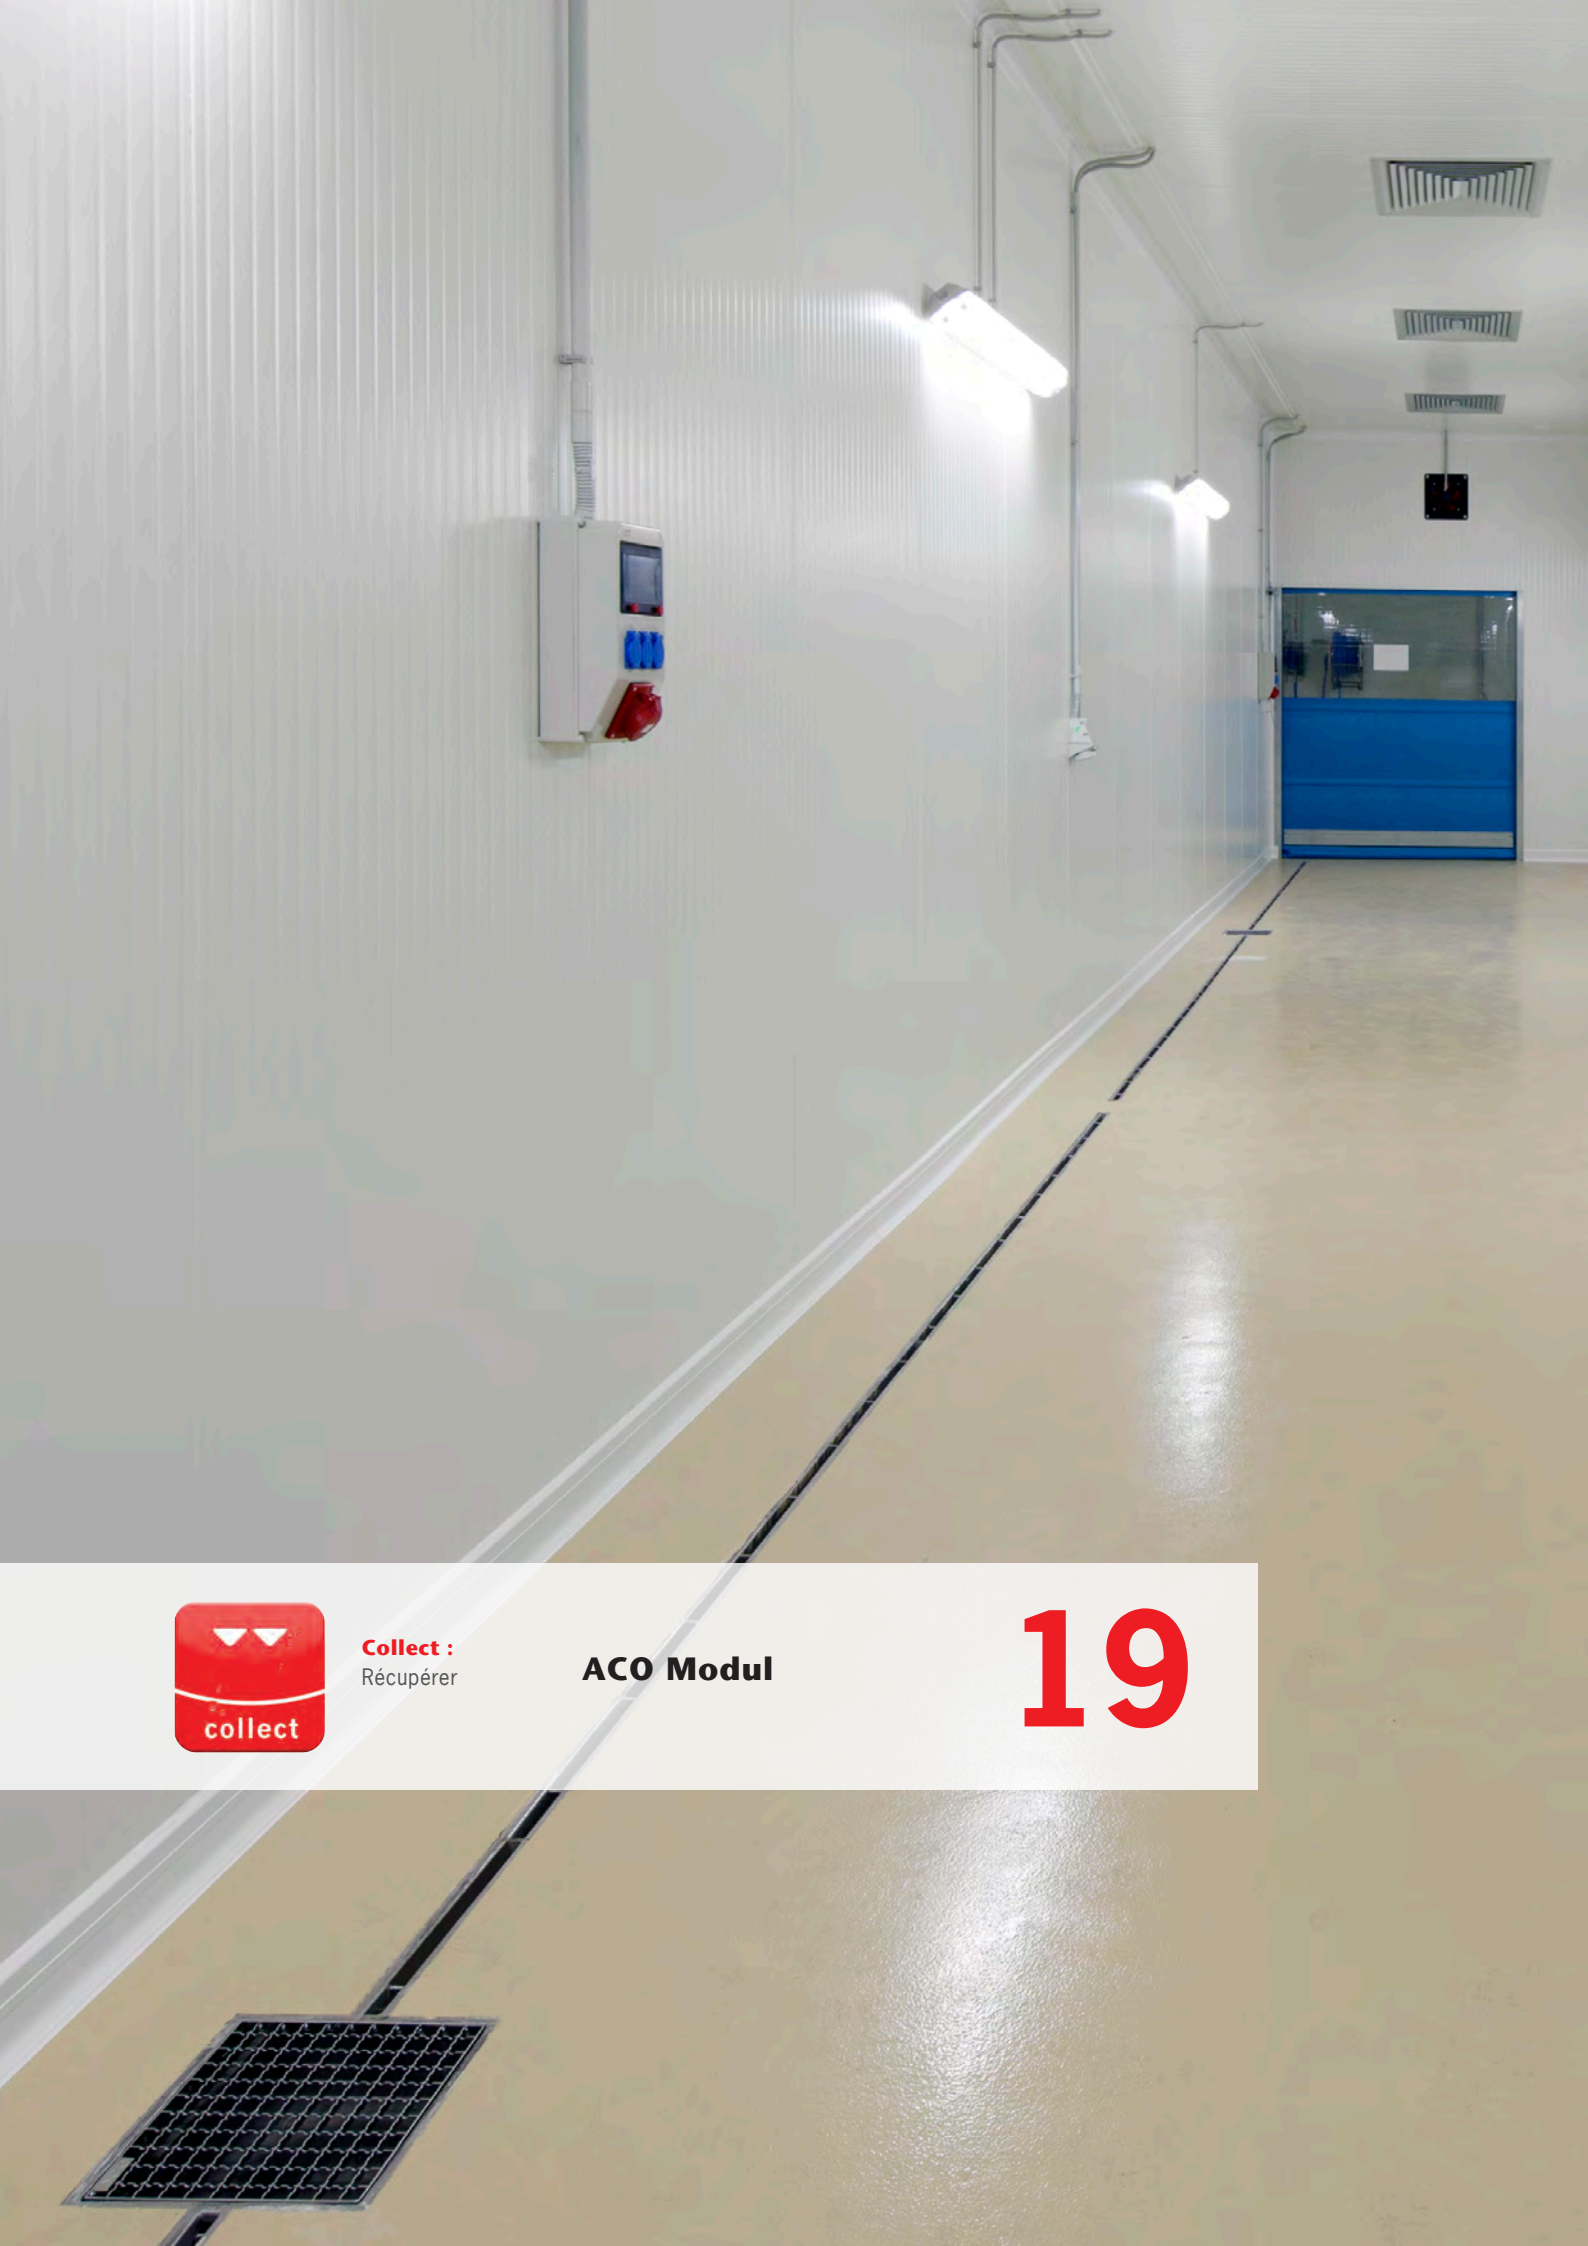
### Descriptif

|                            | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Sortie horizontale centrée | 304391       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 1000      | 270       | 153     | 85/100          | 12,8           |
|                            | 304385       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 400       | 370       | 153     | 85/100          | 11,5           |
|                            | 304386       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 800       | 370       | 153     | 85/100          | 13,9           |
|                            | 304387       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 500       | 470       | 153     | 85/100          | 13,3           |
|                            | 304388       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 1000      | 470       | 153     | 85/100          | 18,0           |
| Sortie horizontale en bout | 304389       | L15                       | 50               | 110              | 3,3         | 600       | 270       | 153     | 85/100          | 7,2            |

**Accessoires de siphons télescopiques Eskis HygieneFirst**
**Descriptif**

|                                                                                     |                  | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] |     | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cône de récupération avec verrouillage et panier H 250 cm + cadre H 30 cm           |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/250       | 415821          | 250          | -                                              | -   | 2,7           |
| Cône de récupération fixe H 200 cm + cadre H 25 cm                                  |                  |                 |              |                                                |     |               |
|    | DN=100/223       | 415918          | 223          | 200                                            | 200 | 1,6           |
| Raccord à joint pour manchon de sortie (en PVC à coller)                            |                  |                 |              |                                                |     |               |
|  | D1=75 D2=75      | 304312          | 75           | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=75<br>D2=100  | 304313          | 100          | 200                                            | 200 | 0,04          |
|  | D1=110<br>D2=100 | 304314          | 100          | 147                                            | 110 | 0,04          |
| Kit Système Protect                                                                 |                  |                 |              |                                                |     |               |
|  | DN=75            | 304371          | -            | -                                              | -   | 1,1           |
|                                                                                     | DN=110           | 304372          | -            | -                                              | -   | 1,2           |

|                                                                                     |              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm] | Pour siphons /<br>Boitiers<br>[Long x Larg mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|
| Rehausse                                                                            |              |                 |              |                                                |               |
|    | Avec platine | 414737          | -            | Pour boitier 142                               | 1,3           |
|    |              | 408206          | -            | Pour boitier 157                               | 1,9           |
|    | Sans platine | 414736          | -            | Pour boitier 142                               | 0,4           |
|    |              | 408249          | -            | Pour boitier 157                               | 0,6           |
| Kit Coupe-Feu                                                                       |              |                 |              |                                                |               |
|   | -            | 416930          | 75           | Pour boitier 142                               | 2,0           |
|  | -            | 416933          | 110          | Pour boitier 157                               | 3,5           |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Modul**

**19**



## Caniveaux inox modulaires

### ACO Modul

#### Modul 20

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Kit caniveau sans grille avec boîtier siphon 200 mm x 200 mm | <b>352</b> |
| Grilles Classe L15                                           | <b>353</b> |
| Grilles Classe M125                                          | <b>353</b> |
| Éléments droits                                              | <b>354</b> |
| Éléments de jonction                                         | <b>355</b> |
| Éléments de sortie 200x200 mm                                | <b>356</b> |
| Éléments de sortie 250x250 mm                                | <b>358</b> |
| Grilles Classe L15                                           | <b>360</b> |
| Grilles Classe M125                                          | <b>360</b> |
| Plaque d'extrémité                                           | <b>361</b> |

#### Modul 125

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kit caniveau, sortie verticale centrée, sans grille avec boîtier siphon | <b>365</b> |
| Kit caniveau, sortie verticale en bout, sans grille avec boîtier siphon | <b>365</b> |
| Grilles Classe A15                                                      | <b>366</b> |
| Grilles Classe R50                                                      | <b>366</b> |
| Grilles Classe C250                                                     | <b>367</b> |
| Éléments droits                                                         | <b>367</b> |
| Éléments de jonction                                                    | <b>368</b> |
| Éléments de sortie                                                      | <b>369</b> |
| Plaque d'extrémité                                                      | <b>373</b> |

#### Modul 200

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kit caniveau, sortie verticale centrée, sans grille avec boîtier siphon | <b>378</b> |
| Kit caniveau, sortie verticale en bout, sans grille avec boîtier siphon | <b>378</b> |
| Grilles Classe A15                                                      | <b>379</b> |
| Grilles Classe L15                                                      | <b>379</b> |
| Grilles Classe R50                                                      | <b>380</b> |
| Grilles Classe C250                                                     | <b>380</b> |
| Éléments droits                                                         | <b>381</b> |
| Éléments de jonction                                                    | <b>382</b> |
| Éléments de sortie                                                      | <b>382</b> |
| Plaque d'extrémité                                                      | <b>384</b> |

#### Modul sur mesure

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Caniveaux sur mesure | <b>386</b> |
|----------------------|------------|

**Modul 20**
**Informations produits**
**Avantages**

- Caniveau de sol à fente avec bord droit
- Acier Inoxydable AISI 304, décapé passivé
- Système modulaire avec bride boulonnée et joint souple en nitrile
- Conception hygiénique du boîtier siphon avec corps arrondi, embouti sans joint
- Nombre de soudures réduit pour empêcher la prolifération bactérienne
- Étanche à la remontée des eaux
- Formes rayonnées, absence de zone de rétention
- Sécurité des pièces amovibles : bords non tranchants
- Cuve modulaire équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM
- Garde d'eau de 50 mm
- Classes L15, M125

- Caniveau à fente conforme aux normes NF EN 1253 et NF EN 1433
- Kit caniveau comprenant : grille, panier à déchets, cloche siphon démontable, boîtier siphon et pieds de réglage
- Largeur fente 19 mm, accès PMR
- Boîtier siphon télescopique
- Débit jusqu'à 4,2 l/s
- Recommandé pour délimiter les zones sèches des zones humides avec des nettoyages à faible débit
- Large choix de grilles inox pour boîtier siphon DN110



**ACO s'engage à vous livrer  
le kit complet ACO Modul  
dans les 48 h maxi  
pour toute commande passée  
avant midi !**

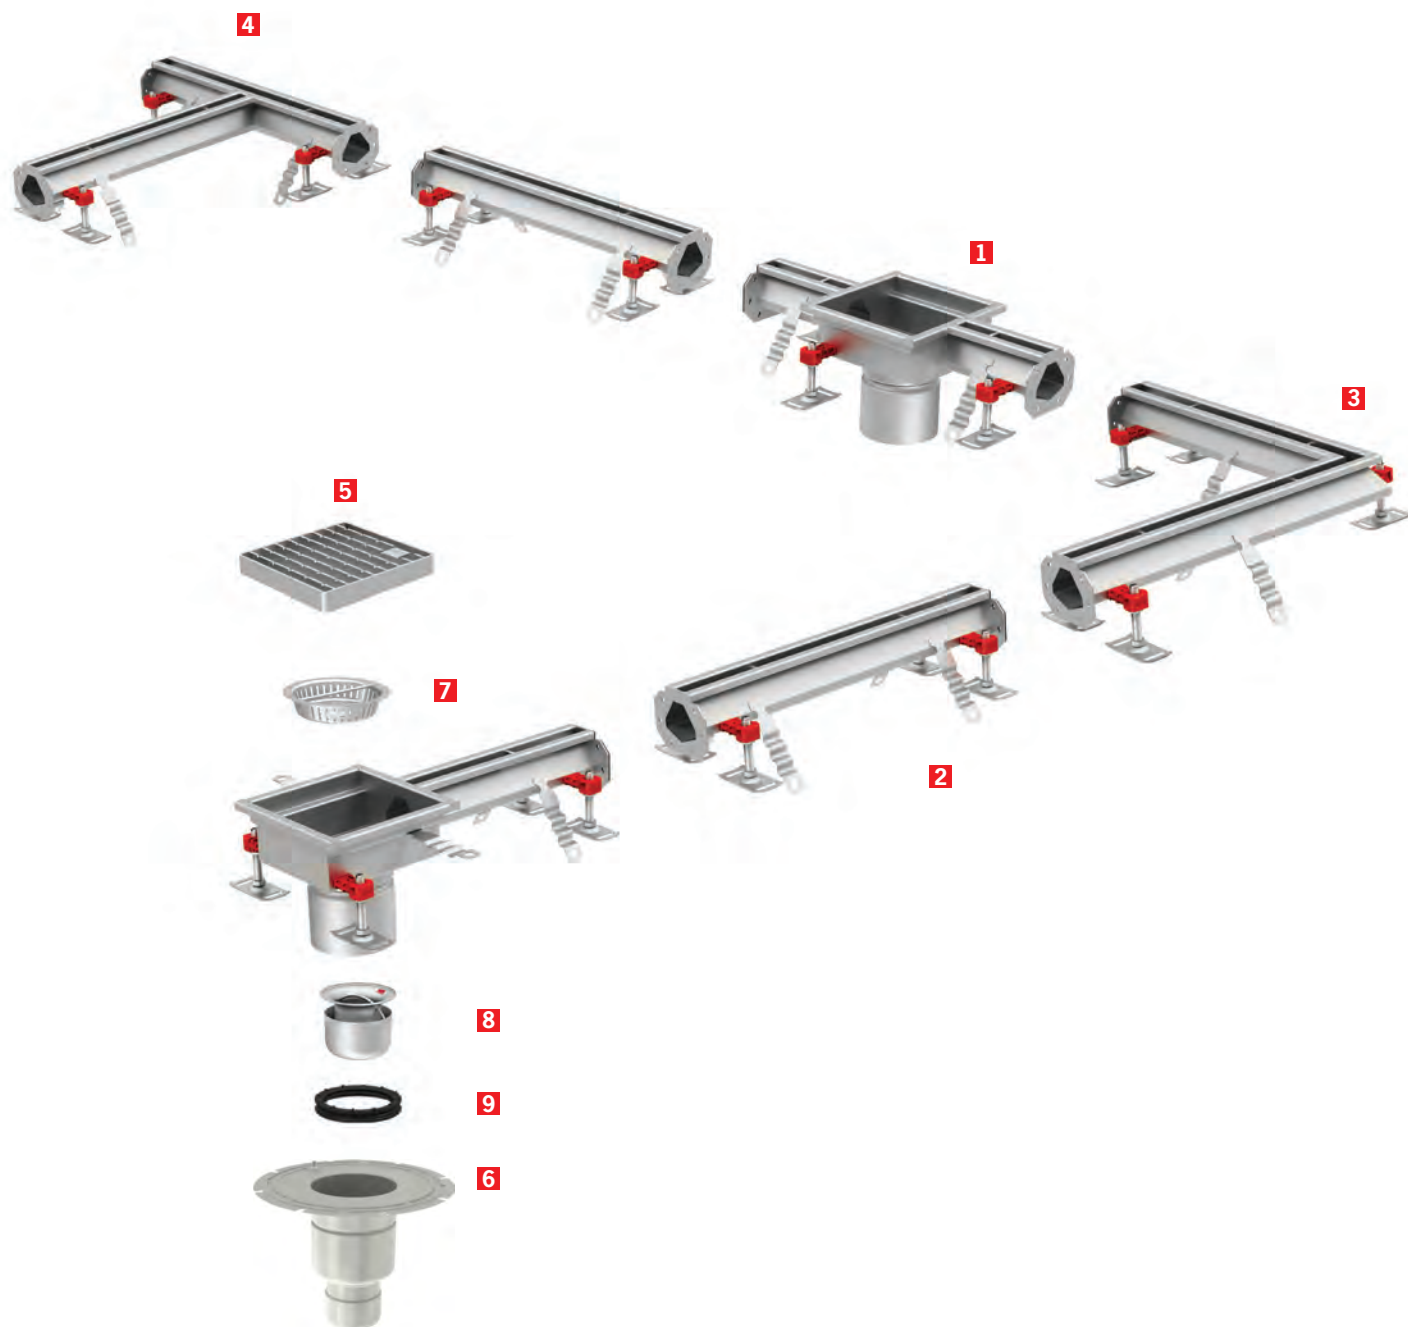


- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- 2 types de couvertures disponibles : grille caillebotis ou grille perforée
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphon
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon







- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Élément de sortie        | <b>6</b> Boîtier siphon          |
| <b>2</b> Élément droit            | <b>7</b> Panier                  |
| <b>3</b> Élément de jonction en L | <b>8</b> Cloche siphôide         |
| <b>4</b> Élément de jonction en T | <b>9</b> Joint support de cloche |
| <b>5</b> Grilles                  |                                  |




**Kit caniveau, sans grille, avec boîtier siphon 200 x 200 mm**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale en bout
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Fente: 19 mm
- Support de couverture 200x200 mm et manchon DN110
- Pieds de réglage, pattes de scellement
- Plaque d'extrémité
- Cloche siphon DN110 avec panier
- Tamis de préfiltration
- Cuve de caniveaux avec joint nitrile et boulonnerie inox A2



**Descriptif**

|                          | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht entrée<br>/ sortie<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Sortie verticale en bout | 304281          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,2            | 1000         | 65           | 70/75                         | 6,6                  |
|                          | 304282          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,2            | 1500         | 65           | 70/75                         | 8,1                  |
|                          | 304283          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,2            | 2000         | 65           | 70/80                         | 10,7                 |
|                          | 304284          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,2            | 2500         | 65           | 70/80                         | 11,3                 |
|                          | 304285          | -                                  | 50                     | 110                    | 1,2            | 3000         | 65           | 70/90                         | 14,4                 |

**Grilles Classe L15, pour cadre 200 x 200 mm****Descriptif**

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Caillebotis AD Double crantée Passivée                                            |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 304348          | L15                                | -                      | -                      | -              | 168          | 168          | 25         | 0,9                  |
| Caillebotis AD Double crantée Electropolie                                        |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 304347          | L15                                | -                      | -                      | -              | 168          | 168          | 25         | 0,9                  |
| Perforée passivée                                                                 |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408092          | L15                                | -                      | -                      | -              | 168          | 168          | 25         | 0,8                  |

**Grilles Classe M125, pour cadre 200 x 200 mm****Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| A barreaux antidérapant                                                             |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408093          | M125                               | -                      | -                      | -              | 168          | 168          | 25         | 1,6                  |
| A fente                                                                             |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408021          | M125                               | -                      | -                      | -              | 167          | 167          | 25         | 2,3                  |

**Caniveaux Modul 20, éléments droits**
**Spécificités produit**

- Fente : 19 mm
- Avec ou sans pente
- Longueur : 500 mm à 6000 mm


**Descriptif**

|                   | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Avec pente</b> |                 |              |            |                      |                      |               |
| Prof. 70 à 75     | 92303           | 500          | -          | 70                   | 75                   | 2,3           |
| Prof. 75 à 80     | 92304           | 500          | -          | 75                   | 80                   | 2,4           |
| Prof. 70 à 75     | 92308           | 1 000        | -          | 70                   | 75                   | 3,8           |
| Prof. 75 à 80     | 92309           | 1 000        | -          | 75                   | 80                   | 3,9           |
| Prof. 70 à 80     | 92313           | 2 000        | -          | 70                   | 80                   | 6,9           |
| Prof. 80 à 90     | 92314           | 2 000        | -          | 80                   | 90                   | 7,4           |
| Prof. 90 à 100    | 92315           | 2 000        | -          | 90                   | 100                  | 7,9           |
| Prof. 70 à 80     | 92319           | 3 000        | -          | 70                   | 80                   | 10,2          |
| Prof. 80 à 90     | 92320           | 3 000        | -          | 80                   | 90                   | 11,0          |
| Prof. 90 à 100    | 92321           | 3 000        | -          | 90                   | 100                  | 11,7          |
| Prof. 100 à 110   | 92322           | 3 000        | -          | 100                  | 110                  | 12,4          |
| Prof. 110 à 120   | 92323           | 3 000        | -          | 110                  | 120                  | 13,2          |
| Prof. 70 à 90     | 409014          | 6 000        | -          | 70                   | 90                   | 20,6          |
| Prof. 90 à 110    | 409016          | 6 000        | -          | 90                   | 110                  | 23,5          |
| <b>Sans pente</b> |                 |              |            |                      |                      |               |
| Prof. 70          | 92300           | 500          | -          | 70                   | 70                   | 2,3           |
| Prof. 70          | 92305           | 1 000        | -          | 70                   | 70                   | 3,7           |
| Prof. 70          | 92310           | 2 000        | -          | 70                   | 70                   | 6,7           |
| Prof. 70          | 92316           | 3 000        | -          | 70                   | 70                   | 9,8           |

## Caniveaux Modul 20, éléments de jonction

### Spécificités produit

- Fente : 19 mm
- En L ou en T
- Sans pente



### Descriptif

|                  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| En L, sans pente |                 |              |            |                      |                      |               |
| Prof. 70         | 92338           | 500          | -          | 70                   | 70                   | 3,8           |
| Prof. 75         | 92339           | 500          | -          | 75                   | 75                   | 3,9           |
| Prof. 80         | 92340           | 500          | -          | 80                   | 80                   | 4,0           |
| Prof. 90         | 92341           | 500          | -          | 90                   | 90                   | 4,2           |
| Prof. 100        | 92342           | 500          | -          | 100                  | 100                  | 4,5           |
| Prof. 110        | 92343           | 500          | -          | 110                  | 110                  | 4,7           |
| Prof. 120        | 92344           | 500          | -          | 120                  | 120                  | 5,0           |
| En T, sans pente |                 |              |            |                      |                      |               |
| Prof. 70         | 92345           | 500          | -          | 70                   | 70                   | 4,1           |
| Prof. 75         | 92346           | 500          | -          | 75                   | 75                   | 4,2           |
| Prof. 80         | 92347           | 500          | -          | 80                   | 80                   | 4,3           |
| Prof. 90         | 92348           | 500          | -          | 90                   | 90                   | 4,6           |
| Prof. 100        | 92349           | 500          | -          | 100                  | 100                  | 4,8           |
| Prof. 110        | 92400           | 500          | -          | 110                  | 110                  | 5,1           |
| Prof. 120        | 92401           | 500          | -          | 120                  | 120                  | 5,3           |

**Caniveaux Modul 20, éléments de sortie centrée, 200 x 200 mm, Ø 110**
**Spécificités produit**

- Fente : 19 mm
- Avec manchon DN110
- Pour cloche siphonide avec panier
- Sortie verticale centrée
- Largeur : 500 mm, 1000 mm


**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Prof. 70  | 414355          | 500          | -          | 70                   | 70                   | 3,1           |
| Prof. 70  | 414369          | 1000         | -          | 70                   | 70                   | 4,7           |
| Prof. 75  | 414356          | 500          | -          | 75                   | 75                   | 3,2           |
| Prof. 75  | 414370          | 1000         | -          | 75                   | 75                   | 4,8           |
| Prof. 80  | 414357          | 500          | -          | 80                   | 80                   | 3,3           |
| Prof. 80  | 414371          | 1000         | -          | 80                   | 80                   | 5,0           |
| Prof. 90  | 414358          | 500          | -          | 90                   | 90                   | 3,4           |
| Prof. 90  | 414372          | 1000         | -          | 90                   | 90                   | 5,3           |
| Prof. 100 | 414359          | 500          | -          | 100                  | 100                  | 4,0           |
| Prof. 100 | 414373          | 1000         | -          | 100                  | 100                  | 5,6           |
| Prof. 110 | 414360          | 500          | -          | 110                  | 110                  | 3,7           |
| Prof. 110 | 414374          | 1000         | -          | 110                  | 110                  | 5,9           |
| Prof. 120 | 414361          | 500          | -          | 120                  | 120                  | 3,9           |
| Prof. 120 | 414375          | 1000         | -          | 120                  | 120                  | 6,1           |



**Caniveaux Modul 20, éléments de sortie en bout, 200 x 200 mm, Ø 110****Spécificités produit**

- Fente : 19 mm
- Avec manchon DN110
- Pour cloche siphonide avec panier
- Sortie verticale en bout
- Largeur : 500 mm

**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Prof. 70  | 414341          | 500          | -          | 70                   | 70                   | 2,9           |
| Prof. 75  | 414342          | 500          | -          | 75                   | 75                   | 3,3           |
| Prof. 80  | 414343          | 500          | -          | 80                   | 80                   | 3,4           |
| Prof. 90  | 414344          | 500          | -          | 90                   | 90                   | 3,5           |
| Prof. 100 | 414345          | 500          | -          | 100                  | 100                  | 3,6           |
| Prof. 110 | 414346          | 500          | -          | 110                  | 110                  | 3,7           |
| Prof. 120 | 414347          | 500          | -          | 120                  | 120                  | 3,9           |

**Caniveaux Modul 20, éléments de sortie centrée, 250 x 250 mm, Ø 142 mm**
**Spécificités produit**

- Fente : 19 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm (cf. accessoires)
- Sortie verticale centrée
- Largeur : 500 mm, 1000 mm


**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Prof. 70  | 414215          | 500          | -          | 70                   | 70                   | 3,2           |
| Prof. 70  | 414229          | 1000         | -          | 70                   | 70                   | 4,8           |
| Prof. 75  | 414216          | 500          | -          | 75                   | 75                   | 3,2           |
| Prof. 75  | 414230          | 1000         | -          | 75                   | 75                   | 4,9           |
| Prof. 80  | 414217          | 500          | -          | 80                   | 80                   | 3,4           |
| Prof. 80  | 414231          | 1000         | -          | 80                   | 80                   | 5,1           |
| Prof. 90  | 414218          | 500          | -          | 90                   | 90                   | 3,5           |
| Prof. 90  | 414232          | 1000         | -          | 90                   | 90                   | 5,3           |
| Prof. 100 | 414219          | 500          | -          | 100                  | 100                  | 3,7           |
| Prof. 100 | 414233          | 1000         | -          | 100                  | 100                  | 5,6           |
| Prof. 110 | 414220          | 500          | -          | 110                  | 110                  | 3,9           |
| Prof. 110 | 414234          | 1000         | -          | 110                  | 110                  | 5,9           |
| Prof. 120 | 414221          | 500          | -          | 120                  | 120                  | 4,1           |
| Prof. 120 | 414235          | 1000         | -          | 120                  | 120                  | 6,3           |




**Caniveaux Modul 20, éléments de sortie en bout, 250 x 250 mm, Ø 142 mm****Spécificités produit**

- Fente : 19 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm (Cf accessoires)
- Sortie verticale en bout
- Largeur : 500 mm


**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg fente<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht<br>sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Prof. 70  | 414201          | 500          | 19                 | -          | 70                   | 70                   | 3,3           |
| Prof. 75  | 414202          | 500          | 19                 | -          | 75                   | 75                   | 3,4           |
| Prof. 80  | 414203          | 500          | 19                 | -          | 80                   | 80                   | 3,5           |
| Prof. 90  | 414204          | 500          | 19                 | -          | 90                   | 90                   | 3,6           |
| Prof. 100 | 414205          | 500          | 19                 | -          | 100                  | 100                  | 3,9           |
| Prof. 110 | 414206          | 500          | 19                 | -          | 110                  | 110                  | 4,1           |
| Prof. 120 | 414207          | 500          | 19                 | -          | 120                  | 120                  | 4,2           |

**Grilles Classe L15, pour cadre 250 x 250 mm**
**Descriptif**

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Caillebotis Double crantée Passivée                                                |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|   | 304345          | L15                                | -                      | -                      | -              | 218          | 218          | 30         | 1,5                  |
| Caillebotis Double crantée Electropolie                                            |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|   | 304343          | L15                                | -                      | -                      | -              | 218          | 218          | 30         | 1,5                  |
| Perforée                                                                           |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408097          | L15                                | -                      | -                      | -              | 218          | 218          | 30         | 1,3                  |

**Grilles Classe M125, pour cadre 250 x 250 mm**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| A barreaux                                                                          |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408028          | M125                               | -                      | -                      | -              | 218          | 218          | 30         | 3                    |
| A fente                                                                             |                 |                                    |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 408030          | M125                               | -                      | -                      | -              | 217          | 217          | 30         | 4                    |

## Caniveaux Modul 20, plaque d'extrémité

### Spécificités produit

- Plaque d'extrémité inox pleine ou avec manchon DN50

### Descriptif

|                                                                                    |           | Réf. Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Avec manchon DN 50                                                                 |           |              |              |              |            |               |
|   | Prof. 70  | 92331        | 105          | 105          | 70         | 0,33          |
|                                                                                    | Prof. 75  | 92332        | 105          | 105          | 75         | 0,33          |
|                                                                                    | Prof. 80  | 92333        | 105          | 105          | 80         | 0,34          |
|                                                                                    | Prof. 90  | 92334        | 105          | 105          | 90         | 0,36          |
|                                                                                    | Prof. 100 | 92335        | 105          | 105          | 100        | 0,4           |
|                                                                                    | Prof. 110 | 92336        | 105          | 105          | 110        | 0,4           |
|                                                                                    | Prof. 120 | 92337        | 105          | 105          | 120        | 0,5           |
| Pleine                                                                             |           |              |              |              |            |               |
|  | Prof. 70  | 92324        | 105          | 105          | 70         | 0,24          |
|                                                                                    | Prof. 75  | 92325        | 105          | 105          | 75         | 0,15          |
|                                                                                    | Prof. 80  | 92326        | 105          | 105          | 80         | 0,15          |
|                                                                                    | Prof. 90  | 92327        | 105          | 105          | 90         | 0,3           |
|                                                                                    | Prof. 100 | 92328        | 105          | 105          | 100        | 0,22          |
|                                                                                    | Prof. 110 | 92329        | 105          | 105          | 110        | 0,25          |
|                                                                                    | Prof. 120 | 92330        | 105          | 105          | 120        | 0,25          |

## Accessoires de caniveaux Modul 20, pour Ø 110 mm

### Descriptif

|                                                                                     | DN              | Réf. Article | Diam<br>[mm]                            | Débit<br>[l/s] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| Platine de reprise d'étanchéité pour sortie manchon                                 |                 |              |                                         |                |            |               |
| Pour manchon DN 110                                                                 |                 |              |                                         |                |            |               |
|  | 110             | 304302       | 350                                     | -              | 186        | 1,5           |
| Tamis                                                                               |                 |              |                                         |                |            |               |
|  | 110             | 97235        | Tamis<br>104 mm<br>pour sortie<br>DN110 | -              | 12         | 0,1           |
| Cloche siphonide avec panier                                                        |                 |              |                                         |                |            |               |
|  | 110             | 405065       | -                                       | 1,3            | -          | -             |
| Raccord à joint PVC à coller                                                        |                 |              |                                         |                |            |               |
|  | D1=75<br>D2=100 | 304313       | 100                                     | -              | -          | 0,04          |

**Accessoires de caniveaux Modul 20, pour Ø 157 mm**
**Descriptif**

|                                                                                     | DN              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm]        | Débit<br>[l/s] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Boitier siphon inox Ø 157 mm, garde d'eau 50 mm</b>                              |                 |                 |                     |                |            |               |
| Sortie verticale                                                                    |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | 110             | 408057          | 350                 | 4              | 170        | 3,3           |
| Sortie horizontale                                                                  |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | 110             | 408081          | -                   | 3,3            | 147        | 3,2           |
| <b>Panier inox</b>                                                                  |                 |                 |                     |                |            |               |
| Pour boitier Ø 157 mm, sortie verticale - 0,6 L                                     |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | -               | 408202          | Pour boitier<br>157 | -              | 50         | 0,4           |
| Pour boitier Ø 157 mm, sortie verticale et horizontale - 0,3 L                      |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 408203          | Pour boitier<br>157 | -              | 26         | 0,3           |
| <b>Raccord à joint PVC à coller</b>                                                 |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | D1=75<br>D2=100 | 304313          | 100                 | -              | -          | 0,04          |
| <b>Kit System Protect</b>                                                           |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 304372          | -                   | -              | -          | -             |
| <b>Rehausse pour boitier siphon Ø 157 mm</b>                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
| Avec platine                                                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 408206          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 1,9           |
| Sans platine                                                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 408249          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 0,6           |
| <b>Kit Coupe Feu</b>                                                                |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | 110             | 416933          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 3,6           |



## Modul 125

## Informations produits

## Avantages

- Caniveau de sol à grille avec bord droit
- Acier Inoxydable AISI 304, décapé passivé
- Système modulaire avec bride boulonnée et joint souple en nitrile
- Conception hygiénique du boîtier siphon avec corps arrondi, embouti sans joint
- Nombre de soudures réduit pour empêcher la prolifération bactérienne
- Étanche à la remontée des eaux
- Formes rayonnées, absence de zones de rétention
- Sécurité des pièces amovibles : bords non tranchants
- Cuve modulaire équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM
- Garde d'eau de 50 mm
- Classes A15, R50, C250

- Caniveau conforme aux normes NF EN 1253 et NF EN 1433
- Kit caniveau comprenant : grille, panier à déchets, cloche siphon démontable, boîtier siphon et pieds de réglage
- Avec ou sans pente
- Largeur du caniveau 125 mm
- Boîtier siphon télescopique
- Débit jusqu'à 4,2 l/s
- Large choix de grilles inox pour boîtier siphon DN110



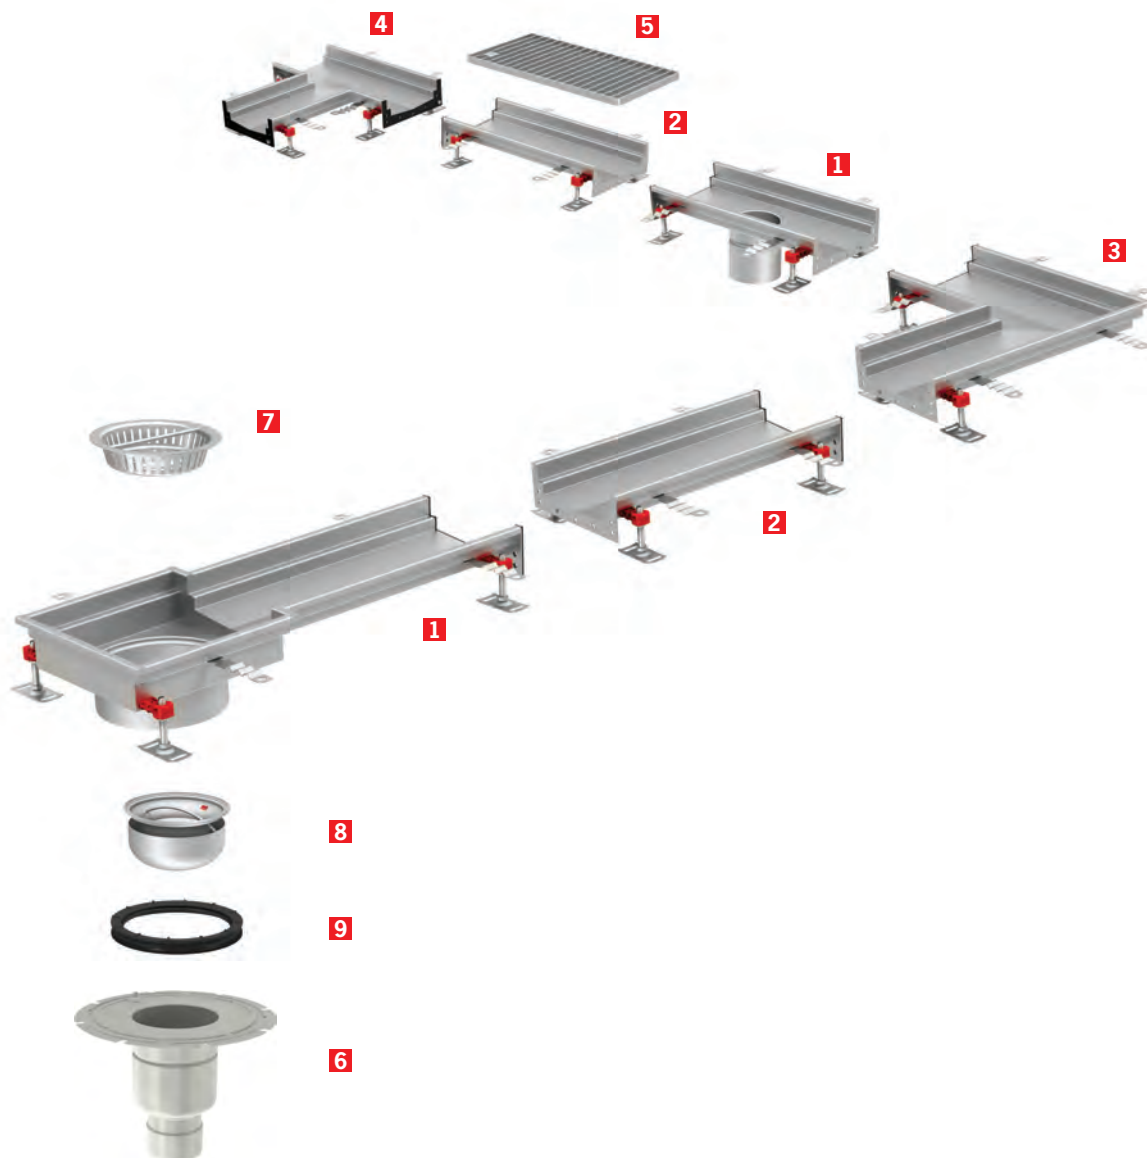
**ACO s'engage à vous livrer  
le kit complet ACO Modul  
dans les 48 h maxi  
pour toute commande passée  
avant midi !**



- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- 2 types de couvertures disponibles : grille caillebotis ou grille perforée
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphon
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon



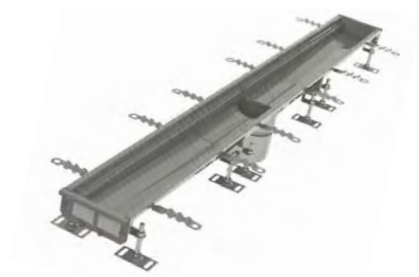


- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Elément de sortie        | <b>6</b> Boîtier siphon          |
| <b>2</b> Elément droit            | <b>7</b> Panier                  |
| <b>3</b> Elément de jonction en L | <b>8</b> Cloche siphonoïde       |
| <b>4</b> Elément de jonction en T | <b>9</b> Joint support de cloche |
| <b>5</b> Grilles                  |                                  |

## Kit caniveau, sortie verticale centrée, sans grille, avec boîtier siphon

### Spécificités produit

- Sortie verticale centrée
- Largeur de grille : 125 mm
- Pieds de réglage, pattes de scellement
- Cuve de caniveau avec joint nitrile et boulonnerie inox A2
- Plaque d'extrémité
- Tamis de préfiltration
- Cloche siphon DN110 avec panier



### Descriptif

|                             | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée/sortie [mm] | Poids net [kg] |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| Sortie verticale en centrée | 304276       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 1000      | 125       | 50/50                 | 5,4            |
|                             | 304277       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 1500      | 125       | 50/65                 | 8,9            |
|                             | 304278       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 2000      | 125       | 50/65                 | 11,5           |
|                             | 304279       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 2500      | 125       | 50/65                 | 13,1           |
|                             | 304280       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 3000      | 125       | 50/65                 | 15,7           |

## Kit caniveau, sortie verticale en bout, sans grille, avec boîtier siphon

### Spécificités produit

- Sortie verticale centrée
- Largeur de grille : 125 mm
- Pieds de réglage, pattes de scellement
- Cuve de caniveau avec joint nitrile et boulonnerie inox A2
- Plaque d'extrémité
- Tamis de préfiltration
- Cloche siphon DN110 avec panier



### Descriptif

|                          | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée/sortie [mm] | Poids net [kg] |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| Sortie verticale en bout | 304271       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 1000      | 125       | 50/50                 | 5,4            |
|                          | 304272       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 1500      | 125       | 50/65                 | 8,5            |
|                          | 304273       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 2000      | 125       | 50/65                 | 10,3           |
|                          | 304274       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 2500      | 125       | 50/65                 | 11,5           |
|                          | 304275       | -                         | 50               | 110              | 1,2         | 3000      | 125       | 50/65                 | 13,3           |

**Grilles Classe A15**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Caillebotis Anti-Dérapante Double crantée Passivée                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|    | 304366          | L15                             | -                      | -                      | -              | 375          | 125          | 20         | 1,1                  |
|                                                                                     | 304365          | L15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 125          | 20         | 1,6                  |
|                                                                                     | 304364          | L15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 125          | 20         | 3,0                  |
| Caillebotis Anti-Dérapante Double crantée Electropolie                              |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|    | 304369          | L15                             | -                      | -                      | -              | 375          | 125          | 20         | 1,1                  |
|                                                                                     | 304368          | L15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 125          | 20         | 1,6                  |
|                                                                                     | 304367          | L15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 125          | 20         | 3,0                  |
| Perforée                                                                            |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 414136          | A15                             | -                      | -                      | -              | 375          | 125          | 20         | 1,0                  |
|                                                                                     | 21760           | A15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 125          | 20         | 1,7                  |
|                                                                                     | 21660           | A15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 125          | 20         | 3,5                  |

**Grilles Classe R50**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| A barreaux, Anti-Dérapante                                                          |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 413331          | R50                             | -                      | -                      | -              | 375          | 125          | 20         | 1,7                  |
|                                                                                     | 413327          | R50                             | -                      | -                      | -              | 500          | 125          | 20         | 2,2                  |
|                                                                                     | 413329          | R50                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 125          | 20         | 4,4                  |

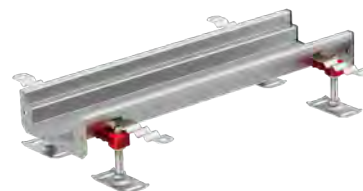
## Grilles Classe C250

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance | Garde<br>d'eau | Diam<br>sortie | Débit | Long | Larg | Ht   | Poids<br>net |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|--------------|
|                                                                                   |                 | [kN]                    | [mm]           | [mm]           | [l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]         |
| A barreaux Anti-Dérapante                                                         |                 |                         |                |                |       |      |      |      |              |
|  | 414134          | C250                    | -              | -              | -     | 375  | 125  | 20   | 1,9          |
|                                                                                   | 21740           | C250                    | -              | -              | -     | 500  | 125  | 20   | 2,4          |
|                                                                                   | 21741           | C250                    | -              | -              | -     | 1000 | 125  | 20   | 5,3          |

## Caniveaux Modul 125, éléments droits

## Spécificités produit

- Largeur : 125 mm
- Avec ou sans pente
- Longueur : 500 mm à 6000 mm



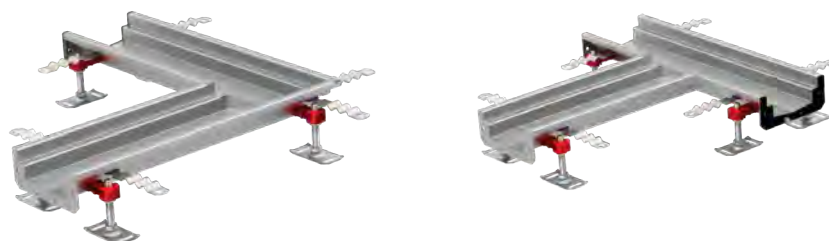
|                 | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Avec pente      |                 |              |              |                      |                   |               |
| Prof. 50 à 65   | 105151          | 500          | 125          | 50                   | 65                | 2,4           |
| Prof. 65 à 80   | 105152          | 500          | 125          | 65                   | 80                | 2,5           |
| Prof. 50 à 65   | 105155          | 1 000        | 125          | 50                   | 65                | 4,0           |
| Prof. 65 à 80   | 105156          | 1 000        | 125          | 65                   | 80                | 4,4           |
| Prof. 80 à 95   | 105157          | 1 000        | 125          | 80                   | 95                | 4,8           |
| Prof. 95 à 110  | 105158          | 1 000        | 125          | 95                   | 110               | 5,2           |
| Prof. 50 à 65   | 105161          | 2 000        | 125          | 50                   | 65                | 7,5           |
| Prof. 65 à 80   | 105162          | 2 000        | 125          | 65                   | 80                | 8,2           |
| Prof. 80 à 95   | 105163          | 2 000        | 125          | 80                   | 95                | 8,9           |
| Prof. 95 à 110  | 105164          | 2 000        | 125          | 95                   | 110               | 9,7           |
| Prof. 110 à 125 | 105165          | 2 000        | 125          | 110                  | 125               | 10,5          |
| Prof. 50 à 65   | 105168          | 3 000        | 125          | 50                   | 65                | 10,7          |
| Prof. 65 à 80   | 105169          | 3 000        | 125          | 65                   | 80                | 11,8          |
| Prof. 80 à 95   | 105170          | 3 000        | 125          | 80                   | 95                | 12,9          |
| Prof. 95 à 110  | 105171          | 3 000        | 125          | 95                   | 110               | 14,0          |
| Prof. 110 à 125 | 105172          | 3 000        | 125          | 110                  | 125               | 15,1          |

|                   | Réf. Article | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Poids [kg] |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|
| Prof. 50 à 80     | 408821       | 6 000     | 125       | 50             | 80             | 24,0       |
| Prof. 65 à 95     | 408822       | 6 000     | 125       | 65             | 95             | 26,0       |
| Prof. 95 à 125    | 408823       | 6 000     | 125       | 95             | 125            | 30,0       |
| <b>Sans pente</b> |              |           |           |                |                |            |
| Prof. 50          | 105119       | 500       | 125       | 50             | 50             | 2,3        |
| Prof. 50          | 105127       | 1 000     | 125       | 50             | 50             | 3,9        |
| Prof. 50          | 105135       | 2 000     | 125       | 50             | 50             | 7,2        |
| Prof. 50          | 105143       | 3 000     | 125       | 50             | 50             | 10,2       |

## Caniveaux Modul 125, éléments de jonction

### Spécificités produit

- Largeur : 125 mm
- Avec ou sans pente
- Longueur : 500 mm à 6000 mm



### Descriptif

|                         | Réf. Article | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée [mm] | Ht sortie [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|
| <b>En L, sans pente</b> |              |           |           |                |                |            |
| Prof. 50                | 409812       | 515       | 515       | 50             | 50             | 3,9        |
| Prof. 65                | 409813       | 515       | 515       | 65             | 65             | 4,2        |
| Prof. 80                | 409814       | 515       | 515       | 80             | 80             | 4,6        |
| Prof. 95                | 409815       | 515       | 515       | 95             | 95             | 4,9        |
| Prof. 110               | 409816       | 515       | 515       | 110            | 110            | 5,3        |
| Prof. 125               | 409817       | 515       | 515       | 125            | 125            | 5,5        |
| <b>En T, sans pente</b> |              |           |           |                |                |            |
| Prof. 50                | 409824       | 500       | 515       | 50             | 50             | 3,8        |
| Prof. 65                | 409825       | 500       | 515       | 65             | 65             | 4,2        |
| Prof. 80                | 409826       | 500       | 515       | 80             | 80             | 4,5        |
| Prof. 95                | 409827       | 500       | 515       | 95             | 95             | 4,9        |
| Prof. 110               | 409828       | 500       | 515       | 110            | 110            | 5,2        |
| Prof. 125               | 409829       | 500       | 515       | 125            | 125            | 5,5        |



**Caniveaux Modul 125, éléments de sortie centrée, Ø 142 mm****Spécificités produit**

- Largeur : 125 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm
- Sortie verticale centrée
- Longueur : 500 mm, 1000 mm

**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 50  | 409710          | 1 000        | 125          | 50                   | 50                | 3,4           |
| Prof. 50  | 409734          | 500          | 125          | 50                   | 50                | 2,9           |
| Prof. 65  | 409714          | 1000         | 125          | 65                   | 65                | 4,8           |
| Prof. 65  | 409738          | 500          | 125          | 65                   | 65                | 2,1           |
| Prof. 80  | 409718          | 1000         | 125          | 80                   | 80                | 5,1           |
| Prof. 80  | 409742          | 500          | 125          | 80                   | 80                | 3,3           |
| Prof. 95  | 409722          | 1000         | 125          | 95                   | 95                | 5,6           |
| Prof. 95  | 409746          | 500          | 125          | 95                   | 95                | 3,5           |
| Prof. 110 | 409702          | 1000         | 125          | 110                  | 110               | 6,0           |
| Prof. 110 | 409726          | 500          | 125          | 110                  | 110               | 3,7           |
| Prof. 125 | 409706          | 1000         | 125          | 125                  | 125               | 6,3           |
| Prof. 125 | 409730          | 500          | 125          | 125                  | 125               | 3,9           |

**Caniveaux Modul 125, éléments de sortie en bout, Ø 142 mm**
**Spécificités produit**

- Largeur : 125 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm
- Sortie verticale en bout


**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 50  | 409708          | 1000         | 125          | 50                   | 50                | 4,3           |
| Prof. 50  | 409732          | 500          | 125          | 50                   | 50                | 1,9           |
| Prof. 65  | 409712          | 1000         | 125          | 65                   | 65                | 4,8           |
| Prof. 65  | 409736          | 500          | 125          | 65                   | 65                | 2,0           |
| Prof. 80  | 409716          | 1000         | 125          | 80                   | 80                | 5,1           |
| Prof. 80  | 409740          | 500          | 125          | 80                   | 80                | 3,3           |
| Prof. 95  | 409720          | 1000         | 125          | 95                   | 95                | 5,6           |
| Prof. 95  | 409744          | 500          | 125          | 95                   | 95                | 2,5           |
| Prof. 110 | 409700          | 1000         | 125          | 110                  | 110               | 6,0           |
| Prof. 110 | 409724          | 500          | 125          | 110                  | 110               | 3,7           |
| Prof. 125 | 409704          | 1000         | 125          | 125                  | 125               | 6,3           |
| Prof. 125 | 409728          | 500          | 125          | 125                  | 125               | 3,9           |

**Caniveaux Modul 125, éléments de sortie centrée, Ø 110 mm****Spécificités produit**

- Largeur : 125 mm
- Pour cloche siphonide avec panier
- Sortie verticale centrée

**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 50  | 105191          | 500          | 125          | 50                   | 50                | 2,7           |
| Prof. 50  | 105199          | 1 000        | 125          | 50                   | 50                | 4,2           |
| Prof. 65  | 105192          | 500          | 125          | 65                   | 65                | 2,9           |
| Prof. 65  | 105200          | 1 000        | 125          | 65                   | 65                | 4,6           |
| Prof. 80  | 105193          | 500          | 125          | 80                   | 80                | 3,1           |
| Prof. 80  | 105201          | 1 000        | 125          | 80                   | 80                | 5,1           |
| Prof. 95  | 105194          | 500          | 125          | 95                   | 95                | 3,3           |
| Prof. 95  | 105202          | 1 000        | 125          | 95                   | 95                | 5,4           |
| Prof. 110 | 105195          | 500          | 125          | 110                  | 110               | 3,5           |
| Prof. 110 | 105203          | 1 000        | 125          | 110                  | 110               | 5,8           |
| Prof. 125 | 105196          | 500          | 125          | 125                  | 125               | 3,7           |
| Prof. 125 | 105204          | 1 000        | 125          | 125                  | 125               | 6,2           |

**Caniveaux Modul 125, éléments de sortie en bout, Ø 110 mm**
**Spécificités produit**

- Largeur : 125 mm
- Pour cloche siphonide avec panier
- Sortie verticale en bout


**Descriptif**

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 50  | 105175          | 500          | 125          | 50                   | 50                | 2,6           |
| Prof. 50  | 105183          | 1000         | 125          | 50                   | 50                | 4,2           |
| Prof. 65  | 105176          | 500          | 125          | 65                   | 65                | 2,8           |
| Prof. 65  | 105184          | 1000         | 125          | 65                   | 65                | 4,6           |
| Prof. 80  | 105177          | 500          | 125          | 80                   | 80                | 3,1           |
| Prof. 80  | 105185          | 1000         | 125          | 80                   | 80                | 5,0           |
| Prof. 95  | 105178          | 500          | 125          | 95                   | 95                | 3,3           |
| Prof. 95  | 105186          | 1000         | 125          | 95                   | 95                | 5,4           |
| Prof. 110 | 105179          | 500          | 125          | 110                  | 110               | 3,5           |
| Prof. 110 | 105187          | 1000         | 125          | 110                  | 110               | 5,8           |
| Prof. 125 | 105180          | 500          | 125          | 125                  | 125               | 3,7           |
| Prof. 125 | 105188          | 1000         | 125          | 125                  | 125               | 6,2           |

## Caniveaux Modul 125, plaque d'extrémité

### Spécificités produit

- Plaque d'extrémité inox pleine ou avec manchon DN50

### Descriptif

|                                                                                     |           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Avec manchon DN 50                                                                  |           |                 |              |              |            |               |
|    | Prof. 65  | 409114          | 153          | 153          | 65         | 0,2           |
|                                                                                     | Prof. 80  | 409115          | 153          | 153          | 80         | 0,5           |
|                                                                                     | Prof. 95  | 409116          | 153          | 153          | 95         | 0,3           |
|                                                                                     | Prof. 110 | 409117          | 153          | 153          | 110        | 0,4           |
|                                                                                     | Prof. 125 | 409118          | 153          | 153          | 125        | 0,5           |
| Pleine                                                                              |           |                 |              |              |            |               |
|  | Prof. 50  | 105100          | 153          | 153          | 50         | 0,2           |
|                                                                                     | Prof. 65  | 105101          | 153          | 153          | 65         | 0,2           |
|                                                                                     | Prof. 80  | 105102          | 153          | 153          | 80         | 0,2           |
|                                                                                     | Prof. 95  | 105103          | 153          | 153          | 95         | 0,24          |
|                                                                                     | Prof. 110 | 105104          | 153          | 153          | 110        | 0,26          |
|                                                                                     | Prof. 125 | 105105          | 153          | 153          | 125        | 0,29          |

**Accessoires de caniveaux Modul 125, pour Ø 110 mm**
**Descriptif**

|                                                                                     | DN              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm]                            | Débit<br>[l/s] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Platine de reprise d'étanchéité pour sortie manchon</b>                          |                 |                 |                                         |                |            |               |
| Pour manchon DN 110                                                                 |                 |                 |                                         |                |            |               |
|    | 110             | 304302          | 350                                     | -              | 186        | 1,5           |
| <b>Tamis</b>                                                                        |                 |                 |                                         |                |            |               |
|    | 110             | 97235           | Tamis<br>104 mm<br>pour sortie<br>DN110 | -              | 12         | 0,1           |
| <b>Cloche siphonide avec panier</b>                                                 |                 |                 |                                         |                |            |               |
|    | 110             | 405065          | -                                       | 1,3            | -          | -             |
| <b>Raccord à joint PVC à coller</b>                                                 |                 |                 |                                         |                |            |               |
|  | D1=75<br>D2=100 | 304313          | 100                                     | -              | -          | 0,04          |



## Accessoires de caniveaux Modul 125, pour Ø 157 mm

## Descriptif

|                                                                                     | DN              | Réf.<br>Article | Diam<br>[mm]        | Débit<br>[l/s] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Boitier siphon inox Ø 157 mm, garde d'eau 50 mm</b>                              |                 |                 |                     |                |            |               |
| Sortie verticale                                                                    |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | 110             | 408057          | 350                 | 4              | 170        | 3,3           |
| Sortie horizontale                                                                  |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | 110             | 408081          | -                   | 3,3            | 147        | 3,2           |
| <b>Panier inox</b>                                                                  |                 |                 |                     |                |            |               |
| Pour boitier Ø 157 mm, sortie verticale - 0,6 L                                     |                 |                 |                     |                |            |               |
|    | -               | 414339          | Pour boitier<br>157 | -              | 50         | 0,4           |
| <b>Raccord à joint PVC à coller</b>                                                 |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | D1=75<br>D2=100 | 304313          | 100                 | -              | -          | 0,04          |
| <b>Kit System Protect</b>                                                           |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 304372          | -                   | -              | -          | -             |
| <b>Rehausse pour boitier siphon Ø 157 mm</b>                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
| Avec platine                                                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 408206          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 1,9           |
| Sans platine                                                                        |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | -               | 408249          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 0,6           |
| <b>Kit Coupe Feu</b>                                                                |                 |                 |                     |                |            |               |
|  | 110             | 416933          | Pour boitier<br>157 | -              | -          | 3,6           |

**Modul 200**
**Informations produits**
**Avantages**

- Caniveau de sol à grille avec bord droit
- Acier Inoxydable AISI 304, décapé passivé
- Système modulaire avec bride boulonnée et joint souple en nitrile
- Conception hygiénique avec corps arrondi, embouti sans joint
- Nombre de soudures réduit pour empêcher la prolifération bactérienne
- Étanche à la remontée des caves
- Formes rayonnées, absence de zones de rétention
- Sécurité des pièces amovibles : bords non tranchants
- Cuve modulaire équipée d'un remplissage sans bordure en EPDM
- Garde d'eau de 50 mm
- Classes A15, L15, R50, C250

- Caniveau conforme aux normes NF EN 1253 et EN 1433
- Kit caniveau comprenant : grille, panier à déchets, cloche siphonoïde démontable, boîtier siphon et pieds de réglage
- Avec ou sans pente
- Largeur du caniveau 200 mm
- Boîtier siphon télescopique
- Boîtier siphon 157 mm, débit jusqu'à 4,2 l/s
- Large choix de grilles inox pour boîtier siphon DN 110



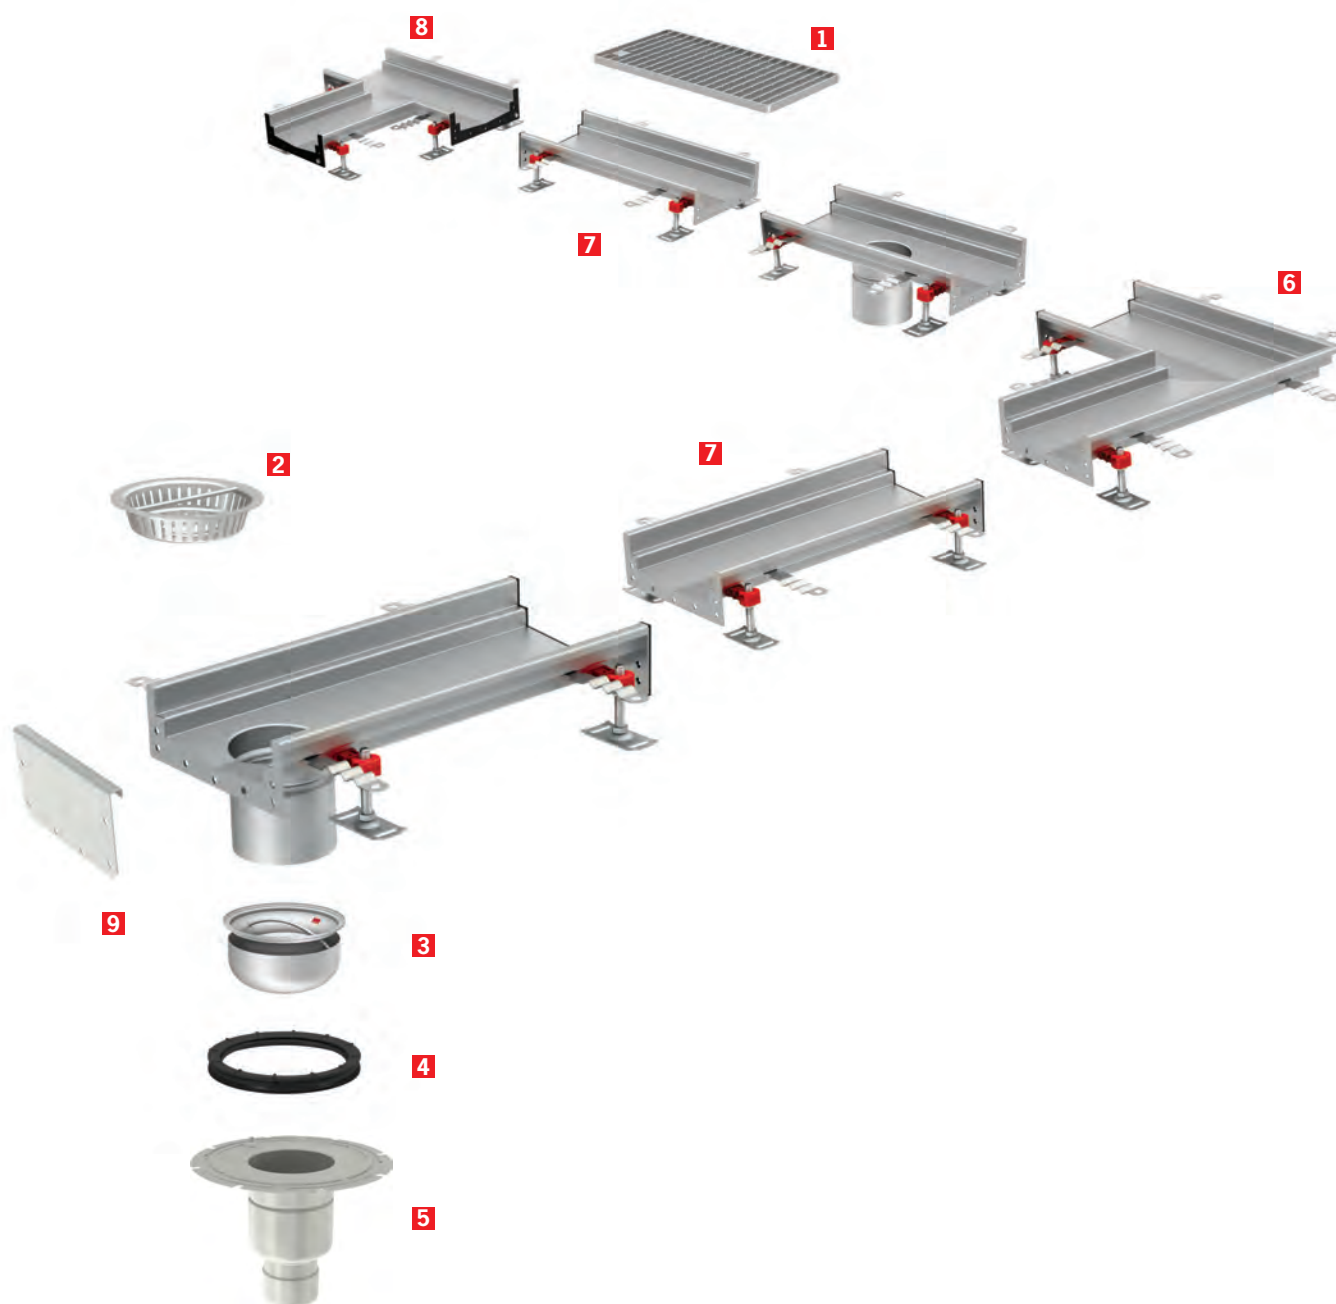
**ACO s'engage à vous livrer  
le kit complet ACO Modul  
dans les 48 h maxi  
pour toute commande passée  
avant midi !**



- ACO Modul de 6 mètres linéaires maximum
- Produit complet : Kit ACO Modul + grille (la grille peut être envoyée ultérieurement)
- 2 types de couvertures disponibles : grille caillebotis ou grille perforée
- Emballage carton renforcé comprenant une fiche technique, 1 plan de calepinage (Livraison en France métropolitaine, excepté en Corse et dans la limite des stocks disponibles).

- 1** Grilles
- 2** Panier
- 3** Support de couverture
- 4** Joint support de cloche
- 5** Cloche siphonoïde
- 6** Anneau de drainage
- 7** Boîtier siphon





- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Grilles                 | <b>6</b> Élément de jonction en L  |
| <b>2</b> Panier                  | <b>7</b> Élément de jonction droit |
| <b>3</b> Cloche siphonoïde       | <b>8</b> Élément de jonction en T  |
| <b>4</b> Joint support de cloche | <b>9</b> Plaque d'extrémité pleine |
| <b>5</b> Boîtier siphon          |                                    |

**Kit caniveau, sortie verticale centrée, sans grille, avec boîtier siphon**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale centrée
- Largeur grille 200 mm
- Pieds de réglages, pattes de scellement
- Cuve de caniveau avec joint nitrile et boulonnerie inox A2
- Plaque d'extrémité
- Tamis de préfiltration
- Boîtier siphon Ø 157 mm, sortie verticale et platine pour reprise d'étanchéité


**Descriptif**

|                          | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée/sortie [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Sortie verticale centrée | 304266       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 1000      | -         | 60/60                 | 71/115          | 10,0           |
|                          | 304267       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 1500      | -         | 55/60                 | 70/115          | 15,0           |
|                          | 304268       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 2000      | -         | 55/60                 | 70/115          | 17,5           |
|                          | 304269       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 2500      | -         | 60/70                 | 81/125          | 21,7           |
|                          | 304270       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 3000      | -         | 60/70                 | 81/125          | 24,1           |

**Kit caniveau, sortie verticale en bout, sans grille, avec boîtier siphon**
**Spécificités produit**

- Sortie verticale en bout
- Largeur de grille : 200 mm
- Pieds de réglages, pattes de scellement
- Cuve de caniveau avec joint nitrile et boulonnerie inox A2
- Plaque d'extrémité
- Tamis de préfiltration
- Boîtier siphon Ø 157 mm, sortie verticale et platine pour reprise d'étanchéité


**Descriptif**



|                          | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde d'eau [mm] | Diam sortie [mm] | Débit [l/s] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht entrée/sortie [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Sortie verticale en bout | 304261       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 1000      | -         | 60/60                 | 71/115          | 10             |
|                          | 304262       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 1500      | -         | 60/70                 | 81/125          | 14,8           |
|                          | 304263       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 2000      | -         | 60/70                 | 81/125          | 17,2           |
|                          | 304264       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 2500      | -         | 60/70                 | 81/125          | 20,9           |
|                          | 304265       | -                         | 50               | 110              | 3,9         | 3000      | -         | 60/70                 | 81/125          | 23,3           |

## Grilles Classe A15

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Perforée                                                                          |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 414143          | A15                             | -                      | -                      | -              | 300          | 200          | 30         | 1,6                  |
|                                                                                   | 402689          | A15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 200          | 30         | 3,0                  |
|                                                                                   | 402688          | A15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 200          | 30         | 6,0                  |

## Grilles Classe L15

## Descriptif

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| Caillebotis anti-dérapante double crantée passivée                                  |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 304360          | L15                             | -                      | -                      | -              | 300          | 200          | 30         | 1,9                  |
|                                                                                     | 304359          | L15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 200          | 30         | 2,9                  |
|                                                                                     | 304358          | L15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 200          | 30         | 5,6                  |
| Caillebotis anti-dérapante double crantée électropolie                              |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 304363          | L15                             | -                      | -                      | -              | 300          | 200          | 30         | 1,9                  |
|                                                                                     | 304362          | L15                             | -                      | -                      | -              | 500          | 200          | 30         | 2,9                  |
|                                                                                     | 304361          | L15                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 200          | 30         | 5,6                  |

**Grilles Classe R50**

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| A barreaux, anti-dérapante                                                        |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 413337          | R50                             | -                      | -                      | -              | 300          | 200          | 30         | 2,9                  |
|                                                                                   | 413333          | R50                             | -                      | -                      | -              | 500          | 200          | 30         | 4,9                  |
|                                                                                   | 413335          | R50                             | -                      | -                      | -              | 1000         | 200          | 30         | 9,6                  |

**Grilles Classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Classe de<br>résistance<br>[kN] | Garde<br>d'eau<br>[mm] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Débit<br>[l/s] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| A barreaux anti-dérapante                                                           |                 |                                 |                        |                        |                |              |              |            |                      |
|  | 414142          | C250                            | -                      | -                      | -              | 300          | 200          | 30         | 3,5                  |
|                                                                                     | 92214           | C250                            | -                      | -                      | -              | 500          | 200          | 30         | 7,8                  |
|                                                                                     | 92215           | C250                            | -                      | -                      | -              | 1000         | 200          | 30         | 15,6                 |



## Caniveaux Modul 200, éléments droits

### Spécificités produit

- Largeur de grille : 200 mm
- Avec ou sans pente
- Longueur : 500 mm à 6000 mm



### Descriptif

|                 | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Avec pente      |                 |              |              |                      |                   |               |
| Prof. 55 à 60   | 401855          | 500          | 200          | 55                   | 60                | 3,8           |
| Prof. 60 à 70   | 401871          | 1 000        | 200          | 60                   | 70                | 6,9           |
| Prof. 70 à 80   | 402464          | 1 000        | 200          | 70                   | 80                | 7,0           |
| Prof. 80 à 90   | 402466          | 1 000        | 200          | 80                   | 90                | 7,2           |
| Prof. 90 à 100  | 402468          | 1 000        | 200          | 90                   | 100               | 7,3           |
| Prof. 100 à 110 | 402470          | 1 000        | 200          | 100                  | 110               | 8,0           |
| Prof. 60 à 70   | 401887          | 2 000        | 200          | 60                   | 70                | 12,9          |
| Prof. 70 à 80   | 402472          | 2 000        | 200          | 70                   | 80                | 13,2          |
| Prof. 80 à 90   | 402474          | 2 000        | 200          | 80                   | 90                | 13,6          |
| Prof. 90 à 100  | 402476          | 2 000        | 200          | 90                   | 100               | 13,9          |
| Prof. 100 à 110 | 402478          | 2 000        | 200          | 100                  | 110               | 14,2          |
| Prof. 110 à 120 | 402480          | 2 000        | 200          | 110                  | 120               | 14,5          |
| Prof. 60 à 80   | 402482          | 3 000        | 200          | 60                   | 80                | 18,6          |
| Prof. 80 à 100  | 402484          | 3 000        | 200          | 80                   | 100               | 20,2          |
| Prof. 100 à 120 | 402486          | 3 000        | 200          | 100                  | 120               | 22,3          |
| Prof. 120 à 140 | 402488          | 3 000        | 200          | 120                  | 140               | 24,8          |
| Prof. 60 à 100  | 408827          | 6 000        | 200          | 60                   | 100               | 30,0          |
| Prof. 100 à 140 | 408828          | 6 000        | 200          | 100                  | 140               | 38,0          |
| Sans pente      |                 |              |              |                      |                   |               |
| Prof. 60        | 401859          | 1 000        | 200          | 60                   | 60                | 6,7           |
| Prof. 60        | 401875          | 2 000        | 200          | 60                   | 60                | 12,6          |
| Prof. 60        | 401895          | 3 000        | 200          | 60                   | 60                | 18,6          |

## Caniveaux Modul 200, éléments de jonction

### Spécificités produit

- Largeur de grille : 200 mm
- En L ou en T
- Sans pente



### Descriptif

|                         | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>En L, sans pente</b> |                 |              |              |                      |                   |               |
| Prof. 60                | 401921          | 500          | 500          | 60                   | 60                | 6,7           |
| Prof. 80                | 402490          | 500          | 500          | 80                   | 80                | 7,0           |
| Prof. 100               | 402492          | 500          | 500          | 100                  | 100               | 7,5           |
| <b>En T, sans pente</b> |                 |              |              |                      |                   |               |
| Prof. 60                | 401933          | 500          | 515          | 60                   | 60                | 6,7           |
| Prof. 80                | 402494          | 500          | 515          | 80                   | 80                | 12,6          |
| Prof. 100               | 402496          | 500          | 515          | 100                  | 100               | 18,6          |

## Caniveaux Modul 200, éléments de sortie centrée, Ø 142 mm

### Spécificités produit

- Largeur de grille : 200 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm
- Sortie verticale centrée



### Descriptif

|          | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 60 | 409916          | 500          | 200          | 60                   | 60                | 3,2           |
| Prof. 60 | 409948          | 1000         | 200          | 60                   | 60                | 5,7           |
| Prof. 70 | 409917          | 500          | 200          | 70                   | 70                | 3,6           |
| Prof. 70 | 409949          | 1000         | 200          | 70                   | 70                | 6,0           |
| Prof. 80 | 409918          | 500          | 200          | 80                   | 80                | 3,8           |
| Prof. 80 | 409950          | 1000         | 200          | 80                   | 80                | 6,2           |
| Prof. 90 | 409919          | 500          | 200          | 90                   | 90                | 3,9           |

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 90  | 409951          | 1000         | 200          | 90                   | 90                | 6,4           |
| Prof. 100 | 409920          | 500          | 200          | 100                  | 100               | 4,1           |
| Prof. 100 | 409952          | 1000         | 200          | 100                  | 100               | 6,6           |
| Prof. 110 | 409921          | 500          | 200          | 110                  | 110               | 4,2           |
| Prof. 110 | 409953          | 1000         | 200          | 110                  | 110               | 6,8           |
| Prof. 120 | 409922          | 500          | 200          | 120                  | 120               | 4,3           |
| Prof. 120 | 409954          | 1000         | 200          | 120                  | 120               | 7,1           |
| Prof. 140 | 409923          | 500          | 200          | 140                  | 140               | 4,6           |
| Prof. 140 | 409955          | 1000         | 200          | 140                  | 140               | 7,3           |

### Caniveaux Modul 200, éléments de sortie en bout, Ø 142 mm

#### Spécificités produit

- Largeur de grille : 200 mm
- Pour boîtier siphon télescopique diam 157 mm
- Sortie verticale centrée



#### Descriptif

|           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Prof. 60  | 409900          | 500          | 200          | 60                   | 60                | 3,2           |
| Prof. 60  | 409932          | 1000         | 200          | 60                   | 60                | 5,7           |
| Prof. 70  | 409901          | 500          | 200          | 70                   | 70                | 3,6           |
| Prof. 70  | 409933          | 1000         | 200          | 70                   | 70                | 6,0           |
| Prof. 80  | 409902          | 500          | 200          | 80                   | 80                | 3,8           |
| Prof. 80  | 409934          | 1000         | 200          | 80                   | 80                | 6,2           |
| Prof. 90  | 409903          | 500          | 200          | 90                   | 90                | 3,9           |
| Prof. 90  | 409935          | 1000         | 200          | 90                   | 90                | 6,4           |
| Prof. 100 | 409904          | 500          | 200          | 100                  | 100               | 4,1           |
| Prof. 100 | 409936          | 1000         | 200          | 100                  | 100               | 6,6           |
| Prof. 110 | 409905          | 500          | 200          | 110                  | 110               | 4,2           |
| Prof. 110 | 409937          | 1000         | 200          | 110                  | 110               | 6,8           |
| Prof. 120 | 409906          | 500          | 200          | 120                  | 120               | 4,3           |
| Prof. 120 | 409938          | 1000         | 200          | 120                  | 120               | 7,1           |

|           |        |      |     |     |     |     |        |
|-----------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Prof. 120 | 409906 | 500  | 200 | 120 | 120 | 4,3 | 192,19 |
| Prof. 120 | 409938 | 1000 | 200 | 120 | 120 | 7,1 | 248,66 |
| Prof. 140 | 409907 | 500  | 200 | 140 | 140 | 4,6 | 192,19 |
| Prof. 140 | 409939 | 1000 | 200 | 140 | 140 | 7,3 | 248,66 |

## Caniveaux Modul 200, plaque d'extrémité

### Spécificités produit

- Plaque d'extrémité inox pleine ou avec manchon DN50

### Descriptif

|                                                                                     |           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>entrée<br>[mm] | Ht sortie<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Avec manchon DN 50</b>                                                           |           |                 |              |              |            |                      |                   |               |
|   | Prof. 55  | 402001          | 230          | 230          | 55         | -                    | -                 | 0,6           |
|                                                                                     | Prof. 60  | 402003          | 230          | 230          | 60         | -                    | -                 | 0,6           |
|                                                                                     | Prof. 70  | 402005          | 230          | 230          | 70         | -                    | -                 | 0,7           |
|                                                                                     | Prof. 80  | 402034          | 230          | 230          | 80         | -                    | -                 | 0,7           |
|                                                                                     | Prof. 90  | 402007          | 230          | 230          | 90         | -                    | -                 | 0,8           |
| <b>Pleine</b>                                                                       |           |                 |              |              |            |                      |                   |               |
|  | Prof. 55  | 402683          | 230          | 230          | 55         | -                    | -                 | 0,3           |
|                                                                                     | Prof. 60  | 402028          | 230          | 230          | 60         | -                    | -                 | 0,3           |
|                                                                                     | Prof. 70  | 402030          | 230          | 230          | 70         | -                    | -                 | 0,4           |
|                                                                                     | Prof. 80  | 402514          | 230          | 230          | 80         | -                    | -                 | 0,4           |
|                                                                                     | Prof. 90  | 402032          | 230          | 230          | 90         | -                    | -                 | 0,4           |
|                                                                                     | Prof. 100 | 402516          | 230          | 230          | 100        | -                    | -                 | 0,5           |
|                                                                                     | Prof. 110 | 402518          | 230          | 230          | 110        | -                    | -                 | 0,5           |
|                                                                                     | Prof. 120 | 402036          | 230          | 230          | 120        | -                    | -                 | 0,5           |
|                                                                                     | Prof. 140 | 402520          | 230          | 230          | 140        | -                    | -                 | 0,6           |

## Accessoires de caniveaux Modul 200, pour Ø 157 mm

## Descriptif

|                                                                                     | DN              | Réf. Article | Diam<br>[mm]     | Débit<br>[l/s] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Boîtier siphon inox Ø 157 mm, garde d'eau 50 mm</b>                              |                 |              |                  |                |            |               |
| Sortie verticale                                                                    |                 |              |                  |                |            |               |
|    | 110             | 408057       | 350              | 4              | 170        | 3,3           |
| Sortie horizontale                                                                  |                 |              |                  |                |            |               |
|    | 110             | 408081       | -                | 3,3            | 147        | 3,2           |
| <b>Panier inox</b>                                                                  |                 |              |                  |                |            |               |
| Pour boîtier Ø 157 mm, sortie verticale - 0,6 L                                     |                 |              |                  |                |            |               |
|    | -               | 408202       | Pour boîtier 157 | -              | 50         | 0,4           |
| Pour boîtier Ø 157 mm, sortie verticale et horizontale - 0,3 L                      |                 |              |                  |                |            |               |
|  | -               | 408203       | Pour boîtier 157 | -              | 26         | 0,3           |
| <b>Raccord à joint PVC à coller</b>                                                 |                 |              |                  |                |            |               |
|  | D1=75<br>D2=100 | 304313       | 100              | -              | -          | 0,04          |
| <b>Kit System Protect</b>                                                           |                 |              |                  |                |            |               |
|  | -               | 304372       | -                | -              | -          | -             |
| <b>Rehausse pour boîtier siphon Ø 157 mm</b>                                        |                 |              |                  |                |            |               |
| Avec platine                                                                        |                 |              |                  |                |            |               |
|  | -               | 408206       | Pour boîtier 157 | -              | -          | 1,9           |
| Sans platine                                                                        |                 |              |                  |                |            |               |
|  | -               | 408249       | Pour boîtier 157 | -              | -          | 0,6           |
| <b>Kit Coupe Feu</b>                                                                |                 |              |                  |                |            |               |
|  | 110             | 416933       | Pour boîtier 157 | -              | -          | 3,6           |

**Modul sur mesure**
**Informations produits**
**Avantages**

- Éléments de drainage sur mesure pour implantations spécifiques
- Acier Inoxydable
- À fente ou à grilles
- Caniveau d'une seule pièce jusqu'à 6 mètres de longueur
- Projets de drainage avec des contraintes techniques élevées
- Projets de drainage avec des environnements présentant des dimensions contraignantes
- Aucune limite de largeur pour les caniveaux

**Caniveaux Modul à grille pour sol carrelé et résine**

Les bords des caniveaux présentent des formes différentes suivant les applications et les revêtements de sol.

Une bordure avec cadre périphérique permet la réalisation d'un joint de dilatation.

Tous les caniveaux sont équipés de pieds à vis et de pattes de scellement pour le réglage en hauteur.

Grille caillebotis ou autre couverture possible : à barreaux, perforée, Vulcano...

Afin d'assurer une meilleure tenue aux charges, la bordure du caniveau peut être renforcée par un profilé en EPDM.

Un manchon de raccordement direct peut être soudé sur le flanc du caniveau dans la mesure où la profondeur du caniveau est suffisante.

Les caniveaux **ACO** peuvent être fabriqués avec ou sans pente.

**Caniveaux Modul à fente pour sol carrelé et résine**

La sortie directe se fait par un manchon soudé à la base ou sur le flanc du caniveau.

Pour une sortie siphonnée, le caniveau est raccordé à un siphon télescopique avec panier. La sortie peut être localisée à n'importe quel endroit du caniveau, le plus souvent à proximité du réseau d'évacuation projeté ou existant.

Pente de largeur 8 mm possible pour zone pieds nus (piscine/douches collectives).

Remplissage sous bordure EPDM, garantissant une absence d'espace vide, nid à bactéries.

Les caniveaux **ACO** peuvent être fabriqués avec ou sans pente.





Caniveaux inox  
modulaires







**Collect :**  
Récupérer

**ACO Pipe**

**20**

## Canalisations inox

|          |                         |     |
|----------|-------------------------|-----|
| ACO Pipe | Tubes droits manchonnés | 392 |
|          | Bouchons                | 393 |
|          | Coudes                  | 393 |
|          | Manchons                | 394 |
|          | Culottes                | 395 |
|          | Embranchements          | 396 |
|          | Augmentations           | 397 |



## Pipe

## Informations produits

## Avantages

- Canalisations en Acier Inoxydable
- Tubes prémachonnés équipés de joint EPDM, emboîtables
- Étanchéité parfaite et durable de l'installation
- Large choix de diamètres : 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm
- Longueurs standards de 0,5 m et 3 m
- Éléments faciles à assembler, légers et résistants au feu
- Installation par emboîtement rapide et économique
- Excellente résistance à la corrosion

- Supporte le passage alterné d'eau froide et d'eau très chaude
- Large gamme d'accessoires



## Descriptif du système

## Tubes droits manchonnés





**Coudes****Culottes, embranchements****Accessoires**

**Tubes droits en Acier Inoxydable, manchonnés****Spécificités produit**

- Avec joint EPDM
- 2 longueurs : 500 mm, 3 000 mm
- 6 diamètres disponibles : de 50 à 200 mm

**Descriptif**

|                  | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| Longueur 500 mm  | 98504           | 50                  | 500              | 0,7           |
|                  | 98520           | 75                  | 500              | 1,0           |
|                  | 98536           | 110                 | 500              | 1,5           |
|                  | 419696          | 125                 | 500              | 1,8           |
|                  | 98602           | 160                 | 500              | 2,9           |
|                  | 419383          | 200                 | 500              | 4,5           |
| Longueur 3000 mm | 98514           | 50                  | 3 000            | 3,8           |
|                  | 98530           | 75                  | 3 000            | 5,7           |
|                  | 98546           | 110                 | 3 000            | 8,4           |
|                  | 419706          | 125                 | 3 000            | 9,5           |
|                  | 98612           | 160                 | 3 000            | 15,4          |
|                  | 419395          | 200                 | 3 000            | 23,2          |



## Bouchons en Acier Inoxydable

### Spécificités produit

- A emboîter ou verrouillable
- 6 diamètres disponibles : de 50 à 200 mm pour le système à emboîter

### Descriptif

|                                                                                    |               | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
|   | A emboîter    | 98888           | 50                  | 45               | 0,1           |
|                                                                                    |               | 98889           | 75                  | 45               | 0,3           |
|                                                                                    |               | 98890           | 110                 | 45               | 0,5           |
|                                                                                    |               | 419782          | 125                 | 50               | 0,5           |
|                                                                                    |               | 98891           | 160                 | 50               | 0,5           |
|                                                                                    |               | 98994           | 200                 | 50               | 0,5           |
|  | Verrouillable | 419138          | 50                  | 100              | 0,3           |
|                                                                                    |               | 419139          | 75                  | 45               | 0,6           |
|                                                                                    |               | 419140          | 110                 | 50               | 0,8           |
|                                                                                    |               | 419141          | 125                 | 50               | 1,1           |

## Coudes en Acier Inoxydable

### Spécificités produit

- Avec joint EPDM
- 6 diamètres disponibles : de 50 à 200 mm

### Descriptif

|                                                                                     |       | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
|  | A 45° | 98708           | 50                  | 62               | 0,2           |
|                                                                                     |       | 98710           | 75                  | 76               | 0,3           |
|                                                                                     |       | 98712           | 110                 | 93               | 0,5           |
|                                                                                     |       | 419736          | 125                 | 110              | 0,8           |
|                                                                                     |       | 98714           | 160                 | 131              | 1,3           |
|                                                                                     |       | 419407          | 200                 | 152              | 2,4           |

|                                                                                   |         | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
|  | A 87,5° | 98700           | 50                  | 86               | 0,2           |
|                                                                                   |         | 98702           | 75                  | 107              | 1,4           |
|                                                                                   |         | 98704           | 110                 | 134              | 0,7           |
|  |         | 419732          | 125                 | 161              | 0,8           |
|                                                                                   |         | 98706           | 160                 | 181              | 1,7           |
|                                                                                   |         | 419411          | 200                 | 215              | 3,1           |

## Manchons en Acier Inoxydable

### Spécificités produit

- Avec joint EPDM
- Emboîtement femelle/femelle ou mâle/femelle
- 6 diamètres disponibles : de 50 à 200 mm

### Descriptif

|                                                                                     |              | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| Femelle/Femelle non coulissant                                                      |              |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 mm  | 98920           | 50                  | 54               | 0,1           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 98922           | 75                  | 75               | 0,2           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 98924           | 110                 | 84               | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 125 mm | 419813          | 125                 | 140              | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 98926           | 160                 | 110              | 0,8           |
|                                                                                     | Diam. 200 mm | 419431          | 200                 | 136              | 1,8           |
| De dilatation mâle/femelle                                                          |              |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 mm  | 98664           | 50                  | 159              | 0,2           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 98668           | 75                  | 175              | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 98672           | 110                 | 200              | 0,6           |
|                                                                                     | Diam. 125 mm | 419776          | 125                 | 250              | 0,9           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 98676           | 160                 | 292              | 1,6           |

**Culottes en Acier Inoxydable****Spécificités produit**

- Avec joint EPDM

**Descriptif**

|                                                                                     |              | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>Simple à 45°</b>                                                                 |              |                 |                     |                  |               |
|    | Diam. 50 mm  | 98748           | 50                  | 128              | 0,3           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 98800           | 75                  | 179              | 0,5           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 98802           | 110                 | 233              | 1,0           |
|                                                                                     | Diam. 125 mm | 419760          | 125                 | 273              | 5,9           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 98804           | 160                 | 332              | 3,2           |
|                                                                                     | Diam. 200 mm | 419427          | 200                 | 415              | 5,9           |
| <b>Simple à 87.5°</b>                                                               |              |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 mm  | 98814           | 50                  | 128              | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 98816           | 75                  | 179              | 0,8           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 98818           | 110                 | 233              | 1,4           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 98820           | 160                 | 332              | 3,8           |
| <b>Double à 45°</b>                                                                 |              |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 mm  | 98806           | 50                  | 128              | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 98808           | 75                  | 179              | 0,9           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 98810           | 110                 | 233              | 1,5           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 98812           | 160                 | 332              | 4,2           |
| <b>Double équerre à 87.5°</b>                                                       |              |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 mm  | 419162          | 50                  | 106              | 0,4           |
|                                                                                     | Diam. 75 mm  | 419164          | 75                  | 139              | 0,7           |
|                                                                                     | Diam. 110 mm | 419166          | 110                 | 183              | 1,1           |
|                                                                                     | Diam. 125 mm | 417020          | 125                 | 220              | 1,7           |
|                                                                                     | Diam. 160 mm | 419168          | 160                 | 288              | 3,0           |

**Embranchements en Acier Inoxydable****Spécificités produit**

- Avec joint EPDM

**Descriptif**

|                                                                                     |                            | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>Simple à 45°</b>                                                                 |                            |                 |                     |                  |               |
|    | Diam. 50 vers diam. 75 mm  | 400661          | 75                  | 144              | 0,5           |
|                                                                                     | Diam. 50 vers diam. 110 mm | 400665          | 110                 | 147              | 0,7           |
|                                                                                     | Diam. 75 vers diam. 110 mm | 400669          | 110                 | 182              | 0,9           |
|                                                                                     | Diam. 75 vers diam. 125 mm | 419764          | 125                 | 200              | 1,1           |
|                                                                                     | Diam.110 vers diam. 125 mm | 419768          | 125                 | 250              | 1,4           |
|                                                                                     | Diam.100 vers diam. 160 mm | 400699          | 160                 | 332              | 2,6           |
|                                                                                     | Diam.160 vers diam. 200 mm | 419423          | 200                 | 359              | 4,4           |
| <b>Double à 45°</b>                                                                 |                            |                 |                     |                  |               |
|  | Diam. 50 vers diam. 75 mm  | 400673          | 75                  | 144              | 0,6           |
|                                                                                     | Diam. 50 vers diam. 110 mm | 400677          | 110                 | 147              | 0,8           |
|                                                                                     | Diam. 75 vers diam. 110 mm | 400681          | 110                 | 182              | 1,1           |
|                                                                                     | Diam.110 vers diam. 160 mm | 400703          | 160                 | 332              | 2,9           |

**Augmentations en Acier Inoxydable****Spécificités produit**

- Avec joint EPDM

**Descriptif**

|                                                                                   |                             | Réf.<br>Article | Diam entrée/<br>sortie<br>[mm] | Hauteur<br>ext<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
|  | Diam. 50 vers diam. 75 mm   | 98892           | 50/75                          | 75 + 7                 | 1,0           |
|                                                                                   | Diam. 50 vers diam. 110 mm  | 98978           | 50/110                         | 110 + 25               | 0,4           |
|                                                                                   | Diam. 75 vers diam. 110 mm  | 98894           | 75/110                         | 110 + 15               | 0,5           |
|                                                                                   | Diam. 110 vers diam. 160 mm | 98896           | 110/160                        | 160 + 22               | 1,1           |

## Accessoires de raccord

## Descriptif

|                                                                                     |                             | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Collier de verrouillage                                                             |                             |                 |                     |                  |
|    | Diam. 50 mm                 | 417067          | 45                  | 0,16             |
|                                                                                     | Diam. 75 mm                 | 419135          | 45                  | 0,19             |
|                                                                                     | Diam. 110 mm                | 417227          | 45                  | 0,25             |
|                                                                                     | Diam. 160 mm                | 419137          | 50                  | 0,55             |
| Raccord à bride                                                                     |                             |                 |                     |                  |
|   | DN40 et<br>diam. 50 mm      | 419256          | 100                 | 2,0              |
|                                                                                     | DN50 et<br>diam. 50 mm      | 419258          | 100                 | 2,67             |
|                                                                                     | Diam. 75 mm                 | 419260          | 100                 | 3,29             |
|                                                                                     | Diam. 110 mm                | 419262          | 100                 | 4,97             |
|                                                                                     | Diam. 200 mm                | 419514          | 100                 | 12,1             |
| Raccord d'adaptation PVC/inox                                                       |                             |                 |                     |                  |
|  | Diam 32<br>vers diam. 50 mm | 419373          | 100                 | 0,14             |
|                                                                                     | Diam 40<br>vers diam. 50 mm | 419374          | 100                 | 0,14             |



|                                                                                     |                                                      | Réf.<br>Article | Diam sortie<br>[mm] | Long ext<br>[mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Coupe tube et molette                                                               |                                                      |                 |                     |                  |
|    | Coupe tube                                           | 419363          | -                   | -                |
|    | Coupe tube diam. 50 à 110 mm                         | 419364          | -                   | -                |
|                                                                                     | Coupe tube diam. 110 à 160 mm                        | 400738          | -                   | -                |
|    | Molette de rechange pour coupe tube 419363           | 419365          | -                   | -                |
|   | Molette de rechange pour coupe tube 419364 et 400738 | 400578          | -                   | -                |
| Lubrifiant                                                                          |                                                      |                 |                     |                  |
|  | En tube                                              | 305437          | -                   | -                |
|                                                                                     | En pate                                              | 304760          | -                   | -                |



**Collect :**  
Récupérer

**ACO Couvertres  
de visite**

**21**



## Dispositifs de fermeture

### ACO Couvertres de visite

#### Uniface à carreler

Uniface - Aluminium **402**

Uniface - Acier Galvanisé **404**

Uniface - Acier Inoxydable **405**

#### Paving à paver

Paving - Acier Galvanisé **406**

#### A ouverture assistée

Uniface + Acier Galvanisé **408**

Servokat (Modèle HD jusqu'à la classe F900) **410**



**ACO Uniface - Aluminium**
**Informations produits**
**Avantages**



- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Economique et résistant à la corrosion
- Durabilité : assemblage des angles sans soudure par sertissage
- Conformité à la norme anti-refoulement et compression des joints optimale
- Maintenance simplifiée : couvercle repositionnable à 360°
- Durabilité grâce à l'antigrippage

- Classe L15, M125
- Verrouillage en 4 points
- Étanchéité à l'eau, aux odeurs et à la poussière grâce à 3 joints positionnés sur les axes horizontaux et verticaux
- Couvercle livré en carton fermé avec 2 clés de levage, notice de pose, entretoises de maintien et caches plastiques




Étanche


**Classe L15**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>reempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Hauteur 50 mm</b>                                                                |                 |                            |                                                 |                 |                                  |            |                          |               |
|  | 415140          | 20                         | 300                                             | 200x200         | 300x300                          | 50         | 46                       | 2,9           |
|                                                                                     | 415141          | 25                         | 300                                             | 300x300         | 400x400                          | 50         | 46                       | 4,0           |
|                                                                                     | 415142          | 30                         | 300                                             | 400x400         | 500x500                          | 50         | 46                       | 5,2           |
|                                                                                     | 415144          | 50                         | 300                                             | 500x500         | 600x600                          | 50         | 46                       | 6,7           |
|                                                                                     | 415146          | 100                        | 300                                             | 600x600         | 700x700                          | 50         | 46                       | 8,2           |
|                                                                                     | 415148          | 125                        | 300                                             | 700x700         | 800x800                          | 50         | 46                       | 11,8          |
|                                                                                     | 415150          | 125                        | 300                                             | 800x800         | 900x900                          | 50         | 46                       | 15,1          |
|                                                                                     | 415155          | 250                        | 300                                             | 1000x1000       | 1100x1100                        | 50         | 46                       | 21,0          |
| <b>Hauteur 70 mm</b>                                                                |                 |                            |                                                 |                 |                                  |            |                          |               |
|  | 405347          | 125                        | 300                                             | 700x700         | 800x800                          | 72         | 70                       | 11,4          |
|                                                                                     | 405348          | 250                        | 300                                             | 800x800         | 900x900                          | 72         | 70                       | 12,4          |
|                                                                                     | 405350          | 400                        | 300                                             | 1000x1000       | 1100x1100                        | 72         | 70                       | 16,6          |

**Classe M125****Descriptif**

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>Hauteur 70 mm</b>                                                              |                 |                            |                                                 |                 |                                  |            |                         |               |
|  | 406881          | 100                        | 250                                             | 200x200         | 300x300                          | 72         | 70                      | 3,7           |
|                                                                                   | 405340          | 250                        | 250                                             | 300x300         | 400x400                          | 72         | 70                      | 4,6           |
|                                                                                   | 405341          | 400                        | 250                                             | 400x400         | 500x500                          | 72         | 70                      | 5,8           |
|                                                                                   | 405343          | 600                        | 250                                             | 500x500         | 600x600                          | 72         | 70                      | 7,0           |
|                                                                                   | 405345          | 600                        | 250                                             | 600x600         | 700x700                          | 72         | 70                      | 8,9           |

**ACO Uniface - Acier Galvanisé**
**Informations produits**
**Avantages**


- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Economique et résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Résistance : assemblage des angles avec soudure continue
- Conformité à la norme anti-refoulement et compression des joints optimale
- Maintenance simplifiée : couvercle repositionnable à 360°
- Durabilité grâce à l'antigrippage

- Classe M125, C250
- Verrouillage en 4 points
- Étanchéité à l'eau et aux odeurs grâce à 2 joints positionnés sur les axes horizontaux
- Couvercle livré en carton protégé aux angles avec 2 clés de levage, notice de pose, entretoises de maintien et caches plastiques



Étanche


**Classe M125**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Charge répartie<br>[kN] | Charge répartie au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof. rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------|
|  | 415862       | 600                     | 2500                                      | 500x500         | 610x610                          | 83         | 70                   | 14,8          |
|                                                                                     | 415863       | 600                     | 2500                                      | 600x600         | 710x710                          | 83         | 70                   | 18,1          |
|                                                                                     | 415878       | 600                     | 2500                                      | 700x700         | 810x810                          | 83         | 110                  | 24,3          |
|                                                                                     | 415879       | 600                     | 2500                                      | 800x800         | 910x910                          | 83         | 110                  | 29,1          |
|                                                                                     | 415881       | 600                     | 2500                                      | 1000x1000       | 1110x1110                        | 83         | 110                  | 39,6          |

**Classe C250**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf. Article | Charge répartie<br>[kN] | Charge répartie au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof. rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------|
|  | 415858       | 600                     | 5000                                      | 300x300         | 410x410                          | 83         | 70                   | 9,3           |
|                                                                                     | 415859       | 600                     | 5000                                      | 400x400         | 510x510                          | 83         | 70                   | 11,9          |
|                                                                                     | 415873       | 600                     | 5000                                      | 500x500         | 610x610                          | 83         | 110                  | 15,0          |
|                                                                                     | 415874       | 600                     | 5000                                      | 600x600         | 710x710                          | 83         | 110                  | 18,3          |
|                                                                                     | 415883       | 600                     | 5000                                      | 700x700         | 810x810                          | 83         | 140                  | 25,3          |
|                                                                                     | 415884       | 600                     | 5000                                      | 800x800         | 910x910                          | 83         | 140                  | 30,1          |
|                                                                                     | 415886       | 600                     | 5000                                      | 1000x1000       | 1110x1110                        | 83         | 140                  | 40,6          |



## ACO Uniface - Acier Inoxydable

## Informations produits

## Avantages

- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Economique et résistant à la corrosion
- Résistance : assemblage des angles avec soudure continue
- Conformité à la norme anti-refoulement et compression des joints optimale
- Maintenance simplifiée : couvercle repositionnable à 360°
- Durabilité grâce à l'antigrippage

- Classe M125, C250
- Verrouillage en 4 points
- Étanchéité à l'eau et aux odeurs grâce à 2 joints positionnés sur les axes horizontaux
- Couvercle livré en carton protégé aux angles avec 2 clés de levage, notice de pose, entretoises de maintien et cache plastique



## Classe M125

## Descriptif

|  | Réf. Article | Charge répartie [kN] | Charge répartie au m <sup>2</sup> [kN] | Passage [mm] | Long x larg Hors Tout [mm] | Ht [mm] | Prof. rempl. [mm] | Poids [kg] |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-------------------|------------|
|  | 415891       | 600                  | 2500                                   | 500x500      | 610x610                    | 88      | 70                | 17,3       |
|  | 415892       | 600                  | 2500                                   | 600x600      | 710x710                    | 88      | 70                | 21,1       |
|  | 415907       | 600                  | 2500                                   | 700x700      | 810x810                    | 88      | 110               | 27,8       |
|  | 415908       | 600                  | 2500                                   | 800x800      | 910x910                    | 88      | 110               | 32,9       |
|  | 415910       | 600                  | 2500                                   | 1000x1000    | 1110x1110                  | 88      | 110               | 44,1       |

## Classe C250

## Descriptif

|  | Réf. Article | Charge répartie [kN] | Charge répartie au m <sup>2</sup> [kN] | Passage [mm] | Long x larg Hors Tout [mm] | Ht [mm] | Prof. rempl. [mm] | Poids [kg] |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-------------------|------------|
|  | 415887       | 400                  | 5000                                   | 300x300      | 410x410                    | 88      | 70                | 10,9       |
|  | 415888       | 600                  | 5000                                   | 400x400      | 510x510                    | 88      | 70                | 14,1       |
|  | 415902       | 600                  | 5000                                   | 500x500      | 610x610                    | 88      | 110               | 17,6       |
|  | 415903       | 600                  | 5000                                   | 600x600      | 710x710                    | 88      | 110               | 21,3       |

**Paving - Acier Galvanisé**
**Informations produits**
**Avantages**

- Certifié conforme à la norme NF EN124
- Economique et résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Résistance : assemblage des angles avec soudure continue
- Système de levage en 4 points
- Maintenance simplifiée : couvercle repositionnable à 360°

- Classe B125, C250
- Couvercle étanche à l'eau et aux odeurs grâce à 1 joint positionné sur l'axe horizontale
- **Couvercle livré**


Étanche


**Classe B125**
**Descriptif**

|  | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|  | 406569          | 400                        | 2500                                            | 300x300         | 436x436                          | 104        | 80                      | 22,0          | 5                    |
|  | 406570          | 400                        | 2500                                            | 400x400         | 536x536                          | 104        | 80                      | 30,9          | 5                    |
|  | 406571          | 600                        | 2500                                            | 500x500         | 636x636                          | 104        | 80                      | 38,3          | 5                    |
|  | 406572          | 600                        | 2500                                            | 600x600         | 736x736                          | 104        | 80                      | 45,9          | 5                    |
|  | 406573          | 600                        | 2500                                            | 700x700         | 836x836                          | 104        | 80                      | 65,6          | 5                    |
|  | 406574          | 600                        | 2500                                            | 800x800         | 936x936                          | 104        | 80                      | 75,2          | 5                    |
|  | 406575          | 600                        | 2500                                            | 900x900         | 1036x1036                        | 104        | 80                      | 85,3          | 5                    |
|  | 406576          | 600                        | 2500                                            | 1000x1000       | 1136x1136                        | 104        | 80                      | 96,2          | 5                    |

## Classe C250

### Descriptif

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>au m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|  | 406577          | 400                        | 5000                                            | 300x300         | 436x436                          | 104        | 80                      | 28,1          | 5                    |
|                                                                                   | 406578          | 600                        | 5000                                            | 400x400         | 536x536                          | 104        | 80                      | 45,7          | 5                    |
|                                                                                   | 406579          | 600                        | 5000                                            | 500x500         | 636x636                          | 104        | 80                      | 60,2          | 5                    |
|                                                                                   | 406580          | 600                        | 5000                                            | 600x600         | 736x736                          | 104        | 80                      | 71,3          | 5                    |
|                                                                                   | 406581          | 600                        | 5000                                            | 700x700         | 836x836                          | 104        | 80                      | 93,5          | 5                    |
|                                                                                   | 406582          | 600                        | 5000                                            | 800x800         | 936x936                          | 104        | 80                      | 106,8         | 5                    |
|                                                                                   | 406583          | 600                        | 5000                                            | 900x900         | 1036x1036                        | 104        | 80                      | 121,0         | 5                    |
|                                                                                   | 406584          | 600                        | 5000                                            | 1000x1000       | 1136x1136                        | 104        | 80                      | 135,9         | 5                    |

**ACO Uniface + Acier Galvanisé**
**Informations produits**
**Avantages**

- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Economique et résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Résistance : assemblage des angles avec soudure continue
- Conformité à la norme anti-refoulement et compression des joints optimale
- Maintenance simplifiée et protection contre les fermetures accidentelles : vérins à gaz pour une ouverture assistée
- Durabilité grâce à l'antigrippage

- Classe L15, M125, C250
- Verrouillage en 2 points
- Étanchéité à l'eau et aux odeurs grâce à 2 joints positionnés sur les axes horizontaux
- Couverture livrée en carton protégé aux angles avec 2 clés de levage, notice de pose, entretoises de maintien et caches plastiques

Étanche



\* En acier inoxydable sur demande

**Classe L15**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>en m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
|  | 406540          | 250                        | 300                                             | 800x800         | 975x942                          | 89         | 70                      | 54,0          |
|                                                                                     | 406541          | 400                        | 300                                             | 1000x1000       | 1175x1142                        | 89         | 70                      | 68,0          |

**Classe M125**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>en m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
|  | 406538          | 600                        | 2500                                            | 500x500         | 675x642                          | 89         | 70                      | 31,5          |
|                                                                                     | 406539          | 600                        | 2500                                            | 600x600         | 775x742                          | 89         | 70                      | 38,0          |
|                                                                                     | 406544          | 600                        | 2500                                            | 800x800         | 975x942                          | 89         | 110                     | 54,0          |

## Classe C250

### Descriptif

|                                                                                   | Réf.<br>Article | Charge<br>répartie<br>[kN] | Charge<br>répartie<br>en m <sup>2</sup><br>[kN] | Passage<br>[mm] | Long x larg<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Prof.<br>rempl.<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
|  | 406537          | 600                        | 5000                                            | 400x400         | 575x542                          | 89         | 70                      | 26,5          |
|                                                                                   | 406542          | 600                        | 5000                                            | 500x500         | 675x642                          | 89         | 110                     | 31,5          |
|                                                                                   | 406543          | 600                        | 5000                                            | 600x600         | 775x742                          | 89         | 110                     | 38,0          |

**ACO Servokat**
**Informations produits**
**Avantages**

- Trappe technique en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable, avec couverture pleine
- Verins à gaz pour ouverture assistée et protection contre une fermeture accidentelle par latte dentée
- Tôle larmée antidérapante épaisseur 8mm
- Étanche à l'eau et aux odeurs grâce à un joint d'étanchéité EPDM compressé par boulons
- Couverture à ouvrir de l'extérieur à l'aide d'une clé de manoeuvre incluse
- Livrable avec dispositif de déverrouillage rapide de l'intérieur pour sortie de secours
- Classes D400, F900

- Ports, aéroports
- Plateformes logistiques
- Locaux techniques
- Aménagement urbain



Étanche


**Descriptif**

|                                                                                     |                                                                               | <b>Classe de résistance</b><br>[kN] | <b>Long. ext.</b><br>[mm] | <b>Larg. ext.</b><br>[mm] | <b>Poids</b><br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | Tôle pleine<br>Servokat GD<br>en Acier Galvanisé<br>ou en<br>Acier Inoxydable | D400                                | de 600 à 1500             | de 600 à 1500             | de 100 à 372         |
|                                                                                     | Trappe<br>Servokat HD<br>à remplissage<br>béton<br>en Acier<br>Galvanisé      | D400                                | de 700 à 1500             | de 700 à 1500             | de 143 à 410         |
|                                                                                     | Trappe<br>Servokat HD<br>à remplissage<br>béton<br>en Acier<br>Galvanisé      | F900                                | 1000                      | 1000 et 1200              |                      |



### ACO Servokat GD

La couverture ACO Servokat GD en **tôle pleine antidérapante** est disponible, soit en Acier Galvanisé, soit en Acier Inoxydable. L'ouverture assistée se fait à l'aide de vérins à gaz et le verrouillage peut s'effectuer, soit de l'intérieur soit de l'extérieur (adapté aux sorties de secours). La conception des charnières leur garantit une protection contre le trafic intense, une grande discrétion et aucun entretien.

Le cadre et la couverture antidérapante, en tôle larmée de 8 mm d'épaisseur, sont fabriqués en Acier Galvanisé à chaud par immersion selon EN ISO 1461 ou en acier inoxydable AISI 304 décapé/passivé.

Le verrouillage de la couverture est réalisé selon un dispositif robuste par boulons M20 compressant ainsi le joint d'étanchéité profilé en EPDM rendant, par la même occasion, l'ensemble étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement.



#### Avantages

- Manipulation assistée par vérins à gaz avec protection contre les fermetures accidentelles
- Disponible en Acier Galvanisé ou Acier Inoxydable
- Couverture pleine larmée de 8 mm
- Adaptable pour utilisation en sortie de secours
- Étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement
- Sans entretien
- Jusqu'à la classe de résistance D400 selon la norme NF EN124



Tampon de visite à ouverture assistée abritant les connexions techniques dans une galerie marchande

### ACO Servokat HD

La trappe de visite ACO Servokat HD à **remplissage béton** (B 35) est conçue en Acier Galvanisé. L'ouverture assistée se fait à l'aide de vérins hydrauliques pour une manipulation sans risque. La conception des charnières leur garantit une protection contre le trafic intense, une grande discrétion et ne nécessite aucun entretien. ACO Servokat HD est étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement grâce à un joint d'étanchéité EPDM compressé par boulons.

Afin de garantir la plus grande sécurité lors du fonctionnement, une protection contre les fermetures accidentelles est activée durant toutes les manipulations.

ACO Servokat HD résiste aux charges allant jusqu'à la classe de résistance F900.

#### Avantages

- Manipulation assistée par vérins hydrauliques. (Automatisable sur demande)
- Conception en Acier Galvanisé
- Couvercle à remplissage béton
- Étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement
- Sans entretien
- Jusqu'à la classe de résistance F900 selon la norme NF EN124



Tampon de visite permettant l'accès aux réseaux techniques sous la piste d'un aéroport

Tampon de visite pour un accès aux réseaux techniques sous une voie de circulation



Tampon de visite pour une plateforme logistique





**Collect :**  
Récupérer

**ACO Crapauduc**

**22**







**ACO Crapauduc**
**Informations produits**
**Avantages**

- Béton Polymère
- Caniveau monolithique avec ou sans fond
- Pour le passage sous terrain des batraciens
- Avec ou sans ouverture sur la partie supérieure (tunnel ouvert ou fermé enterré sous la chaussée)
- Conserve la température et le niveau d'humidité ambiants
- Large complément de gamme : muret d'entrée, plaque de sol, paroi de guidage
- Supporte une charge de 400KN

■ Eléments de caniveau conformes à la norme NF EN 1433


**Caniveaux avec fond et sans fond**
**Descriptif**

|                                                                                     | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| Caniveau KT 500 avec ouverture                                                      |                 |              |              |            |                   |
|  | 11120           | 1 000        | 580          | 520        | 258,0             |
|                                                                                     | 11121           | 500          | 580          | 520        | 130,5             |
| Caniveau KT 500 fermé                                                               |                 |              |              |            |                   |
|  | 11122           | 1 000        | 580          | 520        | 269,0             |
|                                                                                     | 11123           | 500          | 580          | 520        | 134,0             |
| Caniveau KST 500-700 sans fond                                                      |                 |              |              |            |                   |
|  | 11131           | 500          | 580          | 720        | 129,0             |
| Entrée KP 1000-700                                                                  |                 |              |              |            |                   |
|  | 11124           | 1 000        | 1 000        | 720        | 284,0             |
| Caniveau d'arrêt avec grille caillebotis fonte, Classe D400                         |                 |              |              |            |                   |
|  | 11133           | 1000         | 630          | 600        | 192,0             |

## Accessoires pour caniveaux sans fond et avec fond

## Descriptif

|                                                                                     |  | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Muret d'entrée droit pour KP 1000-700</b>                                        |  |                 |              |              |            |               |
|    |  | 11125           | 1 080        | 330          | 720        | 67,5          |
| <b>Muret d'entrée gauche pour KP 1000-700</b>                                       |  |                 |              |              |            |               |
|    |  | 11126           | 1 080        | 330          | 720        | 66,5          |
| <b>Plaque de sol 480x480 avec ouverture</b>                                         |  |                 |              |              |            |               |
|   |  | 11127           | 480          | 480          | 30         | 16,0          |
| <b>Element de compensation pour KP 1000-KT 500</b>                                  |  |                 |              |              |            |               |
|  |  | 11129           | 50           | 580          | 300        | 6,9           |
| <b>Paroi de guidage LEP 100</b>                                                     |  |                 |              |              |            |               |
|  |  | 17845           | 1 000        | 470          | 450        | 49,0          |





**Clean :**  
Prétraiter

**ACO Plinthes**

**23**



## Protection des murs

|              |          |     |
|--------------|----------|-----|
| ACO Plinthes | Mono 100 | 418 |
|              | Mono 180 | 420 |
|              | Mono 320 | 421 |



**ACO Plinthes**
**Informations produits**
**Avantages**

- Plinthes en Béton Polymère
- 3 hauteurs disponibles : 100, 180 et 320 mm
- Produit lisse, non poreux et massif sans risque de percement
- Evite les fixations bactériennes grâce à son absence de porosité
- Résiste aux actions de nettoyage et de désinfection répétée
- Rend possible le nettoyage sous pression
- Faible poids des éléments et haute résistance mécanique
- Aucune fixation mécanique requise
- Emboîtement par tenon mortaise
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Système modulable adapté à toutes les configurations
- Protège les cloisons isothermes des chocs
- Facilite le nettoyage à la jonction sols-murs

- Coloris standard ivoire
- Autres coloris sur demande : jaune, vert
- Plinthes monolithiques

**Plinthes mono 100 mm**
**Descriptif**

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| <b>Talon 4 mm</b>                                                                   |                          |                 |                  |            |               |
|  | Elément droit<br>1200 mm | 04901           | 1 200            | 100        | 7,5           |
|  | Angle rentrant           | 04906           | 210              | 100        | 0,98          |
|  | Angle sortant            | 04911           | 210              | 100        | 0,83          |
|  | Tête gauche              | 04916           | 210              | 100        | 0,82          |
|  | Tête droite              | 04921           | 210              | 100        | 0,82          |
| <b>Talon 12 mm</b>                                                                  |                          |                 |                  |            |               |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
|    | Elément droit<br>1200 mm | 14135           | 1 200            | 100        | 8,0           |
|    | Angle rentrant           | 14136           | 210              | 100        | 1,4           |
|    | Angle sortant            | 14137           | 210              | 100        | 1,4           |
|    | Tête gauche              | 14138           | 210              | 100        | 1,2           |
|   | Tête droite              | 14139           | 210              | 100        | 1,2           |
| <b>Talon 18 mm</b>                                                                  |                          |                 |                  |            |               |
|  | Elément droit<br>1200 mm | 14150           | 1 200            | 100        | 6,0           |
|  | Angle rentrant           | 14151           | 210              | 100        | 1,4           |
|  | Angle sortant            | 14152           | 210              | 100        | 1,5           |
|  | Tête gauche              | 14153           | 210              | 100        | 1,2           |
|  | Tête droite              | 14154           | 210              | 100        | 1,2           |



**Plinthes mono 180 mm****Descriptif**

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| <b>Talon 4 mm</b>                                                                   |                          |                 |                  |            |               |
|    | Élément droit<br>1200 mm | 04902           | 1 200            | 180        | 14,5          |
|    | Angle rentrant           | 04907           | 64               | 180        | 0,9           |
|    | Angle sortant            | 04912           | 64               | 180        | 0,3           |
|   | Tête gauche              | 04917           | 64               | 180        | 0,7           |
|  | Tête droite              | 04922           | 64               | 180        | 0,7           |
| <b>Talon 12 mm</b>                                                                  |                          |                 |                  |            |               |
|  | Élément droit<br>1200 mm | 14140           | 1 200            | 180        | 16,5          |
|  | Angle rentrant           | 14141           | 64               | 180        | 1,3           |
|  | Angle sortant            | 14142           | 64               | 180        | 0,5           |
|  | Tête gauche              | 14143           | 64               | 180        | 1,00          |
|  | Tête droite              | 14144           | 64               | 180        | 1,00          |

|                                                                                    |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| <b>Talon 18 mm</b>                                                                 |                          |                 |                  |            |               |
|   | Elément droit<br>1200 mm | 14155           | 1 200            | 180        | 16,8          |
|   | Angle rentrant           | 14156           | 64               | 180        | 1,3           |
|   | Angle sortant            | 14157           | 64               | 180        | 0,5           |
|   | Tête gauche              | 14158           | 64               | 180        | 1,0           |
|  | Tête droite              | 14159           | 64               | 180        | 1,0           |

### Plinthes mono 320 mm

#### Descriptif

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| <b>Talon 4 mm - Couleur ivoire</b>                                                  |                          |                 |                  |            |               |
|  | Elément droit<br>1200 mm | 04903           | 1 200            | 320        | 28,9          |
|  | Angle rentrant           | 04908           | 70               | 320        | 1,8           |
|  | Angle sortant            | 04913           | 70               | 320        | 0,6           |
|  | Tête gauche              | 04918           | 70               | 320        | 1,3           |

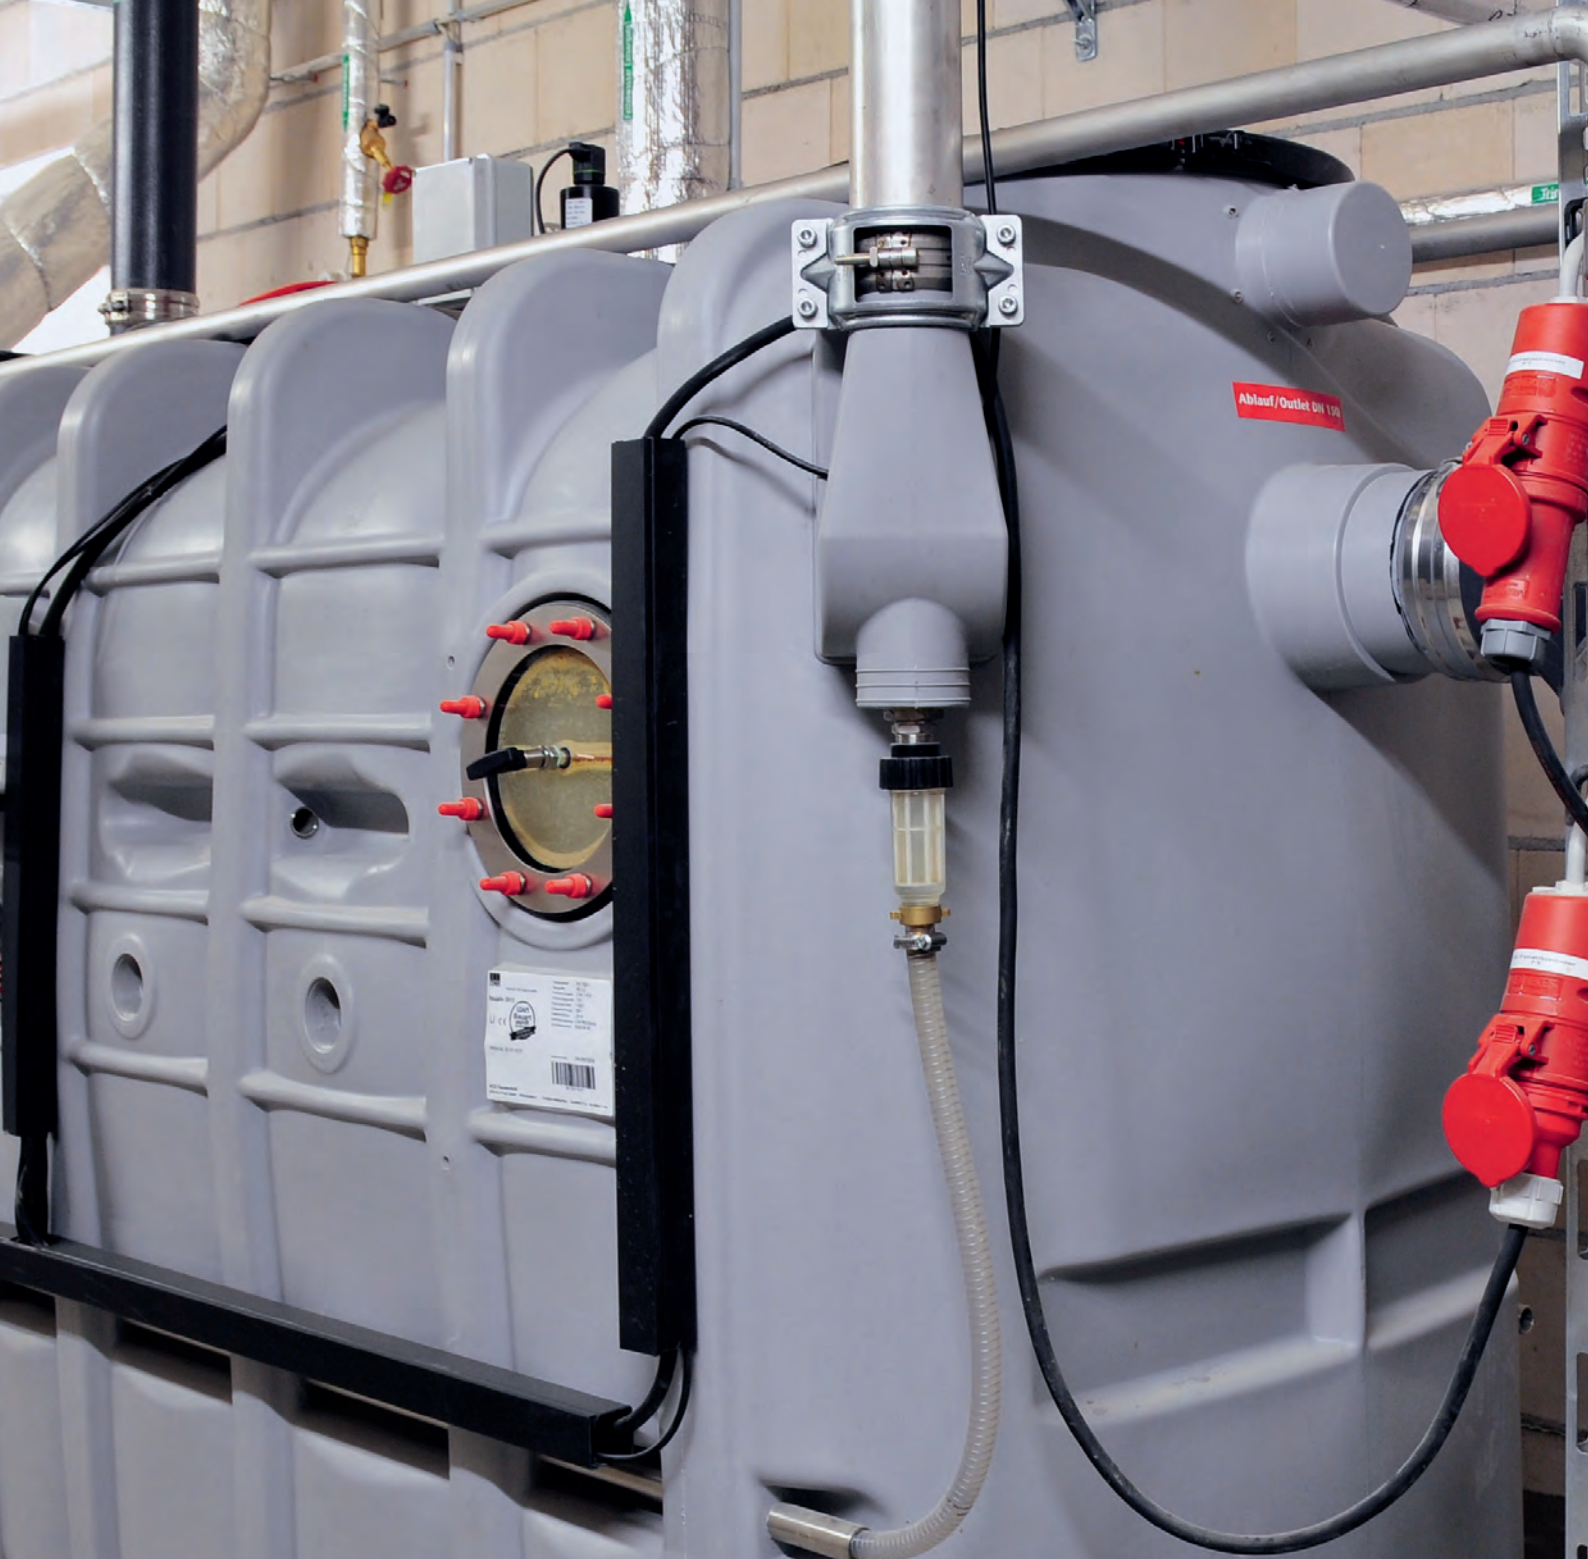
|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Long ext<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
|    | Tête droite              | 04923           | 70               | 320        | 1,3           |
| Talon 12 mm - Couleur ivoire                                                        |                          |                 |                  |            |               |
|    | Élément droit<br>1200 mm | 14145           | 1 200            | 320        | 30,8          |
|    | Angle rentrant           | 14146           | 70               | 320        | 2,5           |
|    | Angle sortant            | 14147           | 70               | 320        | 0,9           |
|   | Tête gauche              | 14148           | 70               | 320        | 1,8           |
|  | Tête droite              | 14149           | 70               | 320        | 1,8           |
| Talon 18 mm - Couleur ivoire                                                        |                          |                 |                  |            |               |
|  | Élément droit<br>1200 mm | 14160           | 1 200            | 320        | 32,0          |
|  | Angle rentrant           | 14161           | 70               | 320        | 2,5           |
|  | Angle sortant            | 14162           | 70               | 320        | 0,9           |
|  | Tête gauche              | 14163           | 70               | 320        | 1,9           |
|  | Tête droite              | 14164           | 70               | 320        | 1,9           |



## Accessoires de Plinthes

### Descriptif

|                                                                                   |                                                      | Réf.<br>Article | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/pal] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Mortier colle pour plinthe                                                        |                                                      |                 |               |                  |
|  | Mortier colle<br>pour plinthes 5 kg,<br>bi-composant | 302065          | 5,0           | 65               |



**Clean :**  
Prétraiter

**ACO Séparateurs**

**24**



## Séparateurs de graisses, de fécules et d'hydrocarbures

|                                        |                 |                                                |            |                                   |            |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| <b>ACO séparateurs de graisses</b>     | <b>Enterrés</b> | ACO LipuMax                                    | <b>P</b>   | (Polyéthylène)                    | <b>426</b> |
|                                        | <b>Hors-sol</b> | ACO LipuJet                                    | <b>P-O</b> | (Polyéthylène oval)               | <b>431</b> |
|                                        |                 | ACO LipuJet                                    | <b>P-R</b> | (Polyéthylène rond)               | <b>439</b> |
|                                        |                 | ACO LipuJet                                    | <b>S-O</b> | (Acier Inoxydable oval)           | <b>448</b> |
|                                        |                 | ACO LipuJet                                    | <b>S-R</b> | (Acier Inoxydable rond)           | <b>455</b> |
|                                        |                 | ACO LipuMobil                                  | <b>P</b>   | (Polyéthylène mobile)             | <b>462</b> |
|                                        |                 | ACO LipuMobil                                  | <b>S</b>   | (Acier Inoxydable mobile)         | <b>462</b> |
| <b>ACO séparateurs de fécules</b>      | <b>Enterrés</b> | ACO Oleopur                                    | <b>F</b>   | (Polyéthylène)                    | <b>463</b> |
| <b>ACO séparateurs d'hydrocarbures</b> | <b>Enterrés</b> | ACO Oleopur                                    | <b>H</b>   | (Polyéthylène avec & sans Bypass) | <b>465</b> |
|                                        |                 | ACO EcoPlus                                    |            | (Polyéthylène avec & sans Bypass) | <b>468</b> |
| <b>ACO dépollueur</b>                  | <b>Enterrés</b> | ACO Hydrosed <b>Active</b> (avec filtre 4 ans) |            |                                   | <b>470</b> |
|                                        |                 | ACO Hydrosed                                   |            |                                   | <b>472</b> |



**ACO LipuMax P**
**Informations produits**
**Avantages**

- Séparateur de graisses en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) recyclable, classe 1, cuve rotomoulée
- Garantie de stabilité de 50 ans de la cuve
- Tailles nominales 2, 4, 5.5, 7, 8.5 et 10
- Conception permettant de résister à la poussée de la nappe phréatique sans ancrage bétonné quand celle-ci se maintient au maximum à moins de 50 cm de la surface du sol
- Fond de cuve ovoïde avec forte épaisseur de paroi assurant une résistance mécanique élevée
- Avec flotteur d'obturation automatique en PEHD, taré à 0.9g/cm<sup>3</sup>
- Couvercles de classe A, B ou D selon la norme NF EN 124
- Rehausse courte ou longue en PE pour adapter les fils d'eau d'entrée et de sortie aux différentes profondeurs des canalisations à raccorder
- Dispositif d'alarme automatique en option
- Avec ou sans tube de vidange

■ Certifié conforme à la norme NF EN 1825


**ACO LipuMax P-B**
**Descriptif**

- Séparateur en Polyéthylène Haute Densité
- Sans couvercle

|                                                                                     | Taille Nominale | Réf. Article | Diam. sortie [mm] | Ht [mm] | Ht Entrée [mm] | Vol. déboureur [l] | Vol. stockage graisse [l] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------------|---------------------------|------------|
| <b>Sans colonne de vidange</b>                                                      |                 |              |                   |         |                |                    |                           |            |
|  | TN 2/200        | 3202.80.00   | 100               | 1 387   | 1 022          | 245                | 270                       | 63,0       |
|                                                                                     | TN 2/400        | 3202.80.10   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                | 270                       | 79,0       |
|                                                                                     | TN 4/400        | 3204.80.00   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                | 270                       | 79,0       |
|                                                                                     | TN 4/800        | 3204.80.10   | 100               | 2 139   | 1 774          | 980                | 270                       | 93,0       |
|                                                                                     | TN 5,5/550      | 3205.80.00   | 150               | 2 129   | 1 739          | 570                | 230                       | 93,0       |
|                                                                                     | TN 5,5/1100     | 3205.80.10   | 150               | 2 611   | 2 221          | 1065               | 230                       | 107,0      |
|                                                                                     | TN 7            | 3207.80.00   | 150               | 2 346   | 1 956          | 730                | 285                       | 108,0      |
|                                                                                     | TN 8,5          | 3208.80.00   | 150               | 2 558   | 2 168          | 860                | 360                       | 115,0      |
|                                                                                     | TN 10           | 3210.80.00   | 150               | 2 828   | 2 438          | 1 010              | 415                       | 125,0      |

## ACO LipuMax P-D

### Descriptif

- Séparateur en Polyéthylène Haute Densité
- Sans couvercle

|                                                                                   | Taille Nominale | Réf. Article | Diam. sortie [mm] | Ht [mm] | Ht Entrée [mm] | Vol. débourbeur [l] | Vol. stockage graisse [l] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Avec colonne de vidange DN 65                                                     |                 |              |                   |         |                |                     |                           |            |
|  | TN 2/200        | 3202.81.00   | 100               | 1 387   | 1 022          | 245                 | 270                       | 66,0       |
|                                                                                   | TN 2/400        | 3202.81.10   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                 | 270                       | 81,0       |
|                                                                                   | TN 4/400        | 3204.81.00   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                 | 270                       | 81,0       |
|                                                                                   | TN 4/800        | 3204.81.10   | 100               | 2 139   | 1 774          | 980                 | 270                       | 92,0       |
|                                                                                   | TN 5,5/550      | 3205.81.00   | 150               | 2 129   | 1 739          | 570                 | 230                       | 95,0       |
|                                                                                   | TN 5,5/1100     | 3205.81.10   | 150               | 2 611   | 2 221          | 1065                | 230                       | 111,0      |
|                                                                                   | TN 7            | 3207.81.00   | 150               | 2 346   | 1 956          | 730                 | 285                       | 111,0      |
|                                                                                   | TN 8,5          | 3208.81.00   | 150               | 2 558   | 2 168          | 860                 | 360                       | 118,0      |
|                                                                                   | TN 10           | 3210.81.00   | 150               | 2 828   | 2 438          | 1 010               | 415                       | 128,0      |

## ACO LipuMax P-DM

### Descriptif

- Séparateur en Polyéthylène Haute Densité
- Sans couvercle

|                                                                                     | Taille Nominale | Réf. Article | Diam. sortie [mm] | Ht [mm] | Ht Entrée [mm] | Vol. débourbeur [l] | Vol. stockage graisse [l] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Avec colonne de vidange DN 65 - nettoyeur Haute Pression et remplissage manuel      |                 |              |                   |         |                |                     |                           |            |
|  | TN 2/200        | 3202.82.00   | 100               | 1 387   | 1 022          | 245                 | 270                       | 119,0      |
|                                                                                     | TN 2/400        | 3202.82.10   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                 | 270                       | 134,0      |
|                                                                                     | TN 4/400        | 3204.82.00   | 100               | 1 604   | 1 239          | 460                 | 270                       | 134,0      |
|                                                                                     | TN 4/800        | 3204.82.10   | 100               | 2 139   | 1 774          | 980                 | 270                       | 148,0      |
|                                                                                     | TN 5,5/550      | 3205.82.00   | 150               | 2 129   | 1 739          | 570                 | 230                       | 148,0      |
|                                                                                     | TN 5,5/1100     | 3205.82.10   | 150               | 2 611   | 2 221          | 1065                | 230                       | 164,0      |
|                                                                                     | TN 7            | 3207.82.00   | 150               | 2 346   | 1 956          | 730                 | 285                       | 164,0      |
|                                                                                     | TN 8,5          | 3208.82.00   | 150               | 2 558   | 2 168          | 860                 | 360                       | 171,0      |
|                                                                                     | TN 10           | 3210.82.00   | 150               | 2 828   | 2 438          | 1 010               | 415                       | 181,0      |

**ACO LipuMax P-DA**
**Descriptif**


- Séparateur en Polyéthylène Haute Densité
- Sans couvercle

|                                                                                    | Taille Nominale | Réf. Article | Diam. sortie<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht Entrée<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Avec colonne de vidange DN 65, nettoyeur Haute Pression et remplissage automatique |                 |              |                      |            |                   |                        |                              |               |
|  | TN 2/200        | 3202.83.00   | 100                  | 1 387      | 1 022             | 245                    | 270                          | 123,0         |
|                                                                                    | TN 2/400        | 3202.83.10   | 100                  | 1 604      | 1 239             | 460                    | 270                          | 138,0         |
|                                                                                    | TN 4/400        | 3204.83.00   | 100                  | 1 604      | 1 239             | 460                    | 270                          | 138,0         |
|                                                                                    | TN 4/800        | 3204.83.10   | 100                  | 2 139      | 1 774             | 980                    | 270                          | 152,0         |
|                                                                                    | TN 5,5/550      | 3205.83.00   | 150                  | 2 129      | 1 739             | 570                    | 230                          | 152,0         |
|                                                                                    | TN 5,5/1100     | 3205.83.10   | 150                  | 2 611      | 2 221             | 1065                   | 230                          | 168,0         |
|                                                                                    | TN 7            | 3207.83.00   | 150                  | 2 346      | 1 956             | 730                    | 285                          | 168,0         |
|                                                                                    | TN 8,5          | 3208.83.00   | 150                  | 2 558      | 2 168             | 860                    | 360                          | 175,0         |
|                                                                                    | TN 10           | 3210.83.00   | 150                  | 2 828      | 2 438             | 1 005                  | 415                          | 185,0         |



## Accessoires pour gamme de séparateurs LipuMax P

### Descriptif

|                                                                                     |                                          | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>Tampons de couverture verrouillables - A15</b>                                   |                                          |                 |                            |                             |            |               |
|    | Sans rehausse                            | 3300.14.00      | 1 005                      | 600/645                     | 80,0       | 145           |
|    | Avec rehausse courte                     | 3300.14.01      | 1 005                      | 600/645                     | 782        | 170           |
|    | Avec rehausse longue                     | 3300.14.02      | 1 005                      | 600/645                     | 1772       | 193           |
| <b>Tampons de couverture verrouillables - B125</b>                                  |                                          |                 |                            |                             |            |               |
|  | Sans rehausse                            | 3300.15.00      | 1 000                      | 620/700                     | 255        | 282           |
|  | Avec rehausse courte                     | 3300.15.01      | 1 000                      | 620/700                     | 957        | 307           |
|  | Avec rehausse longue                     | 3300.15.02      | 1 000                      | 620/700                     | 1947       | 330           |
| <b>Tampons de couverture verrouillables - D400</b>                                  |                                          |                 |                            |                             |            |               |
|  | Avec couronne de répartition des charges | 3300.16.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 330         |
|  | Sans couronne de répartition des charges | 3300.17.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 030         |

|                                                                                     |                                                | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>Accès déporté à la colonne de vidange, avec couverture</b>                       |                                                |                 |                            |                             |            |               |
|    | B125                                           | 3300.30.00      | 740                        | 565                         | 1 300      | 120,0         |
|    | D400                                           | 3300.30.01      | 1 300                      | 565                         | 200,0      | 562,0         |
|    | Rehausse                                       | 3301.31.00      | 490                        | 434                         | 650,0      | 12,0          |
| <b>Chambre d'échantillonnage</b>                                                    |                                                |                 |                            |                             |            |               |
|    | DN100<br>Différence de fil d'eau 160 mm        | 3300.13.10      | -                          | -                           | -          | 128,0         |
|   | DN100<br>Différence de fil d'eau 30 mm         | 3300.13.11      | -                          | -                           | -          | 128,0         |
|  | DN150<br>Différence de fil d'eau 160 mm        | 3300.13.20      | -                          | -                           | -          | 128,0         |
|  | DN150<br>Différence de fil d'eau 75 mm         | 3300.13.21      | -                          | -                           | -          | 128,0         |
| <b>Joint d'étanchéité</b>                                                           |                                                |                 |                            |                             |            |               |
|  |                                                | 0150.34.32      | -                          | -                           | -          | 0,2           |
| <b>Système d'alarme</b>                                                             |                                                |                 |                            |                             |            |               |
|  | Alarme avec détecteur<br>de couche de graisses | 304081          | -                          | -                           | -          | 2             |
|  | Support de détecteur de couche<br>de graisse   | 304053          | -                          | -                           | -          | 0,2           |

## ACO LipuJet P-O

### Informations produits

#### Avantages

- Séparateurs de graisses de forme ovale en Polyéthylène Haute Densité, recyclable, rotomoulé, sans soudure, sans paroi de séparation
- Avec débourbeur intégré
- Stabilité de la cuve garantie 25 ans
- Tailles nominales 1, 2, 3, 4, 5.5, 7, 8.5, 10, 15, 20, 25, 30
- Avec ouverture de maintenance de diamètre 450 mm
- Avec ou sans hublot
- Avec ou sans colonne de vidange
- Cuve entièrement rotomoulée sans joint, de forme ovale, sans paroi de séparation intérieure
- Fond en forme d'entonnoir pour optimiser le nettoyage et la vidange du séparateur
- A placer à même le sol dans un local abrité du gel
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facile à installer grâce à sa faible largeur

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Permet le passage de porte sans démontage de cloison



## ACO LipuJet P-OB

### Descriptif

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                         | Taille Nominale | Réf. Article | DN sortie | Long ext. Hors Tout | Larg ext. Hors Tout | Ht Hors Tout | Vol. débourbeur | Vol. stockage graisse | Poids |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                         | [l/s]           |              | [mm]      | [mm]                | [mm]                | [mm]         | [l]             | [l]                   | [kg]  |
| Sans colonne de vidange |                 |              |           |                     |                     |              |                 |                       |       |
|                         | TN 1            | 3551.34.00   | 100       | 1 300               | 700                 | 1 300        | 106             | 100                   | 62    |
|                         | TN 2            | 3552.34.00   | 100       | 1 300               | 700                 | 1 500        | 210             | 100                   | 70    |
|                         | TN 3            | 3553.34.00   | 100       | 1 650               | 700                 | 1 500        | 300             | 150                   | 80    |
|                         | TN 4            | 3554.34.00   | 100       | 2 000               | 700                 | 1 500        | 400             | 200                   | 95    |
|                         | TN 5,5          | 3555.34.00   | 150       | 2 000               | 950                 | 1 700        | 725             | 360                   | 170   |
|                         | TN 7            | 3557.34.00   | 150       | 2 200               | 950                 | 1 700        | 800             | 400                   | 187   |
|                         | TN 8,5          | 3558.34.00   | 150       | 2 485               | 950                 | 1 700        | 940             | 475                   | 208   |
|                         | TN 10           | 3560.34.00   | 150       | 2 690               | 950                 | 1 700        | 1 000           | 520                   | 220   |
| Double hublot à droite  |                 |              |           |                     |                     |              |                 |                       |       |
|                         | TN 15           | 3815.35.42   | 200       | 2 700               | 1 340               | 1 750        | 1 580           | 630                   | -     |
|                         | TN 20           | 3820.35.42   | 200       | 3 400               | 1 340               | 1 750        | 2 070           | 850                   | -     |
|                         | TN 25           | 3825.35.42   | 200       | 4 100               | 1 340               | 1 850        | 2 550           | 1 070                 | -     |
|                         | TN 30           | 3830.35.42   | 250       | 4 800               | 1 340               | 1 850        | 3 020           | 1 290                 | -     |
| Double hublot à gauche  |                 |              |           |                     |                     |              |                 |                       |       |
|                         | TN 15           | 3815.35.32   | 200       | 2 700               | 1 340               | 1 750        | 1 580           | 630                   | -     |
|                         | TN 20           | 3820.35.32   | 200       | 3 400               | 1 340               | 1 750        | 2 070           | 850                   | -     |
|                         | TN 25           | 3825.35.32   | 200       | 4 100               | 1 340               | 1 850        | 2 550           | 1 070                 | -     |
|                         | TN 30           | 3830.35.32   | 250       | 4 800               | 1 340               | 1 850        | 3 020           | 1 290                 | -     |

**ACO LipuJet P-OD**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Avec colonne de vidange</b>                                                      |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|    | TN 1                     | 3551.64.00   | 100               | 1 300                       | 700                         | 1 350                | 106                    | 100                          | 68            |
|                                                                                     | TN 2                     | 3552.64.00   | 100               | 1300                        | 700                         | 1 550                | 210                    | 100                          | 75            |
|                                                                                     | TN 3                     | 3553.64.00   | 100               | 1 650                       | 700                         | 1 550                | 300                    | 150                          | 85            |
|                                                                                     | TN 4                     | 3554.64.00   | 100               | 2 000                       | 700                         | 1 550                | 400                    | 200                          | 100           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 3555.64.00   | 150               | 2 000                       | 950                         | 1 750                | 725                    | 360                          | 175           |
|                                                                                     | TN 7                     | 3557.64.00   | 150               | 2 200                       | 950                         | 1 750                | 800                    | 400                          | 193           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 3558.64.00   | 150               | 2 485                       | 950                         | 1 750                | 940                    | 475                          | 214           |
|                                                                                     | TN 10                    | 3560.64.00   | 150               | 1 750                       | 2 690                       | 2 690                | 1 000                  | 520                          | 226           |
| <b>Avec colonne de vidange et double hublot à droite</b>                            |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 15                    | 3815.45.42   | 200               | 2 700                       | 1 340                       | 1 850                | 1 580                  | 630                          | -             |
|                                                                                     | TN 20                    | 3820.45.42   | 200               | 3 400                       | 1 340                       | 1 850                | 2 070                  | 850                          | -             |
|                                                                                     | TN 25                    | 3825.45.42   | 200               | 4 100                       | 1 340                       | 1 950                | 2 550                  | 1 070                        | -             |
|                                                                                     | TN 30                    | 3830.45.42   | 250               | 4 800                       | 1 340                       | 1 950                | 3 020                  | 1 290                        | -             |
| <b>Avec colonne de vidange et double hublot à gauche</b>                            |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 15                    | 3815.45.32   | 200               | 2 700                       | 1 340                       | 1 850                | 1 850                  | 1 850                        | -             |
|                                                                                     | TN 20                    | 3820.45.32   | 200               | 3 400                       | 1 340                       | 1 850                | 1 850                  | 1 850                        | -             |
|                                                                                     | TN 25                    | 3825.45.32   | 200               | 4 100                       | 1 340                       | 1 950                | 1 950                  | 1 950                        | -             |
|                                                                                     | TN 30                    | 3830.45.32   | 250               | 4 800                       | 1 340                       | 1 950                | 1 950                  | 1 950                        | -             |

## ACO LipuJet P-OM

### Descriptif

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                                                                                                       | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b> |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                      | TN 1                     | 3571.74.41   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 95            |
|                                                                                                       | TN 2                     | 3572.74.41   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 100           |
|                                                                                                       | TN 3                     | 3573.74.41   | 100               | 1 750                       | 770                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 120           |
|                                                                                                       | TN 4                     | 3574.74.41   | 100               | 2 060                       | 770                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 135           |
|                                                                                                       | TN 5,5                   | 3575.74.41   | 150               | 2 060                       | 1 020                       | 1 900                | 725                    | 360                          | 206           |
|                                                                                                       | TN 7                     | 3577.74.41   | 150               | 2 260                       | 1 020                       | 1 900                | 800                    | 400                          | 223           |
|                                                                                                       | TN 8,5                   | 3578.74.41   | 150               | 2 550                       | 1 020                       | 1 900                | 940                    | 475                          | 243           |
|                                                                                                       | TN 10                    | 3580.74.41   | 150               | 2 750                       | 1 020                       | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 255           |
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b> |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                    | TN 1                     | 3571.74.31   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 95            |
|                                                                                                       | TN 2                     | 3572.74.31   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 100           |
|                                                                                                       | TN 3                     | 3573.74.31   | 100               | 1 750                       | 770                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 120           |
|                                                                                                       | TN 4                     | 3574.74.31   | 100               | 2 060                       | 770                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 135           |
|                                                                                                       | TN 5,5                   | 3575.74.31   | 150               | 2 060                       | 770                         | 1 900                | 725                    | 360                          | 206           |
|                                                                                                       | TN 7                     | 3577.74.31   | 150               | 2 260                       | 1 020                       | 1 900                | 800                    | 400                          | 223           |
|                                                                                                       | TN 8,5                   | 3578.74.31   | 150               | 2 550                       | 1 020                       | 1 900                | 940                    | 475                          | 243           |
|                                                                                                       | TN 10                    | 3580.74.31   | 150               | 2 750                       | 1 020                       | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 255           |

**ACO LipuJet P-OMP**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                                                                                                              | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Long ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Larg.ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                             | TN 1                        | 3571.84.41      | 100                  | 1 800                             | 930                               | 1 500                      | 106                       | 100                                | 177           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 3572.84.41      | 100                  | 1 800                             | 930                               | 1 700                      | 210                       | 100                                | 182           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 3573.84.41      | 100                  | 2 150                             | 930                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 194           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 3574.84.41      | 100                  | 2 460                             | 930                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 210           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 3575.84.41      | 150                  | 2 460                             | 1 180                             | 1 900                      | 725                       | 360                                | 286           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 3577.84.41      | 150                  | 2 660                             | 1 180                             | 1 900                      | 800                       | 400                                | 305           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 3578.84.41      | 150                  | 2 950                             | 1 180                             | 1 900                      | 940                       | 475                                | 325           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 3580.84.41      | 150                  | 3 150                             | 1 180                             | 1 900                      | 1 000                     | 520                                | 337           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                           | TN 1                        | 3571.84.31      | 100                  | 1 800                             | 930                               | 1 500                      | 106                       | 100                                | 177           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 3572.84.31      | 100                  | 1 800                             | 930                               | 1 700                      | 210                       | 100                                | 182           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 3573.84.31      | 100                  | 2 150                             | 930                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 194           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 3574.84.31      | 100                  | 2 460                             | 930                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 210           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 3575.84.31      | 150                  | 2 460                             | 1 180                             | 1 900                      | 725                       | 360                                | 286           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 3577.84.31      | 150                  | 2 660                             | 1 180                             | 1 900                      | 800                       | 400                                | 305           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 3578.84.31      | 150                  | 2 950                             | 1 180                             | 1 900                      | 940                       | 475                                | 325           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 3580.84.31      | 150                  | 3 150                             | 1 180                             | 1 900                      | 1 000                     | 520                                | 337           |



## ACO LipuJet P-OA

### Descriptif

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                                                                                                               | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>    |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                              | TN 1                     | 3551.74.42   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 100           |
|                                                                                                               | TN 2                     | 3552.74.42   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 105           |
|                                                                                                               | TN 3                     | 3553.74.42   | 100               | 1 750                       | 770                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 120           |
|                                                                                                               | TN 4                     | 3554.74.42   | 100               | 2 060                       | 770                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 135           |
|                                                                                                               | TN 5,5                   | 3555.74.42   | 150               | 2 060                       | 1 020                       | 1 900                | 725                    | 360                          | 210           |
|                                                                                                               | TN 7                     | 3557.74.42   | 150               | 2 260                       | 1 020                       | 1 900                | 800                    | 400                          | 226           |
|                                                                                                               | TN 8,5                   | 3558.74.42   | 150               | 2 550                       | 1 020                       | 1 900                | 940                    | 475                          | 247           |
|                                                                                                               | TN 10                    | 3560.74.42   | 150               | 2 750                       | 1 020                       | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 259           |
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec 2 hublots à droite</b> |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                            | TN 15                    | 3815.75.42   | 200               | 3 210                       | 1 530                       | 2 090                | 1 580                  | 630                          | -             |
|                                                                                                               | TN 20                    | 3820.75.42   | 200               | 3 910                       | 1 530                       | 2 090                | 2 070                  | 850                          | -             |
|                                                                                                               | TN 25                    | 3825.75.42   | 200               | 4 610                       | 1 530                       | 2 190                | 2 550                  | 1 070                        | -             |
|                                                                                                               | TN 30                    | 3830.75.42   | 250               | 5 310                       | 1 530                       | 2 190                | 3 020                  | 1 290                        | -             |
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>    |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                            | TN 1                     | 3551.74.32   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 100           |
|                                                                                                               | TN 2                     | 3552.74.32   | 100               | 1 400                       | 770                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 105           |
|                                                                                                               | TN 3                     | 3553.74.32   | 100               | 1 750                       | 770                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 120           |
|                                                                                                               | TN 4                     | 3554.74.32   | 100               | 2 060                       | 770                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 135           |
|                                                                                                               | TN 5,5                   | 3555.74.32   | 150               | 2 060                       | 1020                        | 1 900                | 725                    | 360                          | 210           |
|                                                                                                               | TN 7                     | 3557.74.32   | 150               | 2 260                       | 1020                        | 1 900                | 800                    | 400                          | 226           |
|                                                                                                               | TN 8,5                   | 3558.74.32   | 150               | 2 550                       | 1020                        | 1 900                | 940                    | 475                          | 247           |
|                                                                                                               | TN 10                    | 3560.74.32   | 150               | 2 750                       | 1020                        | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 259           |
| <b>Avec colonne de vidange - Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - 2 hublots à gauche</b>      |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                            | TN 15                    | 3815.75.32   | 200               | 3 210                       | 1 530                       | 2 090                | 3 210                  | 1 530                        | -             |
|                                                                                                               | TN 20                    | 3820.75.32   | 200               | 3 910                       | 1 530                       | 2 090                | 3 910                  | 1 530                        | -             |
|                                                                                                               | TN 25                    | 3825.75.32   | 200               | 4 610                       | 1 530                       | 2 190                | 4 610                  | 1 530                        | -             |
|                                                                                                               | TN 30                    | 3830.75.32   | 250               | 5 310                       | 1 530                       | 2 190                | 5 310                  | 1 530                        | -             |

**ACO LipuJet-P-OAP**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facilite le franchissement des portes

|                                                                                                                       | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b>          |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                      | TN 1                     | 3551.84.42   | 100               | 1 800                       | 930                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 177           |
|                                                                                                                       | TN 2                     | 3552.84.42   | 100               | 1 800                       | 930                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 182           |
|                                                                                                                       | TN 3                     | 3553.84.42   | 100               | 2 150                       | 930                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 194           |
|                                                                                                                       | TN 4                     | 3554.84.42   | 100               | 2 460                       | 930                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 210           |
|                                                                                                                       | TN 5,5                   | 3555.84.42   | 150               | 2 460                       | 1 180                       | 1 900                | 725                    | 360                          | 286           |
|                                                                                                                       | TN 7                     | 3557.84.42   | 150               | 2 660                       | 1 180                       | 1 900                | 800                    | 400                          | 305           |
|                                                                                                                       | TN 8,5                   | 3558.84.42   | 150               | 2 950                       | 1 180                       | 1 900                | 940                    | 475                          | 325           |
|                                                                                                                       | TN 10                    | 3560.84.42   | 150               | 3 150                       | 1 180                       | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 337           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec 2 hublots à droite</b>       |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                    | TN 15                    | 3815.85.42   | 200               | 3 210                       | 1 530                       | 2 090                | 1 580                  | 630                          | -             |
|                                                                                                                       | TN 20                    | 3820.85.42   | 200               | 3 910                       | 1 530                       | 2 090                | 2 070                  | 850                          | -             |
|                                                                                                                       | TN 25                    | 3825.85.42   | 200               | 4 610                       | 1 530                       | 2 190                | 2 550                  | 1 070                        | -             |
|                                                                                                                       | TN 30                    | 3830.85.42   | 250               | 5 310                       | 1 530                       | 2 190                | 3 020                  | 1 290                        | -             |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b>          |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                    | TN 1                     | 3551.84.32   | 100               | 1 800                       | 930                         | 1 500                | 106                    | 100                          | 177           |
|                                                                                                                       | TN 2                     | 3552.84.32   | 100               | 1 800                       | 930                         | 1 700                | 210                    | 100                          | 182           |
|                                                                                                                       | TN 3                     | 3553.84.32   | 100               | 2 150                       | 930                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 194           |
|                                                                                                                       | TN 4                     | 3554.84.32   | 100               | 2 460                       | 930                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 210           |
|                                                                                                                       | TN 5,5                   | 3555.84.32   | 150               | 2 460                       | 1 180                       | 1 900                | 725                    | 360                          | 286           |
|                                                                                                                       | TN 7                     | 3557.84.32   | 150               | 2 660                       | 1 180                       | 1 900                | 800                    | 400                          | 305           |
|                                                                                                                       | TN 8,5                   | 3558.84.32   | 150               | 2 950                       | 1 180                       | 1 900                | 940                    | 475                          | 325           |
|                                                                                                                       | TN 10                    | 3560.84.32   | 150               | 3 150                       | 1 180                       | 1 900                | 1 000                  | 520                          | 337           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec 2 hublots à gauche</b>       |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                    | TN 15                    | 3815.85.32   | 200               | 3 210                       | 1 530                       | 2 090                | 1 580                  | 630                          | -             |
|                                                                                                                       | TN 20                    | 3820.85.32   | 200               | 3 910                       | 1 530                       | 2 090                | 2 080                  | 850                          | -             |
|                                                                                                                       | TN 25                    | 3825.85.32   | 200               | 4 610                       | 1 530                       | 2 190                | 2 550                  | 1 070                        | -             |
|                                                                                                                       | TN 30                    | 3830.85.32   | 250               | 5 310                       | 1 530                       | 2 190                | 3 020                  | 1 290                        | -             |
| <b>Séparateur double avec dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec 2</b> |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                    | TN 40                    | 3840.85.40   | 250               | Sur demande                 |                             |                      |                        |                              |               |
|                                                                                                                       | TN 50                    | 3850.85.40   | 250               |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|                                                                                                                       | TN 60                    | 3860.85.40   | 250               |                             |                             |                      |                        |                              |               |

## Accessoires pour gamme de séparateurs LipuJet P-O

### Descriptif

|                                                                                     |        | Réf.<br>Article | Diam.<br>ouverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie horizontale</b>                               |        |                 |                            |            |               |
|    | DN 100 | 3300.09.11      | 455                        | 525        | 10,2          |
|                                                                                     | DN 150 | 3300.09.21      | 455                        | 525        | 10,1          |
|                                                                                     | DN 200 | 3300.09.31      | 455                        | 525        | 10,3          |
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie verticale</b>                                 |        |                 |                            |            |               |
|   | DN 100 | 3300.10.11      | 455                        | 525        | 10,2          |
|                                                                                     | DN 150 | 3300.10.21      | 455                        | 525        | 10,1          |
|                                                                                     | DN 200 | 3300.10.31      | 455                        | 525        | 10,2          |
| <b>Hublot d'inspection</b>                                                          |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 3300.11.10      | -                          | -          | 5             |
| <b>Dispositif de remplissage</b>                                                    |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 3300.11.22      | -                          | -          | 3,5           |
| <b>Boîtier de commande à distance</b>                                               |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 0150.59.89      | -                          | 150        | 1             |

|                                                                                    |                                      | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Alarme de détection de couche de graisse</b>                                    |                                      |                 |            |               |
|   | Sans rallonge                        | 3300.11.50      | -          | 2,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 10 m                | 3300.11.70      | -          | 6,4           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 20 m                | 3300.11.71      | -          | 7,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 30 m                | 3300.11.72      | -          | 9,2           |
| <b>Boîtier de report d'alarme</b>                                                  |                                      |                 |            |               |
|   | Alarme visuelle                      | 0150.26.73      |            | 1             |
|                                                                                    | Alarme visuelle et communication GSM | 0150.46.94      |            | 1,5           |
| <b>Barreau chauffant avec boîtier de commande</b>                                  |                                      |                 |            |               |
|  | -                                    | 7300.01.00      | -          | 15,0          |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Station de relevage ACO Multi-Star</b>                                           |                          |                 |            |               |
|  |                          | 1202.00.01      | 690        | 104           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.02      | 690        | 123           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.04      | 690        | 108           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.05      | 690        | 128           |
| <b>Injecteur d'air pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                      |                          |                 |            |               |
|  |                          | 0154.81.27      | -          | 1,9           |
| <b>Vanne d'isolement pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                    |                          |                 |            |               |
|  | D'entrée DN 100 - PE     | 0175.13.84      |            | 2,8           |
|                                                                                     | D'entrée DN 150 - PE     | 0175.13.85      |            | 6,5           |
|                                                                                     | D'entrée DN 200 - PE     | 0170.20.83      |            | 8,4           |
|  | De sortie DN 80 - Fonte  | 0154.51.93      |            | 21            |
|                                                                                     | De sortie DN 100 - Fonte | 0159.09.90      |            | 32            |

## ACO LipuJet P-R

### Informations produits

#### Avantages

- Séparateurs de graisses cylindriques en Polyéthylène haute densité
- Avec débourbeur intégré
- Stabilité de la cuve garantie 25 ans
- Tailles nominales 2, 4, 7, 10, 15 et 20
- Avec ou sans tube de vidange
- Cuve de forme ronde résistante à la déformation, sans paroi de séparation intérieure, facile à entretenir
- Composé de 2 éléments séparés et encastrables pour faciliter le franchissement des escaliers
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facile à installer grâce à sa conception en segments

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Facilite le franchissement des escaliers



## ACO LipuJet P-RB

### Descriptif

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Sans colonne de vidange                                                             |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|  | TN 2                     | 3502.32.30   | 100               | 1 255            | 1 320                | 290                    | 120                          | 119           |
|                                                                                     | TN 4                     | 3504.32.30   | 100               | 1 255            | 1 580                | 500                    | 160                          | 134           |
|                                                                                     | TN 7                     | 3507.32.30   | 150               | 1 820            | 1 880                | 830                    | 400                          | 301           |
|                                                                                     | TN 10                    | 3510.32.30   | 150               | 1 820            | 2 050                | 1 150                  | 400                          | 311           |
|                                                                                     | TN 15                    | 3515.32.30   | 200               | 2 130            | 2 200                | 1 950                  | 800                          | 357           |
|                                                                                     | TN 20                    | 3520.32.30   | 200               | 2 130            | 2 400                | 2 440                  | 800                          | 358           |

## ACO LipuJet P-RD

### Descriptif

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Avec colonne de vidange                                                             |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|  | TN 2                     | 3502.62.30   | 100               | 1 255            | 1 370                | 290                    | 120                          | 123           |
|                                                                                     | TN 4                     | 3504.62.30   | 100               | 1 255            | 1 630                | 500                    | 160                          | 139           |
|                                                                                     | TN 7                     | 3507.62.30   | 150               | 1 820            | 1 930                | 830                    | 400                          | 310           |
|                                                                                     | TN 10                    | 3510.62.30   | 150               | 1 820            | 2 100                | 1 150                  | 400                          | 321           |
|                                                                                     | TN 15                    | 3515.62.30   | 200               | 2 130            | 2 250                | 1 950                  | 800                          | 358           |
|                                                                                     | TN 20                    | 3520.62.30   | 200               | 2 130            | 2 450                | 2 440                  | 800                          | 360           |

**ACO LipuJet P-RM**
**Descriptif**

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>         |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|    | TN 2                        | 3502.73.41      | 100                  | 1 255            | 1 520                      | 290                       | 120                                | 156           |
|                                                                                     | TN 4                        | 3504.73.41      | 100                  | 1 255            | 1 780                      | 500                       | 160                                | 172           |
|                                                                                     | TN 7                        | 3507.73.41      | 150                  | 1 820            | 2 080                      | 830                       | 400                                | 344           |
|                                                                                     | TN 10                       | 3510.73.41      | 150                  | 1 820            | 2 250                      | 1 150                     | 400                                | 355           |
|                                                                                     | TN 15                       | 3515.73.41      | 200                  | 2 130            | 2 400                      | 1 950                     | 800                                | 391           |
|                                                                                     | TN 20                       | 3520.73.41      | 200                  | 2 130            | 2 600                      | 2 440                     | 800                                | 392           |
| <b>Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>         |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|  | TN 2                        | 3502.73.31      | 100                  | 1 255            | 1 520                      | 290                       | 120                                | 156           |
|                                                                                     | TN 4                        | 3504.73.31      | 100                  | 1 255            | 1 780                      | 500                       | 160                                | 172           |
|                                                                                     | TN 7                        | 3507.73.31      | 150                  | 1 820            | 2 080                      | 830                       | 400                                | 344           |
|                                                                                     | TN 10                       | 3510.73.31      | 150                  | 1 820            | 2 250                      | 1 150                     | 400                                | 355           |
|                                                                                     | TN 15                       | 3515.73.31      | 200                  | 2 130            | 2 400                      | 1 950                     | 800                                | 391           |
|                                                                                     | TN 20                       | 3520.73.31      | 200                  | 2 130            | 2 600                      | 2 440                     | 800                                | 392           |



## ACO LipuJet P-RMP

### Descriptif

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                                              | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|                             | TN 2                        | 3502.73.81      | 100                  | 1 255            | 1 520                      | 290                       | 120                                | 189           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 3504.73.81      | 100                  | 1 255            | 1 780                      | 500                       | 160                                | 205           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 3507.73.81      | 150                  | 1 820            | 2 080                      | 830                       | 400                                | 377           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 3510.73.81      | 150                  | 1 820            | 2 250                      | 1 150                     | 400                                | 388           |
|                                                                                                              | TN 15                       | 3515.73.81      | 200                  | 2 130            | 2 400                      | 1 950                     | 800                                | 424           |
|                                                                                                              | TN 20                       | 3520.73.81      | 200                  | 2 130            | 2 600                      | 2 440                     | 800                                | 437           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|                           | TN 2                        | 3502.73.71      | 100                  | 1 255            | 1 520                      | 290                       | 120                                | 189           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 3504.73.71      | 100                  | 1 255            | 1 780                      | 500                       | 160                                | 205           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 3507.73.71      | 150                  | 1 820            | 2 080                      | 830                       | 400                                | 377           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 3510.73.71      | 150                  | 1 820            | 2 250                      | 1 150                     | 400                                | 388           |
|                                                                                                              | TN 15                       | 3515.73.71      | 200                  | 2 130            | 2 400                      | 1 950                     | 800                                | 424           |
|                                                                                                              | TN 20                       | 3520.73.71      | 200                  | 2 130            | 2 600                      | 2 440                     | 800                                | 437           |

**ACO LipuJet P-RA**
**Descriptif**

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>    |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|    | TN 2                        | 3502.73.42      | 100                  | 1 255            | 1 570                      | 290                       | 120                                | 165           |
|                                                                                     | TN 4                        | 3504.73.42      | 100                  | 1 255            | 1 830                      | 500                       | 160                                | 181           |
|                                                                                     | TN 7                        | 3507.73.42      | 150                  | 1 820            | 2 130                      | 830                       | 400                                | 353           |
|                                                                                     | TN 10                       | 3510.73.42      | 150                  | 1 820            | 2 300                      | 1 150                     | 400                                | 364           |
|                                                                                     | TN 15                       | 3515.73.42      | 200                  | 2 130            | 2 450                      | 1 950                     | 800                                | 401           |
|                                                                                     | TN 20                       | 3520.73.42      | 200                  | 2 130            | 2 650                      | 2 440                     | 800                                | 401           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>    |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|  | TN 2                        | 3502.73.32      | 100                  | 1 255            | 1 570                      | 290                       | 120                                | 165           |
|                                                                                     | TN 4                        | 3504.73.32      | 100                  | 1 255            | 1 830                      | 500                       | 160                                | 181           |
|                                                                                     | TN 7                        | 3507.73.32      | 150                  | 1 820            | 2 130                      | 830                       | 400                                | 353           |
|                                                                                     | TN 10                       | 3510.73.32      | 150                  | 1 820            | 2 300                      | 1 150                     | 400                                | 364           |
|                                                                                     | TN 15                       | 3515.73.32      | 200                  | 2 130            | 2 450                      | 1 950                     | 800                                | 401           |
|                                                                                     | TN 20                       | 3520.73.32      | 200                  | 2 130            | 2 650                      | 2 440                     | 800                                | 401           |

## ACO LipuJet P-RAP

### Descriptif

- Séparateur rond en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des escaliers

|                                                                                                              | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                             | TN 2                     | 3502.73.82   | 100               | 1 255            | 1 570                | 290                    | 120                          | 194           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 3504.73.82   | 100               | 1 255            | 1 830                | 500                    | 160                          | 210           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 3507.73.82   | 150               | 1 820            | 2 130                | 830                    | 400                          | 382           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 3510.73.82   | 150               | 1 820            | 2 300                | 1 150                  | 400                          | 393           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 3515.73.82   | 200               | 2 130            | 2 450                | 1 950                  | 800                          | 442           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 3520.73.82   | 200               | 2 130            | 2 650                | 2 440                  | 800                          | 443           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                           | TN 2                     | 3502.73.72   | 100               | 1 255            | 1 570                | 290                    | 120                          | 194           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 3504.73.72   | 100               | 1 255            | 1 830                | 500                    | 160                          | 210           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 3507.73.72   | 150               | 1 820            | 2 130                | 830                    | 400                          | 382           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 3510.73.72   | 150               | 1 820            | 2 300                | 1 150                  | 400                          | 393           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 3515.73.72   | 200               | 2 130            | 2 450                | 1 950                  | 800                          | 442           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 3520.73.72   | 200               | 2 130            | 2 650                | 2 440                  | 800                          | 443           |

**Accessoires pour gamme de séparateurs LipuJet P-R**
**Descriptif**

|                                                                                     |        | Réf.<br>Article | Diam.<br>ouverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie horizontale</b>                               |        |                 |                            |            |               |
|    | DN 100 | 3300.09.11      | 323                        | 295        | 13            |
|                                                                                     | DN 150 | 3300.09.21      | 323                        | 395        | 14            |
|                                                                                     | DN 200 | 3300.09.31      | 323                        | 395        | 15            |
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie verticale</b>                                 |        |                 |                            |            |               |
|   | DN 100 | 3300.10.11      | 323                        | 355        | 13            |
|                                                                                     | DN 150 | 3300.10.21      | 323                        | 455        | 14            |
|                                                                                     | DN 200 | 3300.10.31      | 323                        | 455        | 15            |
| <b>Hublot d'inspection</b>                                                          |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 3300.11.10      | -                          | -          | 5             |
| <b>Dispositif de remplissage</b>                                                    |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 3300.11.22      | -                          | -          | 3,5           |
| <b>Boîtier de commande à distance</b>                                               |        |                 |                            |            |               |
|  | -      | 0150.59.89      | -                          | 150        | 1             |

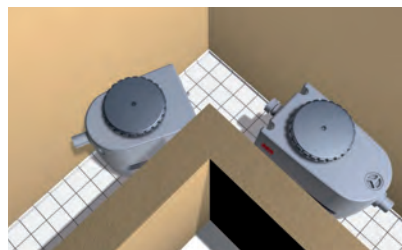
|                                                                                    |                                      | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Alarme de détection de couche de graisse</b>                                    |                                      |                 |            |               |
|   | Sans rallonge                        | 3300.11.50      | -          | 2.8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 10 m                | 3300.11.70      | -          | 6.4           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 20 m                | 3300.11.71      | -          | 7.8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 30 m                | 3300.11.72      | -          | -             |
| <b>Boîtier de report d'alarme</b>                                                  |                                      |                 |            |               |
|   | Alarme visuelle                      | 0150.26.73      |            | 1,0           |
|                                                                                    | Alarme visuelle et communication GSM | 0150.46.94      |            | 1,5           |
| <b>Barreau chauffant avec boîtier de commande</b>                                  |                                      |                 |            |               |
|  | -                                    | 7300.01.00      | -          | 15,0          |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Station de relevage ACO Multi-Star</b>                                           |                          |                 |            |               |
|  |                          | 1202.00.01      | 690        | 104           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.02      | 690        | 123           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.04      | 690        | 108           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.05      | 690        | 128           |
| <b>Injecteur d'air pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                      |                          |                 |            |               |
|  |                          | 0154.81.27      | -          | 1.9           |
| <b>Vanne d'isolement pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                    |                          |                 |            |               |
|  | D'entrée DN 100 - PE     | 0175.13.84      |            | 2,8           |
|                                                                                     | D'entrée DN 150 - PE     | 0175.13.85      |            | 6,5           |
|                                                                                     | D'entrée DN 200 - PE     | 0170.20.83      |            | 8,4           |
|  | De sortie DN 80 - Fonte  | 0154.51.93      |            | 21            |
|                                                                                     | De sortie DN 100 - Fonte | 0159.09.90      |            | 32            |

**ACO LipuJet-P**
**Informations produits**
**Avantages**

- Séparateurs de graisses de forme ovale en Polyéthylène Haute Densité rotomoulé, sans soudure
- Avec débourbeur intégré
- Stabilité de la cuve garantie 25 ans
- Tailles Nominales 2 et 4
- A placer à même le sol, dans un local abrité du gel
- Composés de 2 éléments séparés, montés dans une console commune pour former un système monobloc
- Rend possible le franchissement des angles dans un couloir
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Rend possible le franchissement des angles dans les couloirs


**ACO LipuJet P-SB**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des angles dans un couloir

|                                | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg. ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Sans colonne de vidange</b> |                          |              |                   |                             |                              |                      |                        |                              |               |
|                                | TN 2                     | 3802.00.00   | 100               | 1 360                       | 700                          | 1 360                | 210                    | 80                           | 75            |
|                                | TN 4                     | 3804.00.00   | 100               | 2 160                       | 700                          | 1 360                | 420                    | 161                          | 115           |

**ACO LipuJet P-SD**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Polyéthylène Haute Densité
- Facilite le franchissement des angles dans un couloir

|                                | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg. ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Avec colonne de vidange</b> |                          |              |                   |                             |                              |                      |                        |                              |               |
|                                | TN 2                     | 3802.50.00   | 100               | 1 360                       | 700                          | 1 360                | 210                    | 80                           | 75            |
|                                | TN 4                     | 3804.50.00   | 100               | 2 160                       | 700                          | 1 360                | 420                    | 161                          | 115           |



## Accessoires pour gamme de séparateurs LipuJet P-S

### Descriptif

|                                                                                   |        | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>ouverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie horizontale</b>                             |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | DN 100 | 3300.09.11      | -                          | 323                        | 295        | 13            |
|                                                                                   | DN 150 | 3300.09.21      | -                          | 323                        | 395        | 14            |
|                                                                                   | DN 200 | 3300.09.31      | -                          | 323                        | 395        | 15            |
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie verticale</b>                               |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | DN 100 | 3300.10.11      | -                          | 323                        | 355        | 13            |
|                                                                                   | DN 150 | 3300.10.21      | -                          | 323                        | 455        | 14            |
|                                                                                   | DN 200 | 3300.10.31      | -                          | 323                        | 455        | 15            |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Station de relevage ACO Multi-Star</b>                                           |                          |                 |            |               |
|  |                          | 1202.00.01      | 690        | 104           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.02      | 690        | 123           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.04      | 690        | 108           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.05      | 690        | 128           |
| <b>Injecteur d'air pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                      |                          |                 |            |               |
|  |                          | 0154.81.27      | -          | -             |
| <b>Vanne d'isolement pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                    |                          |                 |            |               |
|  | D'entrée DN 100 - PE     | 0175.13.84      |            | 2,8           |
|                                                                                     | D'entrée DN 150 - PE     | 0175.13.85      |            | 6,5           |
|                                                                                     | D'entrée DN 200 - PE     | 0170.20.83      |            | 8,4           |
|  | De sortie DN 80 - Fonte  | 0154.51.93      |            | 21            |
|                                                                                     | De sortie DN 100 - Fonte | 0159.09.90      |            | 32            |

**ACO LipuJet S-O**
**Informations produits**
**Avantages**

- Séparateurs de graisses de forme ovale en Acier Inoxydable
- Avec débourbeur intégré
- Stabilité de la cuve garantie 25 ans
- Tailles nominales 1, 2, 3, 4, 5.5, 7, 8.5, 10
- Avec ouverture de maintenance de diamètre 300 à 500 mm (selon TN)
- Avec ou sans hublot
- Avec ou sans colonne de vidange
- Cuve de forme ovale, sans paroi de séparation intérieure
- Fond en forme d'entonnoir pour optimiser le nettoyage et la vidange du séparateur
- A placer à même le sol dans un local abrité du gel
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facile à installer grâce à sa faible largeur

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Permet le passage de porte sans démontage de cloison


**ACO LipuJet S-OB**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Sans colonne de vidange</b>                                                      |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 1                     | 7551.34.00   | 100               | 1 100                       | 675                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 130           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7552.34.00   | 100               | 1 100                       | 675                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 135           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7553.34.00   | 100               | 1 450                       | 675                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 155           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7554.34.00   | 100               | 1 800                       | 675                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 175           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7555.34.00   | 150               | 1 920                       | 925                         | 1 950                | 550                    | 360                          | 230           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7557.34.00   | 150               | 2 120                       | 925                         | 1 950                | 700                    | 400                          | 255           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7558.34.00   | 150               | 2 420                       | 925                         | 1 950                | 850                    | 475                          | 295           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7560.34.00   | 150               | 2 610                       | 925                         | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 315           |

**ACO LipuJet S-OD**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Avec colonne de vidange</b>                                                      |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 1                     | 7551.64.00   | 100               | 1 100                       | 675                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 135           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7552.64.00   | 100               | 1 100                       | 675                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 140           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7553.64.00   | 100               | 1 450                       | 675                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 160           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7554.64.00   | 100               | 1 800                       | 675                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 180           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7555.64.00   | 150               | 1 920                       | 825                         | 1 950                | 550                    | 360                          | 245           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7557.64.00   | 150               | 2 120                       | 825                         | 1 950                | 700                    | 400                          | 260           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7558.64.00   | 150               | 2 420                       | 825                         | 1 950                | 850                    | 475                          | 300           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7560.64.00   | 150               | 2 610                       | 825                         | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 320           |

## ACO LipuJet S-OM

### Descriptif

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[I/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite                |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|    | TN 1                     | 7571.74.41   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 165           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7572.74.41   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 170           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7573.74.41   | 100               | 1 670                       | 760                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 190           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7574.74.41   | 100               | 2 020                       | 760                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 210           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7575.74.41   | 150               | 2 070                       | 1 010                       | 1 950                | 550                    | 360                          | 280           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7577.74.41   | 150               | 2 270                       | 1 010                       | 1 950                | 700                    | 400                          | 290           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7578.74.41   | 150               | 2 570                       | 1 010                       | 1 950                | 850                    | 475                          | 330           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7580.74.41   | 150               | 2 760                       | 1 010                       | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 350           |
| Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche                |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 1                     | 7571.74.31   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 165           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7572.74.31   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 170           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7573.74.31   | 100               | 1 670                       | 760                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 190           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7574.74.31   | 100               | 2 020                       | 760                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 210           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7575.74.31   | 150               | 2 070                       | 1 010                       | 1 950                | 550                    | 360                          | 280           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7577.74.31   | 150               | 2 270                       | 1 010                       | 1 950                | 700                    | 400                          | 290           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7578.74.31   | 150               | 2 570                       | 1 010                       | 1 950                | 850                    | 475                          | 330           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7580.74.31   | 150               | 2 760                       | 1 010                       | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 350           |

**ACO LipuJet S-OMP**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                                              | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Larg.ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Long ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                             | TN 1                        | 7571.84.41      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 550                      | 100                       | 100                                | 215           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 7572.84.41      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 700                      | 200                       | 100                                | 220           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 7573.84.41      | 100                  | 2 200                             | 760                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 240           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 7574.84.41      | 100                  | 2 550                             | 760                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 260           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 7575.84.41      | 150                  | 2 600                             | 1 010                             | 1 950                      | 550                       | 360                                | 335           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 7577.84.41      | 150                  | 2 800                             | 1 010                             | 1 950                      | 700                       | 400                                | 345           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 7578.84.41      | 150                  | 3 100                             | 1 010                             | 1 950                      | 850                       | 475                                | 385           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 7580.84.41      | 150                  | 3 300                             | 1 010                             | 1 950                      | 1 000                     | 520                                | 400           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                           | TN 1                        | 7571.84.31      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 550                      | 100                       | 100                                | 215           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 7572.84.31      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 700                      | 200                       | 100                                | 220           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 7573.84.31      | 100                  | 2 200                             | 760                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 240           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 7574.84.31      | 100                  | 2 550                             | 760                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 260           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 7575.84.31      | 150                  | 2 600                             | 1 010                             | 1 950                      | 550                       | 360                                | 335           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 7577.84.31      | 150                  | 2 800                             | 1 010                             | 1 950                      | 700                       | 400                                | 345           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 7578.84.31      | 150                  | 3 100                             | 1 010                             | 1 950                      | 850                       | 475                                | 385           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 7580.84.31      | 150                  | 3 300                             | 1 010                             | 1 950                      | 1 000                     | 520                                | 400           |

## ACO LipuJet S-OA

### Descriptif

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Long ext. Hors Tout<br>[mm] | Larg.ext. Hors Tout<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>    |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|    | TN 1                     | 7571.74.42   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 165           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7572.74.42   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 170           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7573.74.42   | 100               | 1 670                       | 760                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 195           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7574.74.42   | 100               | 2 020                       | 760                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 215           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7575.74.42   | 150               | 2 070                       | 1 010                       | 1 950                | 550                    | 360                          | 285           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7577.74.42   | 150               | 2 270                       | 1 010                       | 1 950                | 700                    | 400                          | 295           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7578.74.42   | 150               | 2 570                       | 1 010                       | 1 950                | 850                    | 475                          | 335           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7580.74.42   | 150               | 2 760                       | 1 010                       | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 350           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>    |                          |              |                   |                             |                             |                      |                        |                              |               |
|  | TN 1                     | 7571.74.32   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 550                | 100                    | 100                          | 165           |
|                                                                                     | TN 2                     | 7572.74.32   | 100               | 1 320                       | 760                         | 1 700                | 200                    | 100                          | 170           |
|                                                                                     | TN 3                     | 7573.74.32   | 100               | 1 670                       | 760                         | 1 700                | 300                    | 150                          | 190           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7574.74.32   | 100               | 2 020                       | 760                         | 1 700                | 400                    | 200                          | 210           |
|                                                                                     | TN 5,5                   | 7575.74.32   | 150               | 2 070                       | 1 010                       | 1 950                | 550                    | 360                          | 280           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7577.74.32   | 150               | 2 270                       | 1 010                       | 1 950                | 700                    | 400                          | 290           |
|                                                                                     | TN 8,5                   | 7578.74.32   | 150               | 2 570                       | 1 010                       | 1 950                | 850                    | 475                          | 330           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7580.74.32   | 150               | 2 760                       | 1 010                       | 1 950                | 1 000                  | 520                          | 350           |

**ACO LipuJet S-OAP**
**Descriptif**

- Séparateur oval en Acier Inoxydable
- Optimise le nettoyage et la vidange

|                                                                                                              | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Long ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Larg.ext.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                             | TN 1                        | 7571.84.42      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 550                      | 100                       | 100                                | 215           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 7572.84.42      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 700                      | 200                       | 100                                | 220           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 7573.84.42      | 100                  | 2 200                             | 760                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 240           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 7574.84.42      | 100                  | 2 550                             | 760                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 260           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 7575.84.42      | 150                  | 2 600                             | 1 010                             | 1 950                      | 550                       | 360                                | 335           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 7577.84.42      | 150                  | 2 800                             | 1 010                             | 1 950                      | 700                       | 400                                | 345           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 7578.84.42      | 150                  | 3 100                             | 1 010                             | 1 950                      | 850                       | 475                                | 385           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 7580.84.42      | 150                  | 3 300                             | 1 010                             | 1 950                      | 1 000                     | 520                                | 400           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                             |                 |                      |                                   |                                   |                            |                           |                                    |               |
|                           | TN 1                        | 7571.84.32      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 550                      | 100                       | 100                                | 215           |
|                                                                                                              | TN 2                        | 7572.84.32      | 100                  | 1 850                             | 760                               | 1 700                      | 200                       | 100                                | 220           |
|                                                                                                              | TN 3                        | 7573.84.32      | 100                  | 2 200                             | 760                               | 1 700                      | 300                       | 150                                | 240           |
|                                                                                                              | TN 4                        | 7574.84.32      | 100                  | 2 550                             | 760                               | 1 700                      | 400                       | 200                                | 260           |
|                                                                                                              | TN 5,5                      | 7575.84.32      | 150                  | 2 600                             | 1 010                             | 1 950                      | 550                       | 360                                | 335           |
|                                                                                                              | TN 7                        | 7577.84.32      | 150                  | 2 800                             | 1 010                             | 1 950                      | 700                       | 400                                | 345           |
|                                                                                                              | TN 8,5                      | 7578.84.32      | 150                  | 3 100                             | 1 010                             | 1 950                      | 850                       | 475                                | 385           |
|                                                                                                              | TN 10                       | 7580.84.32      | 150                  | 3 300                             | 1 010                             | 1 950                      | 1 000                     | 520                                | 400           |



## Accessoires pour gamme de séparateurs LipuJet S-O

### Descriptif

|                                                                                     |        | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>ouverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie horizontale</b>                               |        |                 |                            |                            |            |               |
|    | DN 100 | 7300.09.10      | -                          | 323                        | 295        | 9,9           |
|                                                                                     | DN 150 | 7300.09.20      | -                          | 323                        | 395        | 12,2          |
|                                                                                     | DN 200 | 7300.09.30      | -                          | 323                        | 395        | 13,1          |
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie verticale</b>                                 |        |                 |                            |                            |            |               |
|   | DN 100 | 7300.10.20      | -                          | 323                        | 355        | 9,5           |
|                                                                                     | DN 150 | 7300.15.20      | -                          | 323                        | 455        | 11,3          |
|                                                                                     | DN 200 | 7300.16.20      | -                          | 323                        | 455        | 11,0          |
| <b>Hublot d'inspection</b>                                                          |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | -      | 7602.00.26      | -                          | -                          | -          | 2,3           |
| <b>Dispositif de remplissage</b>                                                    |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | -      | 7602.00.25      | -                          | -                          | -          | 2             |
| <b>Boîtier de commande à distance</b>                                               |        |                 |                            |                            |            |               |
|  |        | 0150.59.89      | -                          | -                          | 150        | 1             |

|                                                                                    |                                      | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Alarme de détection de couche de graisse</b>                                    |                                      |                 |            |               |
|   | Sans rallonge                        | 3300.11.50      | -          | 2,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 10 m                | 3300.11.70      | -          | 6,4           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 20 m                | 3300.11.71      | -          | 7,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 30 m                | 3300.11.72      | -          | -             |
| <b>Boîtier de report d'alarme</b>                                                  |                                      |                 |            |               |
|   | Alarme visuelle                      | 0150.26.73      |            | 1,0           |
|                                                                                    | Alarme visuelle et communication GSM | 0150.46.94      |            | 1,5           |
| <b>Barreau chauffant avec boîtier de commande</b>                                  |                                      |                 |            |               |
|  | -                                    | 7300.01.00      | -          | 15,0          |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Station de relevage ACO Multi-Star</b>                                           |                          |                 |            |               |
|  |                          | 1202.00.01      | 690        | 104           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.02      | 690        | 123           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.04      | 690        | 108           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.05      | 690        | 128           |
| <b>Injecteur d'air pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                      |                          |                 |            |               |
|  |                          | 0154.81.27      | -          | -             |
| <b>Vanne d'isolement pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                    |                          |                 |            |               |
|  | D'entrée DN 100 - PE     | 0175.13.84      |            | 2,8           |
|                                                                                     | D'entrée DN 150 - PE     | 0175.13.85      |            | 6,5           |
|                                                                                     | D'entrée DN 200 - PE     | 0170.20.83      |            | 8,4           |
|  | De sortie DN 80 - Fonte  | 0154.51.93      |            | 21            |
|                                                                                     | De sortie DN 100 - Fonte | 0159.09.90      |            | 32            |

## ACO LipuJet S-R

### Informations produits

#### Avantages

- Séparateurs de graisses de forme ronde en Acier Inoxydable
- Avec débourbeur intégré
- Stabilité de la cuve garantie 25 ans
- Tailles nominales 2, 4, 7, 10, 15, 20
- Avec ouverture de maintenance de diamètre 300 à 500 mm (selon TN)
- Avec ou sans hublot
- Avec ou sans colonne de vidange
- Cuve de forme ronde résistante à la déformation, sans paroi de séparation intérieure, facile à entretenir
- Composé de 2 éléments séparés et encastrables pour faciliter le franchissement des escaliers
- Avec 2 couvercles étanches aux odeurs
- Facile à installer grâce à sa conception en segments

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Permet le passage de porte sans démontage de cloison



## ACO LipuJet S-RB

### Descriptif

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Sans colonne de vidange                                                             |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|  | TN 2                     | 7502.32.00   | 100               | 1 180            | 1 200                | 210                    | 120                          | 168           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7504.32.00   | 100               | 1 180            | 1 450                | 420                    | 165                          | 178           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7507.32.00   | 150               | 1 800            | 1 780                | 705                    | 400                          | 332           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7510.32.00   | 150               | 1 800            | 1 950                | 1 000                  | 400                          | 342           |
|                                                                                     | TN 15                    | 7515.32.00   | 200               | 2 050            | 2 120                | 1 630                  | 800                          | 485           |
|                                                                                     | TN 20                    | 7520.32.00   | 200               | 2 050            | 2 320                | 2 110                  | 800                          | 501           |

## ACO LipuJet S-RD

### Descriptif

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Avec colonne de vidange                                                             |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|  | TN 2                     | 7502.62.00   | 100               | 1 180            | 1 400                | 210                    | 120                          | 172           |
|                                                                                     | TN 4                     | 7504.62.00   | 100               | 1 180            | 1 650                | 420                    | 165                          | 186           |
|                                                                                     | TN 7                     | 7507.62.00   | 150               | 1 800            | 1 930                | 705                    | 400                          | 338           |
|                                                                                     | TN 10                    | 7510.62.00   | 150               | 1 800            | 2 100                | 1 000                  | 400                          | 351           |
|                                                                                     | TN 15                    | 7515.62.00   | 200               | 2 050            | 2 250                | 1 630                  | 800                          | 492           |
|                                                                                     | TN 20                    | 7520.62.00   | 200               | 2 050            | 2 450                | 2 110                  | 800                          | 510           |

**ACO LipuJet S-RM**
**Descriptif**

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>         |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|    | TN 2                        | 7502.73.41      | 100                  | 1 180            | 1 520                      | 210                       | 120                                | 204           |
|                                                                                     | TN 4                        | 7504.73.41      | 100                  | 1 180            | 1 770                      | 420                       | 165                                | 218           |
|                                                                                     | TN 7                        | 7507.73.41      | 150                  | 1 800            | 2 100                      | 705                       | 400                                | 367           |
|                                                                                     | TN 10                       | 7510.73.41      | 150                  | 1 800            | 2 270                      | 1 000                     | 400                                | 382           |
|                                                                                     | TN 15                       | 7515.73.41      | 200                  | 2 050            | 2 440                      | 1 630                     | 800                                | 523           |
|                                                                                     | TN 20                       | 7520.73.41      | 200                  | 2 050            | 2 640                      | 2 110                     | 800                                | 541           |
| <b>Dispositif manuel de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>         |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|  | TN 2                        | 7502.73.31      | 100                  | 1 180            | 1 520                      | 210                       | 120                                | 204           |
|                                                                                     | TN 4                        | 7504.73.31      | 100                  | 1 180            | 1 770                      | 420                       | 165                                | 218           |
|                                                                                     | TN 7                        | 7507.73.31      | 150                  | 1 800            | 2 100                      | 705                       | 400                                | 367           |
|                                                                                     | TN 10                       | 7510.73.31      | 150                  | 1 800            | 2 270                      | 1 000                     | 400                                | 382           |
|                                                                                     | TN 15                       | 7515.73.31      | 200                  | 2 050            | 2 440                      | 1 630                     | 800                                | 523           |
|                                                                                     | TN 20                       | 7520.73.31      | 200                  | 2 050            | 2 640                      | 2 110                     | 800                                | 541           |

## ACO LipuJet S-RMP

### Descriptif

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                                              | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                             | TN 2                     | 7502.73.61   | 100               | 1 180            | 1 520                | 210                    | 120                          | 236           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 7504.73.61   | 100               | 1 180            | 1 770                | 420                    | 165                          | 249           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 7507.73.61   | 150               | 1 800            | 2 100                | 705                    | 400                          | 399           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 7510.73.61   | 150               | 1 800            | 2 270                | 1 000                  | 400                          | 414           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 7515.73.61   | 200               | 2 050            | 2 440                | 1 630                  | 800                          | 558           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 7520.73.61   | 200               | 2 050            | 2 640                | 2 110                  | 800                          | 576           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                           | TN 2                     | 7502.73.51   | 100               | 1 180            | 1 520                | 210                    | 120                          | 236           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 7504.73.51   | 100               | 1 180            | 1 770                | 420                    | 165                          | 249           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 7507.73.51   | 150               | 1 800            | 2 100                | 705                    | 400                          | 399           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 7510.73.51   | 150               | 1 800            | 2 270                | 1 000                  | 400                          | 414           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 7515.73.51   | 200               | 2 050            | 2 440                | 1 630                  | 800                          | 558           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 7520.73.51   | 200               | 2 050            | 2 640                | 2 110                  | 800                          | 576           |

**ACO LipuJet S-RA**
**Descriptif**

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                     | Taille<br>Nominale<br>[l/s] | Réf.<br>Article | DN<br>sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Vol.<br>débourbeur<br>[l] | Vol.<br>stockage<br>graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à droite</b>    |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|    | TN 2                        | 7502.73.42      | 100                  | 1 180            | 1 570                      | 210                       | 120                                | 207           |
|                                                                                     | TN 4                        | 7504.73.42      | 100                  | 1 180            | 1 820                      | 420                       | 165                                | 221           |
|                                                                                     | TN 7                        | 7507.73.42      | 150                  | 1 800            | 2 150                      | 705                       | 400                                | 370           |
|                                                                                     | TN 10                       | 7510.73.42      | 150                  | 1 800            | 2 320                      | 1 000                     | 400                                | 385           |
|                                                                                     | TN 15                       | 7515.73.42      | 200                  | 2 050            | 2 490                      | 1 630                     | 800                                | 526           |
|                                                                                     | TN 20                       | 7520.73.42      | 200                  | 2 050            | 2 690                      | 2 110                     | 800                                | 543           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec hublot à gauche</b>    |                             |                 |                      |                  |                            |                           |                                    |               |
|  | TN 2                        | 7502.73.32      | 100                  | 1 180            | 1 570                      | 210                       | 120                                | 207           |
|                                                                                     | TN 4                        | 7504.73.32      | 100                  | 1 180            | 1 820                      | 420                       | 165                                | 221           |
|                                                                                     | TN 7                        | 7507.73.32      | 150                  | 1 800            | 2 150                      | 705                       | 400                                | 370           |
|                                                                                     | TN 10                       | 7510.73.32      | 150                  | 1 800            | 2 320                      | 1 000                     | 400                                | 385           |
|                                                                                     | TN 15                       | 7515.73.32      | 200                  | 2 050            | 2 490                      | 1 630                     | 800                                | 526           |
|                                                                                     | TN 20                       | 7520.73.32      | 200                  | 2 050            | 2 690                      | 2 110                     | 800                                | 543           |



## ACO LipuJet S-RAP

### Descriptif

- Séparateur rond en Acier Inoxydable
- Composé de 2 éléments pour faciliter le franchissement des escaliers

|                                                                                                              | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | DN sortie<br>[mm] | Diamètre<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à droite</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                             | TN 2                     | 7502.73.62   | 100               | 1 180            | 1 570                | 210                    | 120                          | 236           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 7504.73.62   | 100               | 1 180            | 1 820                | 420                    | 165                          | 249           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 7507.73.62   | 150               | 1 800            | 2 150                | 705                    | 400                          | 399           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 7510.73.62   | 150               | 1 800            | 2 320                | 1 000                  | 400                          | 415           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 7515.73.62   | 200               | 2 050            | 2 490                | 1 630                  | 800                          | 558           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 7520.73.62   | 200               | 2 050            | 2 690                | 2 110                  | 800                          | 576           |
| <b>Dispositif automatique de nettoyage Haute Pression - Avec pompe de surpression - Avec hublot à gauche</b> |                          |              |                   |                  |                      |                        |                              |               |
|                           | TN 2                     | 7502.73.52   | 100               | 1 180            | 1 570                | 210                    | 120                          | 236           |
|                                                                                                              | TN 4                     | 7504.73.52   | 100               | 1 180            | 1 820                | 420                    | 165                          | 249           |
|                                                                                                              | TN 7                     | 7507.73.52   | 150               | 1 800            | 2 150                | 705                    | 400                          | 399           |
|                                                                                                              | TN 10                    | 7510.73.52   | 150               | 1 800            | 2 320                | 1 000                  | 400                          | 415           |
|                                                                                                              | TN 15                    | 7515.73.52   | 200               | 2 050            | 2 490                | 1 630                  | 800                          | 558           |
|                                                                                                              | TN 20                    | 7520.73.52   | 200               | 2 050            | 2 690                | 2 110                  | 800                          | 576           |

**Accessoires pour gamme de séparateurs LipuJet S-R**
**Descriptif**

|                                                                                     |        | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>ouverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie horizontale</b>                               |        |                 |                            |                            |            |               |
|    | DN 100 | 7300.09.10      | -                          | 323                        | 295        | 9,9           |
|                                                                                     | DN 150 | 7300.09.20      | -                          | 323                        | 395        | 12,2          |
|                                                                                     | DN 200 | 7300.09.30      | -                          | 323                        | 395        | 13,1          |
| <b>Chambre d'échantillonnage - Sortie verticale</b>                                 |        |                 |                            |                            |            |               |
|   | DN 100 | 7300.10.20      | -                          | 323                        | 355        | 13            |
|                                                                                     | DN 150 | 7300.15.20      | -                          | 323                        | 455        | 14            |
|                                                                                     | DN 200 | 7300.16.20      | -                          | 323                        | 455        | 15            |
| <b>Hublot d'inspection</b>                                                          |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | -      | 7602.00.26      | -                          | -                          | -          | 5             |
| <b>Dispositif de remplissage</b>                                                    |        |                 |                            |                            |            |               |
|  | -      | 7602.00.25      | -                          | -                          | -          | 2             |
| <b>Boîtier de commande à distance</b>                                               |        |                 |                            |                            |            |               |
|  |        | 0150.59.89      | -                          | -                          | 150        | 1             |

|                                                                                    |                                      | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Alarme de détection de couche de graisse</b>                                    |                                      |                 |            |               |
|   | Sans rallonge                        | 3300.11.50      | -          | 2,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 10 m                | 3300.11.70      | -          | 6,4           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 20 m                | 3300.11.71      | -          | 7,8           |
|                                                                                    | Avec rallonge de 30 m                | 3300.11.72      | -          | -             |
| <b>Boîtier de report d'alarme</b>                                                  |                                      |                 |            |               |
|   | Alarme visuelle                      | 0150.26.73      |            | 1,0           |
|                                                                                    | Alarme visuelle et communication GSM | 0150.46.94      |            | 1,5           |
| <b>Barreau chauffant avec boîtier de commande</b>                                  |                                      |                 |            |               |
|  | -                                    | 7300.01.00      | -          | 15,0          |

|                                                                                     |                          | Réf.<br>Article | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Station de relevage ACO Multi-Star</b>                                           |                          |                 |            |               |
|  |                          | 1202.00.01      | 690        | 104           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.02      | 690        | 123           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.04      | 690        | 108           |
|                                                                                     |                          | 1202.00.05      | 690        | 128           |
| <b>Injecteur d'air pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                      |                          |                 |            |               |
|  |                          | 0154.81.27      | -          | -             |
| <b>Vanne d'isolement pour station de relevage ACO Multi-Star</b>                    |                          |                 |            |               |
|  | D'entrée DN 100 - PE     | 0175.13.84      |            | 2,8           |
|                                                                                     | D'entrée DN 150 - PE     | 0175.13.85      |            | 6,5           |
|                                                                                     | D'entrée DN 200 - PE     | 0170.20.83      |            | 8,4           |
|  | De sortie DN 80 - Fonte  | 0154.51.93      |            | 21            |
|                                                                                     | De sortie DN 100 - Fonte | 0159.09.90      |            | 32            |

## ACO LipuMobil-P

## Informations produits

## Avantages

- Séparateur de graisses mobile en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Tailles nominales 0.3 et 0.5
- Idéal pour la restauration ambulante
- Installation sous évier, à même le sol, dans un local abrité du gel,...
- Couvercle d'inspection étanche aux odeurs

## Séparateurs de graisses LipuMobil-P

## Descriptif

- Séparateur mobile en Polyéthylène
- Idéal pour une installation sous évier

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | Diam. entrée/sortie<br>[mm] | Long ext.<br>[mm] | Larg ext.<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Ht Entrée<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
|    | TN 0,3                   | 3700.01.00   | 50                          | 475               | 385               | 485                  | 280               | 10                     | 9                            | 10            |
|  | TN 0,5                   | 3700.02.00   | 70/110                      | 855               | 500               | 870                  | 620               | 50                     | 20                           | 19            |

## ACO LipuMobil-S

## Informations produits

## Avantages

- Séparateurs de graisses mobile en Acier Inoxydable
- Tailles nominales 0.3
- Idéal pour la restauration ambulante
- Installation sous évier, à même le sol, dans un local abrité du gel,...
- Couvercle d'inspection étanche aux odeurs

## Séparateurs de graisses LipuMobil-S

## Descriptif

- Séparateur mobile en Acier Inoxydable
- Idéal pour une installation sous évier

|                                                                                     | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | Diam. entrée/sortie<br>[mm] | Long ext.<br>[mm] | Larg ext.<br>[mm] | Ht Hors Tout<br>[mm] | Ht Entrée<br>[mm] | Vol. débourbeur<br>[l] | Vol. stockage graisse<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
|  | TN 0,3                   | 7301.30.40   | 50                          | 475               | 385               | 485                  | 280               | 10                     | 9                            | 10            |

## Oleopur F

### Informations produits

#### Avantages

- Séparateurs de fécules en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) recyclable, classe 1, cuve rotomoulée
- Stabilité des cuves stipulée à 50 ans
- Tailles nominales 1, 2 et 3
- Facilité de nettoyage
- Epaisseur de la paroi de 10 mm
- Cuve stabilisée contre la poussée de remontée des nappes phréatiques, en dessous de 50 cm de la surface du sol, sans couronne de lestage
- Classe B125, sans dalle de répartition

- Certifié conforme à la norme NF EN 1825
- Section supérieure étanche
- Couvercle étanche aux odeurs, ouverture d'accès 600 mm




### Séparateurs de fécules, sans couvercle, sans tube de vidange

#### Descriptif

|                                                                                     |      | Réf. Article | Débit [l/s] | Diam. sortie [mm] | Ht [mm] | Ht Entrée [mm] | Vol. déb. [l] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-------------------|---------|----------------|---------------|------------|
|  | TN 1 | 304116       | 1           | 110               | 1 375   | 1 155          | 720           | 65         |
|                                                                                     | TN 2 | 304117       | 2           | 160               | 2 130   | 1 865          | 1 465         | 95         |
|                                                                                     | TN 3 | 304118       | 3           | 160               | 2 830   | 2 565          | 2 170         | 127        |

### Accessoires

#### Descriptif

|                                                                                     |                      | Réf. Article | Diam. Hors Tout [mm] | Diam. couverture [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------|------------|
| Tampons de couverture verrouillables - A15                                          |                      |              |                      |                       |         |            |
|  | Sans rehausse        | 3300.14.00   | 1 005                | 600/645               | 80,0    | 145        |
|  | Avec rehausse courte | 3300.14.01   | 1 005                | 600/645               | 782     | 170        |
|  | Avec rehausse longue | 3300.14.02   | 1 005                | 600/645               | 1772    | 193        |

## Accessoires

## Descriptif

|                                                                                     |                                                                                                    | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>Tampons de couverture verrouillables - B125</b>                                  |                                                                                                    |                 |                            |                             |            |               |
|    | Sans rehausse                                                                                      | 3300.15.00      | 1 000                      | 620/700                     | 255        | 282           |
|    | Avec rehausse courte                                                                               | 3300.15.01      | 1 000                      | 620/700                     | 957        | 307           |
|   | Avec rehausse longue                                                                               | 3300.15.02      | 1 000                      | 620/700                     | 1947       | 330           |
| <b>Tampons de couverture verrouillables - D400</b>                                  |                                                                                                    |                 |                            |                             |            |               |
|  | Avec couronne de répartition des charges                                                           | 3300.16.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 330         |
|  | Sans couronne de répartition des charges                                                           | 3300.17.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 030         |
| <b>Joint à lèvres</b>                                                               |                                                                                                    |                 |                            |                             |            |               |
|  | Joint à lèvres DN 100.<br>Pour connexion de la ventilation                                         | 304051          | -                          | -                           | -          | 0,2           |
| <b>Puits d'extraction, avec couverture classe D400</b>                              |                                                                                                    |                 |                            |                             |            |               |
|  | Puits d'extraction,<br>sans dalle de réparation                                                    | 304052          | -                          | 565                         | 1300       | 120           |
|  | Couronne de répartition des charges<br>diamètre 1300 mm,<br>pour puits d'extraction<br>classe D400 | 304120          | 1300                       | -                           | 200        | 400           |



## Oleopur H

### Informations produits

#### Avantages

- Séparateurs d'hydrocarbures en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), recyclable, classe 1, cuve rotomoulée
- Stabilité des cuves stipulée à 50 ans
- Tailles nominales 3, 6, 8 et 10
- Conception permettant de résister à la poussée de la nappe phréatique sans ancrage bétonné quand celle-ci se maintient au maximum à moins de 50 cm de la surface du sol
- Fond de cuve ovoïde avec forte épaisseur de paroi assurant une résistance mécanique élevée
- Avec flotteur d'obturation automatique en PEHD, taré à 0.9g/cm<sup>3</sup>
- Avec filtre à coalescence amovible garantissant, au niveau du rejet, une teneur maximale d'huile résiduelle inférieure à 5mg/l
- Couvercles de classe A, B ou D selon la norme NF EN 124
- Rehausse courte ou longue en PE pour adapter les fils d'eau d'entrée et de sortie aux différentes profondeurs des canalisations à raccorder
- Dispositif d'alarme automatique en option

- Certifié conforme à la norme NF EN 858
- Avec ou sans bypass
- Section supérieure étanche
- Epaisseur de la paroi de 10 mm



### Séparateurs d'hydrocarbures, sans couvercle, avec bypass


#### Descriptif

|                                                                                     | Taille<br>Nominale | Réf.<br>Article | Débit | Débit-<br>max | Diam.<br>sortie | Ht    | Ht<br>Entrée | Vol.<br>débourbeur | Vol.<br>stockage<br>huile | Poids |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                                                                                     | [l/s]              |                 | [l/s] | [l/s]         | [mm]            | [mm]  | [mm]         | [l]                | [l]                       | [kg]  |
|  | TN 3               | 304018          | 3     | 15            | 200             | 1 377 | 1 020        | 450                | 240                       | 90    |
|                                                                                     | TN 6               | 304019          | 6     | 30            | 250             | 1 594 | 1 210        | 660                | 235                       | 114   |
|                                                                                     | TN 8               | 304020          | 8     | 50            | 250             | 1 865 | 1 470        | 820                | 260                       | 104   |
|                                                                                     | TN 10              | 304021          | 10    | 50            | 250             | 2 129 | 1 740        | 1 080              | 260                       | 130   |

**Séparateurs d'hydrocarbures Oleopur H, sans couvercle, sans bypass****Descriptif**

|                                                                                   | Taille Nominale<br>[l/s] | Réf. Article | Débit<br>[l/s] | Débit-max<br>[l/s] | Diam. sortie<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht Entrée<br>[mm] | Vol. déboureur<br>[l] | Vol. stockage huile<br>[l] | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|  | TN 3                     | 304014       | 3              | 3                  | 110                  | 1 377      | 1 020             | 450                   | 240                        | 67            |
|                                                                                   | TN 6                     | 304015       | 6              | 6                  | 160                  | 1 594      | 1 210             | 660                   | 235                        | 91            |
|                                                                                   | TN 8                     | 304016       | 8              | 8                  | 160                  | 1 865      | 1 480             | 820                   | 260                        | 94            |
|                                                                                   | TN 10                    | 304017       | 10             | 10                 | 160                  | 2 129      | 1 740             | 1 080                 | 260                        | 105           |

**Accessoires****Descriptif**

|                                                                                     |                      | Réf. Article | Diam. Hors Tout<br>[mm] | Diam. couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| <b>Tampons de couverture verrouillables - A15</b>                                   |                      |              |                         |                          |            |               |
|  | Sans rehausse        | 3300.14.00   | 1 005                   | 600/645                  | 80,0       | 145           |
|  | Avec rehausse courte | 3300.14.01   | 1 005                   | 600/645                  | 782        | 170           |
|  | Avec rehausse longue | 3300.14.02   | 1 005                   | 600/645                  | 1772       | 193           |
| <b>Tampons de couverture verrouillables - B125</b>                                  |                      |              |                         |                          |            |               |
|  | Sans rehausse        | 3300.15.00   | 1 000                   | 620/700                  | 255        | 282           |
|  | Avec rehausse courte | 3300.15.01   | 1 000                   | 620/700                  | 957        | 307           |
|  | Avec rehausse longue | 3300.15.02   | 1 000                   | 620/700                  | 1947       | 330           |

|                                                                                     |                                                                                           | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>Tampons de couverture verrouillables - D400</b>                                  |                                                                                           |                 |                            |                             |            |               |
|    | Avec couronne de répartition des charges                                                  | 3300.16.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 330         |
|    | Sans couronne de répartition des charges                                                  | 3300.17.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 030         |
| <b>Puits d'extraction, avec couverture classe D400</b>                              |                                                                                           |                 |                            |                             |            |               |
|    | Puits d'extraction, sans dalle de réparation                                              | 304052          | -                          | 565                         | 1300       | 120           |
|   | Couronne de répartition des charges diamètre 1300 mm, pour puits d'extraction classe D400 | 304120          | 1300                       | -                           | 200        | 400           |
| <b>Joint à lèvres</b>                                                               |                                                                                           |                 |                            |                             |            |               |
|  | Joint à lèvres DN 100 pour connexion de la ventilation                                    | 304051          | -                          | -                           | -          | 0,2           |
| <b>Système d'alarme</b>                                                             |                                                                                           |                 |                            |                             |            |               |
|  | Alarme avec détecteur de couche d'hydrocarbures                                           | 307339          | -                          | -                           | -          | 2,0           |
|  | Support de détecteur de couche d'hydrocarbures                                            | 304053          | -                          | -                           | -          | 0,2           |

(Chambres d'échantillonnage sur demande)

**ACO Eco Plus**
**Informations produits**
**Avantages**

- Séparateur d'hydrocarbures en Polyéthylène classe 1
- Avec débourbeur intégré TNx100
- Tailles nominales 15, 20
- Avec flotteur d'obturation automatique en PEHD, taré à 0.85g/cm<sup>3</sup>
- Avec filtre à coalescence amovible garantissant, au niveau du rejet, une teneur maximale d'huile résiduelle inférieure à 5mg/l
- Couverture de classe A, selon la norme NF EN 124, à disposer sur la cuve ou la rehausse
- Rehausse en PE pour adapter les fils d'eau d'entrée et de sortie aux différentes profondeurs des canalisations à raccorder
- Dispositif d'alarme automatique en option

- Certifié conforme à la norme NF EN 858
- Avec ou sans bypass


**Séparateurs d'hydrocarbures Eco Plus, sans couvercle, sans bypass**
**Descriptif**


|                                                                                     |       | Réf.<br>Article | Débit<br>[l/s] | Débit-<br>max<br>[l/s] | Diam.<br>sortie<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>Entrée<br>[mm] | Vol.<br>déb.<br>[l] | Vol.<br>huile<br>[l] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | TN 15 | 303634          | 15             | 15                     | 300                     | 1 640      | 1 130                | 1 700               | 500                  | 164,7         | 1                    |
|                                                                                     | TN 20 | 303635          | 20             | 20                     | 300                     | 2 110      | 1 600                | 2 000               | 600                  | 206,9         | 1                    |

**Séparateurs d'hydrocarbures Eco Plus, sans couvercle, avec bypass**
**Descriptif**

|                                                                                     |       | Réf.<br>Article | Débit<br>[l/s] | Débit-<br>max<br>[l/s] | Diam.<br>sortie<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>Entrée<br>[mm] | Vol.<br>déb.<br>[l] | Vol.<br>huile<br>[l] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | TN 15 | 303664          | 15             | 75                     | 200                     | 1 600      | 1 090                | 1 700               | 500                  | 126,0         | 1                    |
|                                                                                     | TN 20 | 303665          | 20             | 100                    | 200                     | 2 075      | 1 575                | 2 000               | 600                  | 168,9         | 1                    |

## Accessoires

### Descriptif

|                                                                                     |                                                                   | Réf.<br>Article | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------|
|    | Couvercle en PE HD, atidérapant, étanche et verouillé, classe A15 | 302509          | 835                         | 54         | -             |
|    | Rehausse réglable en hauteur, en PE HD                            | 302464          | -                           | 850        | -             |
|  | Amorce de cheminée en acier                                       | 302486          | 824                         | 160        | -             |

## ACO Hydrosed Active

## Informations produits

## Avantages

- Solution performante de dépollution des eaux pluviales
- Corps en PRV
- Excellents résultats de sédimentation grâce à un système hydrodynamique optimal (Plus de 90% de MES)
- Absorption des métaux lourds dissous (80% du cuivre et 70% du zinc) et rétention des matières flottantes comme les hydrocarbures libres
- Zone de rétention des sédiments pour éviter la remobilisation
- Filtre disposant d'une durée de vie particulièrement longue (4 ans)
- Encombrement réduit
- Remplacement facile et rapide de la cartouche filtrante
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon le choix des accessoires (tampons, rehausses ...)

- Débit jusqu'à 5 l/s
- Entrée / Sortie DN 300



## Dépollueur ACO Hydrosed Active

## Descriptif

| Réf Article | Diam. entrée / sortie [mm] | Débit [l/s] | Vol. total [l] | Diam. [mm] | Taille [mm] | Poids [kg] |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 12932.01    | 300                        | 5           | 1 680          | 1 240      | 2 143       | -          |





## Accessoires pour gamme Hydrosed Active

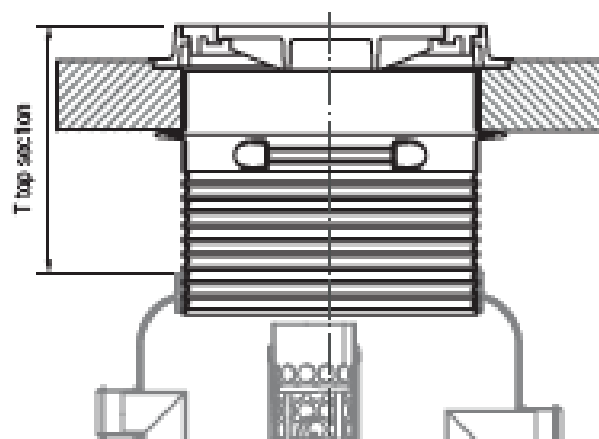
### Avantages

- Tampon classe de charge D400
- Conforme à la norme NF EN 124
- Diamètre d'ouverture 800 mm
- Couvercle en fonte
- Tube en polyéthylène
- Avec ou sans plaque de répartition des charges en béton



## Informations nécessaires

| Réf Article | T<br>section minimum*<br>[mm]                         | Diamètre<br>du couvercle<br>[mm] | Poids<br>à vide<br>[kg] |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 418951      | 505-715                                               | 800                              | 1161                    |
| 418906      | 500-1645                                              | 800                              | 1194                    |
| 418950      | 525-735<br>sans plaque de répartition des<br>charges  | 800                              | 261                     |
| 418905      | 500-1645<br>sans plaque de répartition des<br>charges | 800                              | 272                     |



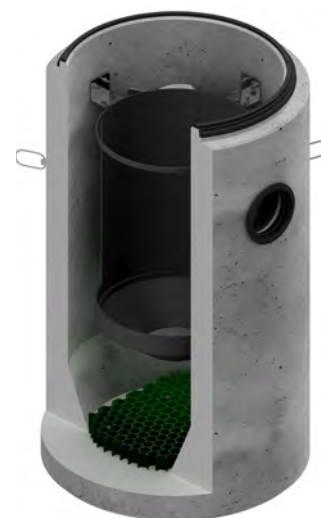
## ACO Hydrosed

## Informations produits

## Avantages

- Excellents résultats de sédimentation grâce à un système hydrodynamique optimal
- Corps en PRV
- Zone de rétention des sédiments pour éviter la remobilisation
- Encombrement réduit
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon le choix des accessoires (tampons, rehausses ...)

- Débit jusqu'à 5 l/s
- Entrée / Sortie DN 300



## ACO Hydrosed


## Descriptif

| Réf Article | Diam. entrée / sortie [mm] | Débit [l/s] | Vol. total [l] | Diam. [mm] | Taille [mm] | Poids [kg] |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 12931.01    | 300                        | 5           | 1 680          | 1 240      | 2 143       | 173,0      |



## Accessoires pour gamme Hydrosed

## Descriptif

|                                                                                     |                                             | Réf.<br>Article | Diam.<br>Hors Tout<br>[mm] | Diam.<br>couverture<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| Tampons de couverture verrouillables - A15                                          |                                             |                 |                            |                             |            |               |
|    | Sans rehausse                               | 3300.14.00      | 1 005                      | 600/645                     | 80,0       | 145           |
|    | Avec rehausse courte                        | 3300.14.01      | 1 005                      | 600/645                     | 782        | 170           |
|    | Avec rehausse longue                        | 3300.14.02      | 1 005                      | 600/645                     | 1772       | 193           |
| Tampons de couverture verrouillables - B125                                         |                                             |                 |                            |                             |            |               |
|   | Sans rehausse                               | 3300.15.00      | 1 000                      | 620/700                     | 255        | 282           |
|  | Avec rehausse courte                        | 3300.15.01      | 1 000                      | 620/700                     | 957        | 307           |
|  | Avec rehausse longue                        | 3300.15.02      | 1 000                      | 620/700                     | 1947       | 330           |
| Tampons de couverture verrouillables - D400                                         |                                             |                 |                            |                             |            |               |
|  | Avec couronne de répartition<br>des charges | 3300.16.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 330         |
|  | Sans couronne de répartition<br>des charges | 3300.17.00      | -                          | 620                         | 1945       | 1 030         |



**Clean :**  
Prétraiter

**ACO Gratte-pieds**

**25**

## Éléments gratte-pieds

### ACO Gratte-pieds

#### Standard

Bac Béton Polymère et couverture

**476**

#### Vario

Bac Polypropylène et couverture

**477**



## Gratte-pieds standard

### Informations produits


#### Avantages

- Grille grattoir en Acier Galvanisé
- Cadre Béton Polymère intégré
- Bac avec sortie verticale d'évacuation des eaux à incorporer dans les dalles ou pavés extérieurs
- Installation simple avec une hauteur de construction adaptée
- Facile à entretenir

- Gratte-pieds complet (bac+grille) extérieur composé d'une grille déployée en Acier Galvanisé et d'un bac en Béton Polymère
- Bac avec sortie verticale d'évacuation des eaux



### Descriptif

|                                                                                     |                                                         | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|  | Bac Béton Polymère et grille en métal déployé galvanisé | 00350           | 600          | 400          | 80         | 14,4          | 30                   |
|                                                                                     |                                                         | 00353           | 750          | 500          | 80         | 20,5          | 20                   |



## ACO Vario

## Informations produits

## Avantages


- Gratte-pieds intérieur/extérieur composé d'une couverture indépendante et d'un bac en Polypropylène
- Alliance de l'élégance d'un paillason esthétique et de sa fonctionnalité
- Cadre synthétique intégré
- Bac avec sortie verticale d'évacuation des eaux, esthétiquement incorporé dans les dalles ou pavés extérieurs
- Installation simple avec une hauteur de construction adaptée
- Facile à entretenir

- Bac en Polypropylène avec sortie verticale d'évacuation diamètre 110 mm
- 2 types de couverture : grille en Acier Galvanisé caillebotis ou grille Aluminium avec bandes textile type paillason




## Bac ACO Vario

## Descriptif

|                                                                                     |                                             | Réf. Article | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|
|  | Bac en plastique gris avec sortie verticale | 82400        | 600       | 400       | 75      | 1,4        |

## Grilles gratte-pieds

## Descriptif

|                                                                                     | Type de couverture                        | Réf. Article | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|
|  | Grille en Acier Galvanisé, maille 9x31 mm | 01207        | 600       | 400       | 20      | 4,0        |
|  | Grille en Aluminium et bandes Caoutchouc  | 01213        | 600       | 400       | 20      | 3,5        |

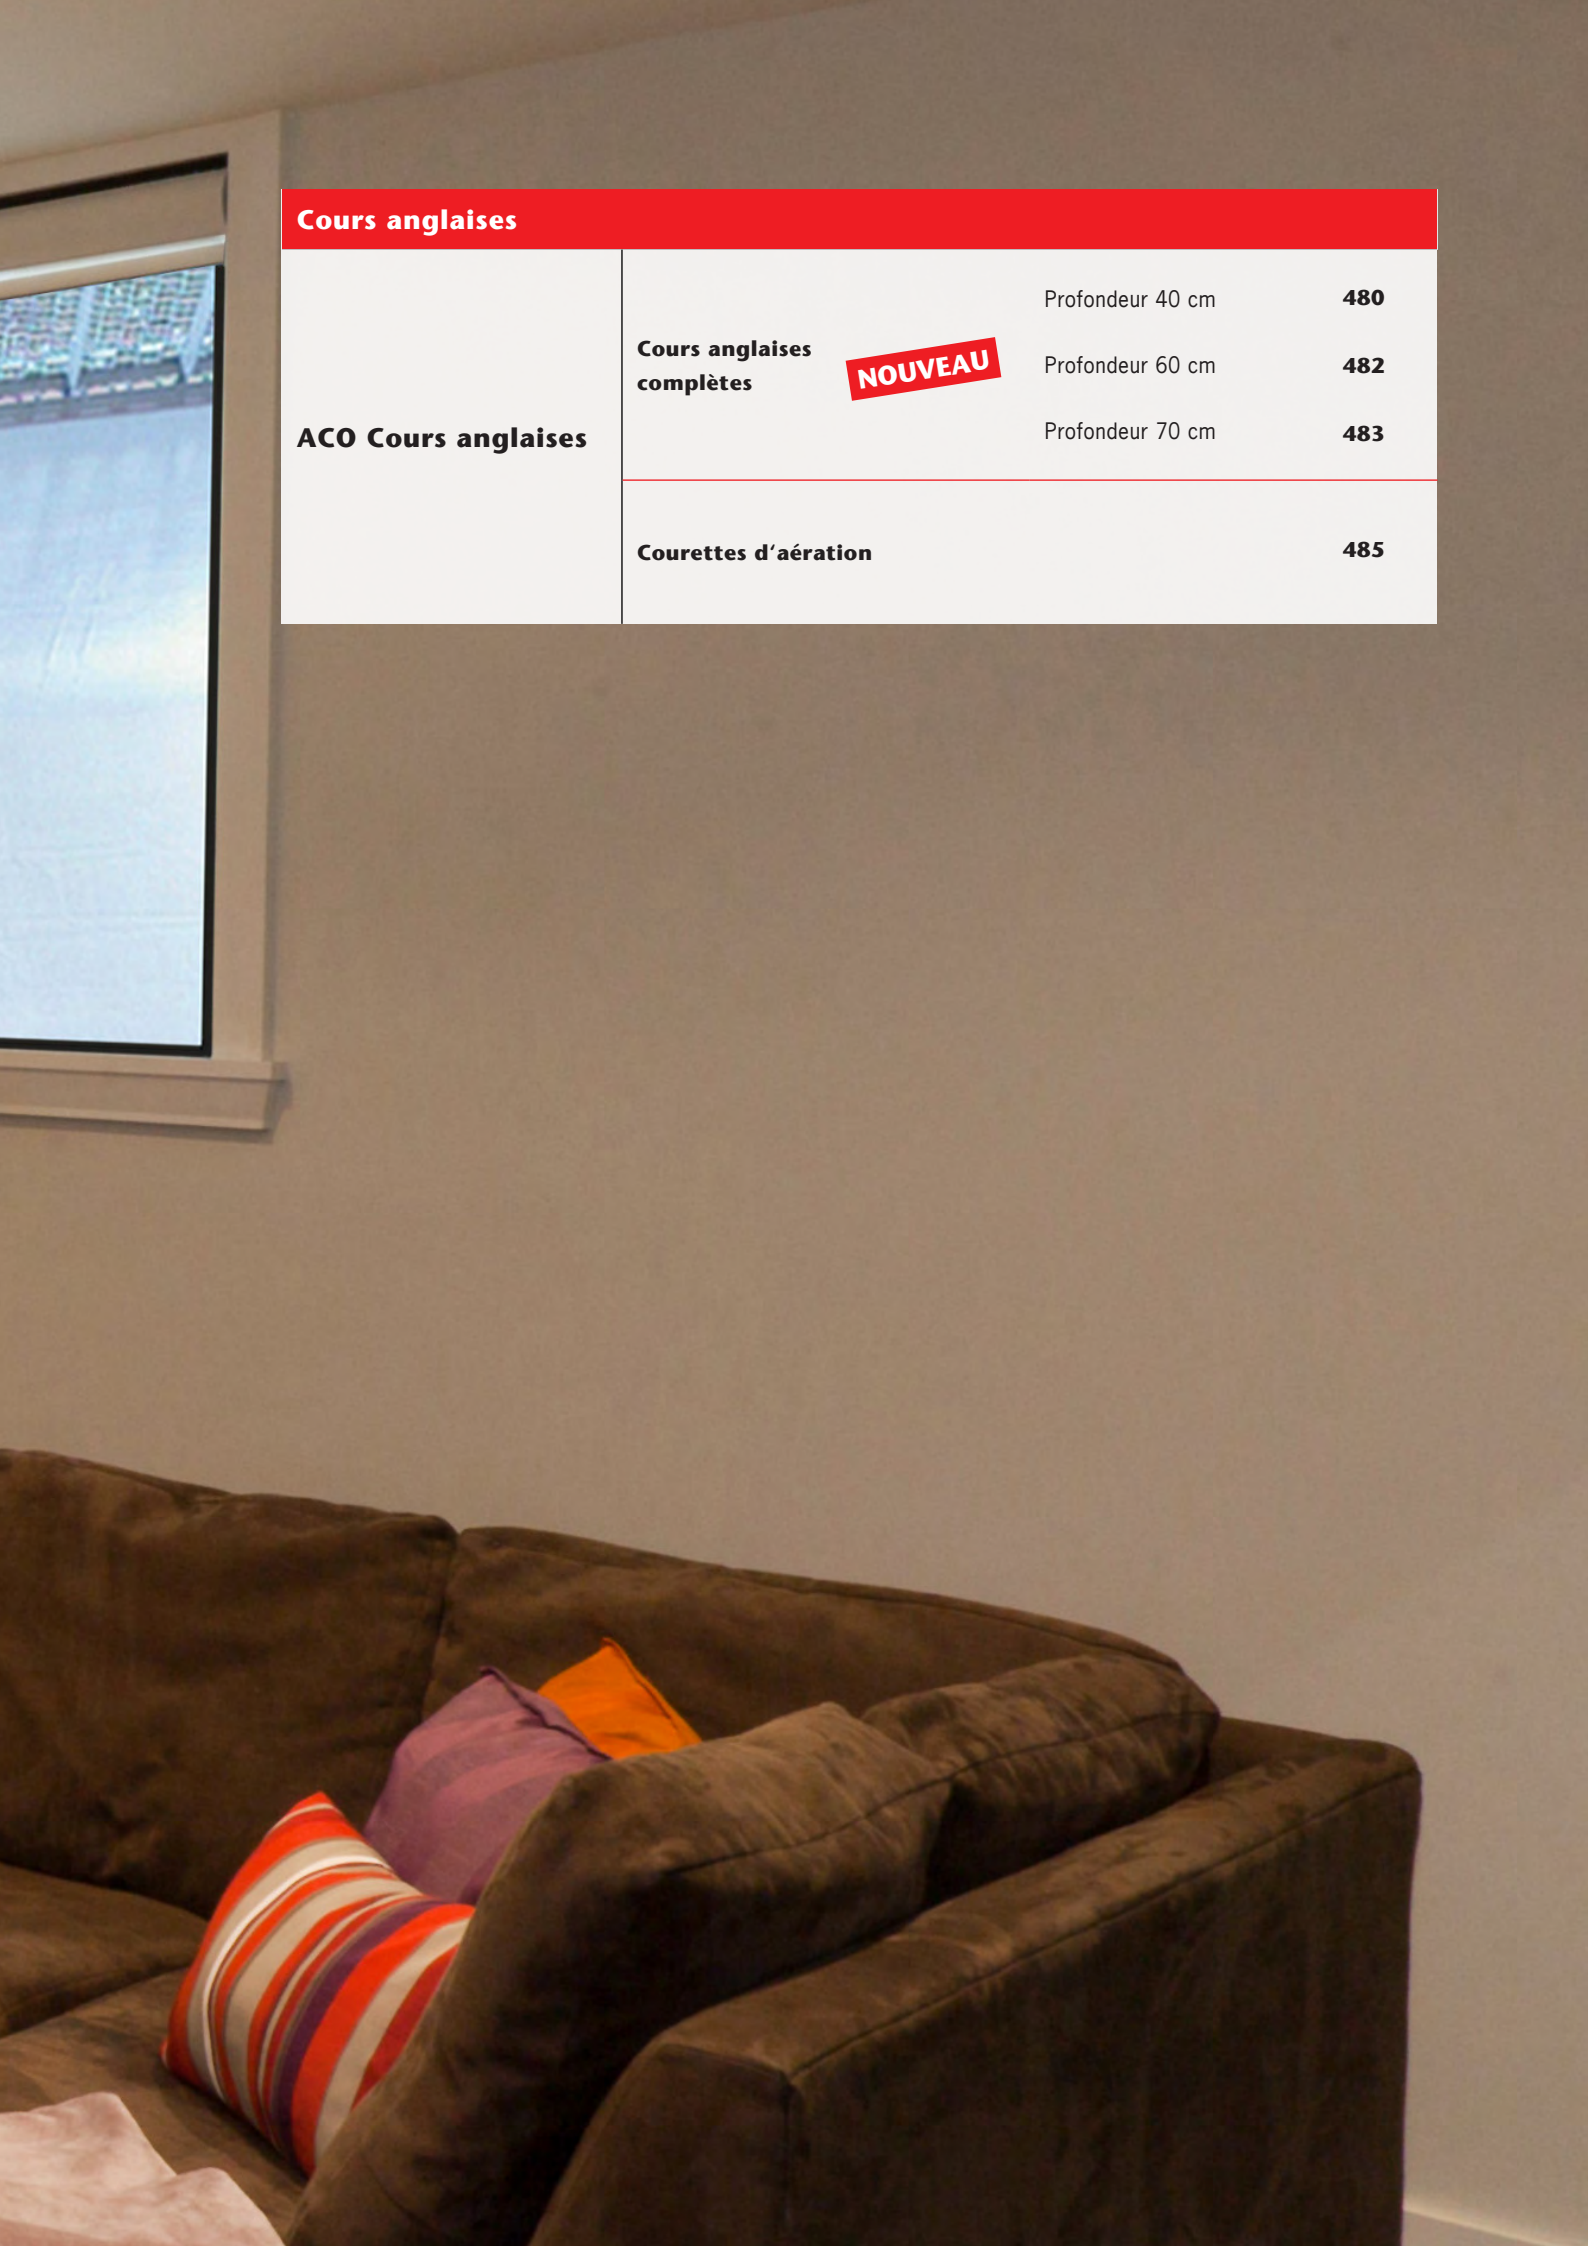


**Hold :**  
Réguler

**ACO Cours anglaises**

**26**





| Cours anglaises     |                           |                  |     |
|---------------------|---------------------------|------------------|-----|
| ACO Cours anglaises | Cours anglaises complètes | Profondeur 40 cm | 480 |
|                     |                           | Profondeur 60 cm | 482 |
|                     |                           | Profondeur 70 cm | 483 |
|                     | Courettes d'aération      |                  | 485 |


**Cours anglaises complètes**
**Informations produits**
**Avantages**

- Puits de lumière enterré
- Coque en Polypropylène renforcé fibres de verre
- Luminosité maximale : matériau parfaitement lisse et blanc
- Esthétisme : grilles en Acier Galvanisé, maille 30/10, accès PMR en accord avec l'aménagement extérieur
- Installation simple et rapide : évolution technologique de la coque profondeur 60, grâce à un système ingénieux de fixation en hauteur, coulissant sur 28 cm
- Sécurité : fixation de la grille par un système anti-effraction
- Pratique : rehausse fixe ou ajustable prolongeant la coque de la Cour anglaise (matériau entièrement lisse et blanc), disponible en option
- Orifice d'évacuation prêt à être raccordé au système de drainage existant

- Système d'apport de lumière pour les pièces en sous-sol
- Usage piéton
- Kit de fixation avec système anti-effraction et notice de pose



- sur les rehausse fixes ou ajustables disponibles en option


**Cours anglaises complètes, profondeur 40 cm**
**Descriptif**

|                                                                                     | Type de grille | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Dim. grilles [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Pour fenêtres 80 x 60 cm (largeur x hauteur)</b>                                 |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 35600        | Piéton | 429                  | 920                  | 668               | 840x400           | 8,5        |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 35604        | Piéton | 429                  | 920                  | 668               | 840x400           | 10,8       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 35608        | Piéton | 429                  | 920                  | 668               | 840x400           | 13,4       |
| <b>Pour fenêtres 100 x 60 cm (largeur x hauteur)</b>                                |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 35601        | Piéton | 429                  | 1 123                | 668               | 1040x400          | 9,9        |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 35605        | Piéton | 429                  | 1 123                | 668               | 1040x400          | 12,8       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 35609        | Piéton | 429                  | 1 123                | 668               | 1040x400          | 14,9       |
| <b>Pour fenêtres 100 x 100 cm (largeur x hauteur)</b>                               |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 35602        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 075             | 1040x400          | 12,6       |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 35606        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 075             | 1040x400          | 15,5       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 35610        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 075             | 1040x400          | 17,6       |

|                                                                                   | Type de grille | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Dim. grilles [mm] | Poids [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Pour fenêtres 100 x 130 cm (largeur x hauteur)</b>                             |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 35603        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 375             | 1064x400          | 16,6       |
|                                                                                   | Maille 30/30   | 35607        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 375             | 1064x400          | 19,5       |
|                                                                                   | Maille 30/10   | 35611        | Piéton | 429                  | 1 137                | 1 375             | 1064x400          | 19,8       |
| <b>Pour fenêtres 125 x 100 cm (largeur x hauteur)</b>                             |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 35904        | Piéton | 429                  | 1 430                | 1 075             | 1340x400          | 18,5       |
|                                                                                   | Maille 30/30   | 35905        | Piéton | 429                  | 1 430                | 1 075             | 1340x400          | 21,9       |
|                                                                                   | Maille 30/10   | 35906        | Piéton | 429                  | 1 430                | 1 075             | 1340x400          | 26,2       |

## Accessoires de Cours anglaises complètes, profondeur 40 cm

### Descriptif

|  | Dimensions Nominales [cm] | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Ht réglable [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Eléments de rehausse fixe avec kit de fixation</b>                               |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | 80 x 40                   | 315911       | Piéton | 428                  | 860                  | 294               | NON              | 5,5        |
|                                                                                     | 100 x 40                  | 315912       | Piéton | 428                  | 1 060                | 294               | NON              | 6,3        |
|                                                                                     | 125 x 40                  | 315913       | Piéton | 428                  | 1 360                | 294               | NON              | 8,9        |
| <b>Eléments de rehausse ajustable avec kit de fixation</b>                          |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | 80 x 40                   | 315900       | Piéton | 438                  | 883                  | 340               | de 30 à 300      | 4,6        |
|                                                                                     | 100 X 40                  | 315901       | Piéton | 438                  | 1 083                | 340               | de 30 à 300      | 5,2        |
|                                                                                     | 125 X 40                  | 315902       | Piéton | 438                  | 1 383                | 340               | de 30 à 300      | 5,9        |
| <b>Evacuation : siphon avec clapet anti-retour</b>                                  |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | -                         | 310060       | -      | -                    | -                    | -                 | -                | -          |

**Cours anglaises complètes, profondeur 60 cm****Descriptif**

|                                                                                    | Type de grille | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Dim. grilles [mm] | Poids [kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Pour fenêtres 100 x 100 cm (largeur x hauteur)</b>                              |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|   | Métal déployé  | 375008       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1065              | 1040x600          | 16,8       |
|                                                                                    | Maille 30/30   | 375009       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1065              | 1040x600          | 19,7       |
|                                                                                    | Maille 30/10   | 375010       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1065              | 1040x600          | 24,6       |
| <b>Pour fenêtres 100 x 130 cm (largeur x hauteur)</b>                              |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|   | Métal déployé  | 375012       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1365              | 1040x600          | 21,6       |
|                                                                                    | Maille 30/30   | 375013       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1365              | 1040x600          | 24,5       |
|                                                                                    | Maille 30/10   | 375014       | Piéton | 630                  | 1164                 | 1365              | 1040x600          | 29,4       |
| <b>Pour fenêtres 125 x 130 cm (largeur x hauteur)</b>                              |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 375016       | Piéton | 630                  | 1464                 | 1365              | 1340x600          | 26,3       |
|                                                                                    | Maille 30/30   | 375017       | Piéton | 630                  | 1464                 | 1365              | 1340x600          | 30,1       |
|                                                                                    | Maille 30/10   | 375018       | Piéton | 630                  | 1464                 | 1365              | 1340x600          | 36,6       |

**Accessoires de Cours anglaises complètes, profondeur 60 cm****Descriptif**

|  | Dimensions Nominales [cm] | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Ht réglable [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Eléments de rehausse fixe avec kit de fixation</b>                               |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | 100 x 60                  | 315918       | Piéton | 635                  | 1060                 | 294               | NON              | 7,6        |
|                                                                                     | 125 x 60                  | 315919       | Piéton | 635                  | 1376                 | 294               | NON              | 10,2       |
| <b>Eléments de rehausse ajustable avec kit de fixation</b>                          |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | 100 x 60                  | 315907       | Piéton | 642                  | 1083                 | 340               | de 30 à 300      | 6,4        |
|                                                                                     | 125 x 60                  | 315908       | Piéton | 642                  | 1400                 | 340               | de 30 à 300      | 7,1        |
| <b>Evacuation : siphon avec clapet anti-retour</b>                                  |                           |              |        |                      |                      |                   |                  |            |
|  | -                         | 310060       | -      | -                    | -                    | -                 | -                |            |



**Cours anglaises complètes, profondeur 70 cm****Descriptif**

|                                                                                     | Type de grille | Réf. Article | Usage  | Prof. Hors Tout [mm] | Larg. Hors Tout [mm] | Ht Hors Tout [mm] | Dim. grilles [mm] | Poids [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Pour fenêtres 150 x 100 cm (largeur x hauteur)</b>                               |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|    | Métal déployé  | 38776        | Piéton | 738                  | 1719                 | 1079              | 1665x700          | 50,3       |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 38777        | Piéton | 738                  | 1719                 | 1079              | 1665x700          | 66,2       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 38778        | Piéton | 738                  | 1719                 | 1079              | 1665x700          | 78,8       |
| <b>Pour fenêtres 150 x 150 cm (largeur x hauteur)</b>                               |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|    | Métal déployé  | 38779        | Piéton | 736                  | 1686                 | 1583              | 1665x700          | 54,3       |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 38780        | Piéton | 736                  | 1686                 | 1583              | 1665x700          | 70,8       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 38781        | Piéton | 736                  | 1686                 | 1583              | 1665x700          | 82,8       |
| <b>Pour fenêtres 200 x 100 cm (largeur x hauteur)</b>                               |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 38782        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1083              | 2165x700          | 66,8       |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 38783        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1083              | 2165x700          | 86,8       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 38784        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1083              | 2165x700          | 102,3      |
| <b>Pour fenêtres 200 x 150 cm (largeur x hauteur)</b>                               |                |              |        |                      |                      |                   |                   |            |
|  | Métal déployé  | 38785        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1583              | 2165x700          | 71,6       |
|                                                                                     | Maille 30/30   | 38786        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1583              | 2165x700          | 91,6       |
|                                                                                     | Maille 30/10   | 38787        | Piéton | 736                  | 2186                 | 1583              | 2165x700          | 107,1      |

## Accessoires de cours anglaises complètes, profondeur 70 cm

## Descriptif

|    | Dimensions<br>Nominales<br>[cm] | Réf.<br>Article | Usage  | Prof.<br>Hors<br>Tout<br>[mm] | Larg.<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>Hors Tout<br>[mm] | Ht<br>réglable<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Eléments de réhausse fixe avec kit de fixation                                      |                                 |                 |        |                               |                            |                         |                        |               |
|    | 150 x 70                        | 315917          | Piéton | 730                           | 1686                       | 294                     | NON                    | 16,6          |
|                                                                                     | 200 x 70                        | 315931          | Piéton | 730                           | 2185                       | 294                     | NON                    | 20            |
| Eléments de réhausse ajustable avec kit de fixation                                 |                                 |                 |        |                               |                            |                         |                        |               |
|    | 150 x 70                        | 315906          | Piéton | 743                           | 1710                       | 340                     | de 30 à<br>300         | 10,2          |
| Evacuation : siphon avec clapet anti-retour                                         |                                 |                 |        |                               |                            |                         |                        |               |
|  | 310060                          | -               | -      | -                             | -                          | -                       | -                      | -             |


## ACO Courettes d'aération

## Informations produits

## Avantages

- Robuste : coque en Polypropylène renforcé de fibres de verre
- Esthétisme : grilles en Acier Galvanisé, maille 30/10 accès PMR en accord avec l'aménagement extérieur
- Installation simple et rapide : permet de réaliser toutes les hauteurs par superposition, réglable sans palier

- Système d'aération des pièces en sous-sol
- Usage piéton
- Kit de fixation avec notice de pose



## Courettes d'aération complètes avec grilles, profondeur 20 cm

## Descriptif

|  | Type de grille           | Réf. Article | Usage  | Prof.<br>[mm] | Larg.<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|--|--------------------------|--------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
|  | Métal déployé            | 35618        | Piéton | 200           | 400           | 402        | 2             |
|  | Caillebotis Maille 30/30 | 35619        | Piéton | 200           | 400           | 402        | 2,3           |
|  | Caillebotis Maille 30/10 | 35620        | Piéton | 200           | 400           | 402        | 2,8           |

## Accessoires de Courettes d'aération complètes, profondeur 20 cm

## Descriptif

|                        | Réf. Article | Usage  | Prof.<br>[mm] | Larg.<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------|--------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Coque seule (rehausse) |              |        |               |               |            |               |
|                        | 35594        | Piéton | 200           | 400           | 400        | 1,1           |
| Kit de fixation        |              |        |               |               |            |               |
|                        | 35597        | -      | -             | -             | -          | 0,2           |



**Hold :**  
Réguler

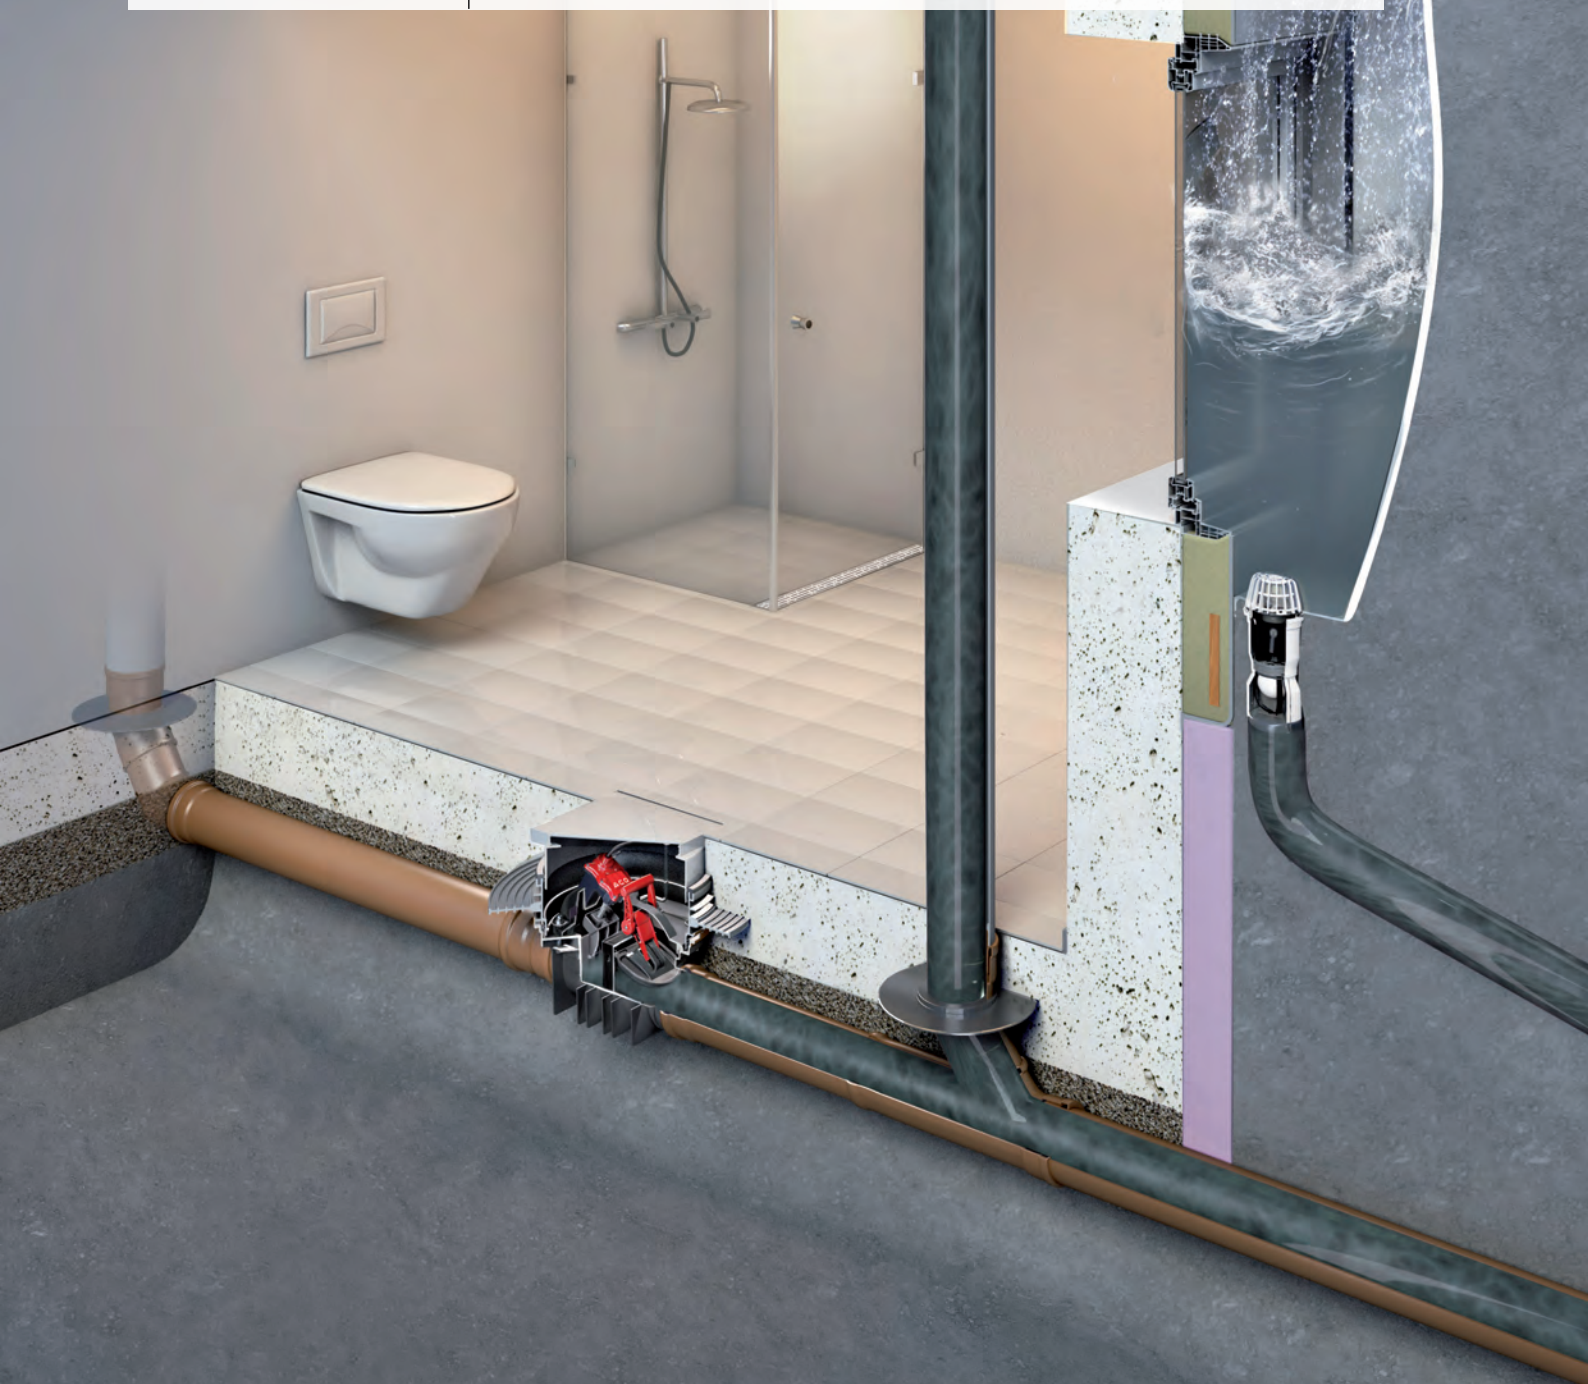
**ACO Dispositifs  
Anti-refoulement**

**27**



## Systèmes anti-refoulement

|                                         |                                  |                                                                                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACO dispositifs anti-refoulement</b> | <b>Junior</b>                    | Siphon de cave pour eaux usées (non fécales)                                             | <b>488</b> |
|                                         | <b>Quatrix K</b>                 | Dispositifs anti-refoulement pour eaux usées et fécales                                  | <b>489</b> |
|                                         | <b>Triplex</b>                   | Dispositifs anti-refoulement pour eaux usées (non fécales) et collecte des eaux de pluie | <b>490</b> |
|                                         | <b>Siphon clapet anti-retour</b> | Siphon de chaufferie avec clapet anti-retour pour hydrocarbures                          | <b>492</b> |



## ACO Junior

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de cave en Polypropylène avec double clapet anti-retour intégré
- Étanche au refoulement jusqu'à 0,5 bar
- Classe de résistance K3 suivant norme NF EN 1253
- Système à investissement réduit contre les inondations
- Système tout en un : évacuation et anti-refoulement
- Très compact, idéal pour la rénovation
- Ecart minimum de 12 mm entre l'entrée et la sortie, de sorte qu'il s'intègre parfaitement dans la conduite d'évacuation existante
- Facile à poser avec son cadre réglable
- Facile à entretenir avec ses clapets anti-retour entièrement démontables sans outillage particulier
- Tube de test fourni
- Option arrivée latérale possible en DN50 : centralisation des évacuations
- Option rehausse possible pour chape épaisse

- Élément conforme à la norme NF EN 13564 (protection type 5)
- Pose scellée dans la dalle sans reprise de l'étanchéité des eaux d'infiltration
- Sortie latérale DN 100 (Ø 110 mm) avec pente de 1.5°
- Débit d'évacuation 1,6 l/s
- Evacuation des eaux de nettoyage provenant de locaux situés en sous-sol
- Avec garde d'eau amovible, hauteur 60 mm, suivant norme NF EN 1253 et muni d'un panier à déchets amovible
- Avec double sécurité, composé de 2 clapets anti-retour automatiques et d'1 verrouillage manuel
- Avec cadre réglable en direction et d'une grille 200x200 mm en PP avec fentes de 6 mm



## Dispositif anti-refoulement pour eaux usées (non fécales)

## Descriptif

|                                                                                     | Réf. Article | Classe de résistance [kN] | Garde eau | Diam sortie [mm] | Long [mm] | Larg [mm] | Ht [mm] | Ht min/max [mm] | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| DN100, avec regard 200x200                                                          |              |                           |           |                  |           |           |         |                 |                |
|  | 621067       | K3                        | 60        | 110              | 200       | 200       | 168     | 168 à 177       | 1,3            |

## Accessoires de dispositif anti-refoulement pour eaux usées (non fécales)

## Descriptif

|                                                                                     |                       | Réf. Article | Poids net [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|  | Arrivée latérale DN50 | 680355       | 0,1            |
|  | Réhausse              | 621066       | 0,18           |



## Quatrix K

## Informations produits

## Avantages

- Dispositif anti-refoulement en Polypropylène avec ou sans regard intégré
- Étanche au refoulement jusqu'à 0,5 bar
- L'ensemble est amovible et démontable pour faciliter l'entretien
- Inspectable par camera : accès complet aux canalisations
- Avec signalisation optique et acoustique en temps de refoulement, y compris batterie de sécurité en cas de coupure de courant
- Rehausse télescopique ajustable en rotation et hauteur
- Couverture réversible en PP, classe de résistance K3 suivant norme NF EN 1253
- Sécurité des installations : version automatique équipé d'un système pneumatique et électrique
- Très compact, facilement utilisable en cas de rénovation
- Ecart minimum de 12 mm entre l'entrée et la sortie, de sorte qu'il s'intègre parfaitement dans la conduite d'évacuation existante
- Facilement convertible en triplex de type 3F : évacuation des eaux usées avec matière fécale
- Facile à poser avec son cadre réglable et ses dimensions compactes

- Élément conforme à la norme NF EN 13564 (protection type 3F)
- Pose scellée dans la dalle sans reprise de l'étanchéité des eaux d'infiltration
- Avec double sécurité, composé de 2 clapets anti-retour automatiques et d'1 verrouillage manuel avec clic audible
- Sortie latérale DN 100 ou DN 150 (Ø 110 mm ou 160 mm)
- Moteur avec protection IP 68 (3m, 24h)
- Avec boîtier de commande, protection IP 56, câble longueur 5 m, prêt à être raccordé au réseau



## Dispositifs anti-refoulement pour eaux usées et fécales

## Descriptif

|                                                                                     |                                  | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Ht<br>min/<br>max<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------|
|  | DN100,<br>sans regard            | 620368          | -                                  | 110                    | 250          | 400          | 381        | -                         | 10,0                 |
|                                                                                     | DN150,<br>sans regard            | 620369          | -                                  | 160                    | 250          | 400          | 381        | -                         | 9,1                  |
|  | DN100,<br>avec regard<br>300x360 | 620370          | K3                                 | 110                    | 300          | 360          | 297        | 426<br>à 512              | 15,3                 |
|                                                                                     | DN150,<br>avec regard<br>300x360 | 620371          | K3                                 | 160                    | 300          | 360          | 272        | 426<br>à 512              | 15,3                 |

## ACO Triplex

## Informations produits

## Avantages

- Dispositif anti-refoulement en Polypropylène
- De type 0 ou de type 1 testé selon la norme NF EN 13564
- Maintenance facilitée : ensemble amovible et démontable, inspectable par caméra
- Sécurité : clapet anti-retour à fermeture automatique et une soupape d'urgence (type 1)

- Format compact
- Maintenance sans outil
- Pose scellée dans la dalle sans reprise de l'étanchéité des eaux d'infiltration
- Sortie latérale DN 100 ou DN 150 (Ø 110 mm ou 160 mm)



## Dispositifs anti-refoulement pour eaux usées (non fécales)

## Descriptif

|                                                                                     |                 | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
|  | Double<br>vanne | 2105.20.00      | -                                  | 50                     | 80           | 201          | 101        | 0,44                 |
|  | Double<br>vanne | 2107.20.00      | -                                  | 70                     | 108          | 256          | 132        | 0,74                 |
|  | Double<br>vanne | 2110.20.00      | -                                  | 100                    | 157          | 337          | 189        | 1,70                 |
|  | Double<br>vanne | 2125.20.00      | -                                  | 125                    | 214          | 403          | 241        | 2,90                 |
|  | Double<br>vanne | 2150.20.00      | -                                  | 150                    | 214          | 457          | 241        | 3,00                 |

## Dispositifs anti-refoulement pour systèmes de collecte d'eau de pluie

### Descriptif

|                                                                                     |                 | Réf.<br>Article | Classe<br>de<br>résistance<br>[kN] | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| <b>Type 1</b>                                                                       |                 |                 |                                    |                        |              |              |            |                      |
|    | Simple<br>vanne | 2110.10.00      | -                                  | 100                    | 337          | 157          | 189        | 1,70                 |
|    | Simple<br>vanne | 2125.10.00      | -                                  | 125                    | 403          | 214          | 241        | 2,90                 |
|    | Simple<br>vanne | 2150.10.00      | -                                  | 150                    | 457          | 214          | 241        | 3,00                 |
| <b>Type 0</b>                                                                       |                 |                 |                                    |                        |              |              |            |                      |
|  | Simple<br>vanne | 2110.00.00      | -                                  | DN100                  | 157          | 337          | 189        | 1,70                 |
|  | Simple<br>vanne | 2125.00.00      | -                                  | DN125                  | 214          | 403          | 241        | 2,90                 |
|  | Simple<br>vanne | 2150.00.00      | -                                  | DN150                  | 214          | 457          | 241        | 3,00                 |

## ACO Siphon avec clapet anti-retour

## Informations produits

## Avantages

- Siphon de chaufferie en Fonte avec séparateur à hydrocarbures
- Equipé d'un dispositif d'obturation automatique
- Empêche tout afflux soudain de fioul de s'écouler dans les égouts et cela dès qu'il a atteint un niveau déterminé dans le siphon
- Peut être implanté dans tous les endroits exposés à un risque de panne s'accompagnant d'un écoulement d'hydrocarbures (selon norme DIN 1986)
- Accès PMR
- Couverture à fente Classe L 15

- Élément conforme à la norme NF EN 13564
- Testé selon NF EN 1253-5
- Pose scellée dans la dalle sans reprise de l'étanchéité des eaux d'infiltration
- Evacuation horizontale avec sortie DN100
- Siphon avec garde d'eau de 160 mm
- Avec panier à déchet en PP
- Volume de stockage d'hydrocarbure maximum: 4 l.
- Débit de 1,7 l/s suivant norme NF EN1253
- Flotteur avec clapet de fermeture



## Siphon de chaufferie avec clapet anti-retour pour hydrocarbures

## Descriptif

|                                                                                     |                                  | Réf.<br>Article | Diam<br>sortie<br>[mm] | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
|  | DN100,<br>avec regard<br>200x200 | 683450          | 100                    | 300          | 200          | 290        | 24,8              |





Système  
Anti-refoulement





## Enrobé à froid Duroroute

ACO enrobé à froid

Duroroute

495



**Hold :**  
Réguler

**ACO Duroroute**  
**Enrobé à froid**

**28**



## ACO Duroroute

## Informations produits

## Avantages

- Enrobé à froid prêt à l'emploi, pour les réparations des nids de poules des voiries et des parkings
- Compatible avec tous les enrobés et surfaces bétonnées, même sur une surface humide
- Applicable à froid, composé d'un liquide dérivé du goudron, de solvants et d'agréats de 0,3 à 4 mm

- Seau de conditionnement 25 kg
- Consommation à prévoir : 65 à 75 kg/m<sup>2</sup>
- Se conserve 12 mois en seau hermétiquement fermé, dans un local tempéré

## Enrobé à froid, conditionnement de 25 kg

## Descriptif

|                                                                                    | Réf.<br>Article | Poids<br>net<br>[kg] | Nbre<br>Pc/<br>pal |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|  | 03625           | 25                   | 36                 |

Réparation instantanée  
des voiries et parkings

## Principe de pose

Pour les trous profonds (au-dessus de 5 cm), appliquer une couche de Duroroute de 1 cm d'épaisseur sur le fond et les parois du trou. Remplir le trou d'un matériau compactable (graves cailloux...) puis terminer par une couche de 2 à 3 cm.

Consommation à prévoir : 65 à 75 kg/m<sup>2</sup>.

L'emploi de Duroroute est déconseillé sur les surfaces qui viennent de recevoir des produits de salage.

La circulation immédiate sur ACO Duroroute reste la meilleure façon de compacter.



Balayer débris, poussières et eau (une surface humide n'empêche pas l'adhésion).



Verser dans le trou une quantité suffisante de Duroroute en créant un léger dôme recouvrant les bords.



Tasser le produit avec le dos d'une pelle.





**Hold :**  
Réguler

**ACO Stormbrixx**

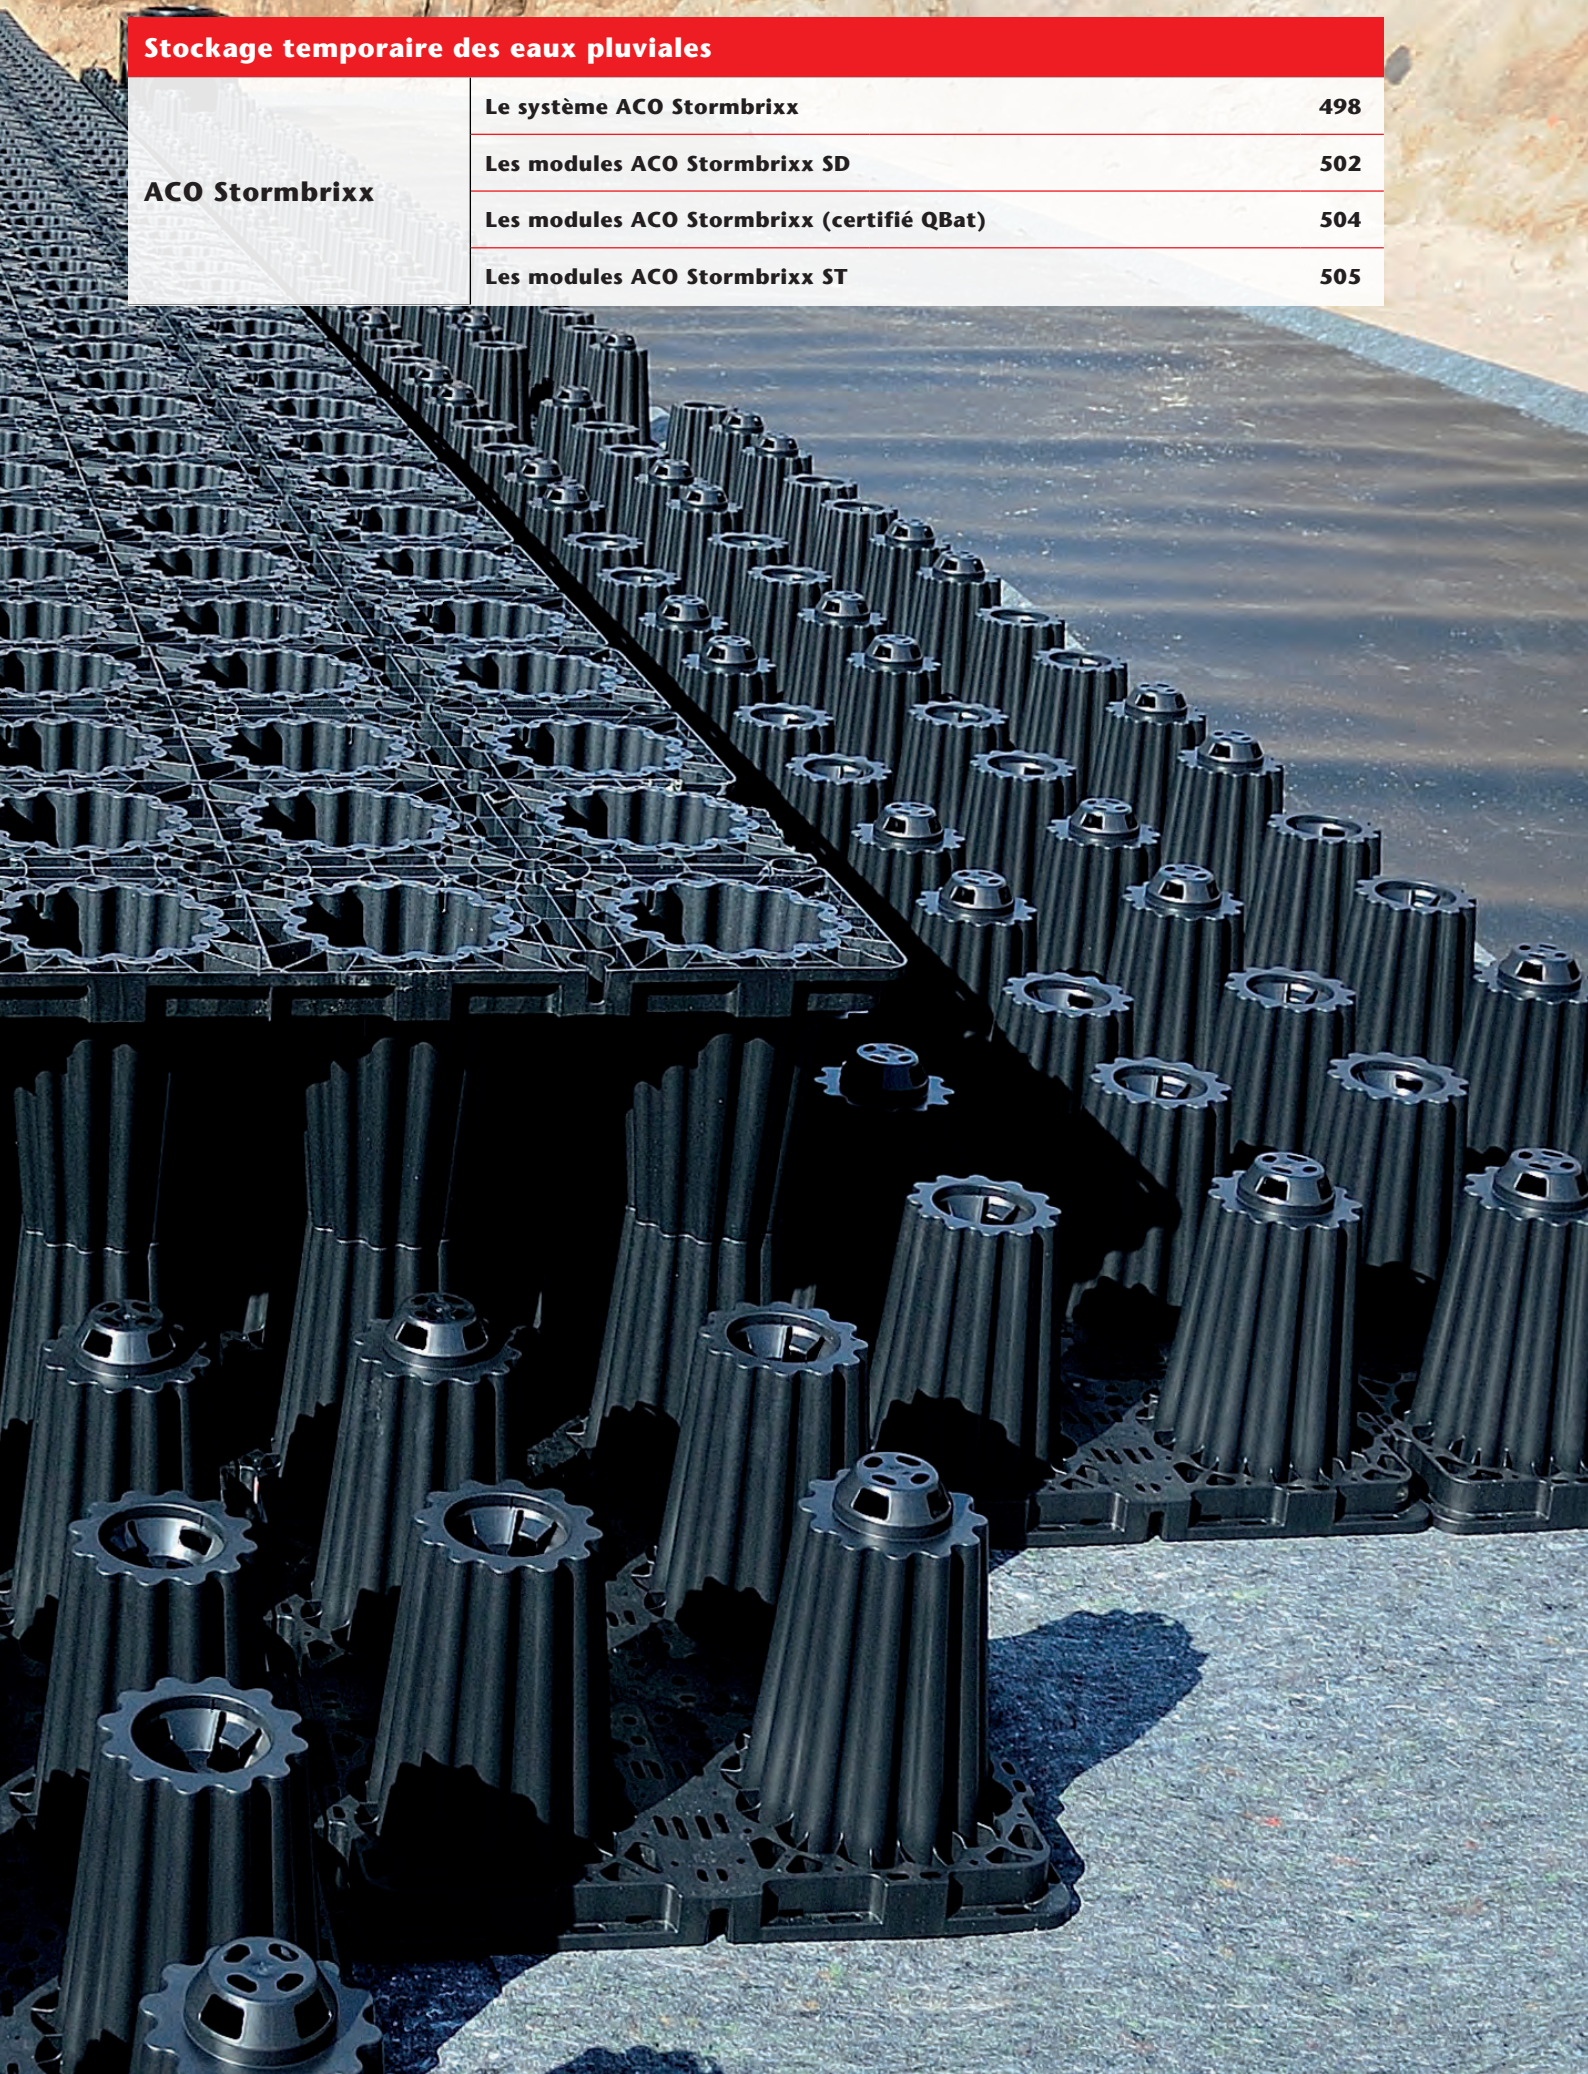
**29**



## Stockage temporaire des eaux pluviales

### ACO Stormbrixx

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Le système ACO Stormbrixx                  | 498 |
| Les modules ACO Stormbrixx SD              | 502 |
| Les modules ACO Stormbrixx (certifié QBat) | 504 |
| Les modules ACO Stormbrixx ST              | 505 |





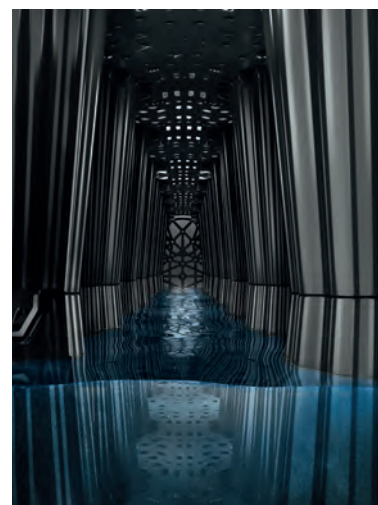
**ACO Système Stormbrixx**

| Capacité de charge                                             |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Capable de supporter une charge jusqu'à 60 kg/m <sup>3</sup> |                           |
| Applications                                                   |                           |
| Système de stockage temporaire des eaux pluviales :            |                           |
| ■ Espaces verts                                                | ■ Voiries lourdes         |
| ■ Voiries légères                                              | ■ Plateformes logistiques |

ACO Stormbrixx est un système composé de demi-modules empilables, en Polypropylène, pour le stockage enterré et temporaire des eaux pluviales (rétention, infiltration). Les éléments en colonnades sont assemblés entre eux au moyen d'un système breveté qui permet le verrouillage par paire des colonnes pour former ainsi une structure stable et extrêmement résistante.

Le système ne requiert pas d'éléments spécifiques pour assurer l'entretien et l'inspection de la structure.

A l'inverse des systèmes traditionnels de stockage enterré et temporaire des eaux pluviales, l'empilabilité des éléments constitue un atout inégalé, avec moins d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant le transport, une optimisation du transport, une réduction de l'espace de stockage et moins de manutention sur le chantier.


**Avantages**
**1 Mise en œuvre et logistique simplifiées**

Grâce à la conception unique des modules ACO Stormbrixx, ACO simplifie les opérations de livraison et de logistique sur le chantier, et l'installation de l'ensemble des modules.

Les demi-modules emboîtables limitent au maximum les volumes de stockage et permettent un transport optimisé jusqu'à 337 m<sup>3</sup> par camion, là où les S.A.U.L. classiques nécessiteraient 4 camions.


**2 Pas de panneaux latéraux superflus**

La construction des demi-modules ACO Stormbrixx se fait par emboîtement sans panneaux latéraux, ceux-ci n'étant nécessaires qu'à la finition extérieure de la structure. Les modules conventionnels dotés de parois gaspillent donc une grande quantité de plastique et sont donc moins économiques.

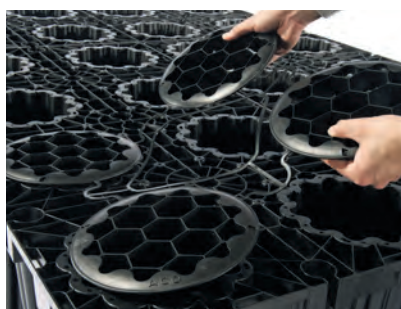
Ils constituent également des obstacles importants aux opérations d'inspection et d'entretien.



### 3 Montage imbriqué, construction robuste de la structure, sans pièces de jonction

Un demi-module ACO Stormbrixx est composé de 8 colonnes avec 4 emboîtements mâles et 4 emboîtements femelles, permettant de les verrouiller par paire pour constituer un module.

La largeur, égale à une demi longueur, permet d'assembler de façon décalée ou croisée les demi-modules (à la façon d'un mur de briques) pour constituer un bassin extrêmement résistant.



### 4 Facilité d'inspection et d'entretien

Grâce à la structure en Polypropylène des modules ACO Stormbrixx constitués jusqu'à 97% de vide, les caméras téléguidées d'inspection et les appareils de nettoyage peuvent avoir un accès libre à l'intérieur des modules. Ceci afin d'assurer la durabilité de l'ouvrage en prévenant les risques de colmatage.

Entre les colonnades, dans toutes les directions et à chaque niveau, une allée concave facilite l'inspection par caméra et le curage de toute la structure.

Un regard de visite permet d'avoir accès à tous les niveaux de la structure en modules ACO Stormbrixx.

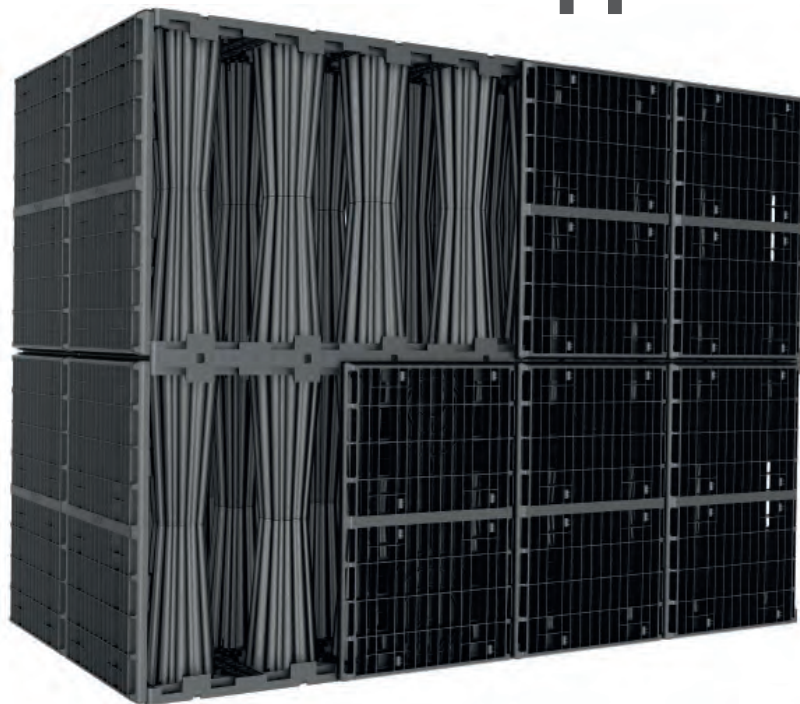


Stockage temporaire des  
eaux pluviales



**NEW ACO Stormbrixx SD**

# Applications légères


**NOUVEAU**
**ACO Stormbrixx SD**
**Caractéristiques techniques**


- Polypropylène
- Hauteur pour 1 couche : 914 mm
- Éléments de base /m³ : 3
- Volume/élément de base : 319 l
- Coefficient de stockage : 97 %
- Prof. min. de la couverture : 0.8 m
- Prof. max. de la couverture : 2.0 m
- Exemple :  $10 \text{ m}^3 = 10\,000 \text{ l} / 319$   
= 32 modules de base



Nouvelle plaque de recouvrement permettant à ACO Stormbrixx SD une configuration en demi hauteur

**Garanties**
**50 YEARS**


Le Polypropylène recyclable offre une base robuste et résistante à la corrosion pour un système d'infiltration longue durée. Les éléments de base forment une structure empilable.



Les éléments de base peuvent être coupés en deux afin d'être intégrés au système global.



Une conception fonctionnelle associée à un système de verrouillage par enclenchement bien pensé permet des manipulations faciles et une installation rapide.



# ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx

## Applications lourdes



### ACO Stormbrixx ST

#### Caractéristiques techniques

- Polypropylène recyclé renforcé de fibre de verre
- Hauteur pour 1 couche : 610 mm
- Eléments de base /m<sup>3</sup> : 4.5
- Volume/élément de base : 209 l
- Coefficient de stockage : 95 %
- Prof. min. de la couverture : 1.0 m
- Prof. max. de la couverture : 3.40 m
- Exemple: 10 m<sup>3</sup> = 10,000 l/209 = 48 modules de base




### ACO Stormbrixx


#### Caractéristiques techniques

- Polypropylène
- Hauteur pour 1 couche : 610 mm
- Eléments de base /m<sup>3</sup> : 4.5
- Volume/élément de base : 209 l
- Coefficient de stockage : 95 %
- Prof. min. de la couverture : 1.0 m
- Prof. max. de la couverture : 3.40 m
- Exemple: 10 m<sup>3</sup> = 10,000 l/209 = 48 modules de base

Les éléments de base sont placés et connectés de façon ordonnée afin d'assurer l'intégrité structurelle du système global.



Les colonnes, elles aussi, se remplissent d'eaux pluviales. De petites ouvertures à leur base optimisent la gestion de l'eau dans le produit.



Des panneaux latéraux sur tout le périmètre du système fournissent une base solide sur laquelle est posé le géotextile.



Grâce à cette structure ouverte, il est possible de faire passer des caméras d'inspection et des appareils de nettoyage à haute pression.

**ACO Stormbrixx SD**
**Informations produits**
**Avantages**


- Polypropylène
- Structure Alvéolaire Ultra Légère (S.A.U.L)
- Demi modules en colonnades à emboîter
- 97 % de vide
- Système modulaire
- Panneau demi hauteur permettant de fermer le bassin sur sa périphérie tout en supportant des charges latérales
- Facilité d'inspection et d'entretien
- Elements de base empilables pour un stockage efficace et une manipulation aisée sur les chantiers
- Moins d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant le transport
- Inspectable et hydrocurable à tous les niveaux

- Stockage temporaire et enterré des eaux pluviales pour la rétention et/ou l'infiltration


**Descriptif**

|                                                                                     |                                               | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/pal]                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
|  | 1/2 module                                    | 314090          | 1 200        | 600          | 494        | 9,5           | 16                                                |
|  | Panneau<br>latéral<br>pour<br>demi<br>hauteur | 314091          | 907          | 592          | 104        | 3,1           | 100                                               |
|  | Couvercle<br>de surface<br>(par 4)            | 314092          | 550          | 550          | 50         | 0,8           | 108<br>(6 cartons<br>de 18 pièces<br>par palette) |
|  | Plaque<br>pour demi<br>hauteur                | 314094          | 1200         | 600          | 94         | 3,7           | -                                                 |
|  | Panneau<br>latéral<br>pour demi<br>hauteur    | 314098          | 592          | 453          | 104        | 1,6           | -                                                 |

## Accessoires des Modules ACO Stormbrixx SD

| Image                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | Poids<br>[kg]                          | N°<br>Article                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Connecteurs</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                     | Pour connecter les modules entre eux <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour connecter 2 couches en combinant 2 connecteurs</li> <li>Nombre de connecteurs pour l'installation de 2 couches : <math>1/2 \times</math> nombre d'éléments de base dans l'ensemble du bloc d'infiltration</li> <li>Nombre de connecteurs pour l'installation de 3 couches : <math>2/3 \times</math> nombre d'éléments de base dans l'ensemble du bloc d'infiltration</li> <li>Fabriqués en Polypropylène (PP)</li> </ul> | -                                                        | 0,1                                    | 314093                                                   |
| <b>Adaptateur pour raccordement de canalisation d'entrée/sortie, puits d'inspection et de curage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabriqués en Polyéthylène (PE)</li> <li>Élément de base</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DN 100<br>DN 150<br>DN 200<br>DN 250<br>DN 300<br>DN 400 | 0,4<br>0,7<br>1,3<br>2,7<br>3,3<br>4,5 | 314026<br>314027<br>314028<br>314048<br>314029<br>314030 |
| <b>Rehausse circulaire</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès au système à des fins d'inspection et de nettoyage</li> <li>Avec support de coffrage</li> <li>Fabriqués en Polypropylène (PP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | 2,6                                    | 314038                                                   |
| <b>Rehausse circulaire avec sortie</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès au système à des fins d'inspection et de nettoyage DN 160</li> <li>Avec support de coffrage</li> <li>Fabriqués en Polypropylène (PP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                        | 2,8                                    | 314039                                                   |
| <b>Plaque d'accès</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès à l'intérieur du système</li> <li>Installation facile sur toute position souhaitée</li> <li>Dimensions : 650 x 650 x 120 mm</li> <li>Fabriqués en Polypropylène (PP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raccord supérieur DN 400                                 | 5,5                                    | 314075                                                   |
| <b>Couvercles</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                        |                                                          |
|                   | <b>Couvercle 400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe de charge D400</li> <li>Fabriqués en fonte EN-GJS</li> <li>Largeur utile 400</li> <li>Sans trous de ventilation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puits d'inspection et de rinçage                         | 38,0                                   | 314043                                                   |
|                   | <b>Couvercle 400 ventilé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe de charge D400</li> <li>Fabriqués en fonte EN-GJS</li> <li>Largeur utile 400</li> <li>Avec trous de ventilation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puits d'inspection et de rinçage                         | 38,0                                   | 314053                                                   |
|                   | <b>Couvercle 160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès pour inspection</li> <li>Classe de charge D400</li> <li>Fabriqués en fonte EN-GJS</li> <li>Largeur utile 160</li> <li>Sans trous de ventilation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Connecteurs DN 160                                       | 15,7                                   | 314044                                                   |

## Informations produits


### Avantages

- Polypropylène
- Structure Alvéolaire Ultra Légère (S.A.U.L)
- Modules certifiés par le CSTBat
- Avis technique n° 17/14-286, délivré par le CSTBat
- Demi modules en colonnades à emboîter
- 95 % de vide
- Système modulaire
- Facilité d'inspection et d'entretien
- Elements de base empilables pour un stockage efficace et une manipulation aisée sur les chantiers
- Moins d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant le transport
- Inspectable et hydrocurable à tous les niveaux

- Stockage temporaire et enterré des eaux pluviales pour la rétention et/ou l'infiltration



### Descriptif

|                                                                                     |                              | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/pal]                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------------|
|  | 1/2 module                   | 314020          | 1 200        | 600          | 342        | 10            | 16                                          |
|  | Panneau latéral              | 314021          | 600          | 600          | 55         | 1,6           | 100                                         |
|  | Couvercle de surface (par 4) | 314022          | 548          | 548          | 47         | 0,8           | 108<br>(6 cartons de 18 pièces par palette) |

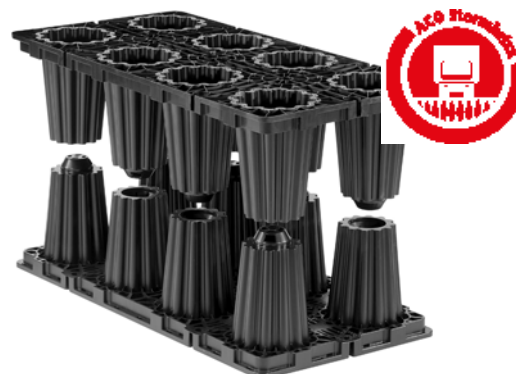
## ACO Stormbrixx ST

## Informations produits

## Avantages

- Polypropylène recyclé renforcé de fibres de verre
- Structure Alvéolaire Ultra Légère (S.A.U.L.)
- Demi modules en colonnades à emboîter
- 95 % de vide
- Système modulaire
- Facilité d'inspection et d'entretien
- Elements de base empilables pour un stockage efficace et une manipulation aisée sur les chantiers
- Moins d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant le transport
- Inspectable et hydrocurable à tous les niveaux

- Stockage temporaire et enterré des eaux pluviales pour la rétention et/ou l'infiltration




## Descriptif

|  |                                    | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/pal]                                  |
|--|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
|  | 1/2 module                         | 314061          | 1 205        | 602          | 343        | 10            | 16                                                |
|  | Panneau<br>latéral                 | 314062          | 600          | 600          | 55         | 1,6           | 100                                               |
|  | Couvercle<br>de surface<br>(par 4) | 314022          | 548          | 548          | 43         | 0,8           | 108<br>(6 cartons<br>de 18 pièces<br>par palette) |

**Accessoires des Modules Stormbrixx  et Modules Stormbrixx ST**

|                                                                                               |                                                                                         | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg.<br>[mm] | Ht<br>[mm]                    | Poids<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Pièce de raccordement</b>                                                                  |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|              | Connecteur de niveaux                                                                   | 314023          | -            | -             | -                             | 0,1           |
| <b>Chambre de visite et de connexion en Polypropylène, avec puits d'accès diamètre 375 mm</b> |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|              | Avec prémarques pour découper facilement les entrées et sorties aux diamètres souhaités | 27034           | 594          | 594           | 650                           | 32            |
| <b>Rehausse circulaire en Polypropylène</b>                                                   |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|              | Diamètre intérieur 375 mm                                                               | 314038          | -            | -             | 350<br>(hauteur utile 270 mm) | 2,6           |
| <b>Rehausse circulaire en Polypropylène avec entrée DN160</b>                                 |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|            | Diamètre intérieur 375 mm                                                               | 314039          | -            | -             | 350                           | 2,8           |
| <b>Tube d'accès diamètre 225 mm</b>                                                           |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|            | -                                                                                       | 27018           | 600          | 600           | 200                           | 2,5           |
| <b>Couvercle de visite, fonte, ouverture d'accès diamètre 400 mm</b>                          |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|            | Classe D400                                                                             | 314043          | -            | 528           | 110                           | 38,0          |
| <b>Couvercle de visite ventilé, fonte, ouverture d'accès diamètre 400 mm</b>                  |                                                                                         |                 |              |               |                               |               |
|            | Classe D400                                                                             | 314053          | -            | 528           | 110                           | 38,0          |



|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg.<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Plaque d'accès</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |               |            |               |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès à l'intérieur du système</li> <li>• Installation facile sur toute position souhaitée</li> <li>• Dimensions : 650 x 650 x 120 mm</li> <li>• Fabriqué en Polypropylene (PP)</li> <li>• Raccord supérieur DN 400</li> </ul> | 314075          |              |               |            | 5,5           |
| <b>Adaptateur pour raccordement de canalisation d'entrée/sortie, puits d'inspection et de curage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |               |            |               |
|                     | DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314026          | 210          | 210           | 200        | 0,4           |
|                                                                                                      | DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314027          | 260          | 260           | 200        | 0,7           |
|                                                                                                      | DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314028          | 365          | 365           | 200        | 1,3           |
|                                                                                                      | DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314048          | -            | -             | -          | 2,7           |
|                                                                                                      | DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314029          | 395          | 395           | 240        | 3,3           |
|                                                                                                      | DN 400                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314030          | -            | -             | -          | 4,5           |
| <b>Tampon fonte, rond, ouverture d'accès diamètre 160 mm</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |               |            |               |
|                     | Classe D400, diamètre hors tout 225 mm                                                                                                                                                                                                                                  | 314044          | -            | 305           | 75         | 15,7          |



**Release :**  
Restituer

**ACO Q-Brake**

**30**

## Limiteur de débit

**ACO Q-Brake**

Limiteur de débit à effet Vortex

**510**



## ACO Q-Brake

## Informations produits

## Avantages


- Limiteur de débit à effet Vortex en Acier Inoxydable AISI 304
- Disponible pour des débits allant de 1 à 40 l/s
- Ouverture et fermeture du dispositif d'évacuation d'urgence sans avoir besoin de descendre dans le regard
- Solution adaptée aux regards de type rectangulaire (circulaire uniquement sur demande)
- Grande durabilité
- Excellente résistance aux agents chimiques
- Livré avec un kit de fixation
- Autre dimensionnement sur mesure



## Limiteur de débit à effet Vortex, ACO Q-Brake

## Spécificités produits

- Excellent rendement hydraulique
- Ecoulement d'eau plus important qu'avec une solution de type ajutage
- Evite les obturations
- Sortie minimale DN 100



## Descriptif

| Débit<br>[l/s] | Colonne<br>d'eau<br>[m] | Pour regard carré |                      | Pour regard circulaire de<br>1000 mm |                      |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                |                         | Réf.<br>Article   | Poids<br>net<br>[kg] | Réf.<br>Article                      | Poids<br>net<br>[kg] |
| 1,0            | 0,6                     | 307260            | 4,1                  | 307277                               | 5,0                  |
| 1,5            | 0,6                     | 307261            | 4,4                  | 307278                               | 5,3                  |
| 1,5            | 1,0                     | 307262            | 4,8                  | 307279                               | 5,8                  |
| 1,5            | 1,5                     | 307263            | 5,0                  | 307280                               | 6,0                  |
| 1,5            | 2,0                     | 307264            | 5,3                  | 307281                               | 6,4                  |
| 2,0            | 0,6                     | 307265            | 4,8                  | 307282                               | 5,8                  |
| 2,0            | 1,0                     | 307266            | 5,2                  | 307283                               | 6,3                  |
| 2,0            | 1,5                     | 307267            | 5,7                  | 307284                               | 6,9                  |
| 2,0            | 2,0                     | 307268            | 6,0                  | 307285                               | 7,2                  |
| 2,5            | 0,6                     | 307269            | 5,2                  | 307286                               | 6,3                  |
| 2,5            | 1,0                     | 307270            | 5,6                  | 307287                               | 6,8                  |
| 2,5            | 1,5                     | 307271            | 6,1                  | 307288                               | 7,4                  |
| 2,5            | 2,0                     | 307272            | 6,5                  | 307289                               | 7,8                  |
| 3,0            | 0,6                     | 307273            | 5,5                  | 307290                               | 6,6                  |
| 3,0            | 1,0                     | 307274            | 6,2                  | 307291                               | 7,5                  |
| 3,0            | 1,5                     | 307275            | 6,7                  | 307292                               | 8,1                  |
| 3,0            | 2,0                     | 307276            | 7,2                  | 307293                               | 8,7                  |

## Principe de fonctionnement

La conception du limiteur de débit s'appuie sur le principe de la mécanique des fluides d'un tourbillon amplifié permettant de limiter l'écoulement sans éléments mobiles.

Ce limiteur de débit utilise la colonne d'eau en amont et se vide pour créer un «tourbillon» au sein de la structure de l'appareil.

L'ACO Q-Brake est équipé d'un clapet de dérivation que l'on peut ouvrir en cas d'urgence afin de permettre l'écoulement de l'eau. Un câble en Acier Inoxydable, situé au niveau du clapet de dérivation, sert à commander ce dernier et ce, sans descendre dans le regard.

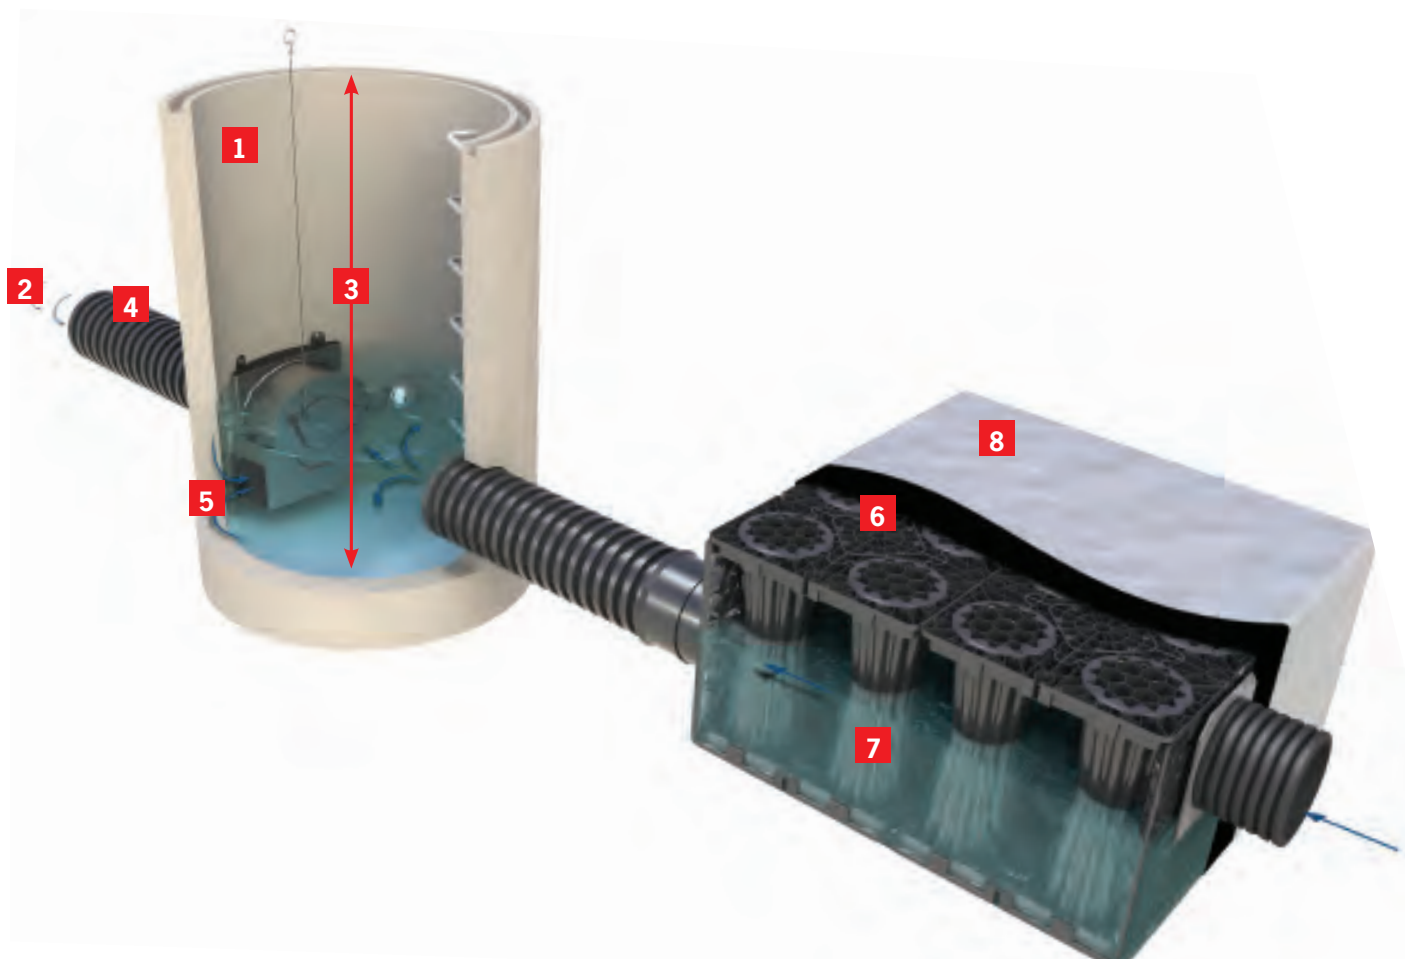
Le limiteur de débit ACO Q-Brake est conçu en Acier Inoxydable AISI 304 et peut être configuré sur-mesure afin de répondre à des critères de performance spécifiques. Toutes les soudures sont réalisées en continu, garantissant ainsi une stabilité et une durée de vie maximales.

## Exemple de montage

Le limiteur de débit ACO Q-Brake et la solution de rétention ACO Stormbrixx forment un système totalement intégré de gestion des eaux. La figure ci-dessous montre comment le système ACO Stormbrixx et l'ACO Q-Brake se complètent de manière optimale pour la régulation des eaux pluviales.

Le limiteur de débit ACO Q-Brake sert à réguler l'écoulement vers les réseaux récepteurs.

- 1 Regard
- 2 Ecoulement limité au débit souhaité
- 3 Hauteur de colonne d'eau
- 4 Tube d'écoulement
- 5 Evacuation par limiteur de débit ACO Q-Brake
- 6 Géomembrane
- 7 ACO Stormbrixx
- 8 Géotextile







**Release :**  
Restituer

**ACO Gravel**  
**ACO Grass**

**31**



The background of the page is a photograph of a dark-colored car parked on a grassy area. The car is slightly out of focus, with the front wheel and headlight visible. The grass in the foreground is sharp and green. A white table with a red header is overlaid on the upper left portion of the image.

## Infiltration des sols

### ACO Gravel

Plaque de stabilisation de gravier

**514**

### ACO Grass

Dalle à engazonner

**515**

## ACO Gravel

## Informations produits

## Avantages

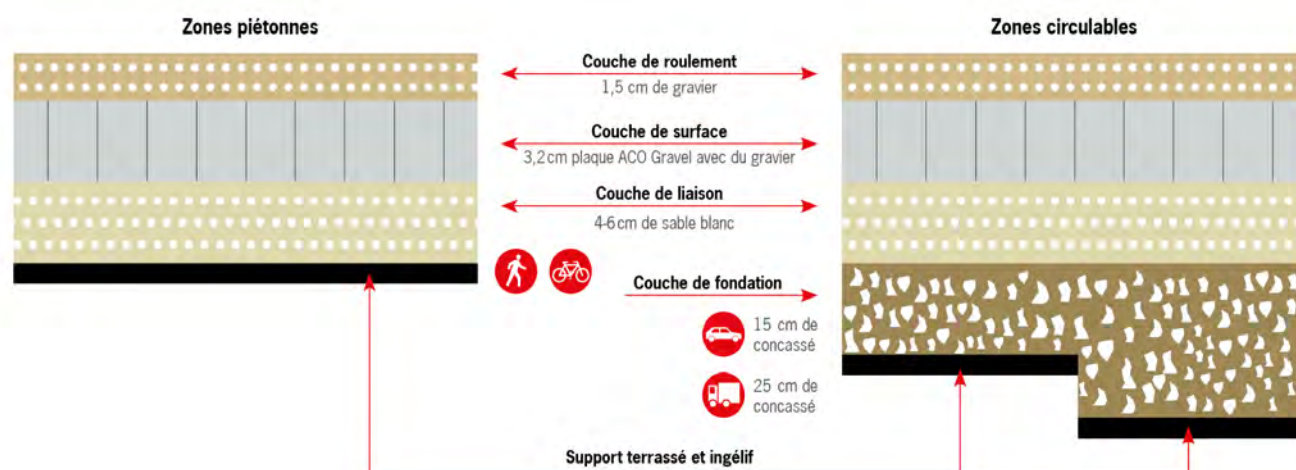
- Polypropylène 100% recyclable, de couleur blanche
- Permet de conserver une surface gravillonnée propre et esthétique pour l'aménagement paysager, minéral
- Evite la formation d'ornières et de flaques d'eau
- Plaque de couleur blanche invisible une fois posée
- Maintien des capacités naturelles d'infiltration dans le sol
- Résiste au passage de véhicules lourds
- Géotextile pour éviter la pousse de mauvaises herbes
- Plaque de grande dimension, pliée en 2 pour faciliter le transport et rendre l'installation plus simple
- Forme alvéolaire pour une meilleure résistance et rigidité
- Résistance au gel et aux UV

- 5,6 plaques pour 10 m<sup>2</sup> de surface
- Résistance à une charge de 450 T/m<sup>2</sup> avec remplissage graviers
- Structure alvéolaire régulière de diamètre 42 mm
- Pose possible en pente (5%)
- Géotextile thermosoudé de 45 gr/m<sup>2</sup> sur la face inférieure



## Descriptif

|                                                                                     |                                                        | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|  | Plaque gravier<br>1,8 m <sup>2</sup>                   | 281074          | 1518         | 1176         | 32         | 3,0           | 16                   |
|  | Plot parking noir<br>réfléchissant en<br>Polypropylène | 302171          | 100          | 100          | 60         | 0,1           | -                    |



## ACO Grass

### Informations produits



#### Avantages

- Polyéthylène Haute Densité, recyclé et recyclable
- Permet de conserver une surface engazonnée propre et esthétique pour l'aménagement paysager
- Dalle de couleur verte invisible une fois posée
- Maintien des capacités naturelles d'infiltration dans le sol
- Résiste au passage de véhicules lourds
- Dalle rectangulaire, légère, de petit format, facile à poser et à transporter
- Forme alvéolaire pour une meilleure résistance et rigidité
- Résistance au gel et aux UV
- Dalles clipsables pour une pose régulière
- Platines de répartition en face inférieure pour une meilleure stabilité
- Protection des sols contre l'érosion

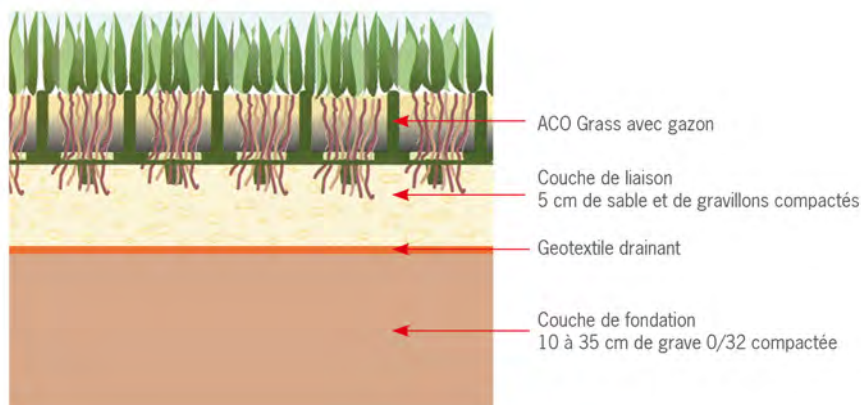
- 4,46 plaques pour 1 m<sup>2</sup> de surface
- Résistance à une charge de 250 T/m<sup>2</sup>
- Structure en alvéoles de diamètre 60mm
- Pose possible en pente (5% maxi)
- En option, plots blancs pour délimiter des zones



### Descriptif

|                                                                                     |                                           | Réf.<br>Article | Long<br>[mm] | Larg<br>[mm] | Ht<br>[mm] | Poids<br>[kg] | Nbre<br>[pc/<br>pal] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|  | Dalle à engazonner<br>0,22 m <sup>2</sup> | 81070           | 584          | 384          | 38         | 1,1           | 220                  |
|  | Plot blanc                                | 81072           | -            | -            | -          | 0,01          | -                    |

### Principe de pose







**ACO Matériaux**  
**ACO Service**

**32**



| <b>ACO Polypropylène</b>     | Résistance aux agents chimiques              | <b>518</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>ACO Béton Polymère</b>    | Résistance aux agents chimiques              | <b>519</b> |
| <b>Informations diverses</b> |                                              | <b>520</b> |
| <b>ACO Service</b>           | Nous vous accompagnons dans tous vos projets | <b>521</b> |





# Résistance

## du Polypropylène aux agents chimiques

| Agent chimique             | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Comportement | Agent chimique                  | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Comportement | Agent chimique                    | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Température <sup>2)</sup> max. ° C | Comportement |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Acétate de butyle          | 100                                | L            | Carbonate de sodium             | 35                                 | NS           | Hypochlorite de sodium            | 100                                |                                    | L            |
| Acétate de plomb           | 100                                | S            | Carburant diesel (DERV)         |                                    | S            | Jus de fruit                      |                                    |                                    | S            |
| Acétate de sodium          | 100                                | S            | Chlorate de sodium              | 100                                | NS           | Les acides gras                   |                                    |                                    | S            |
| Acétate d'éthyle           | 100                                | S            | Chlorhydrate d'aniline          | 100                                | S            | Liqueurs de blanchiment           | 100                                |                                    | S            |
| Acétone                    | 100                                | S            | Chlorobenzène                   | 100                                | L            | Liqueurs de placage               | 100                                |                                    | S            |
| Acide acétique             | 80                                 | S            | Chloroforme (trichloro-méthane) | 100                                | NS           | Liqueurs de tannage               | 100                                |                                    | S            |
| Acide acétique glacial     | 100                                | L            | Chlorure d'ammonium             | 100                                | S            | Mazout                            | 100 (48°C)                         |                                    | S            |
| Acide bromhydrique         | 20 / 100                           | S/L          | Chlorure de baryum              | 100                                | NS           | Méthyl-éthyl-cétone               | 100                                |                                    | S            |
| Acide butyrique            | 100                                | L            | Chlorure de benzyle             | 100                                | NS           | Nitrate d'ammonium                | 100                                |                                    | S            |
| Acide carbonique           |                                    | S            | Chlorure de calcium             | 100 (48°C)                         | S            | Nitrate de calcium                | 100                                |                                    | S            |
| Acide chlorhydrique        | 100                                | S            | Chlorure de cuivre              | 100                                | S            | Nitrate de cuivre                 | 100                                |                                    | S            |
| Acide chromique            | 5                                  | NS           | Chlorure de magnésium           | 100 (48°C)                         | NS           | Nitrate de potassium              | 100                                |                                    | S            |
| Acide citrique             | 100                                | S            | Chlorure de nickel              | 100                                | S            | Nitrate de sodium                 | 10                                 |                                    | S            |
| Acide fluorhydrique        | 20 / 100                           | S/L          | Chlorure de potassium           | 100                                | S            | Nitrobenzène                      | 100                                |                                    | S            |
| Acide formique             | 100                                | S            | Chlorure de sodium              | 100                                | L            | Perchloroéthylène                 | 100                                |                                    | NS           |
| Acide lactique             | 100                                | S            | Chlorure ferreux                | 100                                | NS           | Permanganate de potassium         | 100                                |                                    | NS           |
| Acide maléique             | 100                                | S            | Chlorure ferrique               | 100                                | S            | Peroxyde de sodium                | 100 (48°C)                         |                                    | S            |
| Acide nitrique             | 50 / 100                           | S/NS         | Cyclohexane                     |                                    | S            | Peroxyde d'hydrogène              | 100                                |                                    | S            |
| Acide oléique              | 100                                | S            | Huile de moteur                 | 100                                | S            | Phosphate d'ammonium              | 100                                |                                    | S            |
| Acide oxalique             | 100                                | L            | Dioxyde de soufre               | 100                                | S            | Pyridine                          | 100                                |                                    | S            |
| Acide perchlorique         | 10                                 | S            | Disulfure de carbone            |                                    | NS           | Règlement sur tétrachloroéthylène | 100                                |                                    | S            |
| Acide phosphorique         | 40                                 | S            | Eau                             | (à 100°C)                          | S            | Silicate de sodium                |                                    |                                    | S            |
| Acide stéarique            | 100 (48°C)                         | S            | Eau de chlore                   | Saturé                             | NS           | Sulfate d'aluminium               | 100                                |                                    | S            |
| Acide sulfurique           | 75                                 | S            | Eau régale                      |                                    | S            | Sulfate d'ammonium                | 100                                |                                    | S            |
| Acide sulfurique           | >75                                | NS           | Essence (essence)               | 100                                | L            | Sulfate de cuivre                 | 100                                |                                    | S            |
| Acide sulfurique < 48°C    | 10                                 | S            | Essence de térébenthine         | 100                                | NS           | Sulfate de magnésium              | 100                                |                                    | S            |
| Acide tannique             | 100                                | S            | Éthanol (alcool éthylique)      | 100                                | S            | Sulfate de nickel                 | 100                                |                                    | S            |
| Acide trichloracétique     |                                    | S            | Ethanolamine                    | 95                                 | NS           | Sulfate de potassium              | 100                                |                                    | S            |
| Alcool benzylique          | 100                                | S            | Éther éthylique                 | 100                                | NS           | Sulfate de sodium                 |                                    |                                    | S            |
| Anhydride acétique         | 100                                | L            | Éthylène glycol                 | 100                                | S            | Sulfate de zinc                   | 100 (48°C)                         |                                    | S            |
| Aniline (amiNbenzène)      | 100                                | S            | Formaldéhyde                    | 40                                 | S            | Sulfate ferreux                   | 100                                |                                    | S            |
| Benzène                    | 100                                | NS           | Formamide de diméthyle          | 100                                | NS           | Sulfate ferrique                  |                                    |                                    | S            |
| Benzoate de sodium         | 100 (48°C)                         | S            | Glycérine                       | 100                                | S            | Sulfite de sodium                 | 100 (48°C)                         |                                    | S            |
| Bichromate de potassium    | 100                                | S            | Huile de ricin                  | 100                                | S            | Sulfure de sodium                 | 100                                |                                    | S            |
| Bière                      | 100                                | S            | Hydrazine                       | 50                                 | L            | Tétrachlorure de carbone          |                                    |                                    | NS           |
| Borax                      |                                    | L            | Hydrocarbures aromatiques       |                                    | NS           | Thiosulfate de sodium             |                                    |                                    | S            |
| Butanol (alcool butylique) | 100                                | S            | Hydroxyde de calcium            | 100 (48°C)                         | S            | Toluène                           | 100                                |                                    | L            |
| Carbonate de calcium       | 100                                | S            | Hydroxyde de potassium          | 10                                 | S            | Urée                              |                                    |                                    | S            |
| Carbonate de potassium     | 100                                | S            | Hydroxyde de sodium             | 80                                 | S            | Urine                             |                                    |                                    | S            |
|                            |                                    |              |                                 |                                    |              | Xylène                            |                                    |                                    | S            |

Comportement :

L = Limité

S = Satisfaisant

NS = Non Satisfaisant

Le Polypropylène est un matériau 100% recyclable, durable, très résistant aux chocs.

Il est très résistant aux solutions acides et alcalines dilués et n'est pas affecté par le sel de déneigement, les alcools, les graisses, les huiles minérales et le fuel.

Le contenu de ce tableau est donné à titre indicatif. Il indique la résistance moyenne du polypropylène vis-à-vis de ces différents agents chimiques, à température ambiante (20°C) et aux concentrations indiquées. Il ne peut se substituer à des études et à des essais plus poussés correspondant aux conditions réelles d'utilisation (ACO peut fournir des échantillons de matière). Il conviendra de considérer également la résistance chimique des feuillures et des grilles vis-à-vis de ces agents.

# Résistance

## du Béton Polymère aux agents chimiques

| Agent chimique                  | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Comportement | Agent chimique                  | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Comportement | Agent chimique                        | Concentration <sup>1)</sup> max. % | Comportement |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Acétate de butyle               | 100                                | NS           | Carbonate de calcium            | 100                                | S            | Hydroxyde de sodium (soude caustique) | 50                                 | NS           |
| Acétate de plomb                | 100                                | S            | Carbonate de potassium          | 50                                 | S            | Hypochlorite de sodium                | 18                                 | NS           |
| Acétate de sodium               | 100                                | S            | Carbonate de sodium             | 35                                 | S            | Mazout                                | 100                                | S            |
| Acétate d'éthyle                | 100                                | NS           | Carburant diesel (DERV)         | 100                                | S            | Méthyl-éthyl-cétone (MEK)             | 100                                | NS           |
| Acétone                         | 10                                 | NS           | Chlorate de calcium             | 8                                  | S            | Nitrate d'ammonium                    | 100                                | S            |
| Acétone                         | 100                                | NS           | Chlorate de sodium              | 100                                | S            | Nitrate de calcium                    | 100                                | S            |
| Acide acétique                  | 10                                 | S            | Chlore gazeux, humide           | 100                                | NS           | Nitrate de cuivre                     | 100                                | S            |
| Acide acétique glacial          | 100                                | NS           | Chlorobenzène                   | 100                                | S            | Nitrate de potassium                  | 100                                | S            |
| Acide borique                   | 100                                | S            | Chloroforme (trichloro-méthane) | 100                                | NS           | Nitrate de sodium                     | 100                                | S            |
| Acide bromhydrique              | 48                                 | S            | Chlorure d'ammonium             | 100                                | S            | Nitrite de sodium                     | 100                                | S            |
| Acide butyrique                 | 100                                | S            | Chlorure de baryum              | 100                                | S            | Nitrobenzine                          | 100                                | NS           |
| Acide chlorhydrique             | 10                                 | S            | Chlorure de benzyle             | 100                                | NS           | Perchloroéthylène                     | 100                                | S            |
| Acide chromique                 | 12                                 | S            | Chlorure de calcium             | 100                                | S            | Permanganate de potassium             | 10                                 | NS           |
| Acide citrique                  | 100                                | S            | Chlorure de cuivre              | 100                                | S            | Peroxyde d'hydrogène                  | 30                                 | S            |
| Acide fluorhydrique             | 10                                 | NS           | Chlorure de magnésium           | 100                                | S            | Phosphate d'ammonium                  | 65                                 | S            |
| Acide formique                  | 10                                 | S            | Chlorure de nickel              | 100                                | S            | Phosphate de sodium                   | 10                                 | S            |
| Acide formique                  | 100                                | NS           | Chlorure de potassium           | 100                                | S            | Phthalate de diméthyle                | 100                                | S            |
| Acide lactique                  | 100                                | S            | Chlorure de sodium              | 100                                | S            | Phthalate de dioctyle                 | 100                                | S            |
| Acide maléique                  | 100                                | S            | Chlorure de thionyle            | 100                                | NS           | Pyridine                              | 100                                | NS           |
| Acide nitrique                  | 5                                  | NS           | Chlorure ferreux                | 100                                | S            | Stéarique acide                       | 100                                | S            |
| Acide oléique                   | 100                                | S            | Chlorure ferrique               | 100                                | S            | Styrène                               | 100                                | NS           |
| Acide oxalique                  | 100                                | S            | Cyclohexane                     | 100                                | S            | Sulfate d'aluminium                   | 100                                | S            |
| Acide perchlorique              | 10                                 | S            | Huile de moteur                 | 100                                | S            | Sulfate d'ammonium                    | 100                                | S            |
| Acide phosphorique              | 20                                 | S            | Disulfure de carbone            | 100                                | NS           | Sulfate de magnésium                  | 100                                | S            |
| Acide sulfurique                | 75                                 | NS           | Eau                             | 100                                | S            | Sulfate de nickel                     | 100                                | S            |
| Acide sulfurique                | 50                                 | S            | Eau de brome                    | Saturé                             | NS           | Sulfate de potassium                  | 100                                | S            |
| Acide sulfurique jusqu'à 40 ° C | 10                                 | S            | Eau de chlore                   | Saturé                             | NS           | Sulfate de sodium                     | 100                                | S            |
| Acide thioglycolique            | 80                                 | S            | Essence                         | 100                                | S            | Sulfate de zinc                       | 100                                | S            |
| Acide trichloracétique          | 50                                 | S            | Essence de térébenthine         | 100                                | S            | Sulfate ferreux                       | 100                                | S            |
| Alcool benzylique               | 100                                | S            | Éthanol                         | 95                                 | NS           | Sulfite de sodium                     | 100                                | S            |
| Alun                            | 100                                | S            | Ethanolamine                    | 100                                | S            | Sulfure de sodium                     | 100                                | S            |
| Anhydride acétique              | 100                                | NS           | Éthylène glycol                 | 100                                | S            | Tetachloroéthylène                    | 100                                | S            |
| Aniline (amiNSbenzène)          | 100                                | NS           | Formaldéhyde                    | 30                                 | S            | Tétrachlorure de carbone              | 100                                | S            |
| Benzaldéhyde                    | 100                                | NS           | Formamide de diméthyle          | 100                                | NS           | Thiosulfate de sodium                 | 100                                | S            |
| Benzène                         | 100                                | NS           | Glycérine                       | 100                                | S            | Toluène                               | 100                                | S            |
| Bichromate de potassium         | 100                                | S            | Huile de ricin                  | 100                                | S            | Toluène sulfonique (solution aqueuse) | Saturé                             | S            |
| Borax                           | 100                                | S            | Hydrazine                       | 50                                 | NS           | Trichlorure de phosphore              | 100                                | NS           |
| Brome                           | 100                                | NS           | Hydroxyde de calcium            | 100                                | S            | Xylène                                | 100                                | S            |
| Bromure de sodium               | 100                                | S            | Hydroxyde de potassium          | 10                                 | S            |                                       |                                    |              |

Comportement :  
S = Satisfaisant  
NS = Non Satisfaisant

Le contenu de ce tableau est donné à titre indicatif. Il indique la résistance moyenne du Béton Polymère vis-à-vis de ces différents agents chimiques, à température ambiante (20°C) et aux concentrations indiquées. Il ne peut se substituer à des études et à des essais plus poussés correspondant aux conditions réelles d'utilisation (ACO peut fournir des échantillons de matière ).

Il conviendra de considérer également la résistance chimique des feuillures et des grilles vis-à-vis de ces agents.

## Connaissance du matériau et technologie de production

Le Béton Polymère ACO est un matériau issu du mélange de charges minérales (agréats de quartz) liées par une résine synthétique.

La composition particulière du matériau et les technologies de production les plus modernes confèrent au Béton Polymère ACO des caractéristiques dominantes :

- ▶ Résistance à la flexion :  $> 22 \text{ N/mm}^2$
- ▶ Résistance à la compression :  $> 90 \text{ N/mm}^2$
- ▶ Module d'élasticité : environ  $25 \text{ kN/mm}^2$
- ▶ Densité : 2,1 à 2,3
- ▶ Pénétration de l'eau : 0 mm
- ▶ Résistance élevée aux produits chimiques
- ▶ Rugosité : environ  $25 \mu\text{m}$



## Poids de la pièce fabriquée

Grâce à sa résistance mécanique très élevée et à son état de surface parfaitement lisse, le Béton Polymère, comparativement au béton de ciment traditionnel, permet de fabriquer pour une même résistance aux charges des pièces de dimension plus réduites donc d'un poids plus faible. La mise en œuvre des produits ACO est plus facile et de ce fait plus économique.

## Imperméabilité


La porosité pratiquement nulle du Béton Polymère en fait un matériau parfaitement imperméable.

L'eau s'évacue rapidement, pas de dommage causé par le gel.


## Résistance chimique

Le Béton Polymère ACO est très résistant aux agents chimiques et peut être utilisé dans des environnements très agressifs. En toute circonstance, ACO peut fournir des échantillons de béton permettant d'effectuer des tests sur place.


## Comparaison entre le Béton Polymère et le Béton classique pour la fabrication des caniveaux de drainage




Résistance à la flexion (N/mm<sup>2</sup>)



Profondeur moyenne de rugosité (µm)



Résistance à la compression (N/mm<sup>2</sup>)



Pénétration d'eau après 72 heures (mm)

## Qualité des produits

Les matières premières composant le Béton Polymère ACO sont soumises à des spécifications sévères et à des procédures de contrôle de qualité, chez nos fournisseurs et après livraison. La résistance mécanique du matériau est régulièrement vérifiée sur nos sites de production par prélèvements d'échantillons.

## ACO Service vous accompagne dans toutes les étapes de la réalisation de votre projet



Les solutions de la chaîne ACO sont conçues et fabriquées pour vous apporter une solution performante et durable. En complément, ACO propose ses services pour l'aide au choix de la solution, la formation technique, le diagnostic de vos installations existantes, l'aide à l'installation, la mise en service et la maintenance.

### La formation

ACO Academy vous propose des formations conventionnées et adaptées à vos besoins.

Nos formateurs spécialisés, vous proposent une formation sur la conception, le dimensionnement, l'installation et l'exploitation des séparateurs et des stations de relevage.

Une salle de formation spécifique a été aménagée pour vous accueillir. Ces formations peuvent faire l'objet d'un financement.



### La mise en service

Pour vous assister dans la mise en service de votre installation, les équipes ACO Service et ses prestataires dédiés assurent la mise en service de votre installation.

Une fois les connexions électriques et hydrauliques réalisées, cette prestation permet de vous assurer de la conformité de votre installation avec les préconisations du constructeur et des normes en vigueur.

Vous évitez ainsi de détériorer votre installation suite à un mauvais branchement électrique ou une mauvaise connaissance des normes et des exigences des réglementations locales.

### Le contrat de maintenance

La maintenance préventive est un gage d'optimisation de la disponibilité et du bon fonctionnement de vos équipements.

Le contrat de maintenance, dont la fréquence d'intervention est définie par les normes NF EN 1825 et NF EN 1250, vous permet une vérification périodique de toutes les parties sensibles de vos installations. Choisir une maintenance préventive, c'est réduire le risque de désagrément liés à une défaillance des équipements.



### Le support technique

Notre conseil pour l'installation, le dimensionnement et l'exploitation de vos équipements vous permettra de garantir une plus grande longévité de vos équipements.

Pour cela, contactez nos équipes ou télécharger les fiches techniques, les brochures ou les guides d'installation et d'exploitation. Vous pouvez également utiliser les outils de dimensionnement sur notre site : [www.aco.fr](http://www.aco.fr)



[illegible]



## 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 1.1** - Toute commande implique de la part de l'acheteur, l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente.
- 1.2** - Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs, y compris toutes conditions générales d'achat ne peuvent en conséquence y déroger, sauf stipulation contraire expressément incluse dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.
- 1.3** - Les offres faites par nos agents ne constituent engagement de notre part qu'après confirmation par écrit.
- 1.4** - Les présentes conditions de vente régissent toutes les ventes de ACO s.a.s. et des marques qui commercialisent ses produits.

## 2. VENTES

- 2.1** - Les ventes sont réalisées après ouverture de compte soumise à condition, entre autres de solvabilité.
- 2.2** - ACO ne peut être conduit à devoir racheter tout ou une partie des marchandises vendues notamment au motif que postérieurement à la vente le même type de produit cesse d'être commercialisé par ACO ou a été modifié.
- 2.3** - Toute demande d'annulation de commande doit nous parvenir par écrit et ne peut intervenir passé le jour ouvrable d'expédition de la commande. Nous nous réservons le droit de refuser cette demande d'annulation ou de vous facturer des frais administratifs. Dans le cas de produits spécifiques ou sur mesure, déjà mis en fabrication, tous les frais engagés seront à la charge du client.
- 2.4** - ACO se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix.
- 2.5** - Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises non payées en quelques mains qu'elles soient par exemple auprès des éventuels sous-acquéreurs conformément aux articles L.621-122 et L621-124 du code de commerce.
- 2.6** - En cas de cessation de paiement ou d'échéance impayée en tout ou partie, l'acheteur s'interdit formellement de continuer à utiliser, à vendre ou à transformer les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur.
- 2.7** - Toute commande devra faire l'objet d'un devis préalable qui est valable 30 J à compter de son émission. Passé ce délai, ACO n'est plus liée par l'offre qu'elle a faite.
- 2.8** - Les commandes devant faire l'objet d'un caractère spécifique ou sur-mesure ne pourront être mises en fabrication sans l'accord écrit du client sur le devis et plans ACO avec la mention «bon pour acceptation».
- 2.9** - Les produits spécifiques ou sur-mesure vendus ne pourront être repris par ACO dans la mesure où ils ont été exécutés conformément à la proposition faite et aux plans acceptés.

## 3. PRIX

- 3.1** - Nos prix unitaires sont stipulés hors taxes ou autres frais et dépenses relatifs au conditionnement, chargement déchargement, transport et assurance qui seront tous supportés par l'acheteur.
- 3.2** - Nos prix sont ceux en vigueur au moment de la livraison de la commande, nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.
- 3.3** - Nous nous réservons le droit de réviser nos prix même en cours d'exécution d'un marché si les conditions économiques de main d'oeuvre, de matières ou de transport venaient à être modifiées.
- 3.4** - ACO se réserve le droit de refuser toute commande dont le prix serait inférieur à son prix de revient.
- 3.5** - Pour toute commande inférieure à 200€ HT, il sera demandé une participation aux frais de gestion de 15€ HT.
- 3.6** - Nos prix des services et prestations optionnelles sont ceux en vigueur au jour de facturation de la commande et figurent dans la «Charte des services et prestations optionnelles» telle qu'annexée aux présentes conditions générales de vente.

## 4. LIVRAISON ET TRANSFERT DES RISQUES

- 4.1** - Sauf stipulation expresse de notre part, nos prix s'entendent «départ usine». La livraison des biens est réputée effectuée au moment où ceux-ci sont mis à disposition de l'acheteur et les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison.
- 4.2** - Dans les cas de vente franco, nos prix comprennent le transport des marchandises rendues sur camion uniquement sur voies carrossables. Le déchargement est effectué par l'acheteur à ses frais. Les produits sont livrés exclusivement dans le point de vente de l'acheteur ou sa plateforme logistique en journée (8h-18h). Toute autre demande spécifique (chantier, particulier, transitaire ...) et hors créneau journée devra faire l'objet d'une demande préalable et pourra être soumise à facturation.

- 4.3** - Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont pas une condition essentielle des présentes. Ils s'entendent à compter de la date de l'accusé de réception de la commande. Un retard ne peut donner lieu à pénalité, dommages et intérêts ou annulation de commande de la part du client.
- 4.4** - ACO ne peut être tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur au titre de dommages immatériels ou indirects tels que perte de profit, perte de revenus, manque à gagner, pénalité de retard.
- 4.5** - Il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes les vérifications et de faire toutes réserves explicites et détaillées sur le récépissé du transporteur à l'arrivée du matériel. Passé le délai de 48h ouvrés après réception des marchandises, toute réclamation quelle qu'elle soit sera considérée comme irrecevable. Toute réclamation devra être dûment argumentée et documentée.

## 5. FACTURATION

- 5.1** - Le montant des factures est toujours exigible au siège d'ACO s.a.s.
- 5.2** - Nos ventes sont payables à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (LME art.21 ; c. com. Art. L. 441-6 modifié). Les délais de paiement sont une condition essentielle des présentes.
- 5.3** - ACO n'accepte pas d'escomptes.
- 5.4** - Le refus d'acceptation de nos traites, le défaut de paiement d'un effet à son échéance fixée ou tout retard quelconque dans le règlement d'une facture rend immédiatement exigibles toutes les sommes qui nous sont dûes sur simple mise en demeure, et entraîne l'arrêt de toute livraison sans préjudice de dommages et intérêts.
- 5.5** - Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne sans mise en demeure préalable, l'application d'une pénalité de retard due sur une base mensuelle et calculée prorata temporis au jour le jour au taux d'intérêt légal multiplié par 3 et ce à compter de la date à laquelle la facture est impayée jusqu'au paiement intégral.

## 6. GARANTIES

- 6.1** - En cas de non-conformité de la marchandise, toute réclamation doit être stipulée par écrit et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dans la semaine qui suit la date de livraison.
- 6.2** - Notre garantie couvre exclusivement le remplacement des produits défectueux à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que transport, pose, dépose ou de dommages, intérêts à titre d'immobilisation ou autre.

## 7. FORCE MAJEURE

- 7.1** - En cas d'événement de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté d'ACO (tels que et sans que cela soit limitatif, la destruction affectant tout ou partie des installations et des moyens de production, de stockage et de commercialisation d'ACO, les désordres publics graves, guerres, grèves, émeutes, actions gouvernementales, épidémies, blocages des moyens de transport et de communication, interruptions de la fourniture d'énergie, pénuries d'approvisionnement, et retards éventuels des fournisseurs ou sous-traitants d'ACO) entravant et/ou arrêtant les approvisionnements et/ou livraisons d'ACO ou celles de ses fournisseurs, prestataires, transporteurs et/ou sous-traitants, et empêchant la bonne foi d'ACO d'effectuer la livraison des produits objet de la commande, ACO sera libérée de ses obligations et dégagee de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice pouvant résulter de l'inexécution totale ou partielle de la commande en relation avec ces événements.

## 8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 8.1** - L'acheteur ne peut sans l'accord préalable écrit d'ACO altérer, modifier ou supprimer la marque apposée sur les marchandises livrées ou la documentation associée aux marchandises ni revendre les marchandises sous d'autres noms.
- 8.2** - Toutes utilisations des marques propriété d'ACO sur toute forme de support n'émanant pas d'ACO doit faire l'objet d'un accord préalable écrit d'ACO.
- 8.3** - Tous les plans et dessins établis par ACO restent sa propriété exclusive et ne devront pas être communiqués à des tiers.

## 9. CONTESTATIONS

- 9.1** - La loi applicable aux présentes conditions de vente est la loi française. Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de nos ventes sera du ressort du tribunal de commerce d'Evreux qui a compétence exclusive même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

## **ACO s.a.s.**

Boîte Postale 85  
27940 Notre Dame de l'Isle

Tél : 02.32.51.20.31  
Fax : 02.32.51.50.82

Email : [contact@aco.fr](mailto:contact@aco.fr)

**[www.aco.fr](http://www.aco.fr)**

[www.facebook.com/acosas.fr](https://www.facebook.com/acosas.fr)



**ACO. creating the future of drainage**

