

## Informations produit






## Avantages

- Fonte ductile peint en noir
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser
- Accès P.M.R.
- Classe C250

## Description produit

- Grille caillebotis en fonte ductile conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de largeur 150 mm des gammes ACO Xtradrain et ACO Multidrain
- Maille de 29x12 mm
- Longueur 500 mm

## Données techniques

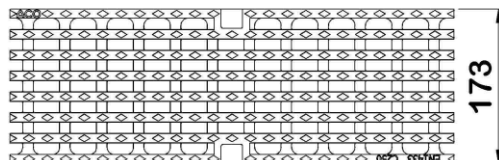

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
13073	595	C250	500	173	40	5,3