

Informations produit




Avantages

- Caniveau conçu en PEHD et en acier galvanisé : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe B125

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure en acier galvanisé
- Grille passerelle polyamide 16 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110 et DN160
- Surface d'absorption : 420 cm²/m
- Section hydraulique : 213,04 cm²

Données techniques

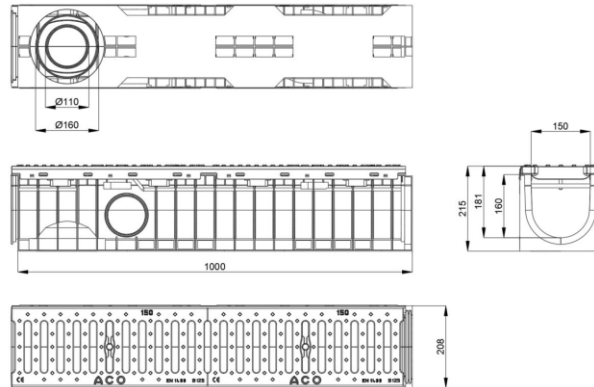

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307756	420	B125	1000	208	150	215	160	8,55