


ACO Xtraline G 100 - PEHD - Gr Caillebotis Fonte 19x19mm - Feuillure Fonte - Hauteur 160mm - D400

Informations produit

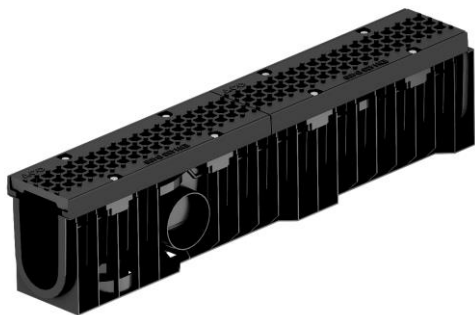


Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par boulons
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau en PEHD
- Feuillure en fonte
- Grille Caillebotis Fonte 19x19mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110
- Surface d'absorption : 381 cm²/m
- Section hydraulique : 145,28 cm²

Données techniques

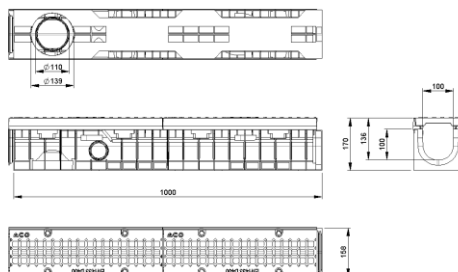

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 307793 | 381 | D400 | 1000 | 158 | 100 | 221 | 160 | 18,9 |