

## SEP GRAISSE LIPUMAX PF-HD - TN10/1000 DN160 - SANS COUV - COLONNE DE VIDANGE

## Informations produit




## Avantages

- Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants
- Séparateur à graisse horizontal pour installation enterrée
- Colonne de vidange à aspiration directe
- Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tout risque de fuite
- Durée de vie supérieure à 50 ans
- Pose possible en présence de nappe phréatique
- Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, rehausse, dalle de répartition)
- Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur

## Description produit

- Volume du déboureur : 1000L
- Volume de graisse : 550L
- Entrée/Sortie DN160
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

## Données techniques

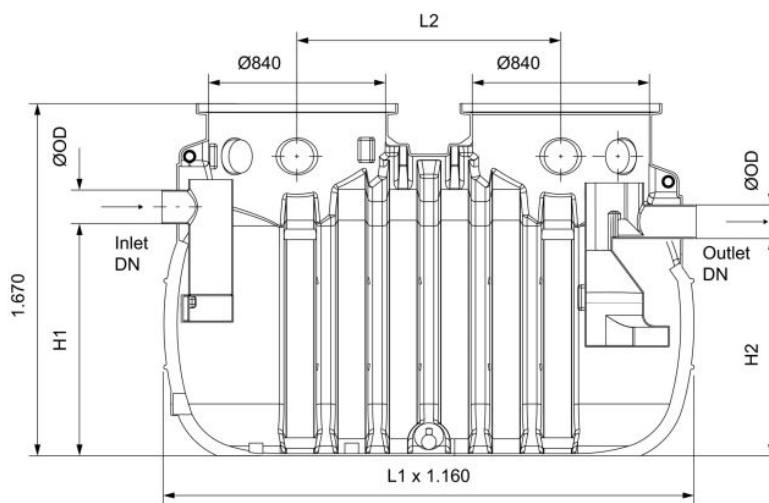

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du déboureur (l)	Volume de graisses (l)	Volume total (l)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)
3210.81.02	10	160	975	550	2090	1100	1030	2520	1255	164