

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Système de verrouillage Powerlock
- Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
- Facile à poser
- Accès PMR
- Classe F900

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de la gamme ACO Monoblock Infra 150
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Grille passerelle fonte
- Surface d'absorption : 935 cm²/m

Données techniques

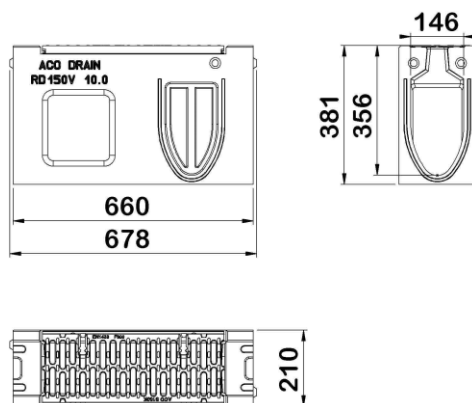

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 130083 | 935 | F900 | 660 | 210 | 146 | 381 | 356 | 53 |