

Caniveau Monoblock Infra 200 0.0 /Grande ouverture raccordement /BP / Couleur Naturelle / F900

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Caniveau monolithique pour une sécurité maximale
- Section en V pour un écoulement optimisé
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense
- Classe de résistance F900
- Ouverture d'admission plus grande au raccordement entre caniveaux

Description produit

- Caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Surface d'absorption : 506 cm²/m
- Section hydraulique : 307 cm²

Données techniques

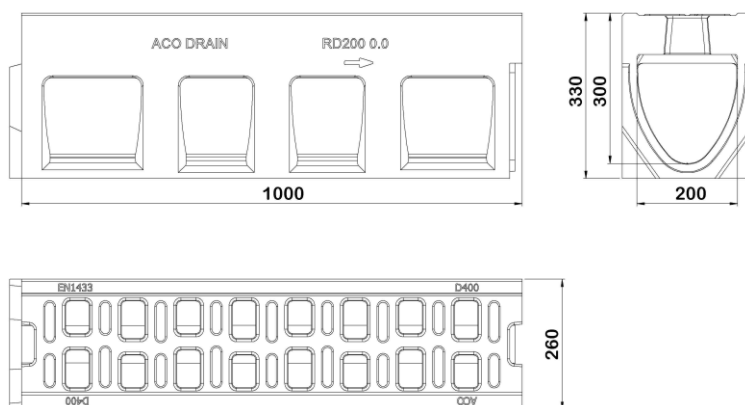

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
10908	506	F900	1000	260	200	330	300	92