


ACO Xtraline G 150 - PEHD - Gr Caillebotis Fonte 19x19mm - Feuillure Fonte - Hauteur 160mm - D400

Informations produit

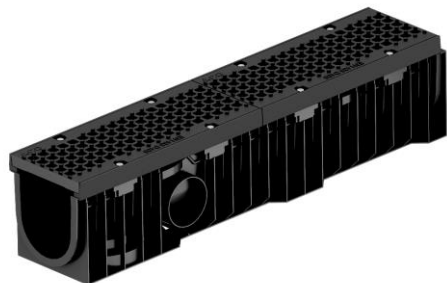


Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par boulons
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau en PEHD
- Feuillure en fonte
- Grille Caillebotis Fonte 19x19mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110 / DN160
- Surface d'absorption : 635 cm²/m
- Section hydraulique : 213,04 cm²

Données techniques

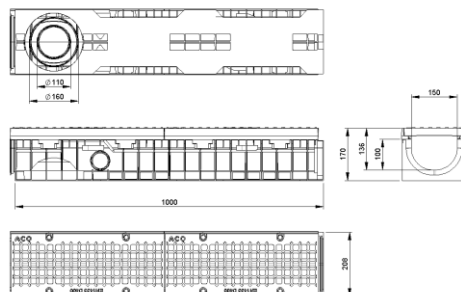

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307795	635	D400	1000	208	150	221	160	24,2