


ACO Xtraline G 200 - PEHD - Gr Caillebotis Fonte 19x19mm - Feuillure Fonte - Hauteur 250mm - D400

Informations produit

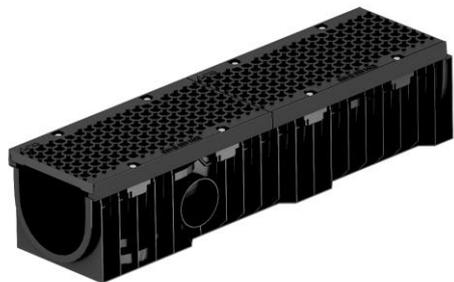


Avantages

- Caniveau conçu intégralement en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par boulons
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau en PEHD
- Feuillure en fonte
- Grille Caillebotis Fonte 19x19mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN160 / DN200
- Sortie verticale prémarquée DN160 / DN200
- Surface d'absorption : 866 cm²/m
- Section hydraulique : 430 cm²

Données techniques

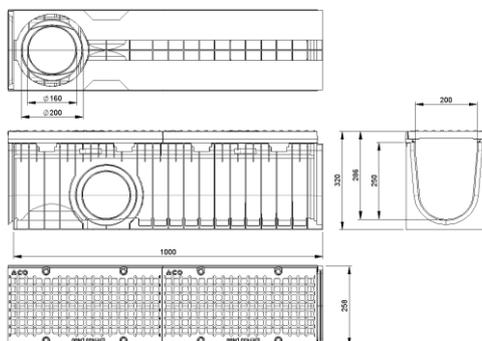

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307796	866	D400	1000	258	200	311	250	27,9