

ACO Xtraline S 100 - PEHD - Grille Passerelle Polyamide 16mm - Feuillure Galva - Ht 160mm - C250

Informations produit




Avantages

- Caniveau conçu en PEHD et en acier galvanisé en PEHD : Haute résistance à la corrosion et grande légèreté
- Système de verrouillage par clavette
- Facile à poser
- Accès P.M.R
- Classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Corps de caniveau PEHD
- Feuillure en acier galvanisé
- Grille passerelle polyamide 16 mm
- Double sortie horizontale prémarquée DN110
- Sortie verticale prémarquée DN110
- Surface d'absorption : 394 cm²/m
- Section hydraulique : 145,28 cm²

Données techniques

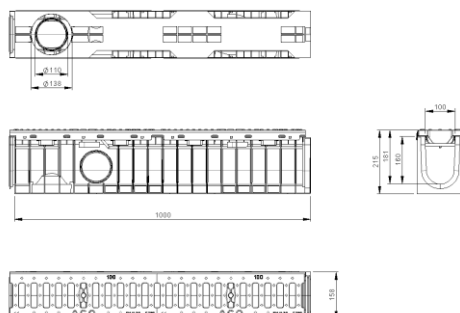

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
307745	394	C250	1000	158	100	215	160	6,8