

## TRAPPE ACO SOLID ALUMINIUM - 400X400MM H37.5MM / 3KN

## Informations produit




## Avantages

- Matière : aluminium
- Couverture ultra légère : 3.0 kg
- Léger et résistant à la corrosion
- Durabilité : assemblage par sertissage
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Couverture antidérapante en tôle larmée
- Encombrement réduit : hauteur de cadre 37,5 mm
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

## Description produit

- Couvercle pour application industrielle nécessitant un couvercle simple et léger
- Étanchéité à l'eau et aux odeurs : compression du joint optimale grâce au verrouillage en 4 points
- Verrouillage en 4 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- La norme NF EN 1253-4 ne s'applique pas à cette taille, cependant la charge indiquée est calculée suivant les mêmes conditions de poinçonnement définies par la norme NF EN 1253-4
- Livré complet avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur [aco.fr](http://aco.fr)), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément
- Conditionnement dans un carton renforcé au niveau des angles

## Données techniques

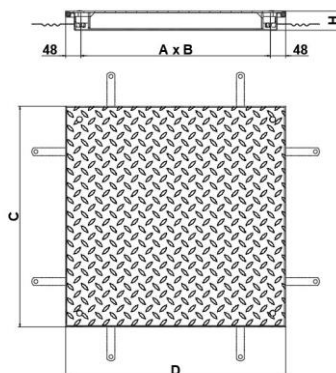

Article	Classe	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m <sup>2</sup> (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Poids (kg)
415202	3 kN	3	60	400x400	478x478	37,5	5,6