

TRAPPE ACO SOLID ASSIST ACIER GALVANISE - 900X900MM H59.5MM A15 / 250KN

Informations produit




Avantages

- Matière : acier galvanisé
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistance à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Durabilité : soudure continue
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Couverture antidérapante en tôle larmée
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle pour application industrielle nécessitant un couvercle simple et léger
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérin à gaz pour ouverture assistée, vérin à gaz préinstallé
- Verrouillage en 2 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- Charge : A15 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 250 kN et 300 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément

Données techniques

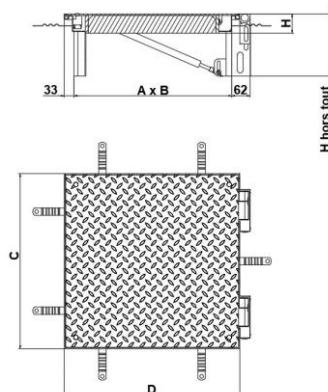

Article	Classe	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m ² (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)
415209	A15	250	300	900x900	1030x996	59,5	210	56,1